


Bouvet

L'innovation pour passion

FABRIQUÉ EN FRANCE

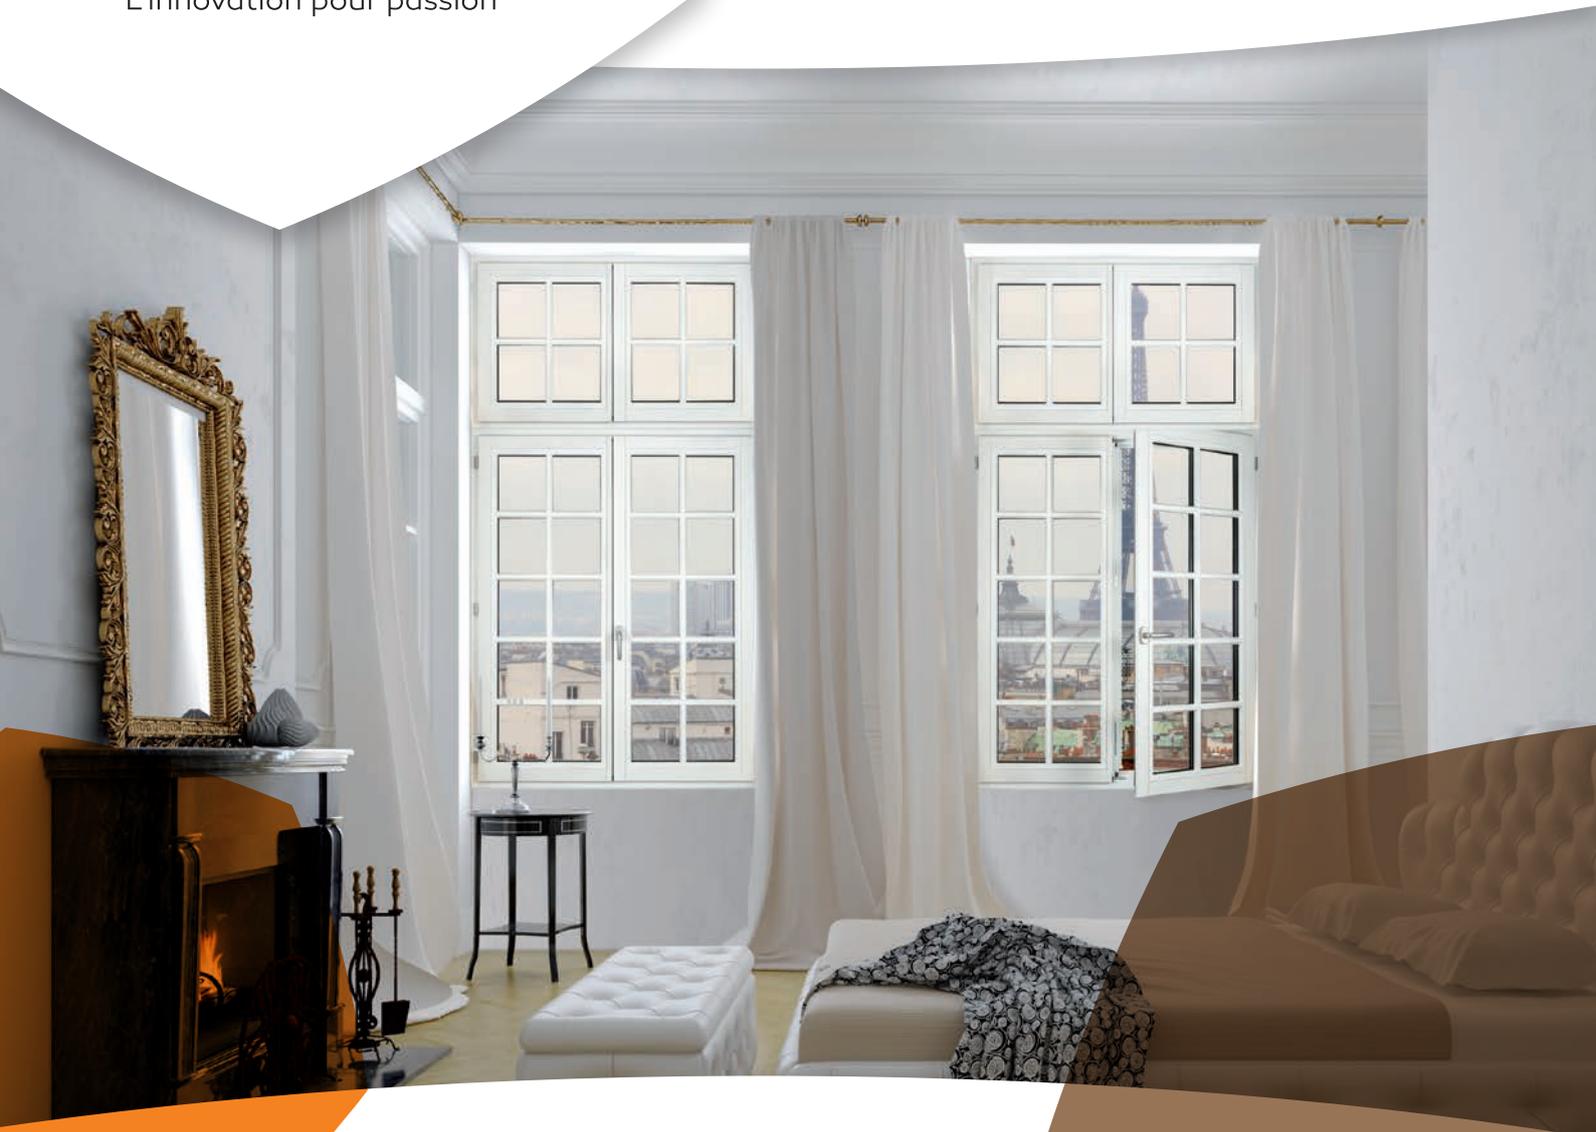

Gamme bois

Fenêtres et portes d'entrée

NEUF ET RÉNOVATION 2019/2020

Entrepreneurs depuis 4 générations

Bouvet SA est une entreprise française et familiale au passé riche. Quatre générations se succèdent depuis 1921 : Louis, André et actuellement Patrick et Emmanuel Bouvet. Pionnière dans l'âme, **Bouvet** a su développer au fil des années cette capacité à remettre en question les idées reçues, à innover pour concevoir et fabriquer des menuiseries **toujours en avance sur leur époque**.


Aujourd'hui, un acteur majeur de la menuiserie en France.

Spécialiste reconnu de la menuiserie multi-matériaux, **Bouvet** revient aujourd'hui à ses origines avec une nouvelle gamme de fenêtres et portes d'entrée en bois.

Matériau aux performances thermiques et acoustiques naturellement remarquables, le bois est d'une formidable modernité. En plus d'être renouvelable et d'offrir un bilan carbone optimal, il permet d'accéder à un large choix de styles, de formes, de couleurs et de finitions. Des atouts qui sont particulièrement recherchés pour les rénovations de caractère mais aussi pour un habitat neuf respectueux de l'environnement.

Bouvet travaille exclusivement avec des clients professionnels du bâtiment, pour garantir une installation de ses menuiseries dans les règles de l'art.

L'éthique écologique	p. 4
L'isolation	p. 5
Les fenêtres et portes-fenêtres	p. 6-19
Les accessoires et les couleurs	p. 20-23
La performance et l'esthétique	p. 24-25
Les portes	p. 26-33
Les accessoires	p. 34
La sécurité	p. 35

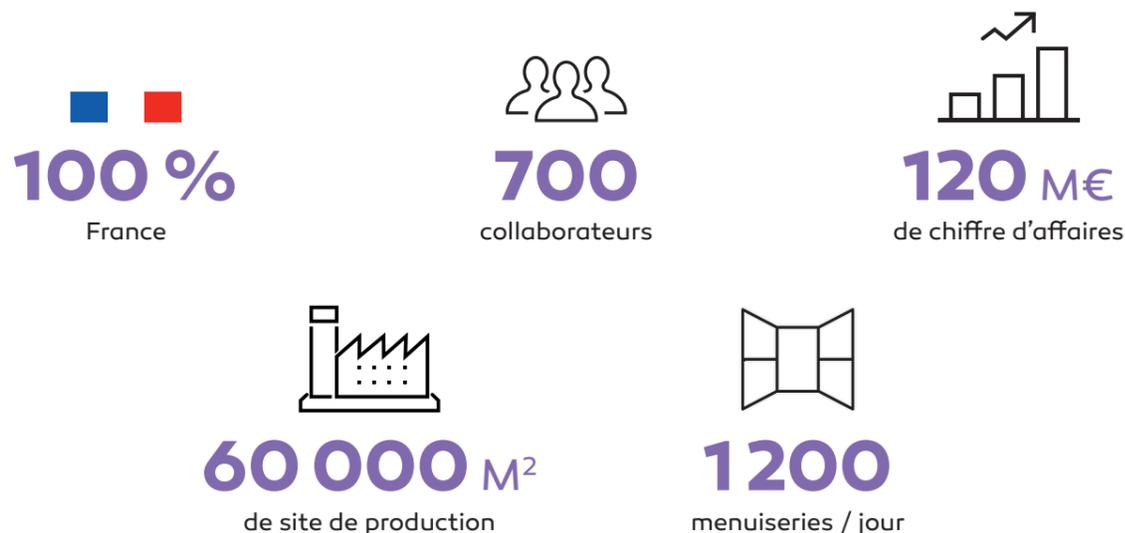

LA VOLONTÉ DE FABRIQUER

DURABLE



DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCOLOGIQUE
 Apprécié pour ses qualités esthétiques et pérennes, le bois est en plus remarquable pour ses vertus écologiques. Matière première renouvelable, c'est un matériau à faible consommation d'énergie, recyclable qui aide à lutter contre l'effet de serre. Grâce à la photosynthèse, la forêt améliore la qualité de l'air en absorbant le gaz carbonique, en fixant le carbone pour la croissance de l'arbre et en relâchant l'oxygène dans l'atmosphère.

Nos produits exigent un savoir-faire particulier, c'est pourquoi nous avons choisi de conserver les avantages des techniques traditionnelles pour le travail du bois en leur associant des solutions industrielles respectueuses de l'environnement.




Protéger la forêt

Pour assurer une exploitation raisonnée de la forêt, des systèmes de certification existent, dont le PEFC. Ces réglementations garantissent la bonne gestion des forêts et la préservation des ressources. Le résultat en Europe est une croissance régulière des surfaces forestières. **BOUVET utilise exclusivement des bois issus de forêts gérées durablement** en partenariat avec des fournisseurs labellisés PEFC. Nous avons obtenu ce label sous le n° PEFC/10-31-1997.



Respecter les normes et l'environnement

Nous employons exclusivement du chêne de France sans aubier (voir schéma). Ce choix, reconnu de qualité supérieure, permet d'éviter tous les traitements chimiques. Nos finitions sont réalisées en base hydro et exemptes de tous composés polluants type COV (Composés Organiques Volatils). Ce respect des normes environnementales nous permet d'obtenir le marquage **A+** et le label **MENUISERIES 21**.

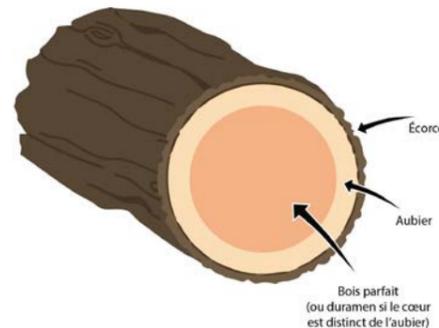

Protéger les hommes

La sécurité des personnes et l'amélioration des conditions de travail font également parties des priorités de notre entreprise puisque notre unité de production de REDENE a été réalisée en 2005 en partenariat avec la CRAM et le CIMPO dans le cadre d'un contrat de prévention.

le + Mettre du bois dans la construction, c'est bon pour la planète.

ISOLATION

DIMINUEZ LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

DE VOTRE HABITAT

Le bois, isolant par essence, constitue un rempart naturel contre le froid et la chaleur.



Toutes ces performances ont été calculées, attestées et labellisées par les organismes officiels les plus éminents.

Chaque fenêtre a un niveau de classification AEV en fonction de ses performances :

A perméabilité à l'Air

E étanchéité à l'Eau

V résistance au Vent.

A*4 - E*7b - V*C2



Performances thermiques

Coefficients thermiques U_w exprimés en $W/m^2.K$, calculés selon les normes Européennes NF EN ISO 10077 - 2

	VITRAGE	Ug (vitrage)	Uw	Sw (facteur solaire)
Fenêtre 1 VT	4/20/4 ITR + gaz We TGI	1,1	1,3	0,43
	44.2/16/4 ITR + Gaz We TGI	1,1	1,3	0,36
Porte-fenêtre 1VT	4/20/4 ITR + gaz We TGI	1,1	1,3	0,43
	44.2/16/4 ITR + Gaz We TGI	1,1	1,3	0,36
Fenêtre 2 VT	4/20/4 ITR + gaz We TGI	1,1	1,4	0,40
	44.2/16/4 ITR + Gaz We TGI	1,1	1,4	0,34
Porte-fenêtre 2 VT	4/20/4 ITR + gaz We TGI	1,1	1,4	0,42
	44.2/16/4 ITR + Gaz We TGI	1,1	1,4	0,35



Performances acoustiques

PRODUIT	VITRAGE	R A,tr	Rw
Porte-fenêtre 2 vantaux 2180x1450	4/20/4 ITR Gaz argon	29 dB	33 dB
	6/18/4 ITR Gaz argon	32 dB	36 dB
	10/14/4 ITR Gaz argon	33 dB	38 dB
	44.2ac/12/8 ITR Gaz argon	35 dB	41 dB
	8/16/4 ITR Gaz argon	32 dB	37 dB
	44.2ac/10/10 ITR Gaz argon	37 dB	41 dB

DES FENÊTRES

PENSÉES POUR

VOTRE CONFORT

Simplicité, esthétique et performance.
Des fenêtres de qualité, personnalisables,
qui donneront du style à votre habitat.



NOUS VOUS GUIDONS

DANS VOTRE CHOIX

Comment faire votre choix et sur quels critères s'appuyer pour sélectionner une fenêtre qui correspondra au mieux à vos besoins et votre habitat ? Vous trouverez ici quelques conseils.

Nos menuiseries bois Bouvet sont réalisables en châssis à frappe de différents types. Les fenêtres et portes-fenêtres à la française 1, 2, 3 et 4 vantaux laisseront entrer la lumière selon votre envie.

Les Oscillo-battants, à soufflet ou fixe vous feront gagner de l'espace.

Les portes-fenêtres serrure à la française 1 et 2 vantaux, s'adapteront à votre habitat. Pour répondre à vos envies d'esthétique et de singularité nous vous proposons les « Spéciaux » : plein cintre, cintre surbaissé, anse de panier en dormant cintré ou coin de mouchoir en bois massif.




- Fenêtre 2 vantaux avec petits-bois menuisés façon « solin de mastic »
- Finition rouge pourpre, lasure 3004



- Fenêtres avec petits-bois menuisés façon « solin de mastic »
- Poignée ogive «fer patiné»
- Caches fiches à turlupet « fer patiné »
- Finition lasure blanc 9210

MENUISERIE
CHÊNE DE FRANCE

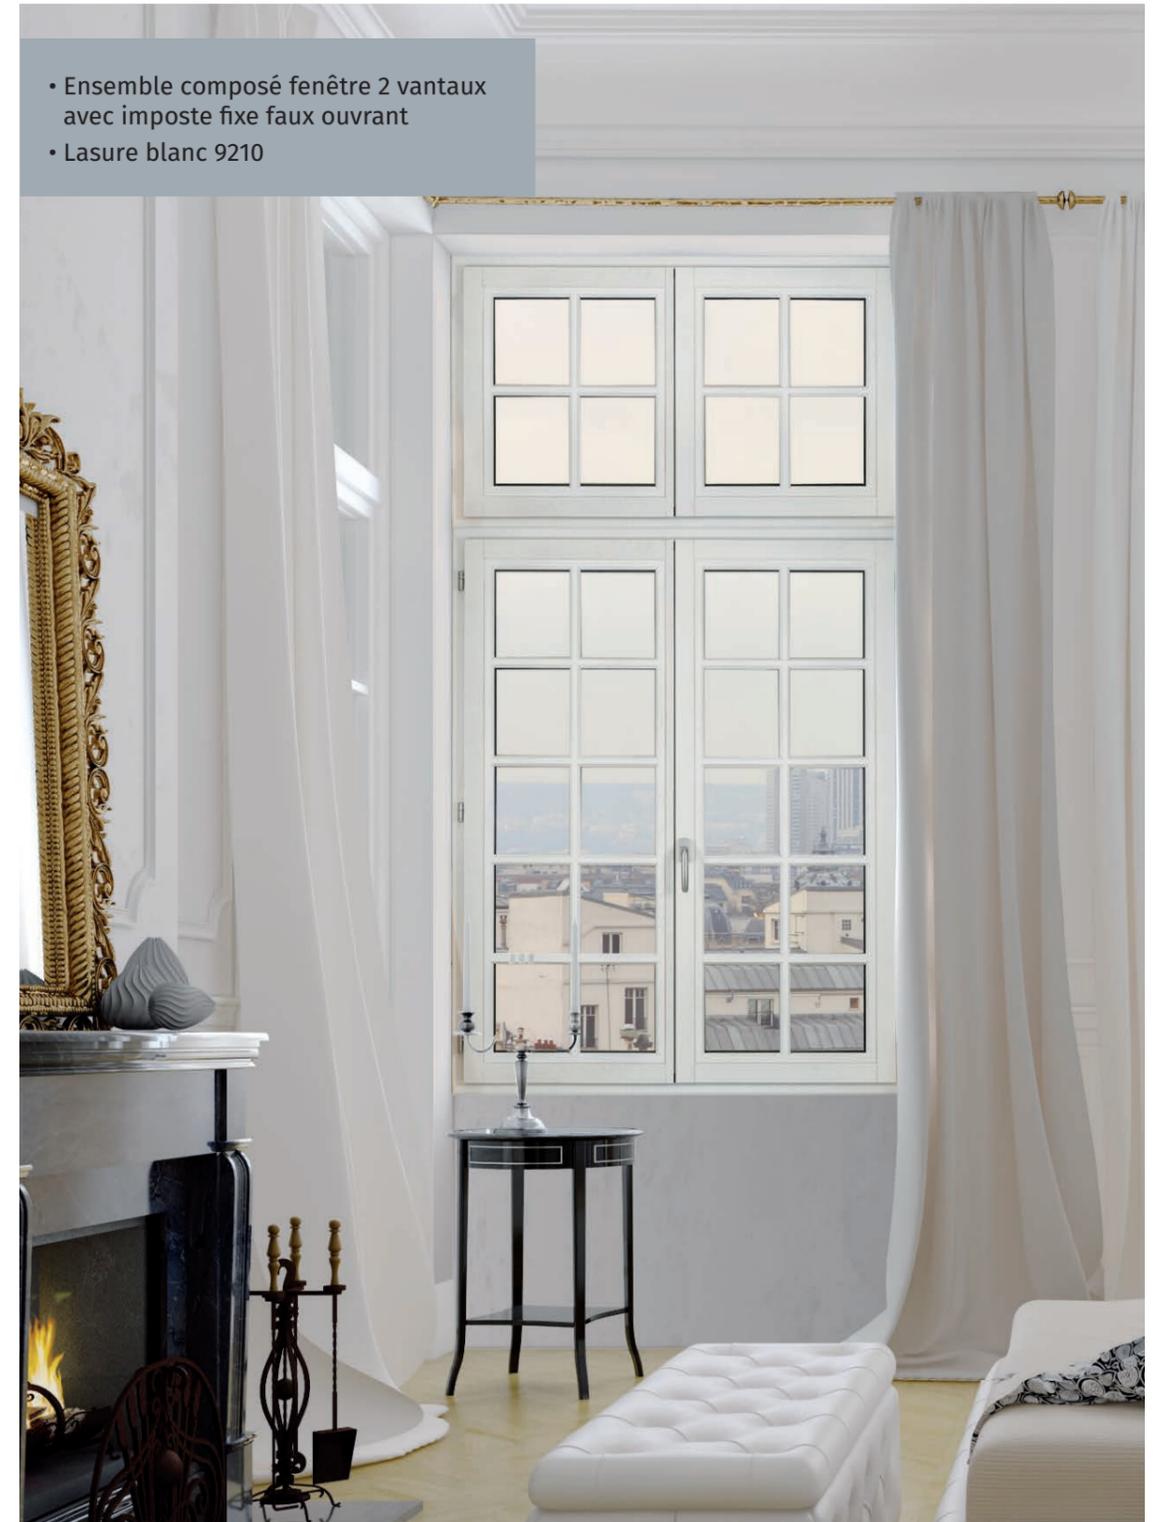

- Ensemble composé fenêtre 2 vantaux avec imposte fixe faux ouvrant
- Lasure blanc 9210

En rénovation, il est important de s'adapter aux spécificités architecturales et particularités des bâtiments, tels que les bâtiments Haussmanniens. Nos menuiseries s'adaptent parfaitement à chaque style sans les dénaturer.

- Châssis fixe avec coins de mouchoir
- Petit-bois menuisés façon « solin de mastic »




10



- Porte-fenêtre cintrée, 2 vantaux avec panneaux soubassement plates-bandes
- Petit-bois intégrés dans le vitrage

11

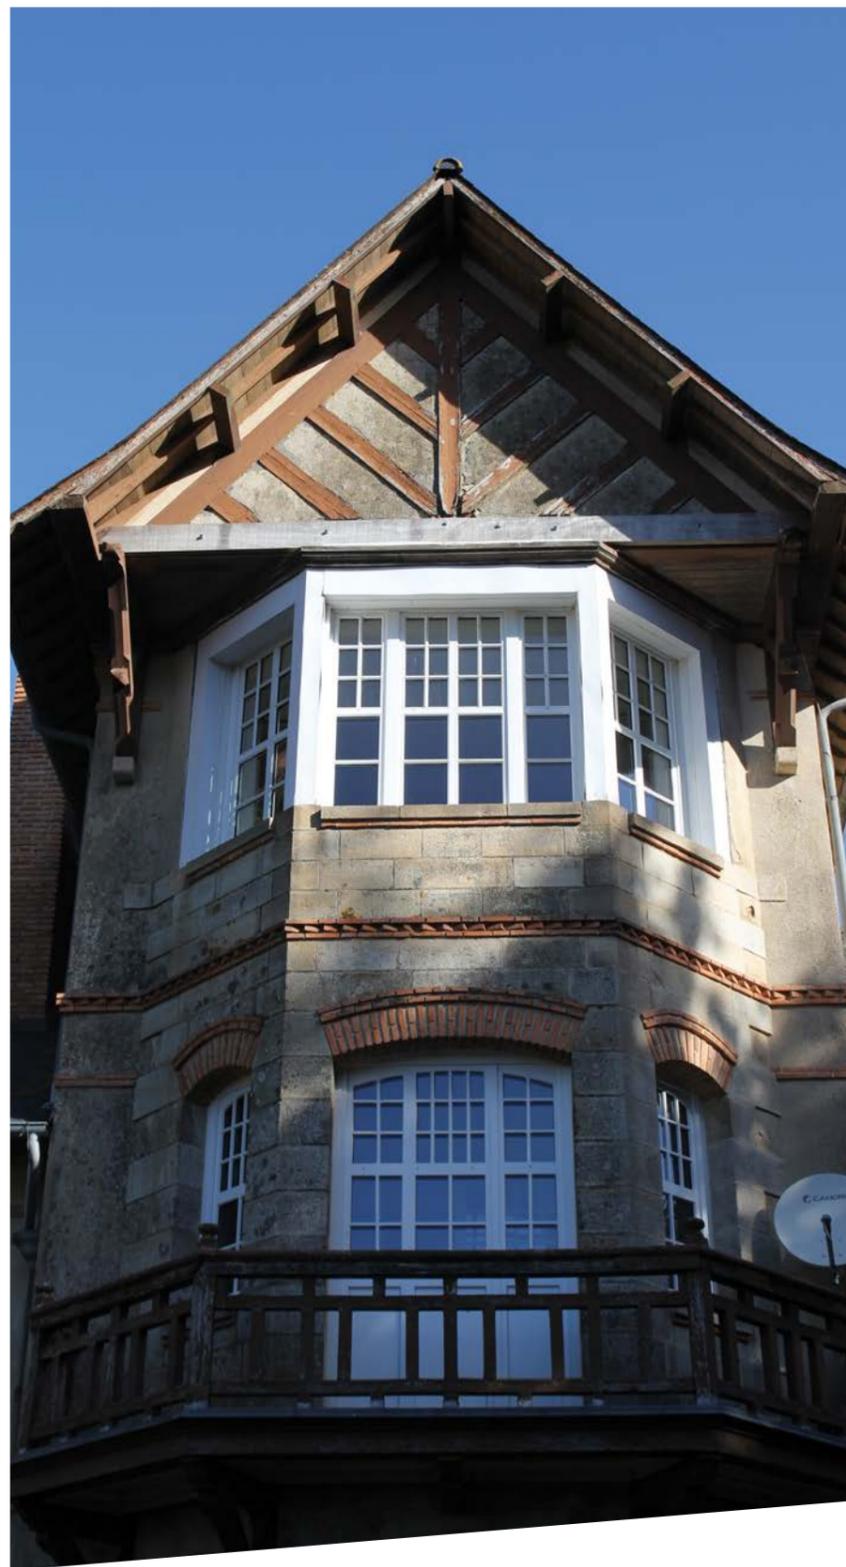

12

DES MENUISERIES

QUI DONNENT DE L'ALLURE

À VOS DEMEURES DE CARACTÈRE



13



DE L'INTÉRIEUR À L'EXTÉRIEUR

Toutes nos menuiseries sont fabriquées sur-mesure et s'adaptent à votre habitat, neuf ou en rénovation, couleur bois ou à la teinte de votre choix.

- Ensemble composé fenêtre 2 vantaux avec 2 fixes latéraux
- Petits bois menuisés façon « solin de mastic »
- Lasure blanc 9210



- Ensemble composé 2 vantaux
- Imposte fixe avec Bec de corbin
- Finition gris béton, lasure 7023

OPTEZ

POUR LA COULEUR



- Fenêtre 2 vantaux avec coins de mouchoir
- Petits-bois menuisés façon « Solin de mastic »
- Finition rouge signalisation, lasure 3020



Poignée ogive
finition « fer patiné »

- Fenêtre 2 vantaux avec fausse crémone poignée « ogive » et caches fiches à turlupet en « fer patiné »
- Vitrage petits-bois gravés « filet de Versailles »

Des maisons de maître magnifiées par la finition de nos menuiseries, dans le respect des codes, du design et des matériaux.

La bi-coloration permet d'être en cohérence avec votre façade et de jouer la personnalisation sur l'intérieur.



- Fenêtre 2 vantaux
- Dormant cintré
- Cintre surbaissé
- Finition lasure naturel

L'ALLIANCE

DE L'ÉLÉGANCE, LA TRADITION


ET LA PERFORMANCE



- Ensemble composé fenêtre 2 vantaux avec fixes latéraux
- Petits bois façon « solin de mastic »
- Poignée déco béquille
- Lasure blanc 9210

Quincailleries pour fenêtres ACCESSOIRES

Poignée standard

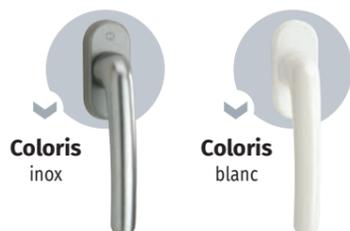

Coloris
inox

Coloris
blanc



Poignée Sécustik®
en standard

OPTIONS



Battement
avec poignée centrée

OPTIONS

Poignée béquille



Finition
fer patine
PDB 04

Coloris
blanc
PDB 01

Finition
laiton poli
PDB 02

Finition
laiton vieilli
PDB 03

Ogive



Finition
fer patine

Poignée style



Finition
laiton poli
BS 12

Finition
laiton poli
BS 22

Finition
laiton vieilli
BS 03

OPTIONS

Caches-fiches à turlupets



Finition
fer patine

Coloris
blanc

Finition
laiton poli

Finition
laiton vieilli

Caches-fiches moderne



Finition
laiton poli
bouts droits


Petits bois



Petits bois
menuisés façon solin
de mastic

Petits bois
moulurés

Fausses crémones avec poignée Béquille

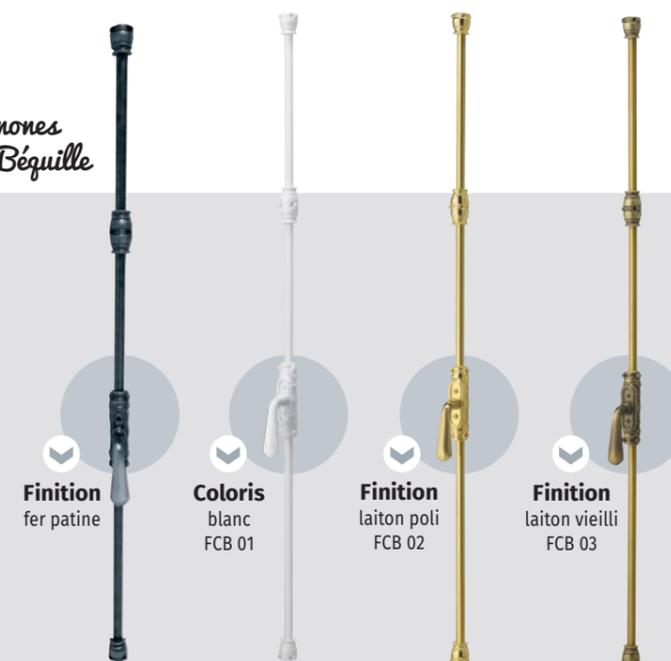

Finition
fer patine

Coloris
blanc
FCB 01

Finition
laiton poli
FCB 02

Finition
laiton vieilli
FCB 03

Fausses crémones avec poignée Ogive



Finition
fer patine

Quincailleries pour portes-fenêtres ACCESSOIRES - POIGNÉES À SERRURE

Poignée standard



Coloris
inox

Coloris
blanc

OPTIONS




Finition
laiton poli
PDB 02

Finition
laiton vieilli
PDB 03

QUALITÉ du bois.
Nos gammes sont fabriquées
uniquement avec du chêne
en provenance de France
et certifié PEFC. (p6)



CHOIX
La forme et les différents styles

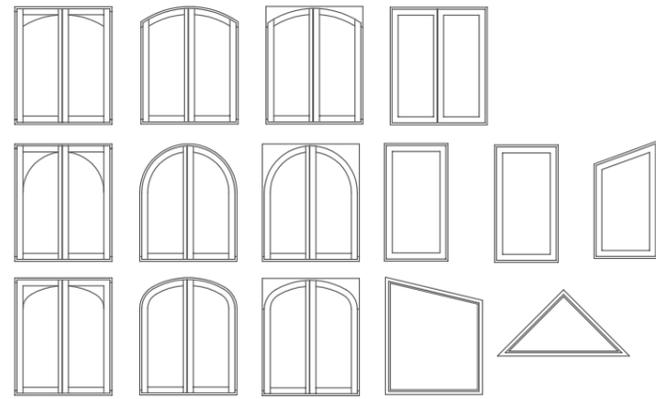

ÉTANCHÉITÉ
Assurée par 3 joints dont 2 qui
protègent la quincaillerie. (p26)

PROTECTION
Rejets d'eau intégrés
à doucine.



ESTHÉTIQUE
Un large choix de finitions,
de couleurs et d'options.
(p25)


PERFORMANCE
Isolation renforcée. (p26)
L'attribution de la marque
Menuiseries 21 est obligatoirement
précédée d'une évaluation
des performances :

- Thermique : UW jusqu'à 1,3W/m².K
- Acoustique : jusqu'à 37 dB RA, tr
- Étanchéité Air, Eau, Vent (AEV) : A*4 E*7B V*C2 V*C3

SOLIDITÉ
Carrelets lamellé-collé
multiplis.



SÉCURITÉ
Poignée à verrouillage intégré
Sécustik - Ce système retarde
toute intrusion par l'extérieur
par manipulation de la crémonne.



FINITION
Parfait assemblage des
coupes de cadre parecloses,
par des coins Hoffman.



LA COULEUR
AU RENDEZ VOUS

Traitement multicouches : prépeint, brut avec traitement de protection de chantier, finition parfaite des lasure, base aqueuse avec veinage du chêne visible.



Prépeint
non verni

Prépeint ou brut avec 2 faces aboutées
(2 passes en salle : 1 sous-couche +
1 couche prépeint ou protection chantier)



Brut
protection
chantier



Bi-coloration.

OPTEZ POUR
LA PERSONNALISATION

LA LASURE 3 COUCHES

vous offre une meilleure protection et tenue
dans le temps. Et un choix de couleurs
qui mettront en valeur votre habitat.



Lasure
naturel



Blanc
9210



Blanc gris
9002



Blanc perlé
1013



Beige
1001



Bleu
pigeon
5014



Bleu
pastel
5024



Vert pâle
6021



Gris argent
7001



Gris béton
7023



Gris clair
7035

Nuancier lasure :
11 teintes proposées.



Autres coloris sur demande usine.



LA BICOLORATION

Teintes différentes réalisables
coté intérieur et côté extérieur.

Intérieur Extérieur




GARANTIE
10 ANS*

Teintes non contractuelles, les techniques d'impression ne permettent pas de restituer fidèlement les couleurs.
Couleurs conformes avec le DTU 59.1. Garantie 10 ans. Finition complète hydro.
* Selon conditions


LA PERFORMANCE

La fenêtre **Orijine**

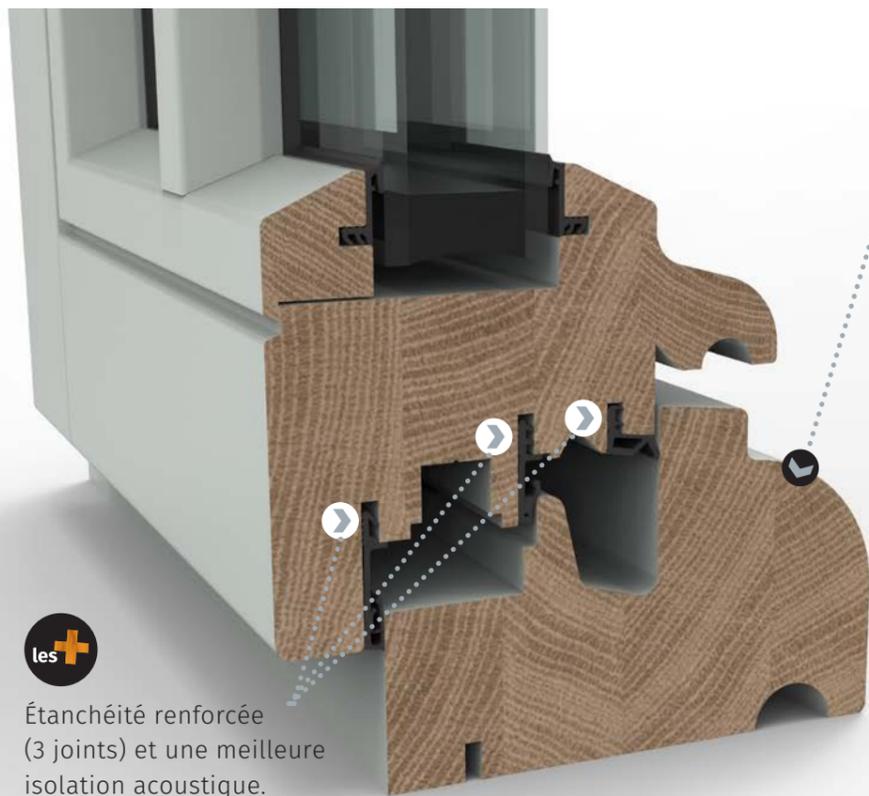

Appui arrondi monobloc de base sur fenêtre.

Vitrage 4/20/4
à **Isolation Thermique Renforcée** avec gaz Argon (épaisseur : 28 mm, Intercalaire noir)

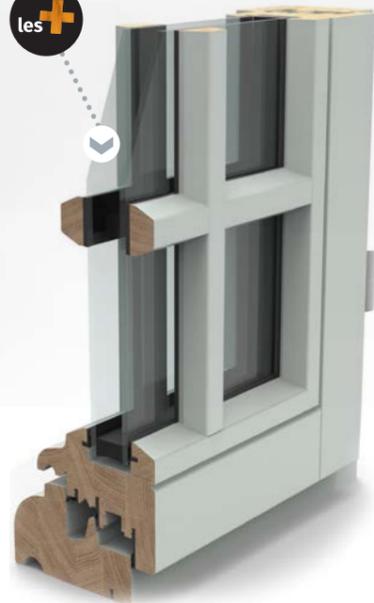

Étanchéité renforcée (3 joints) et une meilleure isolation acoustique.



Garantie de la qualité et l'étanchéité des doubles vitrages pendant 10 ans

Ouvrants

- > Battement central de 131 mm.
- > Avec assemblage traditionnel contre profilé
- > Drainage rapide en traverse basse.



Dormants à assemblage mécanique

Rénovation

- > **de 68 mm** avec couvre-joint intérieur à clipper ou à pointer,
- > habillages extérieurs en option (champlat de 58 x 6 - cornière de 25 x 25 x 6).



De base

- > **de 68 mm**
- > aile de 10 x 10 mm comprise - pattes de fixation.
- > Pour doublages de 100, 120, 140, 160 et 200 mm.
- > A feuillure variable :
 - de 68 mm - aile de 20 mm de recouvrement
 - feuillure de 0 à 53 mm.

L'ESTHÉTIQUE



Accessoires optionnels

Les finitions pensées et travaillées pour vous offrir une multitude de possibilités.



Ferrage par fiches vissées acier cimenté



Panneau intérieur platebande pour porte-fenêtre



Poignée centrée



Coin de mouchoir



Petits bois menuisés façon « solin de mastic »



Petits bois mouluré à doucine



Bec de Corbin

SÉCURITÉ



Sécurité des fenêtres

Poignée

Toutes nos fenêtres et portes-fenêtres sont équipées de la poignée de sécurité « Sécustik® ».

Verrou bas à levier


Sur la partie semi-fixe des fenêtres 2 vantaux. Gâches robustes et réglables.



Fenêtre en chêne de France, lamellé-collé massif abouté.



Bouvet choisit des pièces de chêne supérieure sans aubier, sélectionne le bois parfait et utilise une technique innovante : l'aboutage du bois. Cette technique moderne permet une optimisation de la ressource forestière française associée à la technique du lamellé-collé. Elle renforce également les propriétés mécaniques du chêne. La pièce ainsi obtenue est plus solide, plus stable et plus rigide comparativement aux menuiseries bois du marché actuel.



aboutage

DES PORTES

CRÉATIVES POUR

VOTRE ENTRÉE

Selon vos envies et vos besoins.
Laisser filtrer la lumière, donner du caractère
à votre entrée : meneaux, traverses,
petits-bois autant de possibilités
créées pour vous.

CRÉATIVES CONTEMPORAINES



DISPONIBLE AVEC
1, 2, 3 OU 4
TRAVERSES

Longitude 3

Longitude 4



Longitude 5

Graphik 1

Graphik 2



LIGNE VITRÉE


lolite



Nacre

Lazuli

Quartz

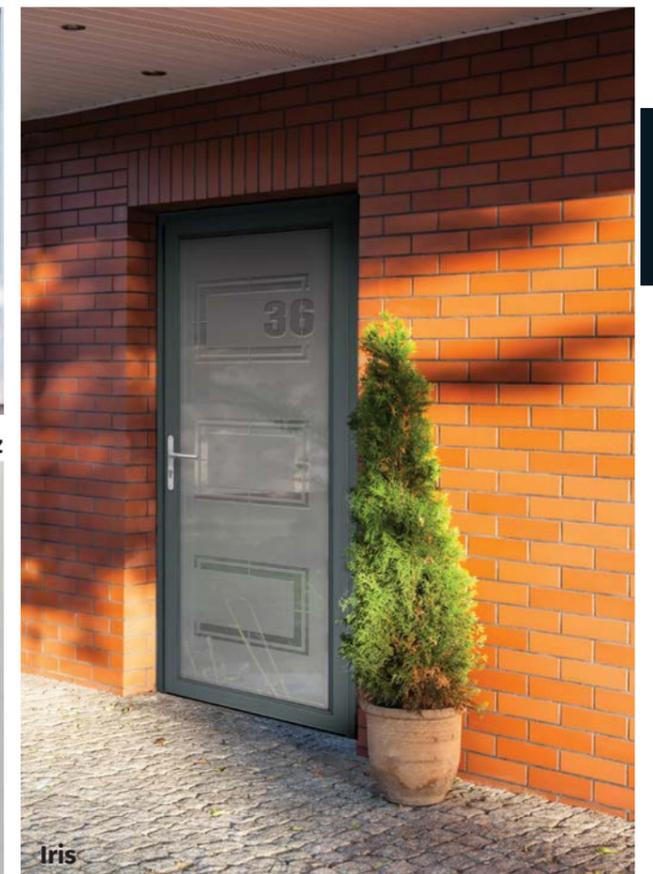

Iris

CRÉATIVES

CLASSIQUES




Créative Tiers

- Avec imposte fixe vitrée
- Finition lasure gris beton 7023
- Avec meneaux et traverses
- Remplissage plein ou vitrage



CRÉATIVES

CLASSIQUES

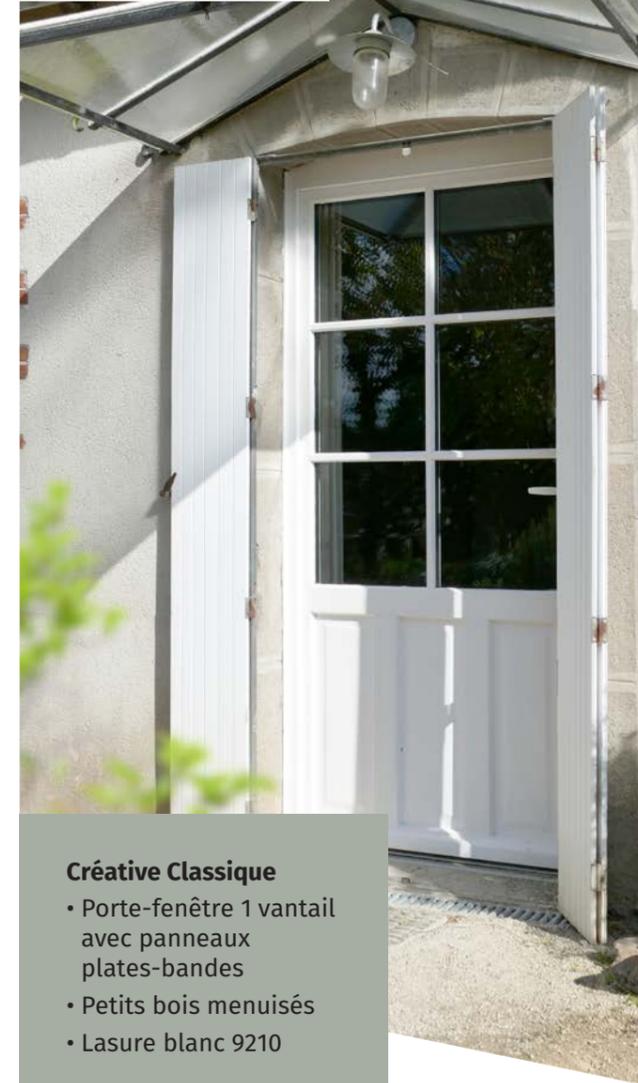

Créative Classique

- Porte-fenêtre 1 vantail avec panneaux plates-bandes
- Petits bois menuisés
- Lasure blanc 9210



Classique 6




Créative classique

- Avec soubassement et petits-bois
- Finition lasure bleu pastel 5024

CRÉATIVES

CLASSIQUES

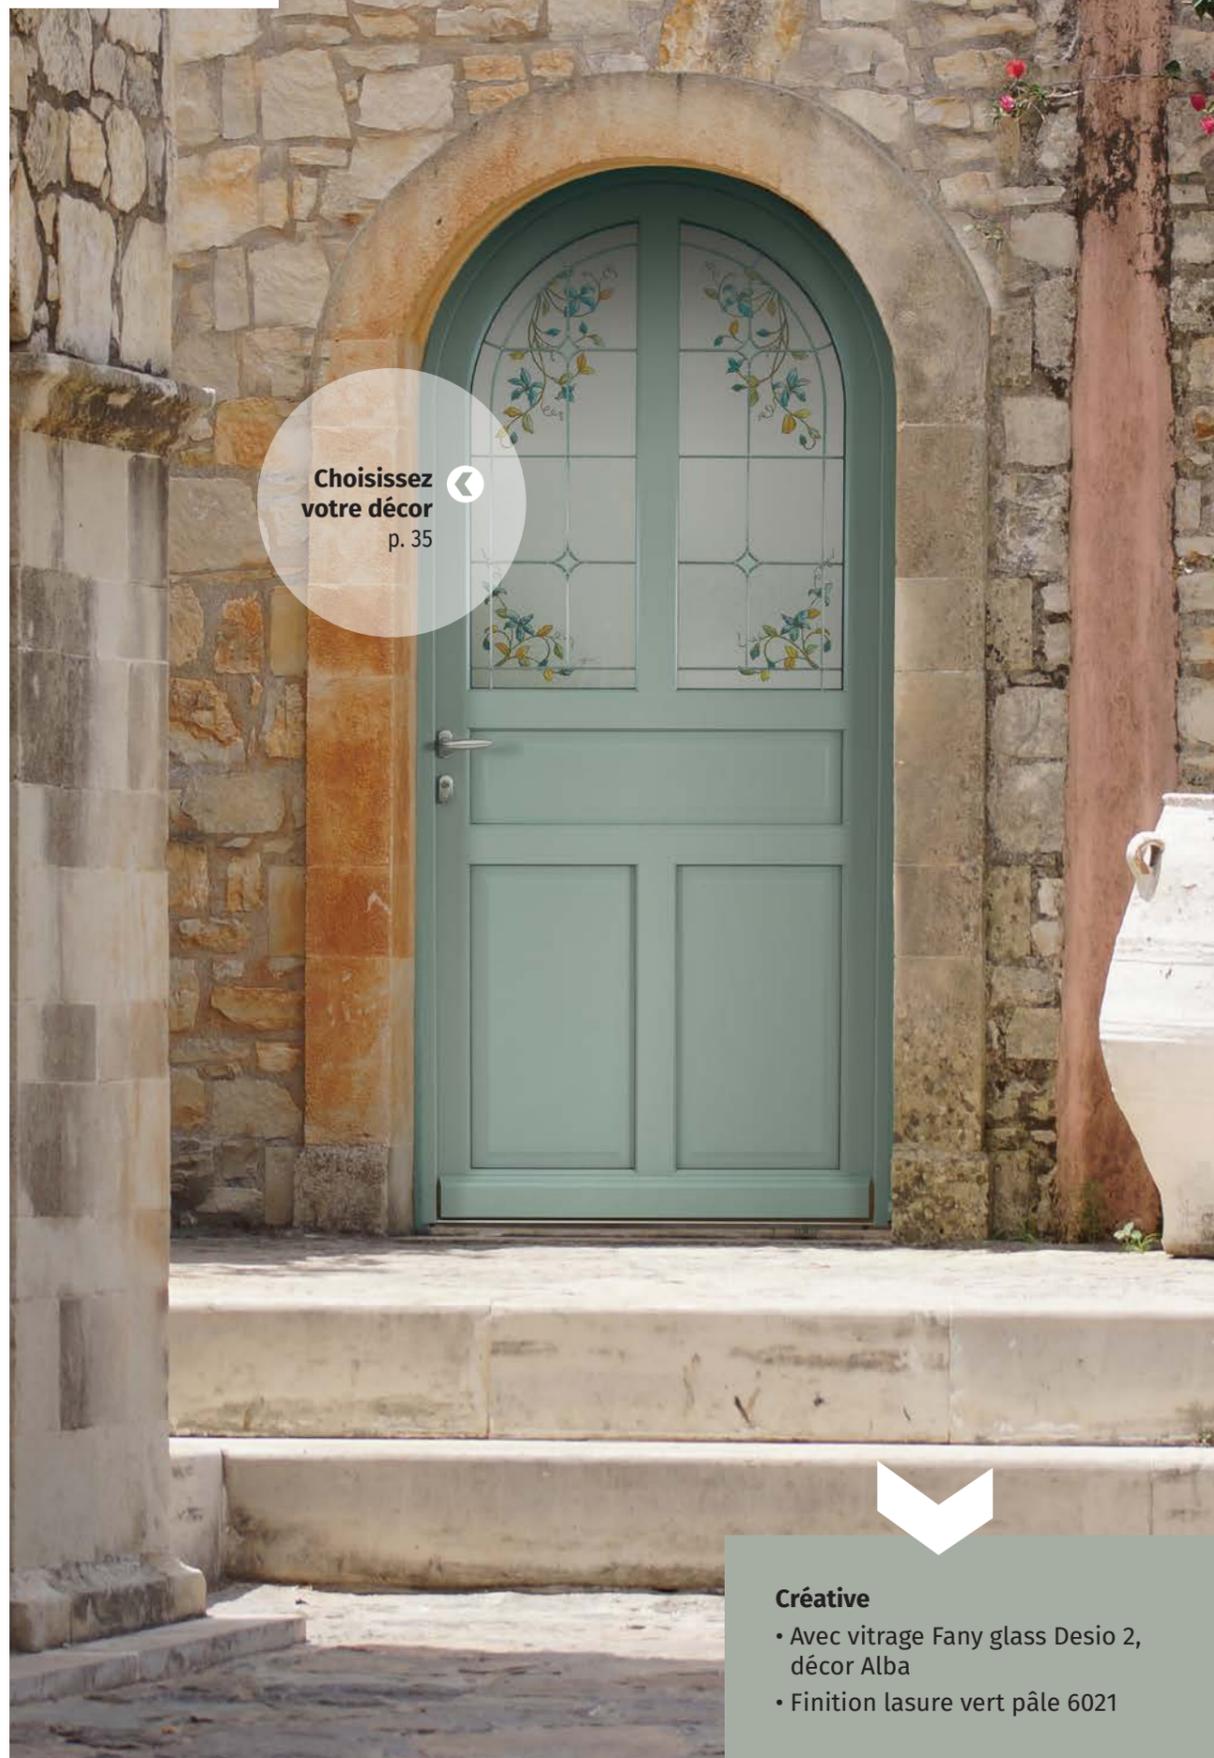

Choisissez
votre décor
p. 35

Créative

- Avec vitrage Fany glass Desio 2, décor Alba
- Finition lasure vert pâle 6021

CRÉATIVES

CLASSIQUES



PLEIN PHARE
SUR LA BRETAGNE



PORTE

FERMIÈRE


Possibilité d'ouverture totale de l'ensemble ou seulement en partie haute afin de laisser entrer la lumière ou d'aérer tout en restant fermé sur la partie basse.



La partie haute peut ainsi s'ouvrir indépendamment de la partie basse en fonction du positionnement de la poignée de verrouillage central.

Les portes fermières sont équipées de 4 ou 5 fiches renforcées, réglables en 3 dimensions.

- > Serrure spéciale fermière 4 points + 1, à relevage.
- > Cylindre de sécurité 60 x 40 avec carte médaillon 5 clés.

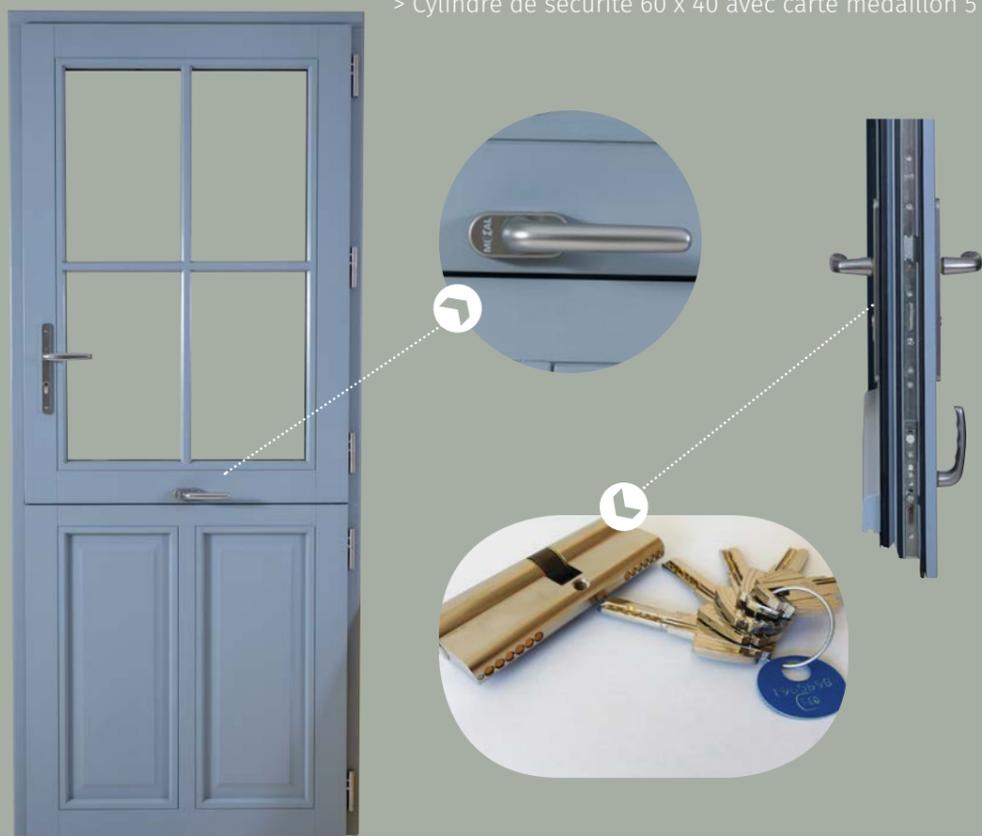

CRÉEZ VOTRE

DÉCOR


Faites entrer la lumière dans votre maison. Vous profiterez d'un décor traditionnel qui jouera avec les transparences et les couleurs tel un vitrail.

➤ Choisissez un vitrage parmi nos 3 possibilités




➤ Sélectionnez une disposition de petits bois selon les 3 modèles


Anzio 2, Desio 2, Fano 2 sont séparés par un meneau central.




Anzio 1




Anzio 2




Desio 1



Desio 2



Fano 1



Fano 2

➤ Choisissez un décor floral selon nos 4 modèles proposés



Nola



Mira



Sora



Alba

Quincailleries pour portes ACCESSOIRES

STANDARD

Poignées serrure




Caches-paumelles



OPTIONS


Poignées finition inox

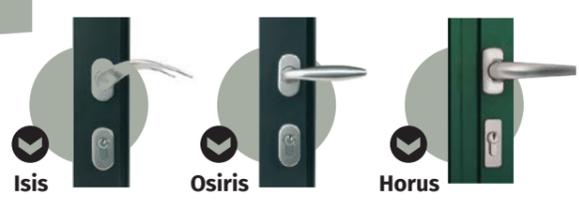

Poignées laiton poli




Caches-paumelles laiton

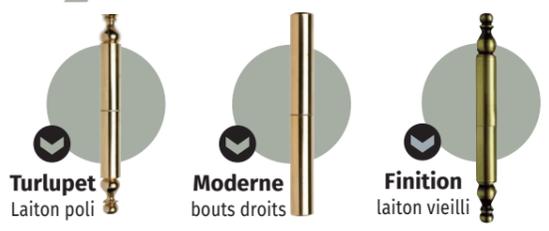

Boutons



Heurtoirs

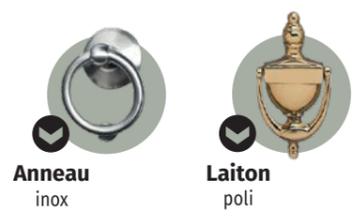

Barres de tirage



SÉCURITÉ

Des performances sur tous les tableaux



Sécurité des portes

Pour une meilleure protection et vous mettre à l'abri des intrus, toutes nos portes sont équipées de systèmes de verrouillage sécurisés.



Équipement standard

- > Serrure équipée d'un cylindre Européen de sécurité débrayable à pistons avec 5 clés et médaillon de propriété.
- > Fermeture automatique 5 points dont 2 crochets basculants vous assurant une sécurité optimale.

Connectez-vous sur
www.menuiseries-bouvet.com



Et retrouvez :

- > l'ensemble de nos gammes
- > nos fiches techniques
- > des exemples de réalisations

Bouvet

Siège social

Parc d'activités de la Chevallerie
49770 La Membrolle-sur-Longuenée
Tél. 02 41 31 45 00 / Fax 02 41 31 45 01
E-mail : contact@bouvet-sa.fr