


Bouvet

L'innovation pour passion

FABRIQUÉ
EN FRANCE

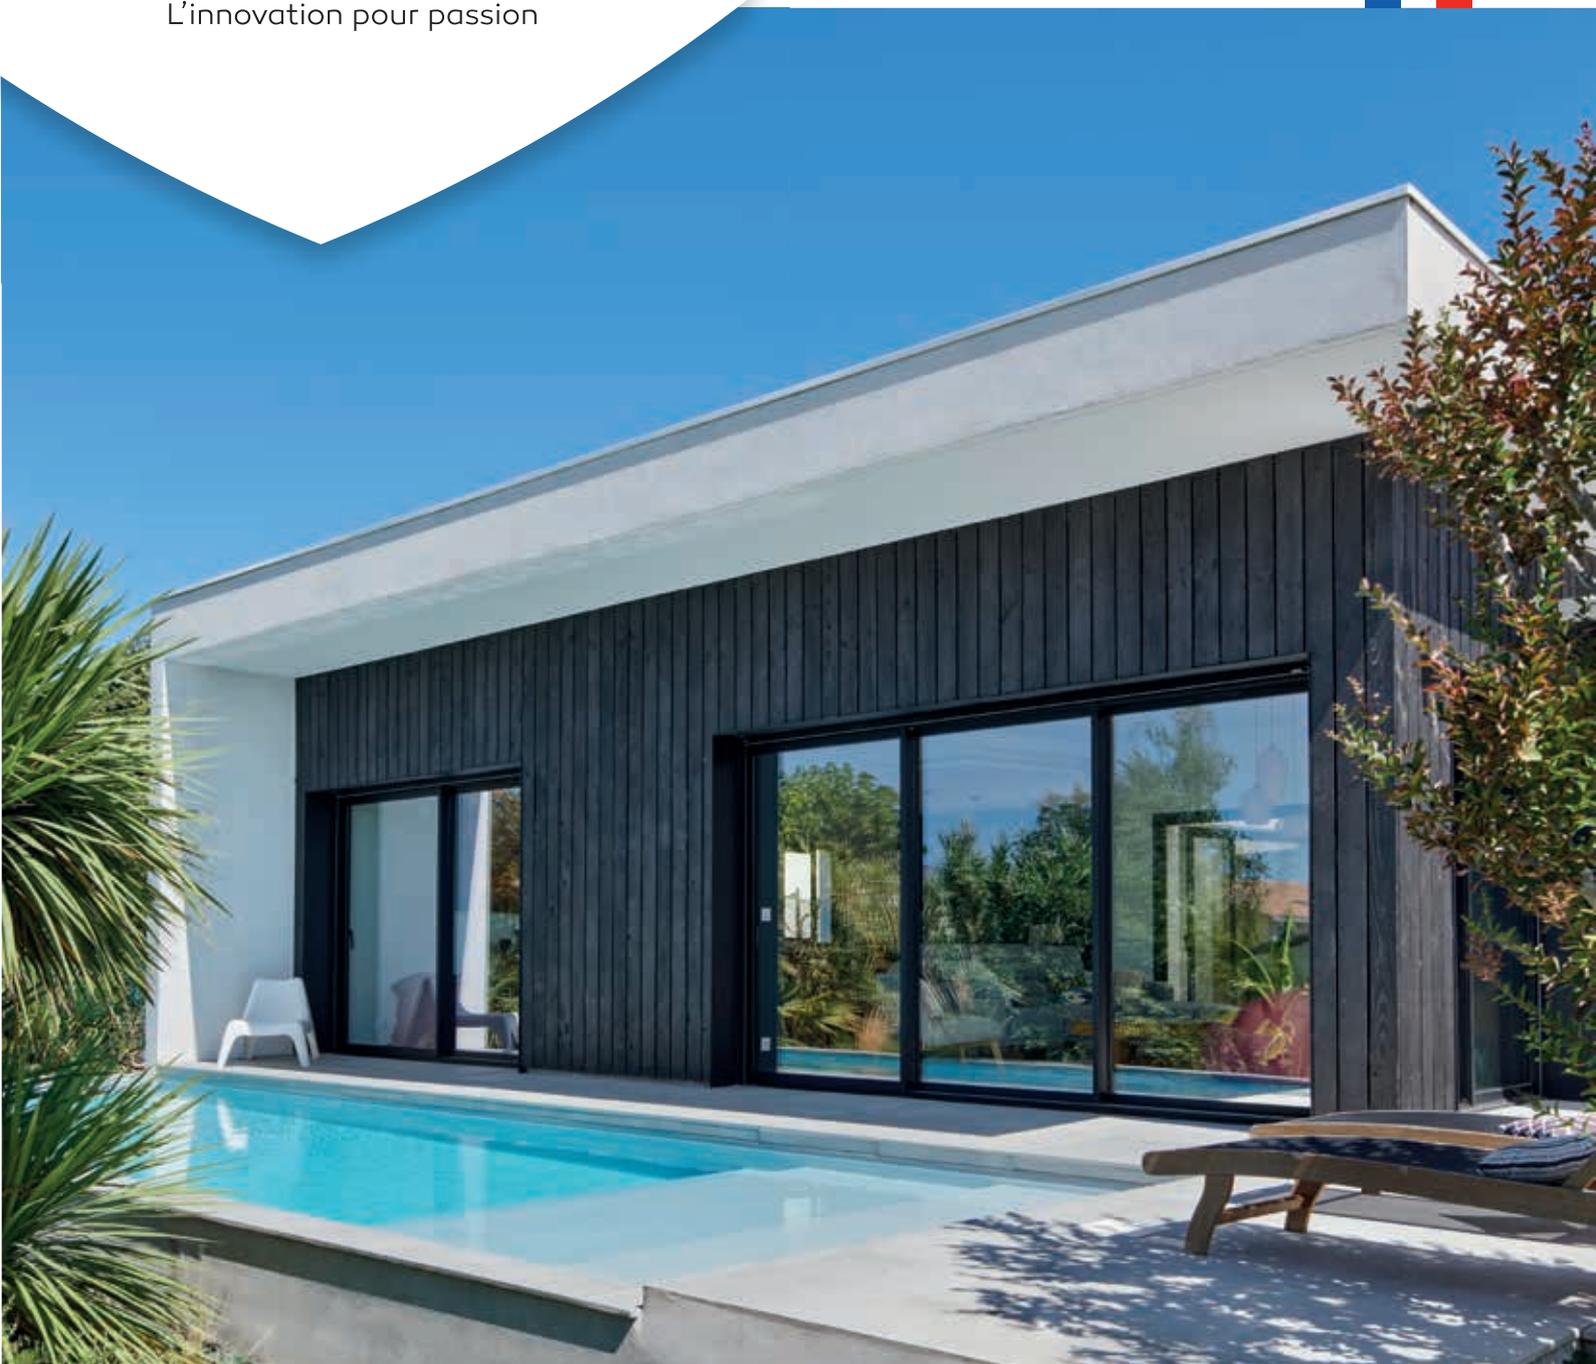

Fenêtres & volets roulants

MIXTE / PVC / ALUMINIUM / BOIS



4

LA DIFFÉRENCE BOUVET

L'entreprise et l'innovation	P. 4-5
L'efficacité industrielle	P. 6
La satisfaction client	P. 7
La démarche environnementale	p. 8-11
Bien choisir ses fenêtres	p. 12-17
La maison connectée	P. 18-21



22

GAMME MIXTE

Coulissant Coloriance + pour le neuf et la rénovation	P. 24-25
Fenêtre Coloriance + pour le neuf et la rénovation	P. 26-27
Fenêtre Coloriance pour la rénovation	P. 28-29
Cahier technique	P. 30-31
Cahier technique pour la rénovation	P. 32



34

GAMME PVC

Fenêtre Fullsun pour le neuf et la rénovation	P. 36-37
Fenêtre Thermience pour le neuf et la rénovation	P. 38-39
Fenêtre Odace pour le neuf et la rénovation	P. 40-41
Coulissant Twinea pour le neuf et la rénovation	P. 42-43
Cahier technique	P. 44-47
Co-extrusion PVC/Fibre de verre : les avantages	P. 48-49
Concept dépose totale	P. 50-51



52

GAMME ALUMINIUM

Coulissant Novaltuce pour le neuf et la rénovation	P. 54-55
Fenêtre Novaltuce pour le neuf et la rénovation	P. 56-57
Cahier technique	P. 58-59



60

GAMME BOIS

Fenêtre Orijine 68 pour le neuf et la rénovation	P. 62-63
Fenêtre Orijine 58 pour le neuf et la rénovation	P. 64-65
Cahier technique	P. 66



67

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

Gammes Mixte, PVC et Aluminium	P. 68-75
--------------------------------	----------



76

GAMME BLOCS BAIES ET VOLETS ROULANTS

Blocs baies Isolys pour le neuf	P. 78-79
Blocs baies Intérieurs pour le neuf et la rénovation	P. 80-81
Volets roulants Tradi pour le neuf	P. 82-83
Volets roulants Serenys pour la rénovation	P. 84-85
Tablier Easy light	P. 86
Points de commande volets roulants	P. 87



88

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les profilés habillage PVC et aluminium	P. 90-91
Gamme Bois	P. 92-93
Conseils d'entretien, garanties et accessoires	P. 94-95



BOUVET, ACTEUR MAJEUR DE LA MENUISERIE EN FRANCE

L'entreprise **Bouvet** a toujours cherché à cultiver sa différence. Aujourd'hui, en fabriquant chaque jour plus de 1 200 menuiseries et 400 volets roulants, elle fait partie des acteurs majeurs de la menuiserie et est une des seules à maîtriser l'ensemble des matériaux, que ce soit le PVC, le bois ou l'aluminium.

Bouvet a toujours défendu une approche originale : combiner l'ensemble des matériaux pour obtenir les menuiseries les plus performantes et imposer les standards les plus élevés dans le monde de la menuiserie.

Isolation thermique, isolation acoustique, esthétique, durabilité, finition d'assemblage, finesse des montants, chaque critère est pris en considération pour vous apporter, dans chacune de nos gammes, le meilleur choix, tout en vous assurant qu'il soit abordable.

Nouveau : Bouvet revient à ses origines avec une gamme de fenêtres et portes d'entrée en bois. Matériau au style intemporel, le bois est idéal pour un habitat respectueux de l'environnement.

100 ANS

Et toujours
l'innovation
pour passion




L'INNOVATION POUR PASSION

L'EXTRUSION, UN LEVIER D'INNOVATION CAPITAL

Parce que **Bouvet** conçoit et extrude (fabrication des profilés) elle-même ses profilés, elle maîtrise tous les leviers de l'innovation.

Cette particularité que très peu de marques possèdent assure à l'entreprise **Bouvet** une maîtrise totale de toute sa chaîne de valeur, de l'éco-conception des menuiseries au circuit interne de recyclage des fenêtres en fin de vie, mis en place depuis 2018. Pour vous, c'est l'assurance d'avoir un produit conçu en France, facile à mettre en œuvre par nos partenaires installateurs et qui s'adaptera parfaitement à l'ensemble des contraintes climatiques et architecturales françaises. Un vrai atout pour votre rénovation !

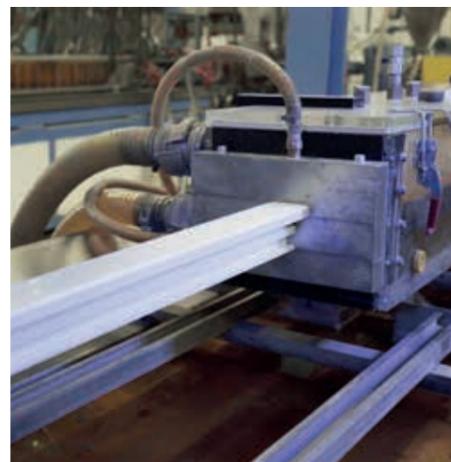

LA PERFORMANCE & LE DESIGN GUIDENT NOTRE R&D

La maîtrise de l'extrusion des profilés donne à **Bouvet** une totale liberté dans la conception de ses produits et lui permet de proposer des menuiseries uniques sur le marché.

Dès le début des années 1990, **Bouvet** se lance dans la fabrication multi-matériaux avec une idée maîtresse et singulière : au lieu d'opposer les matériaux, marions-les pour concevoir et fabriquer les meilleures menuiseries possibles.

Toutes nos gammes (même aluminium) sont ainsi conçues autour de ce concept et disposent d'un noyau PVC de qualité, parfaitement isolant. Outre

la performance, cela permet d'offrir des menuiseries aux design uniques et épurés pour répondre à tous les styles de rénovation tout en offrant le meilleur bilan carbone.

Les innovations grâce à l'extrusion **Bouvet** sont nombreuses : TWINEA, le coulissant PVC le plus fin du marché, ODACE, la 1^{re} menuiserie esthétique et galbée pour un style traditionnel, COLORIANCE une gamme complète « Mixte », FULLSUN la fenêtre qui apporte le plus de lumière du marché pour un très bon bilan carbone.

2002

1^{er} fenêtre mixte
Aluminium/PVC
sur le marché

2005

1^{er} coulissant mixte
Aluminium/PVC

2006

Concept unique
de dépose totale
pour la rénovation

2008

1^{er} coulissant mixte
Fibre de verre/PVC

2012

1^{er} coulissant
tri-matériau Alu/Fibre
de verre/PVC

2014

Création d'une gamme aluminium
aussi performante que le PVC, grâce
à son noyau thermique innovant

2020

Nouvelle fenêtre PVC Fullsun :
jusqu'à 35% de lumière en plus
et 75% de PVC recyclé



LE CLIENT AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS

La satisfaction de nos clients est notre priorité. Notre expertise centenaire de la menuiserie, notre culture de la qualité et de la relation client nous amènent à améliorer en permanence nos process et nos produits pour répondre à vos attentes.



LA QUALITÉ PRODUIT

- > **Bouvet** a été le premier fabricant en France certifié ISO 9001 en 1997.
- > Nos produits sont certifiés NF, véritable engagement de performance.
- > Nos produits sont certifiés CE, garantie de la conformité Sécurité.

Enfin, **Bouvet** assume clairement le choix des petites séries, sur mesure, à forte technicité pour répondre aux chantiers les plus complexes. Retrouvez l'ensemble de nos garanties et certifications en fin de catalogue.



DES PARTENAIRES INSTALLATEURS ENGAGÉS

Nos menuiseries sont commercialisées et posées par des installateurs régulièrement formés à nos produits et innovations techniques.

- > Ils vous conseillent dans votre projet, écoutent et analysent vos besoins et respectent vos contraintes budgétaires.
- > Il vous garantissent une pose dans les règles de l'art, conforme au DTU 36-5 régissant les règles de pose des menuiseries extérieures (fenêtres, baies coulissantes, portes d'entrée).
- > Leur SAV peut vous assister. Bouvet s'est également doté d'un SAV pour venir en support des professionnels installateurs.

L'EFFICIENCE INDUSTRIELLE

UNE FABRICATION FRANÇAISE

Fidèle à ses valeurs de proximité et d'humanité, **Bouvet SA** a toujours privilégié un développement industriel exclusivement en France.

La maîtrise complète de toute la chaîne de production, de l'extrusion jusqu'aux expéditions autorise **Bouvet** à revendiquer fièrement une fabrication 100% française.

UN OUTIL INDUSTRIEL PERFORMANT

Bouvet a toujours cherché à être à la pointe de la technologie dans ses 3 sites de production : à La Membrolle-sur-Longuenée (49), La Balme-les-Grottes (38) et Rédéné (29). Sa dernière usine à La Membrolle-sur-Longuenée ouverte sur plus de 50 000 m² en 2013 fait partie des plus modernes du secteur, permettant de proposer une large gamme de produits « sur-mesure ».

Nos sites de production font l'objet d'investissements réguliers pour assurer les meilleures qualités d'assemblage et de finition. Enfin, **Bouvet** noue des partenariats avec des entreprises reconnues dans leurs métiers : Somfy, Saint-Gobain, Ferco, Delta Dore...

1200
menuiseries
par jour

700
Collaborateurs

65 000 M²
de site
de production

15
Lignes d'extrusion
24h/24 et 7j/7

1
Ligne de
pulextrusion
Co-extrusion
PVC/Fibre de verre

12
Lignes d'assemblage
menuiseries

2
Lignes de plaxage

1
Ligne de fabrication
portes d'entrée

5
Lignes d'assemblage
volets roulants


100 %
France

Voir la vidéo
en flashant ce code



BOUVET ET L'ENVIRONNEMENT UN ENGAGEMENT QUI NE DATE PAS D'HIER


Les enjeux environnementaux sont une préoccupation majeure de Bouvet. La fabrication de nos menuiseries s'inscrit depuis longtemps, déjà, dans une démarche de développement durable.

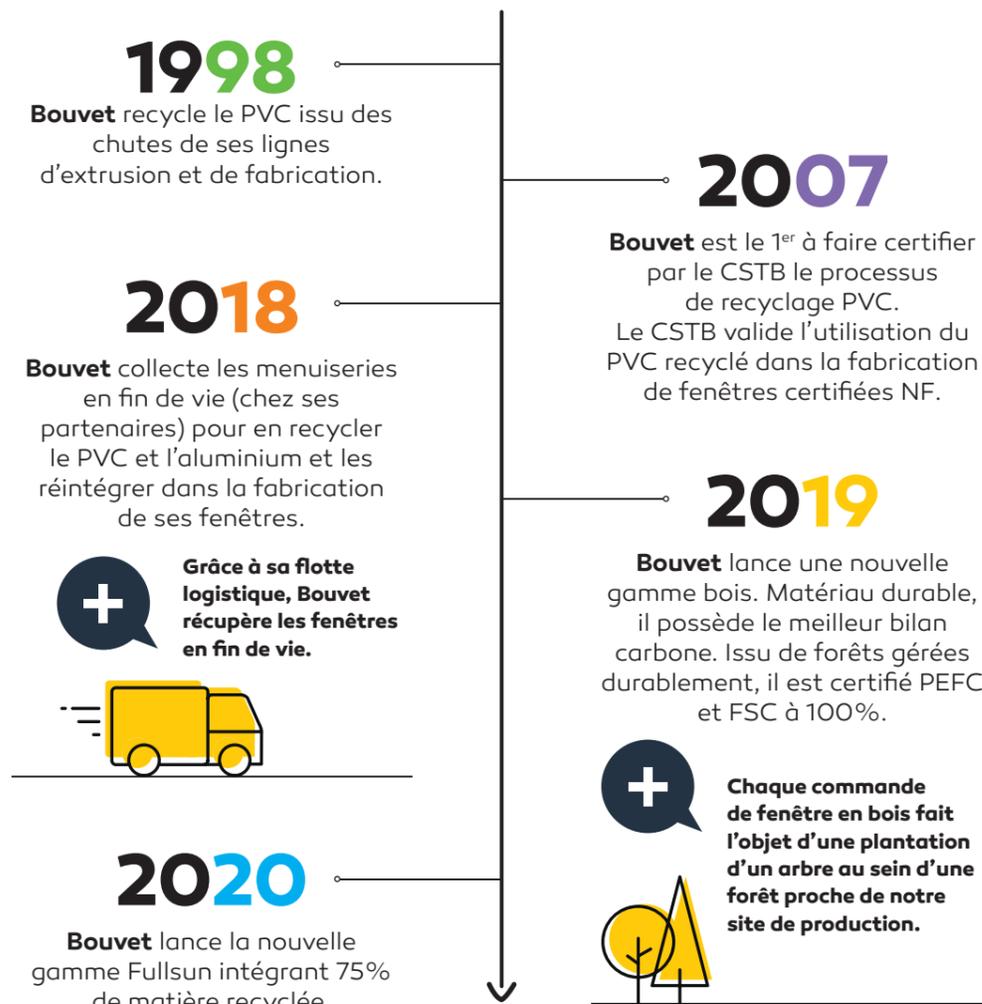

La prise en compte de l'environnement trouve des applications à toutes les étapes de notre processus de fabrication pour que notre empreinte carbone soit la plus faible possible.

LE PVC EN ACTION POUR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

La majorité des fenêtres PVC finissent ensevelies en déchetterie. Fort de ce constat **Bouvet** et son partenaire PAPREC ont développé un schéma de récupération des fenêtres en fin de vie afin d'en recycler le PVC. Réintégré dans une fenêtre PVC neuve, sa durée de vie est alors de 30 ans. Cette filière en plein développement est génératrice d'emplois durables et participe activement à faire **baissier les émissions de carbone dans l'air**.

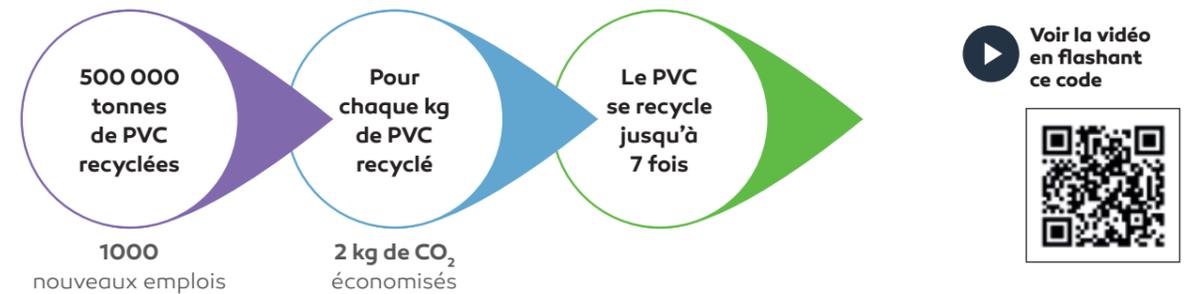

UNIQUE SUR LE MARCHÉ
Bouvet s'est donné les moyens de mettre en place une boucle d'économie circulaire sur le PVC grâce à la maîtrise de l'extrusion et du transport de ses produits.


100% DU PVC BOUVET EST RECYCLÉ

L'ÉCO-CONCEPTION, UNE DÉMARCHE PLEINE D'AVENIR

Le PVC peut être recyclé jusqu'à 8 fois sans perdre ses propriétés mécaniques et est 17 fois moins énergivore à fabriquer qu'un PVC vierge. Une fois recyclé, il est testé par notre laboratoire interne pour s'assurer qu'il réponde à nos critères de qualité, puis il est réintégré dans les nouveaux profilés. Le PVC recyclé est systématiquement intégré au cœur de nos profilés tandis que les parties visibles sont extrudées en matière vierge, permettant de vous assurer un aspect et une brillance parfaite.



CIRCUIT DE RECYCLAGE DU PVC

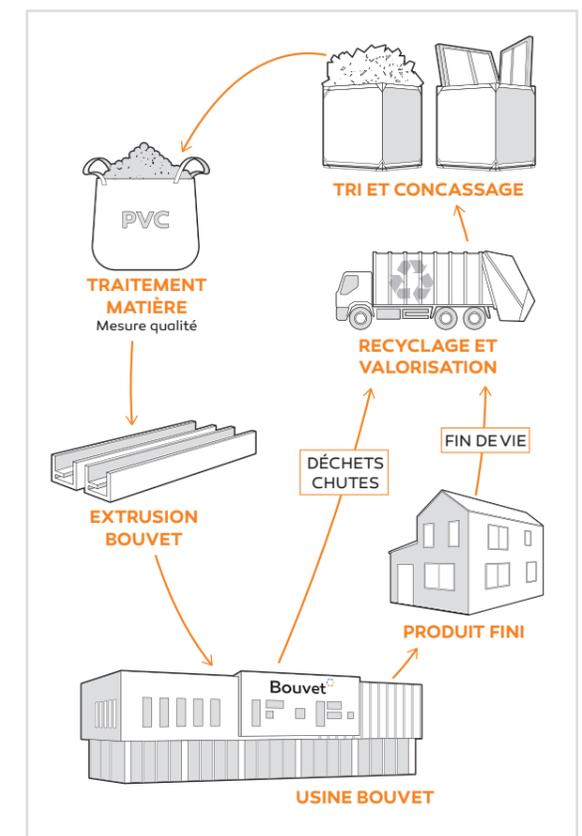

LA FDES, UN NOUVEL INDICATEUR QUI MESURE LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DES PRODUITS

Les FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) ont pour rôle de mesurer l'impact des produits sur l'environnement de manière scientifique avec une mesure clé : l'indicateur de réchauffement climatique, exprimé en kg.eq CO₂/UF (unité fonctionnelle). Plus cet indicateur est élevé, plus le produit engendre un impact défavorable sur l'environnement.

Cet indicateur constitue un vrai gage environnemental pour votre projet de rénovation.

Menuiserie aluminium bas carbone Novaltuce	78 kg.eq CO ₂ /UF
Menuiserie PVC Thermience	71 kg.eq CO ₂ /UF
Menuiserie chêne de France Orijine	53,2 kg.eq CO ₂ /UF
Menuiserie PVC Fullsun	42,9 kg.eq CO ₂ /UF

Les fenêtres et coulissants **Bouvet** proposent les meilleures FDES sur chaque segment de marché.

 Toutes les fiches environnementales sur : www.inies.fr

FENÊTRE FULLSUN

75%
DE PVC
RECYCLÉ



POUR L'ENVIRONNEMENT DES RÉSULTATS CONCRETS ET INCONTESTABLES

Fullsun
1^{re}

FDES DU MARCHÉ

42,9 kg.eq CO₂/UF grâce à son éco-conception qui permet d'intégrer 75% de PVC recyclé.

Orijine
2^e

FDES DU MARCHÉ

Grâce au chêne de France sans traitement IFH (insecticide, fongicide, hydrofuge).


100%
DU PVC ET DE L'ALUMINIUM
SONT RECYCLÉS CHEZ BOUVET

CIRCUIT DE RECYCLAGE DE L'ALUMINIUM

Pour l'aluminium, toutes les chutes de fabrication et les fenêtres en fin de vie sont récupérées et valorisées via un circuit de recyclage. 100% de l'aluminium **Bouvet** est recyclé.



Bouvet figure parmi les premiers à avoir intégré l'aluminium bas carbone, issu d'énergie verte.

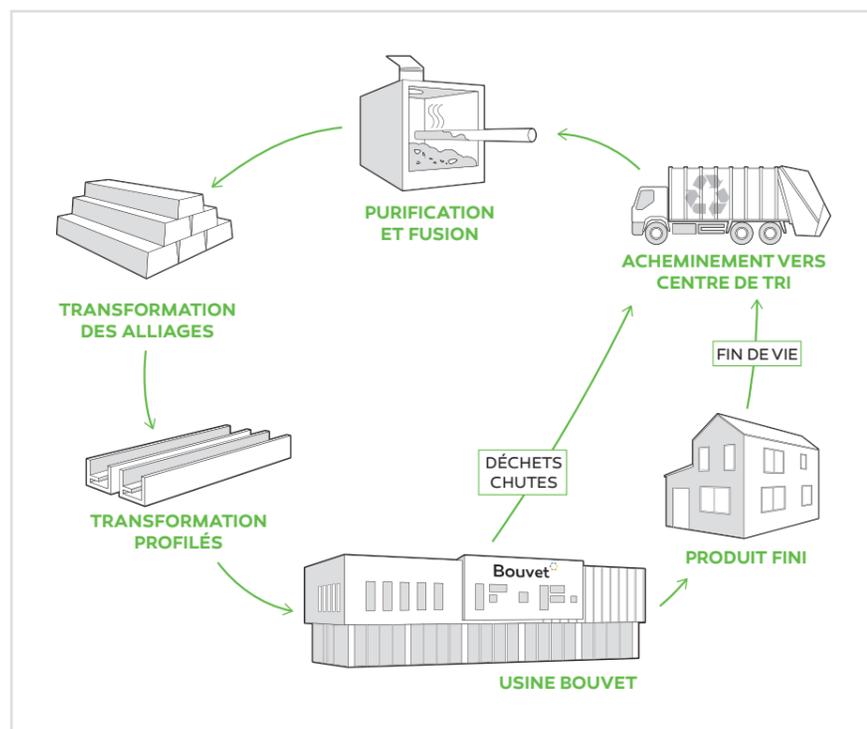

“
Pour moi, la prise en compte de l'environnement est devenu un critère de choix essentiel !

STYLE, LUMIÈRE & CONFORT

LE CHOIX DU MATÉRIAU EST ESSENTIEL

Spécialiste du multi-matériaux, **Bouvet** propose une gamme large qui répond à toutes les problématiques de rénovation. Mais, choisir le matériau adapté à son projet implique de maîtriser les avantages qu'offre chaque solution.

	+	-
PVC	<ul style="list-style-type: none"> > Matériau le plus isolant > Peu d'entretien > Prix compétitif > Très facilement recyclable 	<ul style="list-style-type: none"> > Limites dimensionnelles plus restreintes > Choix de couleurs plus restreint
ALU	<ul style="list-style-type: none"> > Image haut de gamme > Grandes surfaces vitrées > Choix des couleurs intérieures et extérieures 	<ul style="list-style-type: none"> > Conducteur thermique naturel > Le plus fragile
BOIS	<ul style="list-style-type: none"> > Isolant naturel > Matériau durable et renouvelable > Haute qualité 	<ul style="list-style-type: none"> > Nécessite un entretien régulier
MIXTE PVC/ALU	<ul style="list-style-type: none"> > Performance thermique > Grandes surfaces vitrées > Choix des couleurs à l'extérieur > Prix plus compétitif que l'aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> > Choix des couleurs à l'intérieur

+ **INNOVATION BOUVET**
les avantages du PVC et de l'Alu réunis

Chaque matériau comporte des avantages et des contraintes qui lui sont propres. Son choix doit être conduit au regard des objectifs recherchés pour chaque projet de rénovation.

Environnement
Le bois et le PVC (grâce au recyclage) présentent les meilleures garanties environnementales.

Exposition
Pour les régions Nord et Est, et sur les façades mal exposées, le PVC ou le bois présentent les meilleures garanties d'isolation. Pour les expositions Sud et Ouest, on recherchera le plus souvent de grandes surfaces vitrées en aluminium.

Budget
Le PVC est le plus compétitif. Il est en moyenne 30% moins cher que l'aluminium et le bois.

Couleurs
L'aluminium et le bois offrent des possibilités de couleurs à l'extérieur et/ou à l'intérieur.

Surface des baies
L'aluminium est le plus recommandé pour les grandes surfaces vitrées (baies > 3.5m).

BIEN COMPRENDRE LES INDICES DE PERFORMANCE D'UNE FENÊTRE

TLw - Sw

Ces coefficients mesurent les apports solaires (Sw) et lumineux (TLw) d'une menuiserie. Plus ils sont élevés, plus la menuiserie est apte à récupérer l'énergie gratuite du soleil et à transmettre la lumière extérieure. Notre large choix de vitrages répond à toutes les attentes.

Uw


Plus ce coefficient d'isolation est faible, meilleure est l'isolation thermique de la fenêtre. Toutes les gammes **Bouvet** figurent parmi les plus performantes du marché.

dB

Ces coefficients mesurent les apports solaires (Sw) et lumineux (TLw) d'une menuiserie. Plus ils sont élevés, plus la menuiserie est apte à récupérer l'énergie gratuite du soleil et à transmettre la lumière extérieure. Notre large choix de vitrages répond à toutes les attentes.

AEV

L'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent d'une menuiserie est validée par le classement NF. Le nombre de joints d'étanchéité (1, 2 ou 3) a un impact direct sur ce classement. Les menuiseries **Bouvet** offrent le meilleur classement à l'air possible A*4.

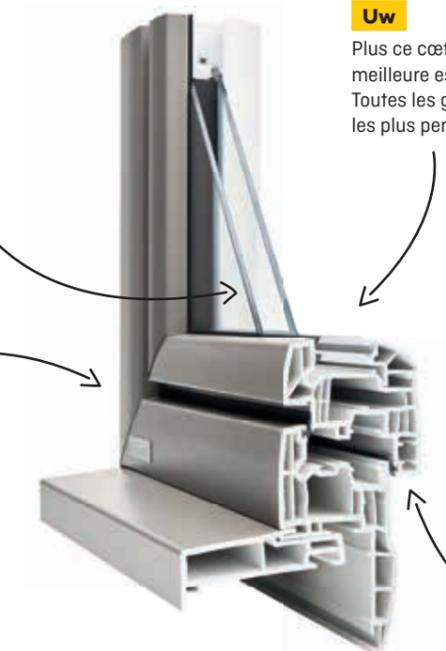

COULEURS FENÊTRES ET COULISSANTS

Bouvet apporte un soin particulier à la restitution et la durabilité des couleurs sur la menuiserie.

BOUVET OPTÉ POUR LE LAQUAGE CLASSE 2 HAUTE DURABILITÉ



LAQUAGE CLASSE 1

- > Perte de brillance 82 % par rapport à la valeur initiale
- > Teinte fortement altérée, blanchiment très important



LAQUAGE CLASSE 2

- > Perte de brillance 30 % par rapport à la valeur initiale
- > Teinte quasiment inchangée, écart invisible à plus de 3 m


Comparatif après vieillissement QUVB 313

Test simulant en 600 h les détériorations et les dommages provoqués sur plusieurs années (irradiation solaire et intempéries en extérieur).

DES PLAXAGES HAUTE QUALITÉ

Nos films utilisent des matières premières améliorées avec une formulation sans plastifiant. Cette formulation permet une excellente tenue aux UV et donc une très bonne longévité des couleurs. Cette formulation permet une excellente tenue des couleurs et empêche la déformation des profilés au soleil.

Structure schématique de la feuille extérieure RENOLIT EXFOLO PX :

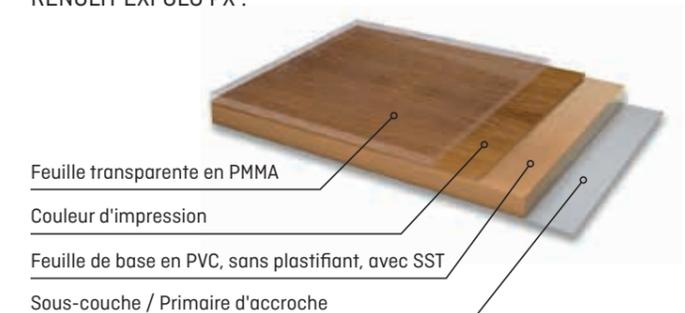

Feuille transparente en PMMA

Couleur d'impression

Feuille de base en PVC, sans plastifiant, avec SST

Sous-couche / Primaire d'accroche

LE + BOUVET
Garantie 10 ans



Réalisation Atelier 715 Fouras

CHOISIR LE VITRAGE APPROPRIÉ EN FONCTION DE L'EXPOSITION

La situation géographique d'une maison, son orientation par rapport au soleil et les contraintes liées à son environnement immédiat (acoustique et sécurité) ont un impact déterminant sur le choix du vitrage. Représentant entre 60 à 80% de la surface d'une fenêtre, il est primordial de choisir le vitrage adapté.

Que vous recherchez une isolation thermique performante, une protection solaire, une sécurité renforcée ou une réduction des bruits extérieurs, notre sélection de vitrages répondra à vos objectifs. Nos vitrages sont qualifiés de symboles pour mettre en avant leurs caractéristiques.



Protège contre le froid
Plus le coefficient Ug est bas, meilleure est l'isolation du vitrage.



Protège de la chaleur
Plus le coefficient S est élevé, plus le vitrage permet de récupérer l'énergie lumineuse du soleil pour réchauffer la pièce. Attention à la surchauffe pour certaines expositions.



Apport de la lumière
Plus la transmission lumineuse (TL) est élevée, plus le vitrage laisse entrer la lumière naturelle.



Isole du bruit
Le coefficient acoustique Ra, tr est exprimé en dB. Plus il est élevé, meilleure est la performance d'isolation acoustique du vitrage.




Retarde l'effraction
Les vitrages « feuilletés » empêchent la casse du vitrage et retardent donc l'effraction. Les classes de sécurité 2 et 5 indiquent la résistance à la casse du vitrage. La classe 5 est utilisée pour le vitrage le plus difficile à casser.

Choisir le vitrage approprié en fonction de l'exposition

La position géographique de l'habitation, son orientation et ses contraintes extérieures (acoustique notamment) ont un impact déterminant sur le choix du vitrage.

-  Protège contre le froid
-  Protège de la chaleur
-  Laisse passer la lumière
-  Isole du bruit
-  Retarde l'effraction

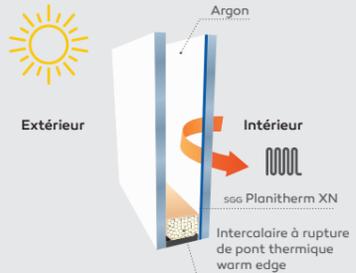

Isolation standard (Therm +)

Toutes nos fenêtres sont dotées, de série, de ce vitrage haute performance thermique. Il est suffisant dans la majorité des configurations. Apports solaires et lumineux optimaux pour des façades recevant la lumière du matin et du soir.



U = 1,1
S = 62 %
TL = 78 %




Apport solaire et lumière renforcée (e-claz)

A privilégier lors d'un manque de luminosité ou en cas d'un important besoin d'apports solaires gratuits. Optimise les apports solaires (+15%) et lumineux (+6%) par rapport à un vitrage classique.



U = 1,1
S = 71 %
TL = 83 %

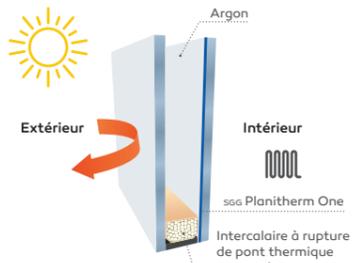


Protection solaire + (One)

Sur des grandes baies vitrées exposées sud (et ouest en régions sud), en 1^{er} niveau de contrôle solaire. Sur les menuiseries exposées nord pour le coefficient U.



U = 1,0
S = 49 %
TL = 71 %

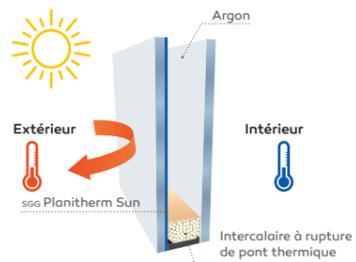


Protection solaire ++ (Sun)

Systématiquement en façades sud et ouest dans toutes les régions situées en régions sud pour les grandes surfaces vitrées.



U = 1,0
S = 38 %
TL = 71 %

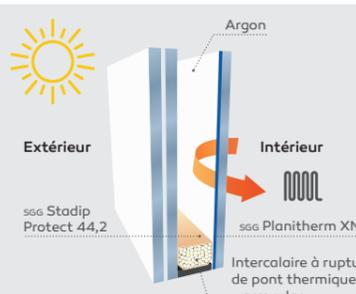

STADIP 44.2 : la solution 5 en 1

Les verres feuilletés STADIP 44.2 filtrent 99,5 % des UV : très intéressant pour protéger tissus, parquets, tableaux... exposés plein sud ou ouest.



U = 1,1
S = 62 %
TL = 78 %

+ Nos fenêtres et coulissants sont équipés d'un vitrage avec intercalaire warm edge et remplissage Argon en standard : un vrai plus qualité par rapport à la concurrence.

LA SÉCURITÉ N'EST PAS UNE OPTION

En fenêtre ou en coulisant, toutes les gammes de produits Bouvet bénéficient d'un haut niveau de sécurité.

FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE

1 VANTAIL

6 POINTS DE VERROUILLAGE



1350 x 1000 mm



2 VANTAUX


12 POINTS DE VERROUILLAGE

1650 x 1800 mm

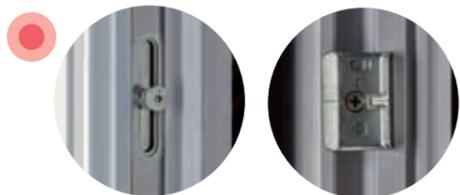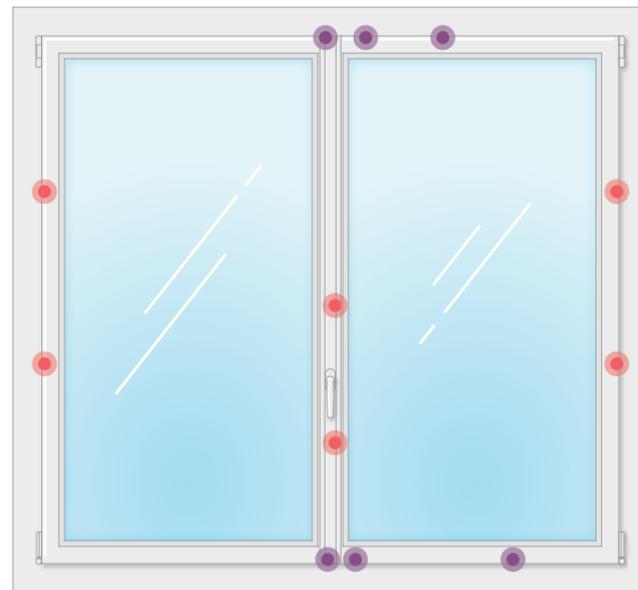

Galet champignon sur la crémore métallique pour une tenue maximale dans la gâche

Gâche de sécurité latérale

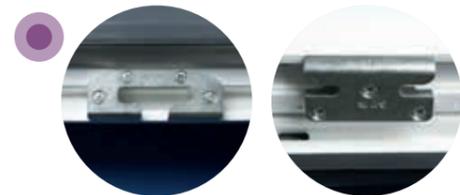

Gâche de sécurité basse

Gâche de sécurité haute




Les fenêtres oscillo-battantes sont équipées en standard de l'anti-fausse manoeuvre.

Toutes nos gâches et crémones sont en acier zingué traité anti-corrosion, gage d'une très grande résistance à l'effraction et d'une grande durabilité.

FENÊTRE COULISSANTE

6 POINTS DE VERROUILLAGE

2150 x 2400 mm

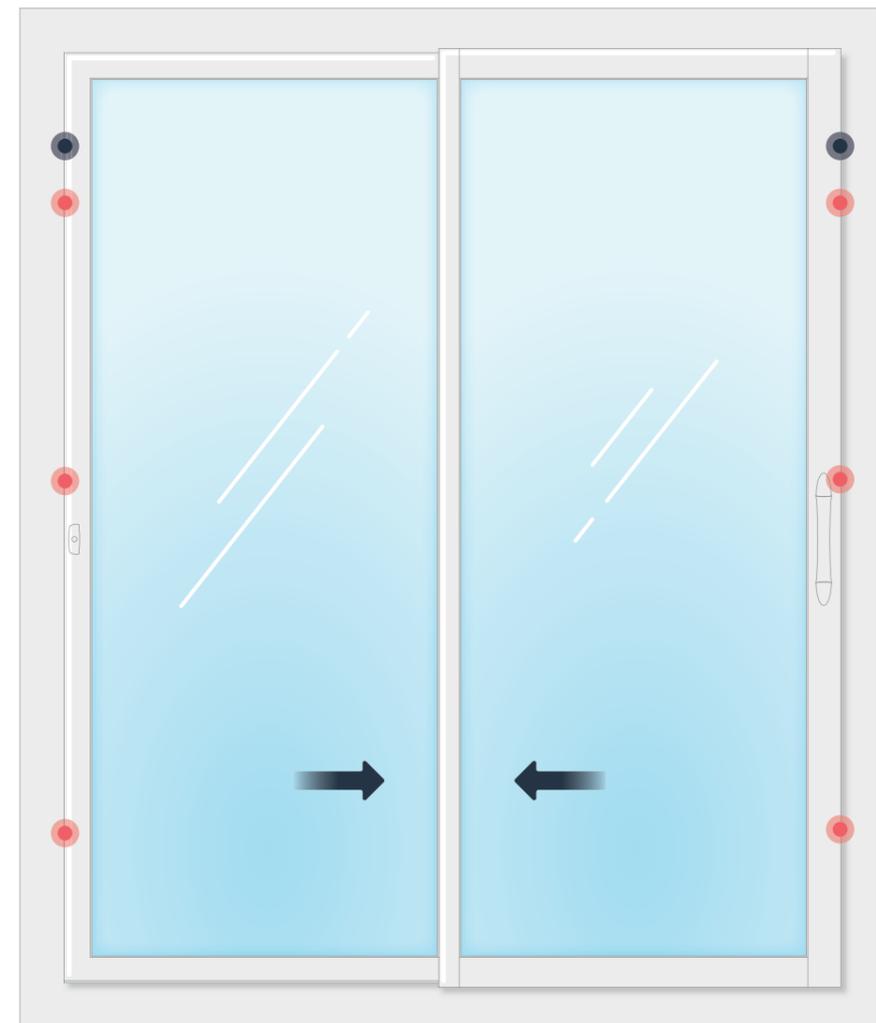

Pion anti-dégondage



Crémone à crochet



Gâche métallique encastée

LES + SÉCURITÉ

La domotique permet de coupler les volets roulants avec un système d'alarme. En cas d'intrusion extérieure détectée en journée, les volets se ferment automatiquement pour protéger les baies. Vérifier à distance que vos menuiseries sont fermées grâce au capteur anti-intrusion, disponible en septembre 2022 (voir page 74).

LA MAISON CONNECTÉE

UN VRAI PLUS POUR LE BIEN-ÊTRE

Vivre bien, vivre mieux, protéger son environnement, prendre soin de sa maison et des occupants sont les préoccupations de chacun.

Bouvet vous propose des solutions innovantes en matière de logement connecté. Conçues pour améliorer votre confort et vous simplifier la vie, elles vous permettent de réduire votre consommation d'énergie et de gagner en sécurité.


+ Ouverture et fermeture des volets roulants

+ Ouverture et fermeture de la porte du garage

+ Capteur d'ouverture des fenêtres

+ Coulissant motorisé

+ Verrouillage et déverrouillage de la porte d'entrée

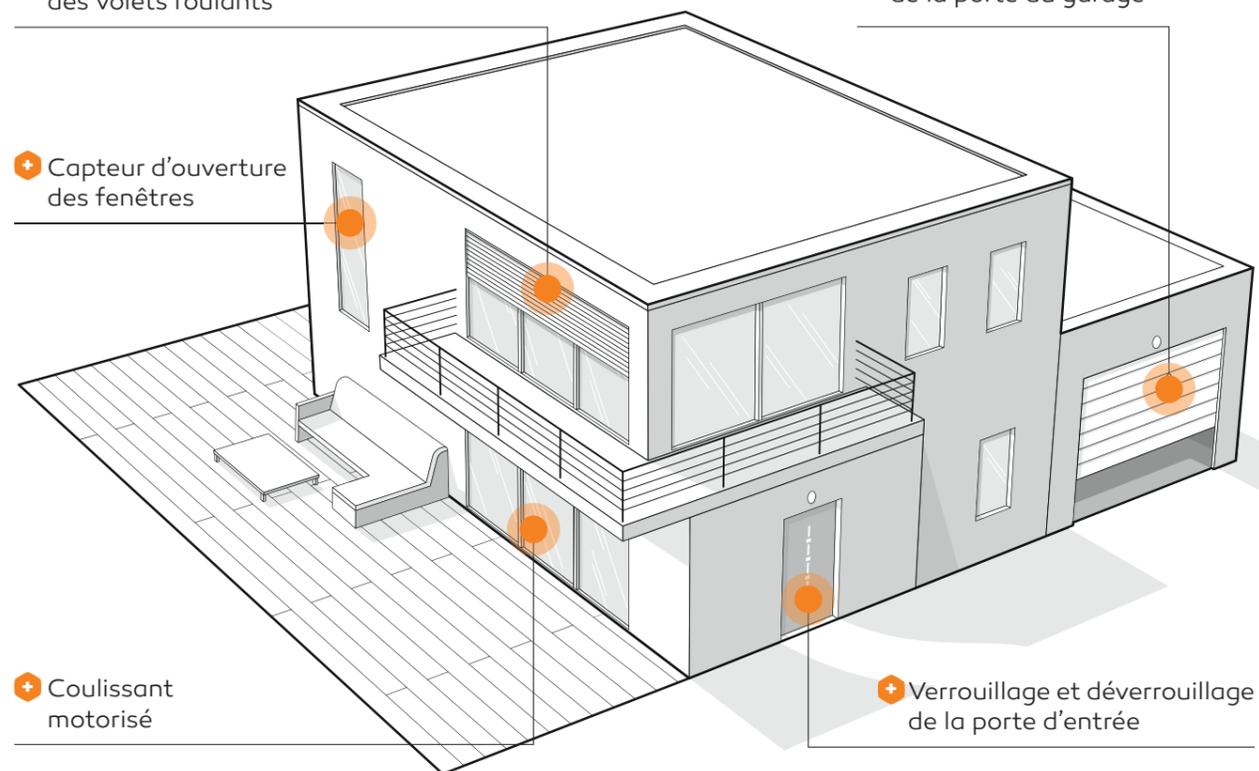

Domotique disponible dans les technologies Somfy et Delta Dore



Se faciliter la vie

En partant de chez vous, il vous suffit d'un geste pour fermer votre porte d'entrée, vos fenêtres et vos volets, mais aussi, éteindre les lumières et activer l'alarme. Vérifiez sur votre smartphone que votre porte est bien verrouillée.



Gérer les imprévus

En cas d'absence pour une livraison, vous pouvez ouvrir votre porte de garage à distance pour permettre au livreur d'y déposer un colis.



Faire des économies d'énergie

En hiver, vos volets se fermeront automatiquement à la tombée de la nuit pour conserver la chaleur de votre maison. Aux intersaisons, ils s'ouvriront pour bénéficier des apports solaires gratuits. Vous économisez ainsi jusqu'à 10% sur votre facture de chauffage.



Aérer sans y penser

Vous pouvez programmer l'ouverture et la fermeture de vos baies coulissantes. Quelques centimètres suffisent pour aérer votre logement quotidiennement.

Disponible en septembre 2022

MOTEUR SOMFY RS100 IO

Bouvet a fait le choix de vous offrir, de série, la dernière génération de moteur Somfy S&SO RS100 io pour une maison silencieuse et connectée.



> Confort acoustique premium :

le mode discret activé depuis la commande Smoove RS100 io et le volet devient encore plus silencieux.

> Volet protégé :

le moteur démarre et s'arrête en douceur, sans à coup, le mouvement du volet est totalement maîtrisé.

> Détection gel et obstacle :

le moteur stoppe la course du volet pour éviter la détérioration du tablier.

> Sécurité renforcée :

le moteur verrouille efficacement le volet et retarde l'effraction.

> Volet connecté :

motorisés, les volets sont prêts pour être pilotés par une domotique simple et accessible.

COMMANDES & AUTOMATISMES

Pilotez
comme vous aimez



SMOOVE ORIGIN® RS100 IO



KEYGO® IO



STUDIO® 5 IO

Programmez et automatisez
votre installation en toute simplicité



NINA® TIMER IO



CHRONIS® IO

Indispensable !
Commande murale à positionner près du volet à commander. (fournie de série)

Toujours à portée de main !
Télécommande au format de poche pour piloter à vue vos accès (portail, porte de garage) sans sortir de votre véhicule. (fournie en option)

Pratique !
Télécommande générale pour centraliser la commande de plusieurs volets roulants. (fournie en option)

Naturellement intuitive !
Télécommande tactile avec horloge intégrée pour programmer et gérer les scénarios de votre maison. Fonctions centralisation et simulation de présence. (fournie en option)

Simple et pratique !
Commande murale avec horloge intégrée, elle anime vos volets en fonction de l'heure, de la saison et de vos moments de vie. Fonctions centralisation et simulation de présence. (fournie en option)

LOGEMENT CONNECTÉ, TAHOMA SWITCH

Centralisez et connectez votre logement pour faciliter votre quotidien !



Une commande intelligente

2 boutons personnalisés pour lancer vos scénarios en un seul geste.



Placez TaHoma® switch n'importe où dans votre logement grâce à la connexion WiFi.




Compatible assistant vocal

Mes invités sont arrivés en avance et je n'ai pas fini de préparer le dîner ! Je demande simplement à mon assistant vocal «Peux-tu ouvrir le portail ?» et les voilà rentrés.

* Compatible avec : IFTTT, amazon alexa, fonctionne avec l'Assistant Google, Apple HomeKit

*Voir la liste de compatibilité sur somfy.fr

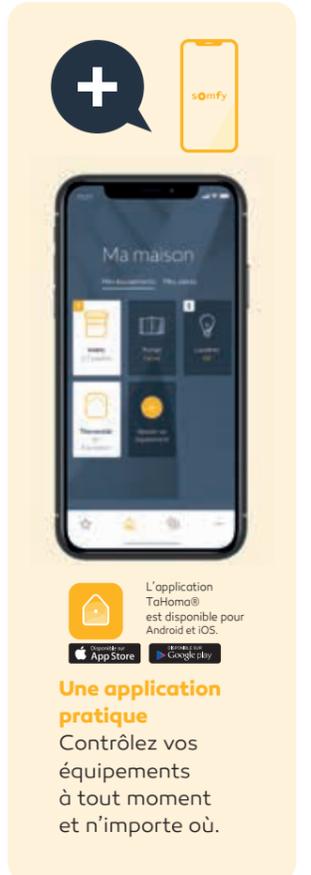

L'application TaHoma® est disponible pour Android et iOS.

Une application pratique

Contrôlez vos équipements à tout moment et n'importe où.

INTELLITAG® AIR IO

Capteur d'ouverture intégré à la fenêtre

(fonctionne avec TaHoma®)

Pour fenêtre frappe et oscillo-battante

NOUVEAU
SEPT. 2022



Sérénité

permet de connaître l'état de la fenêtre à tout moment de la journée et à distance (ouverte, verrouillée, oscillo-battante).

Sécurité

prévient en cas de tentative d'intrusion. Possibilité de réaliser des scénarios avec la fermeture du volet roulant et le déclenchement d'une notification par exemple.

GARANTIE
5
ANS

FENÊTRES ET COULISSANTS MIXTE

Les menuiseries « Mixte » de la gamme Coloriance associent intelligemment les avantages du PVC, de l'aluminium et la fibre de verre :

- Le PVC pour une performance thermique supérieure à une menuiserie tout aluminium
- L'aluminium pour le choix sans limite des couleurs à l'extérieur
- La fibre de verre (coulissant) pour des profils plus fins qui laissent entrer la lumière




L'alliance du design
et de la performance



Coulissant Coloriance +

pour le neuf et la rénovation

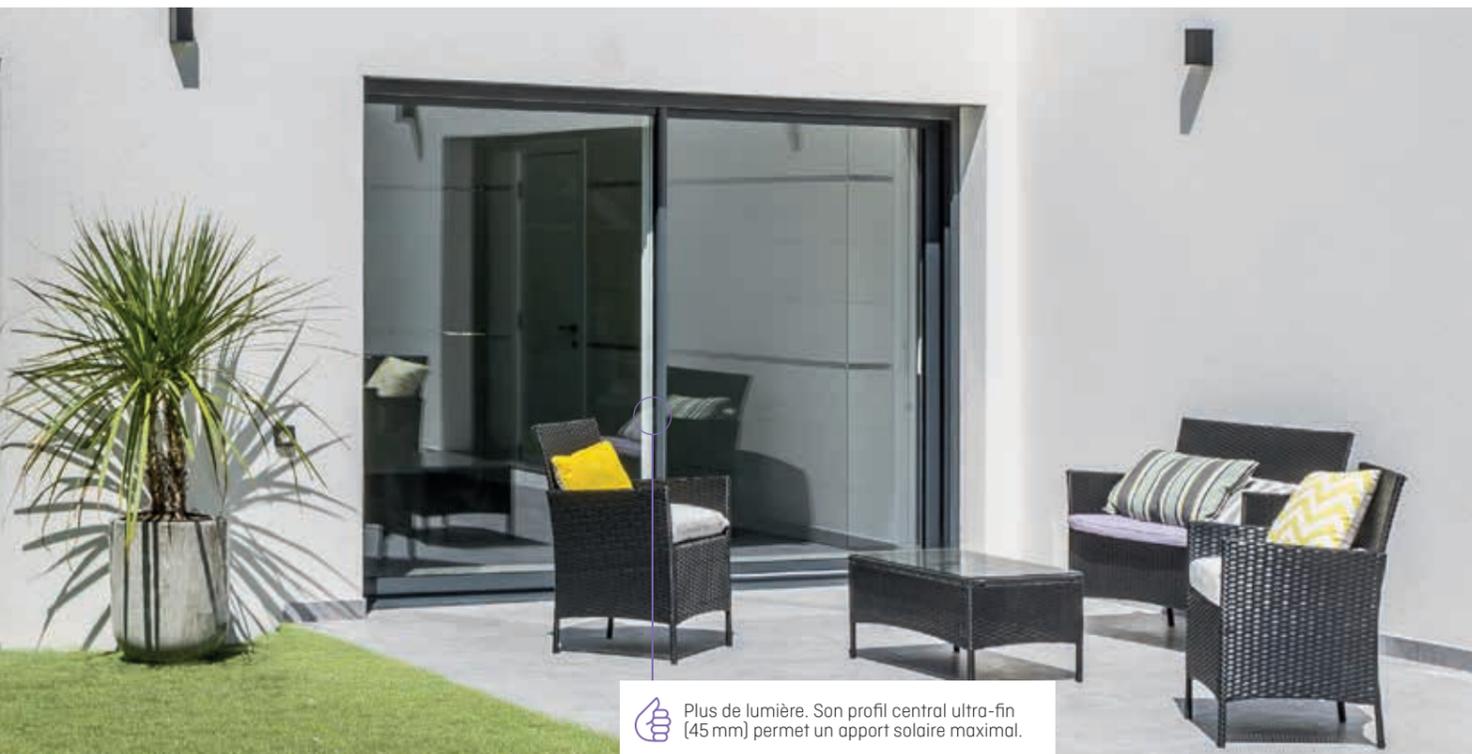

Plus de lumière. Son profil central ultra-fin (45 mm) permet un apport solaire maximal.




GAMME MIXTE

Design élégant
Dormant fin
Disponible en rénovation
dépose totale

Le tri-matériaux, une INNOVATION Bouvet qui garantit la performance et le choix des couleurs à l'extérieur.

- PROFILS EXTÉRIEURS ALUMINIUM THERMOLAQUÉ :**
Apport solaire maximum, perméabilité à l'air idéale et toutes les possibilités de couleurs.
- PROFIL INTÉRIEUR PVC :**
Sobriété et performances maximales d'un matériau inégalé.
- FIBRE DE VERRE :**
Coextrudée dans le profil PVC, elle apporte la rigidité qui permet des profilés aussi fins que l'aluminium.
- DÉPOSE TOTALE**
Une pose en rénovation idéale grâce au système exclusif Bouvet de dépose totale (voir page 50-51).

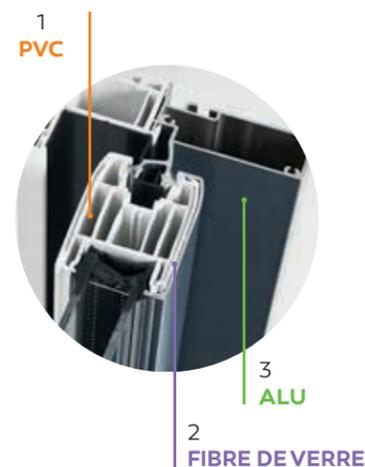

Confort intérieur grâce à la performance thermique du PVC.

Les coulissants Coloriance + se conjuguent avec la gamme des fenêtres Coloriance + et Coloriance pour un ensemble en totale harmonie.
Jusqu'à 25% moins cher qu'un coulissant aluminium de même dimension.



CÔTÉ SÉCURITÉ

Protéger et retarder l'intrusion

- > 3 points de fermeture (CD 2,15 m)
- > 1 point anti dégivrage
- > 3 gâches métalliques encastées, gâche centrale réglable
- > Vitrage feuilleté 44.2 en option



CÔTÉ CONFORT

Couisse plus facilement

- > Pour une ouverture/fermeture sans effort demander l'option rails et roulements inox Premium

COULEURS EXTÉRIEURES

Classe 1



Classe 2



COULEUR INTÉRIEURE



Nuancier RAL et Futura® ou autre en option (classe 1 ou classe 2 avec plus-values)



Fenêtre Coloriance +

pour le neuf et la rénovation



Apport de lumière maximal grâce à la finesse des profilés
 Disponible en rénovation dépose totale

La couleur et le design de l'aluminium côté extérieur et le confort thermique du PVC à l'intérieur.

- + FORMES DROITES ET CONTEMPORAINES
- + CHOIX DE LA COULEUR EXTÉRIEURE, POUR UN PRIX INFÉRIEUR À L'ALUMINIUM
- + 3 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ POUR UN CLASSEMENT À L'AIR OPTIMAL



GAMME MIXTE

La couleur et le design de l'aluminium côté extérieur.
 Fenêtre deux vantaux avec fixes latéraux.
 + Finesse du battement central 95 mm, identique à une fenêtre tout aluminium.




CÔTÉ SÉCURITÉ

Protéger et retarder l'intrusion

- > 3 points de fermeture sur une fenêtre
- > 5 points pour une porte de hauteur 2,15 m
- > Gâches métalliques
- > Cale anti-dégondage
- > Gâche de sécurité

Option oscillo-battante

- > Pour plus de sécurité, 7 points de verrouillage (fenêtre 1350 x 900 mm)

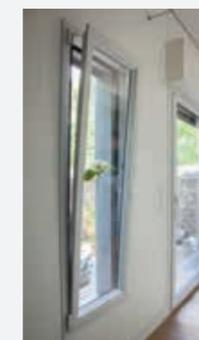

COULEURS EXTÉRIEURES

Classe 1



Classe 2



COULEUR INTÉRIEURE




Nuancier RAL et Futura® ou autre en option (classe 1 ou classe 2 avec plus-values)



Fenêtre Coloriance

pour le neuf et la rénovation

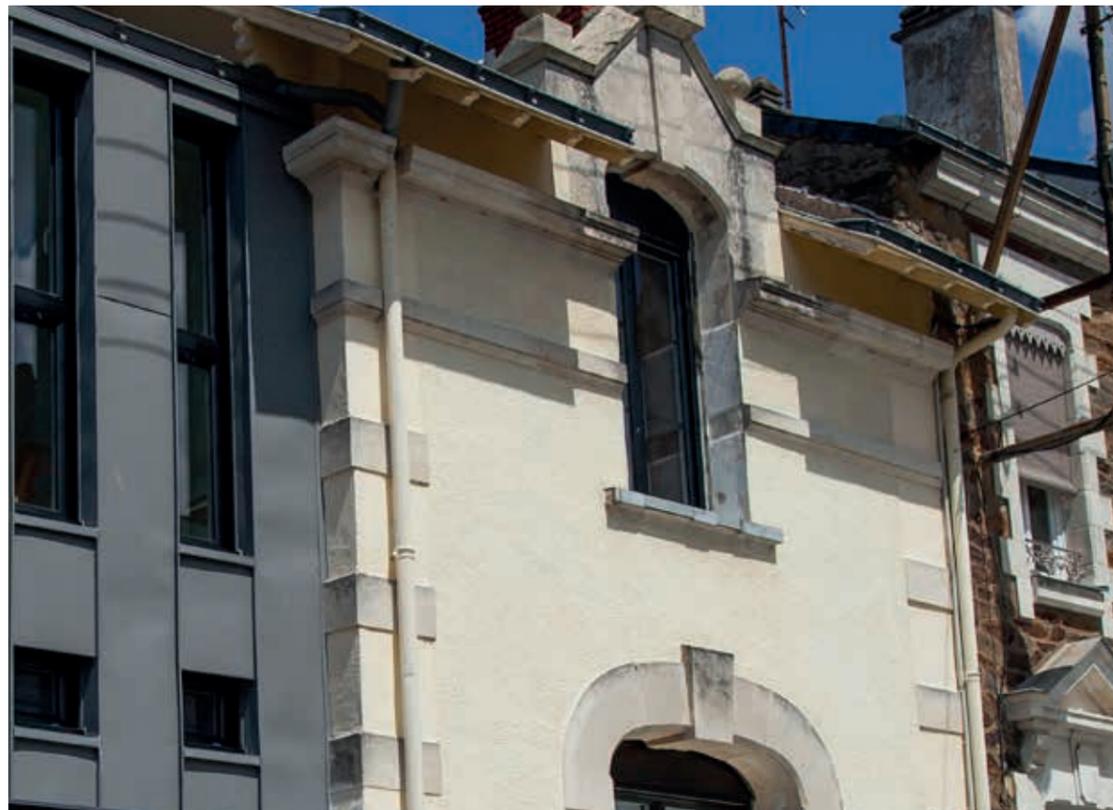

 Petits bois incorporés, habillage rénovation, profil galbé

Les fenêtres Coloriance sont disponibles dans tous les types d'ouvertures (à l'exception des cintres, des galandages, des ouvertures à l'anglaise).




CÔTÉ SÉCURITÉ

Protéger et retarder l'intrusion

- 3 points de fermeture sur une fenêtre
- 5 points pour une porte de hauteur 2,15 m
- Gâches métalliques
- Cale anti-dégondage
- Gâche de sécurité

Option oscillo-battante

- Pour plus de sécurité, 7 points de verrouillage (fenêtre 1350 x 900 mm)

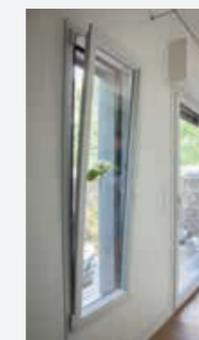


Les fenêtres Coloriance sont particulièrement appropriées en logements collectifs.

Le confort thermique et acoustique retrouvé, l'esthétique en plus.

- ⊕ FORMES GALBÉES ET ÉLÉGANTES
- ⊕ CHOIX DE LA COULEUR EXTÉRIEURE, POUR UN PRIX INFÉRIEUR À L'ALUMINIUM
- ⊕ 3 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ POUR UN CLASSEMENT À L'AIR OPTIMAL

COULEURS EXTÉRIEURES

Classe 1



Classe 2



COULEUR INTÉRIEURE



Nuancier RAL et Futura® ou autre en option (classe 1 ou classe 2 avec plus-values)



Coulissant Coloriance + pour le neuf et la rénovation



	CLASSÉ A*4	À partir de 5 m ² de surface Meilleur classement à l'air possible A*4 E*6b V*A2
	COEFFICIENT THERMIQUE Uw=1,2*	avec double vitrage Ug = 1.0 *Coulissant de 2150 x 3000 mm
	APPORTS SOLAIRES Sw>0,42 TLw>0,60	Surface vitrée identique à un coulissant aluminium
	PERFORMANCES ACOUSTIQUES	28 à 33 dB suivant vitrage

+ Vitrage avec intercalaire warm edge et remplissage Argon en standard

Profil ouvrant	Épaisseur : 55 mm	Nombre de chambres : 5
Profil dormant	Épaisseur : 75 mm	Nombre de chambres : 6
Profil chicane central	Largeur : 45 mm	
Doublages en dormant rénovation	90 mm avec ailes de recouvrement de 50 mm	
Doublages en rénovation dépose totale	120 / 130 / 140 / 160 avec aile de recouvrement de 50 mm	
Doublages en dormant neuf	Tunnel (100 mm) / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 200	
Habillages extérieurs	20x20 / 30x30 / 50x40 / 80x15 / 120x80 mm / Pan coupé	
Possibilité galandage	Non disponible	
Possibilité de menuiserie de formes (cintres, trapèzes, etc.)	Non disponible	
Seuil	Encastrable sur demande (valeur d'encastrement : 47 mm)	
Appui élargi ou réduit	Disponible pour neuf et rénovation en deux vantaux sur deux rails	
Points de fermeture	3 points + 1 point anti-dégondage (hauteur 2,15 m). Gâche centrale réglable.	
Compatibilité blocs baies/volets roulants	Compatible avec blocs baies	
Options disponibles	Rail inox / Roulettes inox pour un coulissement plus facile	
Les + Bouvet	<ul style="list-style-type: none"> - La couleur extérieure jusqu'à 25 % moins chère que l'aluminium - Toute la gamme RAL et autres collections possibles - Laquage classe 2, gage d'une meilleure tenue de la teinte dans le temps - Gâches métalliques encastrées dans le dormant : un vrai avantage sécurité - Atout maître en rénovation : concept dépose totale (voir page 50-51) - Plusieurs choix de poignées 	

A* est la perméabilité à l'air de la menuiserie. Plus le chiffre est élevé, moins la menuiserie laisse entrer d'air.

Sw Sw est la quantité de chaleur traversant une baie, de l'extérieur vers l'intérieur (= aptitude de la baie à récupérer les apports solaires gratuits) : plus Sw est élevé, plus on récupère l'énergie gratuite du soleil.

Fenêtre Coloriance + pour le neuf et la rénovation



	CLASSÉE A*4	Meilleur classement à l'air possible. 3 joints d'étanchéité A*4 E*8a V*A3
	COEFFICIENT THERMIQUE Uw=1,1*	avec double vitrage Ug = 1.0 *Fenêtre 2150 x 1800 mm
	APPORTS SOLAIRES Sw>0,40 TLw>0,58	Son profilé Aluminium de hauteur 40 mm est identique à une menuiserie Aluminium. Son clair de vitrage optimisé apporte le maximum d'apports solaires.
	PERFORMANCES ACOUSTIQUES	28 à 37 dB suivant vitrage

+ Vitrage avec intercalaire warm edge et remplissage Argon en standard

Profil ouvrant	Épaisseur : 80 mm	Nombre de chambres : 6
Profil dormant	Épaisseur : 80 mm	Nombre de chambres : 6
Battement central	Largeur : 95 mm en montant crémone	
Doublages en dormant rénovation	Non	
Doublages en rénovation dépose totale	60 / 100 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 200 avec aile de recouvrement de 50 mm	
Doublages en dormant neuf	60 / 100 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 200	
Possibilité galandage	Non disponible	
Possibilité de menuiserie de formes (cintres, trapèzes, etc.)	Trapèze, triangle, coin cassé, losange (formes cintrées non disponibles)	
Seuil	Bi-composant ALU / PVC - Seuil PMR de 20 mm	
Appui élargi ou réduit	Oui	
Points de fermeture	7 points sur un OB de 1350 x 950 mm	
Compatibilité blocs baies/volets roulants	Compatible avec blocs baies	
Options disponibles	Ferrage symétrique / bague anti-dégondage / entrebailleurs Verrou haut / bas sur semi-fixe	
Les + Bouvet	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre à ouvrant caché, pour encore plus de lumière - La couleur extérieure 20% moins chère que l'aluminium - Toute la gamme RAL et autres collections possibles - Possibilité, en OB, d'ajouter un verrou toute hauteur sur semi-fixe : pratique ! - 3 joints d'étanchéité, pour un classement à l'air optimal - OB avec galets champignons pour une meilleure résistance à l'effraction - Atout maître en rénovation : concept dépose totale (voir page 50-51) 	

TLw est la quantité de lumière traversant une baie. Plus TLw est élevé, plus la baie est apte à transmettre la lumière extérieure.

Uw est la quantité de chaleur traversant une baie, de l'intérieur vers l'extérieur (= déperdition thermique). Plus Uw est faible, plus la menuiserie est isolante.



Fenêtre Coloriance pour le neuf et la rénovation



	CLASSÉE A*4	Meilleur classement à l'air possible. 3 joints d'étanchéité A*4 E*7a V*A3
	COEFFICIENT THERMIQUE Uw=1,3* avec double vitrage Ug = 1.0	Uw=1,1* avec triple vitrage Ug = 0.6 <small>* Porte fenêtre 2150 x 1800 mm</small>
	APPORTS SOLAIRES Sw>0,40 TLw>0,58	Surface vitrée identique à une fenêtre aluminium
	PERFORMANCES ACOUSTIQUES	28 à 33 dB suivant vitrage

+ Vitrage avec intercalaire warm edge et remplissage Argon en standard

Profil ouvrant	Épaisseur : 74 mm	Nombre de chambres : 3
Profil dormant	Épaisseur : 60 mm	Nombre de chambres : 3
Battement central	Largeur : 104 mm en montant crémone	
Doublages en dormant rénovation	55 mm avec ailes de recouvrement de 40 mm	
Doublages en rénovation dépose totale	Non disponible	
Doublages en dormant neuf	55 / 90 / 110 / 130 / 160 / 180 / 200	
Habillages extérieurs	20x20 / 30x30 / 50x40 / 80x15 / 120x80 mm / Pan coupé	
Possibilité galandage	Non disponible	
Possibilité de menuiserie de formes (cintres, trapèzes, etc.)	Trapèze, triangle, coin cassé, losange (formes cintrées non disponibles)	
Seuil	Bi-composant ALU / PVC	
Possibilité de seuil pour personne à mobilité réduite	Sur demande	
Appui élargi ou réduit	Disponible pour neuf et rénovation	
Points de fermeture	7 points sur un OB de 1350 x 950 mm	
Compatibilité blocs baies/volets roulants	Compatible avec blocs baies	
Options disponibles	Ferrage symétrique / bague anti-dégondage / entrebailleurs Verrou haut ou bas sur semi-fixe	
Les + Bouvet	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre à ouvrant caché, pour encore plus de lumière - La couleur extérieure 20 % moins chère que l'aluminium - Toute la gamme RAL et autres collections possibles - Possibilité, en OB, d'ajouter un verrou toute hauteur sur semi-fixe - 3 joints d'étanchéité, pour un classement à l'air optimal - OB avec galets champignons pour une meilleure résistance à l'effraction 	



**Commande en ligne :
Recevez votre ARC sous 24 h maxi !**

Notre portail professionnel

Un service simple, intuitif et rapide conçu pour faciliter votre activité au quotidien

Gagnez en efficacité et rapidité :

- > Réalisez vos devis pour vos clients
- > Passez vos commandes en ligne
- > ARC sous 24h, gagnez une semaine de délai
- > Suivi de vos commandes en temps réel
- > Nos délais prévisionnels de livraison, en temps réel
- > Accès simplifié à nos documents techniques et certifications
- > Accès rapides aux plans de réservation maçonnerie
- > Accès à notre logiciel de calculs thermiques
- > Administrez directement les comptes de vos collaborateurs

**Demandez votre accès sur :
extranet.menuiseries-bouvet.com**

FENÊTRES ET COULISSANTS PVC

Le PVC, c'est profiter de la meilleure performance thermique à un rapport qualité/prix optimisé.

Le PVC, c'est aussi le choix de couleurs intemporelles à l'extérieur grâce au plaxage haute qualité.



Lancement commercial de
Fullsun en rénovation
Voir page 36

La performance ultime



Fenêtre Fullsun

pour le neuf et la rénovation

NOUVEAU
SEPT. 2022
Lancement commercial en réno



Battement central de **85 mm** seulement



FDES*
La plus performante du marché français
42,9
kg.eq CO₂/UF

GAMME PVC

Ouvrant et dormant cachés

- + DE LUMIÈRE
- + ÉCOLOGIQUE

L'innovation qui révolutionne la fenêtre

- + DESIGN ET LUMIÈRE**
Ouvrant ET dormant cachés pour un apport de lumière et d'énergie MAXIMAL !
15% de surface vitrée supplémentaire par rapport à une menuiserie aluminium à ouvrant caché*
25% de surface vitrée supplémentaire par rapport à une menuiserie PVC traditionnelle*
Particulièrement adaptée sur des architectures contemporaines (en neuf comme en rénovation)
- + ÉCOLOGIQUE**
Une gamme éco-conçue pour un bilan carbone optimal : **jusqu'à 75 % de matière recyclée.**
- + UNE POSE EN RÉNOVATION IDÉALE**
Système exclusif Dépose Totale. Pour encore plus de lumière et sans dégradation (voir page 50-51)
- + 5 COLORIS EXTÉRIEURS POSSIBLES GRÂCE AU PLAXAGE HAUTE QUALITÉ** avec finition affleurante sans joint creux au niveau du soudage (dormant rénovation)

* Pour une dimension de fenêtre 1650x900 mm.

Voir la vidéo en flashant ce code




CÔTÉ SÉCURITÉ

Protéger et retarder l'intrusion

- > 3 points de fermeture sur une fenêtre
- > 5 points pour une porte de hauteur 2,15 m
- > Gâches métalliques
- > Cale anti-dégondage
- > Gâche de sécurité

Option oscillo-battante

- > Pour plus de sécurité, 7 points de verrouillage (fenêtre 1350 x 900 mm)

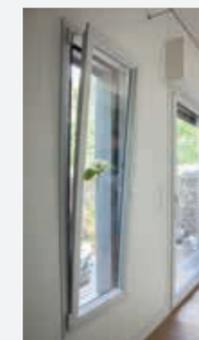

COULEURS EXTÉRIEURES AVEC INTÉRIEUR BLANC



COULEURS EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES IDENTIQUES



* Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire.

Fenêtre Thermience

pour le neuf et la rénovation



Finition contemporaine proche d'une menuiserie aluminium avec le RAL 7016 plaxé.



GAMME PVC

Thermience est particulièrement adaptée à la rénovation pour l'excellence de son rapport performance / maîtrise budgétaire.

Fenêtre fine et élégante s'adaptant à toutes les configurations

Plaxage haute qualité garanti 10 ans

L'expérience Bouvet du PVC se traduit naturellement par Thermience, la fenêtre la plus performante du marché.

- LA MEILLEURE ISOLATION THERMIQUE**, particulièrement recherchée en expositions nord ou est ou zones climatiques exigeantes
- UNE POSE EN RÉNOVATION IDÉALE** grâce au système exclusif Bouvet de **Dépose Totale** (voir page 50-51)
- FINITION SANS JOINT CREUX** au niveau du soudage pour les coloris plaxés (dormant rénovation)




CÔTÉ SÉCURITÉ

Protéger et retarder l'intrusion


- > 3 points de fermeture sur une fenêtre
- > 5 points pour une porte de hauteur 2,15 m
- > Gâches métalliques
- > Cale anti-dégondage
- > Gâche de sécurité

Option oscillo-battante


- > Pour plus de sécurité, 7 points de verrouillage (fenêtre 1350 x 900 mm)

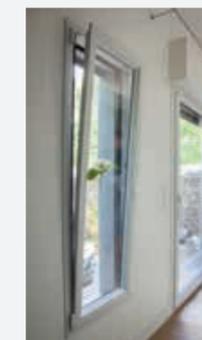

COULEURS EXTÉRIURES AVEC INTÉRIEUR BLANC

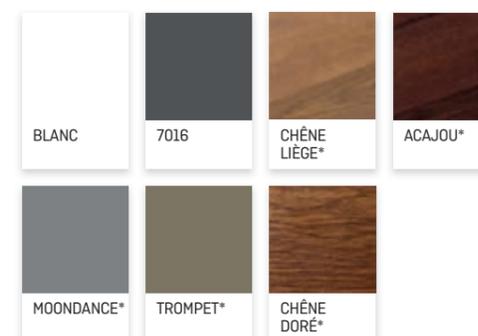

COULEURS EXTÉRIURES ET INTÉRIURES IDENTIQUES

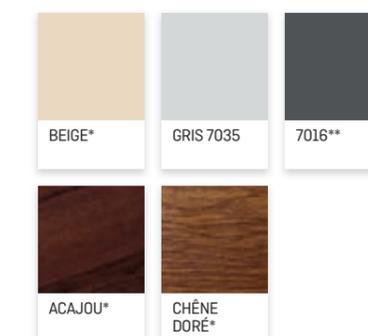

* Dormant rénovation uniquement et dépose totale / ** Disponible en dormant neuf et en dormant rénovation aile intégrée de 60 mm

Fenêtre Odace

pour le neuf et la rénovation



Aile de recouvrement intérieur de 20, 40, 60 ou 80 mm [au choix].



GAMME PVC

Petits bois incorporés disponibles en blanc, laiton ou titane.

Pour les rénovations patrimoniales

Disponible en rénovation dépose totale

Le performance thermique à l'esthétique douce pour une intégration harmonieuse en rénovation historique ou construction neuve.

- +** LA PERFORMANCE THERMIQUE grâce aux propriétés du PVC
- +** UNE POSE EN RÉNOVATION IDÉALE grâce au système exclusif Bouvet de Dépose Totale (voir page 50-51)
- +** UNE FENÊTRE PARTICULIÈREMENT PRISÉE par les architectes des bâtiments de France
- +** RAPPORT PERFORMANCE/MAÎTRISE BUDGÉTAIRE EXCELLENT



Toute possibilité de forme (cintrée, triangle, trapèze...)




CÔTÉ SÉCURITÉ

Protéger et retarder l'intrusion

- > 3 points de fermeture sur une fenêtre
- > 5 points pour une porte de hauteur 2,15 m
- > Gâches métalliques
- > Cale anti-dégondage
- > Gâche de sécurité

Option oscillo-battante

- > Pour plus de sécurité, 7 points de verrouillage (fenêtre 1350 x 900 mm)

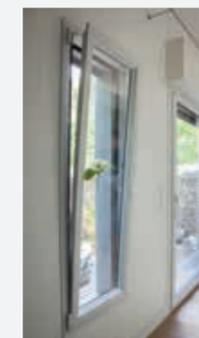

COULEUR

Odace est disponible uniquement en blanc intérieur/extérieur



Coulissant Twinea

pour le neuf et la rénovation



Plus de lumière. Son profil central ultra-fin (45 mm) permet un apport solaire maximal.



Finition plaxée gris 7016
Profilé central de 45 mm seulement, identique à un profilé aluminium

GAMME PVC

L'esthétique
d'un coulissant
aluminium

Plaxage haute
qualité garanti
10 ans

Fruit de l'innovation Bouvet,
Twinea, premier coulissant composite,
offre de nombreux atouts.

Comme partout en Europe, le coulissant composite est une vraie alternative à l'aluminium.

- LE DESIGN**
grâce à la fibre de verre qui permet d'obtenir des profilés aussi fins que ceux en aluminium
- LA PERFORMANCE THERMIQUE**
grâce aux propriétés du PVC
- UNE POSE EN RÉNOVATION IDÉALE**
grâce au système exclusif Bouvet de Dépose Totale (voir page 50-51)
- NOUVEAU SEUIL PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE**



1 PVC | 2 FIBRE DE VERRE



CÔTÉ SÉCURITÉ

Protéger et retarder l'intrusion

- > 3 points de fermeture sur une fenêtre
- > 5 points pour une porte de hauteur 2,15 m
- > Gâches métalliques
- > Cale anti-dégondage
- > Gâche de sécurité




CÔTÉ CONFORT

Couisse plus facilement

- > Pour une ouverture/fermeture sans effort demander l'option rails et roulements inox Premium

COULEURS EXTÉRIEURES AVEC INTÉRIEUR BLANC

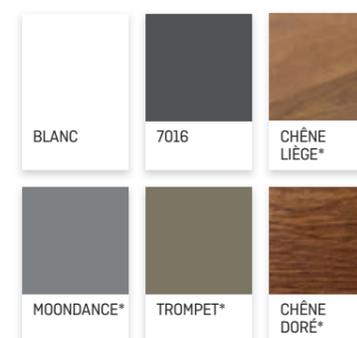

COULEURS EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES IDENTIQUES



* Dormant rénovation uniquement et dépose totale

Fenêtre Fullsun pour le neuf et la rénovation



	CLASSÉE A*4	Quantité d'air traversant, meilleur classement possible A*4 E*8a V*A3
	COEFFICIENT THERMIQUE Uw=1,1 avec double vitrage Ug = 1.0	Uw=0,8 avec triple vitrage Ug = 0.6 Fenêtre 2150 x 1800 mm
	APPORTS SOLAIRES Sw>0,55 TLw>0,60 apports solaires et lumineux gratuits	
	PERFORMANCES ACOUSTIQUES	28 à 38 dB suivant vitrage

Vitrage avec intercalaire warm edge et remplissage Argon en standard

Profil ouvrant	Épaisseur : 75 mm	Nombre de chambres : 6
Profil dormant	Épaisseur : 80 mm	Nombre de chambres : 8
Battement central	Largeur : 85 mm en montant crémone	
Doublages en dormant rénovation	80 mm	
Doublages en rénovation dépose totale	105 / 115 / 125 / 135 / 145 / 155 avec ailes de recouvrement de 50 mm	
Doublages en dormant neuf	70 / 80 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170 / 180 / 190	
Habillages extérieurs	Non	
Possibilité de menuiserie de formes (cintres, trapèzes, etc.)	Oui (sauf formes cintrées)	
Seuil	Bi-composant ALU/PVC - Seuil PMR 20 mm	
Possibilité de seuil pour personne à mobilité réduite	Disponible pour neuf, rénovation et rénovation dépose totale	
Appui élargi	Oui	
Points de fermeture	7 points sur un OB 1350x900	
Compatibilité blocs baies/volets roulants	Compatible avec blocs baies	
Options disponibles	Ferrage symétrique / bague anti-dégondage / entrebailleurs	
Les + Bouvet	<ul style="list-style-type: none"> - Atout maître en rénovation : concept dépose totale (voir page 50-51) - Possibilité, en OB, d'ajouter un verrou toute hauteur sur semi-fixe - 3 joints d'étanchéité, pour un classement à l'air optimal - Couleurs possibles ext. grâce à des plaxages haute qualité garantis 10 ans - Verrou d'onglet haut et bas de base sur semi-fixe - OB avec galets champignons pour une meilleure résistance à l'effraction 	

A* est la perméabilité à l'air de la menuiserie. Plus le chiffre est élevé, moins la menuiserie laisse entrer d'air.

Sw Sw est la quantité de chaleur traversant une baie, de l'extérieur vers l'intérieur (= aptitude de la baie à récupérer les apports solaires gratuits) : plus Sw est élevé, plus on récupère l'énergie gratuite du soleil.

Fenêtre Thermience pour le neuf et la rénovation



	CLASSÉE A*4	Meilleur classement à l'air possible 3 joints d'étanchéité A*4 E*7a V*A3
	COEFFICIENT THERMIQUE Uw=0,9* avec triple vitrage	Uw=1,1* avec double vitrage Ug = 1.0 *Fenêtre 2150 x 1800 mm
	APPORTS SOLAIRES Sw>0,36 TLw>0,50	
	PERFORMANCES ACOUSTIQUES	28 à 39 dB suivant vitrage

Vitrage avec intercalaire warm edge et remplissage Argon en standard

Profil ouvrant	Épaisseur : 75 mm	Nombre de chambres : 8
Profil dormant	Épaisseur : 60 mm	Nombre de chambres : 6
Battement central	Largeur : 104 mm en montant crémone	
Doublages en dormant rénovation	50 mm avec ailes de recouvrement de 40 ou 60 mm	
Doublages en rénovation dépose totale	50 / 75 / 85 / 95 / 105 / 115 / 125 / 135 / 145 / 155 avec ailes de recouvrement de 20, 60 ou 80 mm	
Doublages en dormant neuf	60 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 150 / 160 / 175 / 190	
Habillages extérieurs	30x30 / 60x60 / 90x140 / 120x120 / 100x90 pan coupé	
Possibilité galandage	Non disponible	
Possibilité de menuiserie de formes (cintres, trapèzes, etc.)	Oui	
Seuil	Bi-composant ALU/PVC - Seuil PMR 20 mm	
Possibilité de seuil pour personne à mobilité réduite	Disponible pour neuf et rénovation	
Appui élargi	Oui	
Points de fermeture	7 points sur un OB 1350x900	
Compatibilité blocs baies/volets roulants	Compatible avec blocs baies	
Options disponibles	Ferrage symétrique / bague anti-dégondage / entrebailleurs	
Les + Bouvet	<ul style="list-style-type: none"> - Atout maître en rénovation : concept dépose totale (voir page 50-51) - Possibilité, en OB, d'ajouter un verrou toute hauteur sur semi-fixe - 3 joints d'étanchéité, pour un classement à l'air optimal - Couleurs possibles ext. / int. grâce à des plaxages haute qualité garantis 10 ans - Verrou d'onglet haut et bas de base sur semi-fixe - OB avec galets champignons pour une meilleure résistance à l'effraction 	

TLw est la quantité de lumière traversant une baie. Plus TLw est élevé, plus la baie est apte à transmettre la lumière extérieure.

Uw est la quantité de chaleur traversant une baie, de l'intérieur vers l'extérieur (= déperdition thermique). Plus Uw est faible, plus la menuiserie est isolante.



Fenêtre Odace pour le neuf et la rénovation



	CLASSÉE A*4	Meilleur classement à l'air possible A*4 E*7a V*A3
	COEFFICIENT THERMIQUE Uw=1,1* avec triple vitrage	Uw=1,3* avec double vitrage Ug = 1.0 <small>*Fenêtre 2150 x 1800 mm</small>
	APPORTS SOLAIRES Sw>0,36 TLw>0,50	
	PERFORMANCES ACOUSTIQUES	28 à 36 dB suivant vitrage

Vitrage avec intercalaire warm edge et remplissage Argon en standard

Profil ouvrant	Épaisseur : 75 mm	Nombre de chambres : 3
Profil dormant	Épaisseur : 60 mm	Nombre de chambres : 3
Battement central	Largeur : 104 mm en montant crémone	
Doublages en dormant rénovation	50 mm avec ailes de recouvrement de 40 ou 60 mm	
Doublages en rénovation dépose totale	50 / 75 / 85 / 95 / 105 / 115 / 125 / 135 / 145 / 155 avec ailes de recouvrement de 20, 60 ou 80 mm	
Doublages en dormant neuf	60 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 150 / 160 / 175 / 190	
Habillages extérieurs	30x30 / 60x60 / 90x140 / 120x120 / 100x90 pan coupé	
Possibilité galandage	Non disponible	
Possibilité de menuiserie de formes (cintres, trapèzes, etc.)	Non disponible	
Seuil	Bi-composant ALU/PVC - Seuil PMR 20 mm	
Possibilité de seuil pour personne à mobilité réduite	Disponible pour neuf et rénovation	
Appui élargi	Oui	
Points de fermeture	7 points sur un OB 1350x900	
Compatibilité blocs baies/volets roulants	Compatible avec blocs baies	
Options disponibles	Ferrage symétrique / bague anti-dégondage / entrebailleurs Verrou haut / bas sur semi-fixe	
Les + Bouvet	<ul style="list-style-type: none"> - Atout maître en rénovation : concept dépose totale (voir page 50-51) - 3 joints d'étanchéité, pour un classement à l'air optimal - Rapport performance / prix très intéressant en PVC blanc - OB avec galets champignons pour une meilleure résistance à l'effraction 	

A* est la perméabilité à l'air de la menuiserie. Plus le chiffre est élevé, moins la menuiserie laisse entrer d'air.

Sw Sw est la quantité de chaleur traversant une baie, de l'extérieur vers l'intérieur (= aptitude de la baie à récupérer les apports solaires gratuits) : plus Sw est élevé, plus on récupère l'énergie gratuite du soleil.



Coulissant Twinea pour le neuf et la rénovation



	CLASSÉ A*4	À partir de 5 m ² de surface Meilleur classement à l'air possible A*4 E*6b V*A2
	COEFFICIENT THERMIQUE Uw=1,2*	avec double vitrage Ug = 1.0 <small>*Coulissant de 2150 x 3000 mm</small>
	APPORTS SOLAIRES Sw>0,42 TLw>0,58	Surface vitrée identique à un coulissant aluminium
	PERFORMANCES ACOUSTIQUES	28 à 33 dB suivant vitrage

Vitrage avec intercalaire warm edge et remplissage Argon en standard

Profil ouvrant	Épaisseur : 55 mm	Nombre de chambres : 5
Profil dormant	Épaisseur : 75 mm	Nombre de chambres : 6
Profil chicane central	Largeur : 45 mm	
Doublages en dormant rénovation	50 mm avec ailes de recouvrement de 40 mm	
Doublages en rénovation dépose totale	50 / 75 / 85 / 95 / 105 / 115 / 125 / 135 / 145 / 155 avec ailes de recouvrement de 20, 60 ou 80 mm	
Doublages en dormant neuf	60 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 150 / 160 / 175 / 190	
Habillages extérieurs	30x30 / 60x60 / 90x140 / 120x120 / 100x90 pan coupé	
Possibilité galandage	Non disponible	
Possibilité de menuiserie de formes (cintres, trapèzes, etc.)	Non disponible	
Seuil	PVC (encastrable) - Seuil PMR 20 mm	
Possibilité de seuil pour personne à mobilité réduite	Disponible pour neuf et rénovation en 2 ou 3 vantaux sur 2 rails	
Appui élargi	Oui	
Points de fermeture	3 points + 1 point anti-dégondage. Gâche centrale réglable	
Compatibilité blocs baies/volets roulants	Compatible avec blocs baies	
Options disponibles	Rail inox / Roulettes inox pour un coulissement plus facile	
Les + Bouvet	<ul style="list-style-type: none"> - Esthétique identique à l'aluminium, plus de performance, et moins cher! - Gâches métalliques encastrées dans le dormant : un vrai avantage sécurité - Absence d'effet bi-lame au soleil, grâce à la fibre de verre - Atout maître en rénovation : concept dépose totale (voir page 50-51) - Plaxage haute qualité garanti 10 ans 	


TLw est la quantité de lumière traversant une baie. Plus TLw est élevé, plus la baie est apte à transmettre la lumière extérieure.

Uw est la quantité de chaleur traversant une baie, de l'intérieur vers l'extérieur (= déperdition thermique). Plus Uw est faible, plus la menuiserie est isolante.

Coulissant Twinea / Coloriance +

La fibre de verre intégrée au PVC :
une alternative intelligente à l'aluminium

La co-extrusion PVC/fibre
de verre : une innovation
brevetée Bouvet pour plus
de lumière

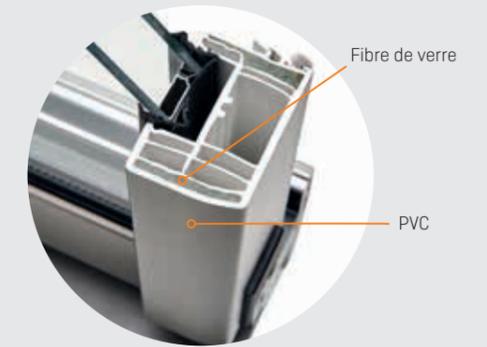

LE SAVIEZ-VOUS ?

3 caractéristiques sont importantes quand on choisit le matériau pour ses menuiseries :



- **La résistance mécanique** : traduit la capacité d'un matériau à ne pas se déformer, sous une pression donnée (exemple pour un coulissant : une forte pression de vent). Plus ce chiffre est élevé, moins le matériau se déforme sous une pression donnée. La fibre de verre intégrée au PVC apporte une très bonne résistance mécanique au profil.
- **La conductivité** : capacité d'un matériau à conduire le froid (l'hiver) ou le chaud (l'été). Plus ce chiffre est faible, plus le matériau est isolant. La fibre de verre étant neutre thermiquement, le profil conserve les qualités naturelles d'isolation exceptionnelle du PVC.
- **La dilatation** : capacité d'un matériau à se déformer en fonction de la température. Plus le coefficient de dilatation est élevé, plus le matériau se déforme lorsque la température monte. La fibre de verre, intégrée au PVC, bloque la dilatation et empêche les déformations.

En comparant nos coulissants Twinea / Coloriance + avec des coulissants aluminium, nous obtenons le tableau suivant :

	PVC composite & Mixte	Aluminium
Résistance	1500 Gpa	250 Gpa
Conductivité	0,5 W/m.K	220 W/m.K
Dilatation	5 10 ⁻⁶ m/m.k°	24 10 ⁻⁶ m/m.k°

Twinea est né de l'idée de supprimer les renforts acier à l'intérieur des chambres des profils de menuiseries PVC.

Une réelle avancée technologique qui permet d'atteindre un coefficient d'isolation jusqu'alors inégalé.

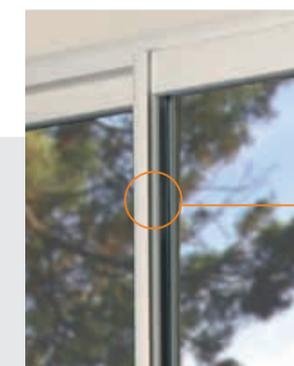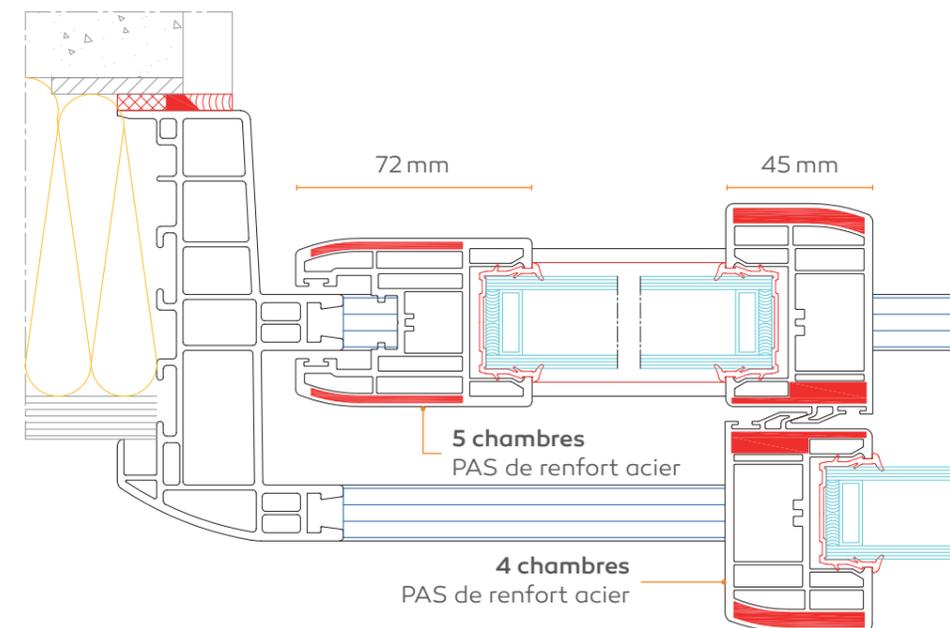

45 mm
Montants 2 fois plus fins que l'ancienne génération de coulissant PVC. Aussi fin qu'un coulissant aluminium.

La technologie Twinea utilise un renfort composite textile pulextrudé pour en faire un profilé composite PVC/Fibre de verre. Le renfort ainsi obtenu est incorporé au cœur du PVC, permettant ainsi une rigidité renforcée du profilé.

Twinea et Coloriance +, des coulissants PVC/fibre de verre



- Plus rigides
- Plus performants thermiquement
- Sans déformation au soleil

Concept dépose totale pour la rénovation

- + 20% DE LUMIÈRE EN PLUS
- + POSE SANS AUCUNE DÉGRADATION

Fort d'une longue expérience des chantiers de menuiseries, **Bouvet** a conçu pour les installateurs, un système de rénovation exclusif qui ne nécessite pas de conserver le dormant existant.

Principe : dépose de la menuiserie bois dans sa totalité et pose grâce à un système exclusif d'entretoise.

- > Temps de pose pratiquement identique à la solution classique
- > Fixation par système exclusif Bouvet
- > Parfaite étanchéité
- > Esthétique et finition égales à une pose de menuiserie neuve

DÉPOSE DE L'ANCIENNE FENÊTRE



Suppression du dormant dans sa totalité



Vérification de la propreté des supports

INSTALLATION DE LA NOUVELLE FENÊTRE



Présentation du dormant de la nouvelle menuiserie



Fixation avec l'entretoise exclusive Bouvet



Mise en place des ouvrants



Pose des ailes de recouvrement




Pose des joints de finitions



La nouvelle menuiserie est installée sans dégradation

Système breveté exclusif

Disponible sur les gammes **Fullsun**, **Thermience**, **Odace**, **Twinea**, **Coloriance +** (fenêtre et coulissant)

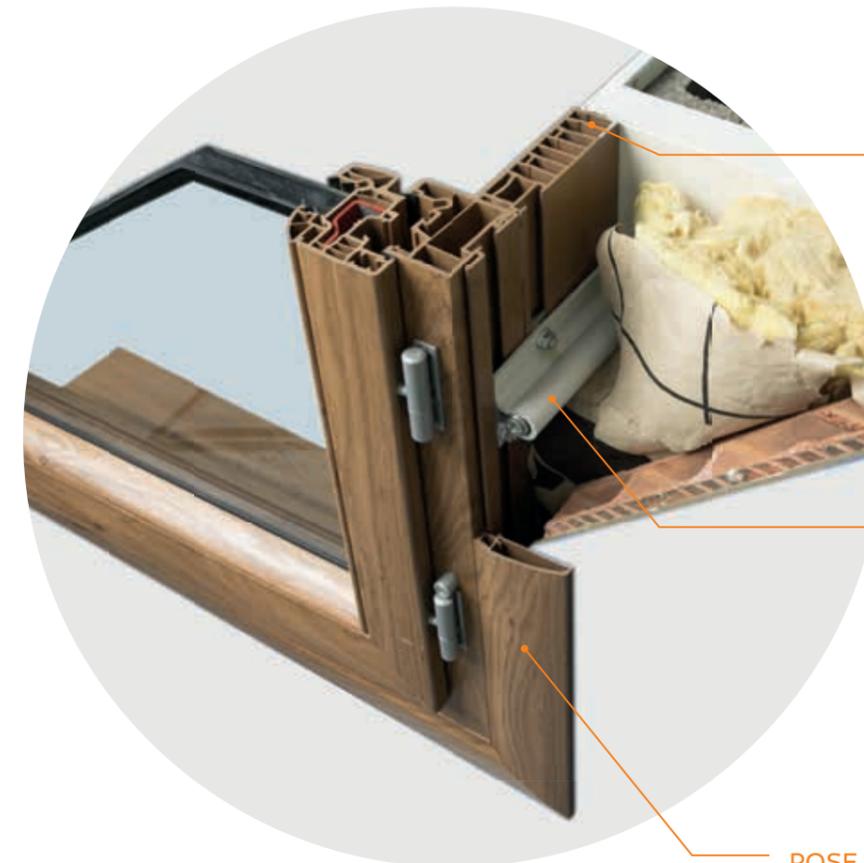

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR, À L'EAU refait lors de la mise en œuvre de la menuiserie sur son support : assurance d'une réfection totale de l'étanchéité

SYSTÈME EXCLUSIF D'ENTRETOISE : permet une fixation de la nouvelle fenêtre sans dégradation par une pièce adaptée

POSE D'UN RECOUVREMENT INTÉRIEUR (20, 60 ou 80 mm) reprenant l'ancienne isolation.

RÉNOVATION STANDARD

Système le plus souvent proposé par la concurrence

CONCEPT DÉPOSE TOTALE BOUVET

20% de lumière en plus

FENÊTRES ET COULISSANTS ALUMINIUM

L'aluminium, c'est la possibilité d'accéder à de grandes surfaces vitrées pour laisser entrer le maximum de lumière.

L'aluminium c'est aussi la plus grande liberté dans le choix des couleurs à l'intérieur comme à l'extérieur (identiques ou différentes).



Le design
par excellence



Coulissant **Novaltuce**

pour le neuf et la rénovation



GAMME ALUMINIUM

Nouveau
sept. 2022 :
COULISSANT
MOTORISÉ

Un design soigné et une personnalisation totale qui n'oublie pas la performance.

- +** GRANDES SURFACES VITRÉES
grâce à la finesse des profilés
- +** LIBERTÉ DES COULEURS
à l'intérieur et à l'extérieur (identiques ou différentes)
- +** PERFORMANCE THERMIQUE
grâce au bouclier thermique PVC
- +** GALANDAGE ISOLÉ
un ou deux vantaux sur un ou deux rails

MOTORISATION POUR BAIE ET FENÊTRE COULISSANTE

(En dormant neuf et sur 2 vantaux 2 rails uniquement)



- > Ouverture et fermeture de la baie sans effort
- > Pilotage avec télécommande Smooove® window air io
- > Accostage en douceur
- > Confort acoustique
- > Motorisation discrète
- > Electrification et paramétrage simples
- > Produit tout-en-un, prêt à la pose



CÔTÉ SÉCURITÉ

Protéger et retarder l'intrusion

- > 3 points de fermeture (CD 2,15 m)
- > 1 point anti dégivrage
- > 3 gâches métalliques encastrées. Gâche centrale réglable
- > Vitrage feuilleté 44.2 en option



CÔTÉ CONFORT

Couisse plus facilement

- > Pour une ouverture/fermeture sans effort demander l'option rails et roulements inox Premium

COULEURS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES IDENTIQUES OU DIFFÉRENTES

Classe 1



Classe 2




Nuancier RAL et Futura® ou autre en option (classe 1 ou classe 2 avec plus-values)



Fruit de l'innovation Bouvet, Novaltuce intègre un bouclier thermique PVC haute performance avec traitement spécifique de l'étanchéité à l'air.

Fenêtre **Novaltuce**

pour le neuf et la rénovation

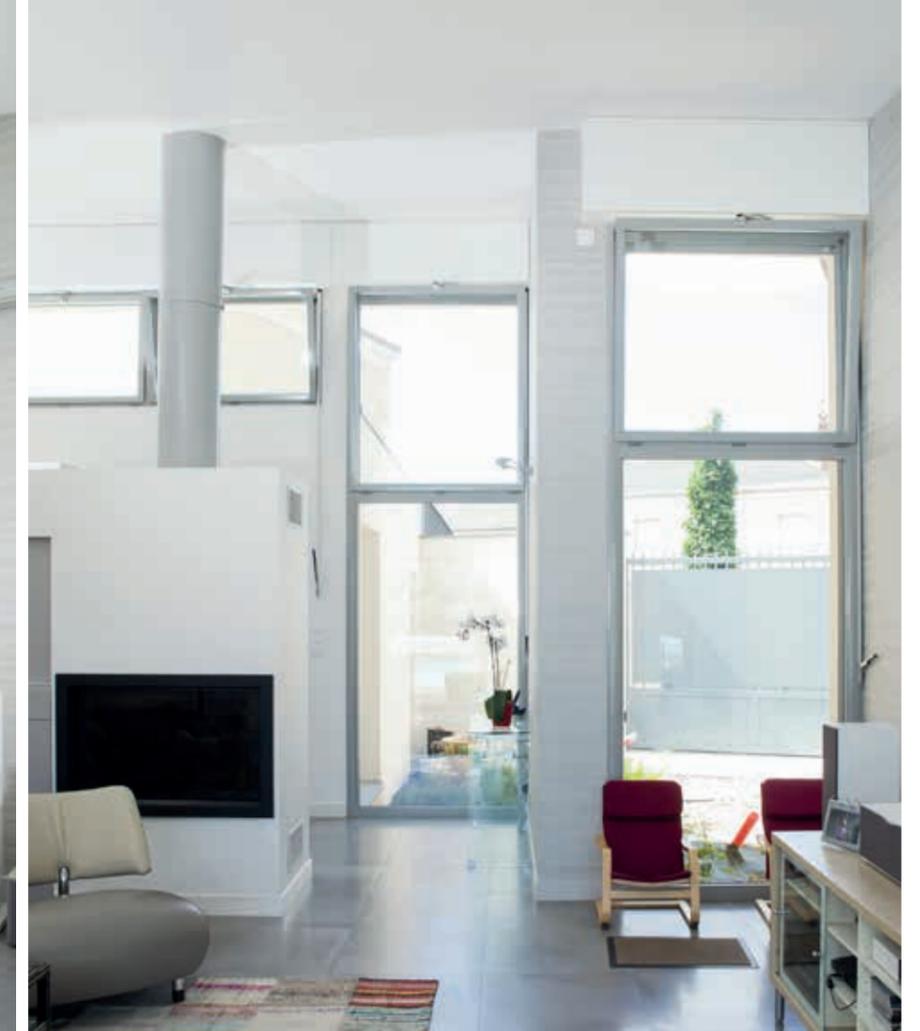

GAMME ALUMINIUM

Design fin, épuré et contemporain

Pour les grandes surfaces vitrées

Couleurs intérieures et extérieures, systèmes d'ouvertures... une personnalisation sans limite.

- + LIBERTÉ DES COULEURS**
à l'intérieur et à l'extérieur (identiques ou différentes)
- + PERFORMANCE THERMIQUE**
grâce au bouclier thermique PVC



Bouclier thermique PVC haute performance

Ensemble fenêtres soufflets et fixes



CÔTÉ SÉCURITÉ

Protéger et retarder l'intrusion

- > 3 points de fermeture sur une fenêtre
- > 5 points pour une porte de hauteur 2,15 m
- > Gâches métalliques
- > Cale anti-dégondage
- > Gâche de sécurité

Option oscillo-battante

- > Pour plus de sécurité, 7 points de verrouillage (fenêtre 1350 x 900 mm)



COULEURS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES IDENTIQUES OU DIFFÉRENTES

Classe 1

9016 SATINÉ	7016 SATINÉ
7035 SATINÉ	1247 MAT

Classe 2

5003 GRANITÉ	7012 GRANITÉ	7016 GRANITÉ	7035 GRANITÉ	2100 SABLÉ	CANON 2525
9005 GRANITÉ	MARS 2525 SABLÉ	3004 GRANITÉ	7006 GRANITÉ	GALET 2525	2900 SABLÉ

Nuancier **RAL** et **Futura®** ou autre en option (classe 1 ou classe 2 avec plus-values)



Coulissant **Novaltuce** pour le neuf et la rénovation



CLASSÉ
A*4

Meilleur classement à l'air possible
A*4 E*6b V*A2




COEFFICIENT THERMIQUE
Uw=1,3*

avec double vitrage Ug = 1.0
*Coulissant de 2150 x 2800 mm



APPORTS SOLAIRES
Sw>0,42
TLw>0,60



Bouclier thermique PVC haute performance
avec traitement spécifique étanchéité à l'air.

+ Vitrage avec intercalaire warm edge et remplissage Argon en standard

Profil ouvrant	Épaisseur : 40 mm	Bouclier thermique PVC
Profil dormant	Épaisseur : 85 mm	Bouclier thermique PVC
Battement central	Largeur : 38 mm	
Doublages en dormant rénovation	85 mm avec ailes de recouvrement de 60 mm	
Doublages en dormant neuf 2 rails	100 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 mm	
Doublages en dormant neuf 3 rails	180 mm (galandage : 160 mm 1 rail et 220 mm 2 rails)	
Habillages extérieurs	20x20 / 30x10 / 30x30 / 40x20 / 50x40 / 80x15 / 120x80 mm / Pan coupé	
Possibilité galandage	OUI : 1 ou 2 vantaux sur 1 rail, 2 vantaux sur 2 rails	
Possibilité de menuiserie de formes (cintres, trapèzes, etc.)	Non disponible	
Seuil	Possibilité de seuil réduit et/ou encastré (41 mm)	
Possibilité de seuil pour personne à mobilité réduite	Sur demande, en encastrant le seuil	
Appui élargi	En construction neuve et rénovation	
Points de fermeture	3 points + 1 point anti-dégondage. Gâche centrale réglable.	
Compatibilité blocs baies/volets roulants	Compatible avec blocs baies	
Options disponibles	Rail inox / Roulettes inox pour un coulissement plus facile Traverses horizontales ouvrants	
Les + Bouvet	<ul style="list-style-type: none"> - Toutes possibilités de couleur, intérieures et extérieures, identiques ou différentes - Laquage classe 2, gage d'une meilleure tenue de la teinte dans le temps - Gâches métalliques encastrées dans le dormant : un vrai avantage sécurité - Bouclier thermique PVC haute performance avec traitement spécifique de l'étanchéité à l'air - Galandage isolé 1 ou 2 faces (en option) 	

A* est la perméabilité à l'air de la menuiserie. Plus le chiffre est élevé, moins la menuiserie laisse entrer d'air.

Sw Sw est la quantité de chaleur traversant une baie, de l'extérieur vers l'intérieur (= aptitude de la baie à récupérer les apports solaires gratuits) : plus Sw est élevé, plus on récupère l'énergie gratuite du soleil.



Fenêtre **Novaltuce** pour le neuf et la rénovation



CLASSÉE
A*4

Meilleur classement à l'air possible.
A*4 E*7a V*A3



COEFFICIENT THERMIQUE
Uw=1,3*


avec double vitrage Ug = 1.0

Uw=1,1*

avec triple vitrage
* Porte fenêtre 2150 x 1800 mm



APPORTS SOLAIRES
Sw>0,40
TLw>0,58



Noyaux PVC expansés : la force de l'extrusion Bouvet.
Garanti également une meilleure étanchéité à l'eau des assemblages.

+ Vitrage avec intercalaire warm edge et remplissage Argon en standard

Fenêtre à ouvrant caché, pour encore plus de lumière	Épaisseur : 80 mm	Bouclier thermique PVC
Profil dormant	Épaisseur : 70 mm	Bouclier thermique PVC
Battement central	Largeur : 72 mm en montant crème	
Dormant rénovation	70 mm avec ailes de recouvrement de 60 mm	
Dormant pose tunnel	Oui	
Doublages en dormant neuf	60 / 100 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 mm	
Habillages extérieurs	20x20 / 30x10 / 30x30 / 40x20 / 50x40 / 80x15 / 120x80 mm / Pan coupé	
Possibilité galandage	Non disponible	
Possibilité de menuiserie de formes (cintres, trapèzes, etc.)	Trapèze, triangle, coin cassé, losange (formes cintrées non disponibles)	
Seuil	Bi-composant ALU / PVC - Seuil PMR 20 mm	
Possibilité de seuil pour personne à mobilité réduite	Sur demande	
Appui élargi	En construction neuve et rénovation	
Points de fermeture	5 points sur hauteur 2,15 m	
Compatibilité blocs baies/volets roulants	Compatible avec blocs baies	
Options disponibles	Ferrage symétrique / bague anti-dégondage / entrebailleurs Verrou haut ou et bas sur semi-fixe Battement central intérieur avec poignée centrée	
Les + Bouvet	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre à ouvrant caché, pour encore plus de lumière - Toutes possibilités de couleur, intérieures et extérieures, identiques ou différentes - Laquage classe 2, gage d'une meilleure tenue de la teinte dans le temps - 3 joints d'étanchéité, pour un classement à l'air optimal - OB avec galets champignons pour une meilleure résistance à l'éfraction 	

TLw est la quantité de lumière traversant une baie. Plus TLw est élevé, plus la baie est apte à transmettre la lumière extérieure.

Uw est la quantité de chaleur traversant une baie, de l'intérieur vers l'extérieur (= déperdition thermique). Plus Uw est faible, plus la menuiserie est isolante.

FENÊTRES BOIS

Matériau aux performances thermiques et acoustiques naturellement remarquables, le bois est d'une formidable modernité.

- Excellent bilan carbone
- Large choix de styles, de formes
- Le choix des couleurs intérieur/ extérieur, identiques ou différentes



L'élégance intemporelle



Fenêtre Orijine 68 mm

pour le neuf et la rénovation



GAMME BOIS

i

Le design intérieur et extérieur d'Orijine 58 et 68 sont identiques.

Ces 2 gammes peuvent ainsi se combiner sur le même logement pour répondre à des contraintes acoustiques avec la pose d'Orijine 68 côté rue et 58 côté jardin.

La noblesse du chêne de France pour l'élégance et le confort. Une large personnalisation pour un habitat ancien ou moderne.

+ DURABLE ET RESPONSABLE

La noblesse et la durabilité du chêne de France de qualité supérieure sans aubier. Un matériau renouvelable au bilan carbone très performant.

+ PERFORMANCE ET CONFORT

Les performances thermiques et acoustiques naturelles du bois.

+ DESIGN ET ÉLÉGANCE


Un style idéal et intemporel pour des rénovations de caractère, anciennes ou plus modernes. Une finition exceptionnelle avec un large choix de formes, coloris, lasures et accessoires.

+ QUALITÉ

Un laquage garanti 10 ans.

+ LE HAUT DE GAMME DE LA MENUISERIE BOIS

Carrelet lamellé-collé abouté 3 plis en chêne de France
Ouvrant et dormant (adaptable) de 68 mm
Triple joint d'étanchéité
Large choix de vitrages thermiques (28 mm)

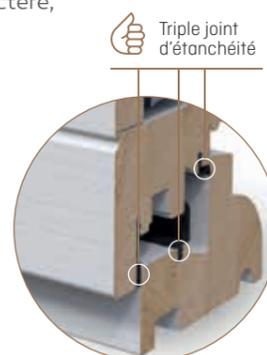

CÔTÉ SÉCURITÉ

Protéger et retarder l'intrusion

- > Quincaillerie composée d'éléments en acier traité
- > Option serrure 5 points automatique en porte-fenêtre



RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

- > Un bois haut de gamme éco-certifié « PEFC »
- > Des produits de finition sans solvant
- > Pour chaque commande de fenêtre bois, nous nous engageons à planter un arbre

COULEURS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES IDENTIQUES OU DIFFÉRENTES

Standard



Option

LASURE 3 COUCHES POUR UNE MEILLEURE TENUE DANS LE TEMPS



Premium

Face intérieure sans aboutage pour une finition des plus esthétiques

+ de 250 coloris au choix

Fenêtre Orijine 58 mm

pour le neuf et la rénovation



GAMME BOIS

i

Le design intérieur et extérieur d'Orijine 58 et 68 sont identiques.

Ces 2 gammes peuvent ainsi se combiner sur le même logement pour répondre à des contraintes acoustiques avec la pose d'Orijine 68 côté rue et 58 côté jardin.

2 essences de bois (chêne de France et exotique), 2 finitions (contemporaine et traditionnelle) pour tous les styles et tous les budgets.

+ RÉNOVATION

Intégration idéale en architecture haussmannienne. Gamme conforme aux exigences A.B.F (Architecture Bâtiment de France). Option gueule de loup sur demande.

+ DURABLE ET RESPONSABLE


Bois issu de forêts gérées durablement, sans traitement IFH (insecticide, fongicide, hydrofuge).

+ QUALITÉ

Un laquage garanti 10 ans.

+ DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Double joint d'étanchéité

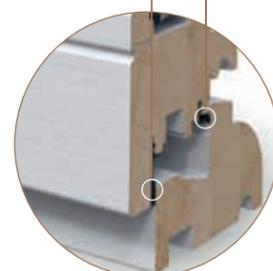

La fenêtre Orijine 58 mm est disponible dans toutes les formes pour s'adapter à tous les styles de maisons, anciennes ou modernes.



JENESE 58

Une version épurée d'Orijine 58

- Bois exotique uniquement
- Appui de base, sans verrou ni rejet d'eau
- Fermeture par crémonne encastrée, poignée décentrée
- Coût compétitif



RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

- Chêne de France éco-certifié PEFC, bois exotique certifié FSC
- Des produits de finition sans solvant
- Pour chaque commande de fenêtre bois, nous nous engageons à planter un arbre


COULEURS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES IDENTIQUES OU DIFFÉRENTES

Standard



Option

LASURE 3 COUCHES POUR UNE MEILLEURE TENUE DANS LE TEMPS

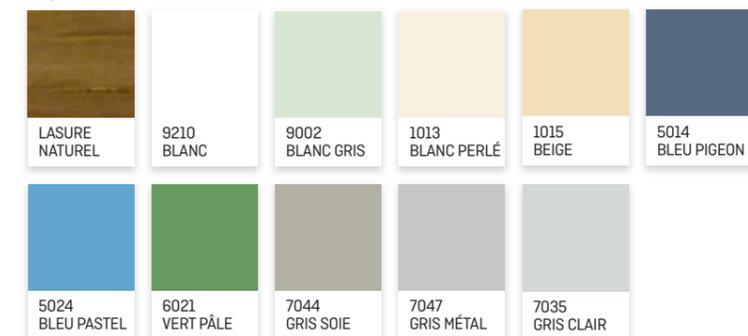

Premium

Face intérieure sans aboutage pour une finition des plus esthétiques

+ de 250 coloris au choix



Fenêtre Orijine 68 et 58 mm pour le neuf et la rénovation

ORIJINE 68

ORIJINE 58



CLASSÉE

A*4

Meilleur classement à l'air possible.
3 joints d'étanchéité

A*4



COEFFICIENT THERMIQUE

Uw=1,3

avec double vitrage Ug = 1.0

Uw=1,4



APPORTS SOLAIRES

Sw>0,43

TLw>0,55

Sw>0,43

TLw>0,55



PERFORMANCES ACOUSTIQUES

29 à 37 dB

suivant vitrage

29 à 35 dB

suivant vitrage




+ Vitrage à Isolation Thermique Renforcée et remplissage Argon en standard

Profil ouvrant	Épaisseur : 58 mm ou 68 mm
Profil dormant	Épaisseur : 58 mm ou 68 mm
Battement central	Largeur : 131 mm en montant crémone
Doublages en dormant rénovation	58 mm ou 68 mm avec couvre joint intérieur à clipper ou à pointer
Doublages en dormant neuf	100 / 120 / 140 / 160 / 200 mm
Habillages extérieurs	Champlat 58 x 6 / Cornière 25 x 25 mm
Possibilité de menuiserie de formes (cintres, trapèzes, etc.)	Oui
Seuil	Bi-composant alu/PVC 40 ou 20 mm (PMR)
Possibilité de seuil pour personne à mobilité réduite	Oui
Appui élargi	Oui (145)
Points de fermeture	Quincaillerie composée d'éléments en acier traité Option serrure 5 points automatique en porte-fenêtre
Compatibilité blocs baies	Oui (gamme 58 mm)
Options disponibles	Vitrage avec intercalaire warm edge Traverse intermédiaire sur ouvrant
Les + Bouvet	Chêne de France sans aubier éco-certifié PEFC, bois exotique certifié FSC Un matériau au bilan carbone très performant Triple joint d'étanchéité Large choix de vitrages thermiques et acoustiques (28 mm) en gamme 68 mm

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

MIXTE / PVC / ALUMINIUM / BOIS

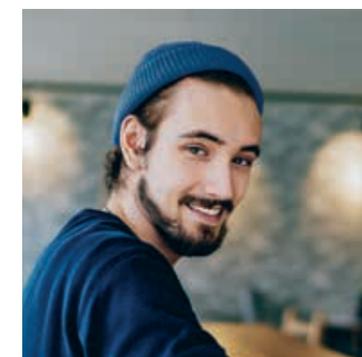

Accessoires

Fenêtres & coulissants

Nous avons sélectionné un ensemble d'accessoires performants pour équiper toutes nos fenêtres et coulissants. Certains de ces équipements, optionnels, permettent de renforcer la personnalisation esthétique et le confort de chaque projet.

POIGNÉES GAMMES MIXTE, PVC, ALUMINIUM ET BOIS



Haut niveau de qualité avec des poignées classe 2 grade 4 (testées 15 000 cycles avec jeu résiduel de ± 2 mm). Meilleur classement possible

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



Poignée Lento
Pour fenêtre et coulissant

Poignée encastrée rotative
Pour coulissant

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



Poignée de tirage à levier
Pour coulissant

Poignée MIDA
Pour fenêtre ou coulissant

Poignée serrure



Poignée gâchette
Pour coulissant



Poignée à condamnation partielle
Disponible en titane et en noir



Poignée à condamnation totale
Disponible en titane et en noir



Poignée tirage extérieure

Pour fenêtre

Fausses crémones



Blanc
FCB 01

Fer patiné

Poignées béquilles



Blanc

Fer patiné

Poignées style



Crémone
laiton poli

Serrure
laiton poli

POIGNÉES COMPLÉMENTAIRES GAMME BOIS

Fausses crémones



Laiton poli

Laiton vieilli

Poignées béquilles



Laiton poli

Laiton vieilli

Poignées style



Laiton poli

Laiton vieilli

Poignée ogive



Fer patiné

LES PAUMELLES ET CACHES PAUMELLES



Paumelle
Pour fenêtre



Paumelle pour oscillo-battant
Pour fenêtre



Paumelle 2D
Pour fenêtre



Blanc



Moderne bouts droits, finition laiton poli



Laiton poli



Laiton vieilli

Caches paumelles



Les fenêtres et coulissants sont fournis avec des poignées et paumelles assorties :

- > Blanc sur intérieur blanc (poignée titane en option).
- > Noir sur intérieur couleur en alu ou plaxé 7016 en PVC.
- > Titane sur intérieur beige, gris ou plaxé bois sur la gamme PVC (serrure laiton en option).

PETITS BOIS GAMMES MIXTE, PVC, ALUMINIUM



Petits bois en applique
Pour fenêtre Odace



Petits bois incorporés
Disponibles en blanc, laiton ou titane



Traverses intermédiaires
Pour coulissant Novaltuce

LES SEUILS



Extérieur
L'aluminium assure l'esthétique et la résistance

Intérieur
Le composite expansé assure le drainage et la rupture thermique

Seuil aluminium
Pour porte-fenêtre



Seuil aluminium
Pour coulissant



Seuil pour personne à mobilité réduite
Pour coulissant Twinea



Seuil pour personne à mobilité réduite
Pour porte-fenêtre

L'OSCILLO-BATTANT AVEC FERRAGE SYMÉTRIQUE



Esthétique et sécurité renforcés :

- > Paumelles haute et basse identiques sur les deux ouvrants
- > Verrouillage périphérique des 2 ouvrants
- > 12 points de verrouillage sur les fenêtres 1650x1800 mm.



Paumelle pour oscillo-battant

LES SOUBASSEMENTS




Panneau mouluré
24 mm ou 32 mm 1 ou 2 faces (PVC)




Panneau rainuré
en 24 mm (PVC)



Panneau rainuré
1 face extérieure 24 mm (PVC)



Panneau lisse
2 faces PVC + mousse 24 ou 32 mm

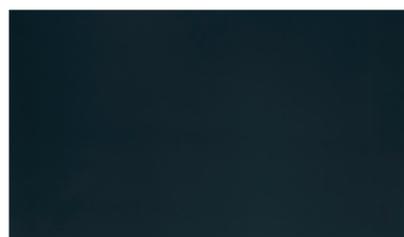

Panneau lisse aluminium
2 faces PVC + mousse + tôle alu (24, 28 ou 32 mm selon les gammes)

PARCLOSES FENÊTRES PVC



Finition traditionnelle moulurée (Odace)



Finition contemporaine droite (Thermience)

LES OPTIONS UTILES



Entrebailleur



Limiteur d'ouverture
11 cm et 90 degrés



Réducteur
12/16 mm [dormant rénovation PVC avec aile de 40 ou 60 mm monobloc]



Poignée de tirage extérieure
+ houssette



Bague anti-dégondage



Verrou semi-fixe (200 mm)
Verrou semi-fixe de 500 mm également disponible



Verrou toute hauteur
Pour déverrouillage semi-fixe oscillo-battant 2 vantaux Thermience, Coloriance, Coloriance+ et Fullsun



CAPTEUR ANTI-INTRUSION



IntelliTAG® air io
Capteur anti-intrusion intégré à la fenêtre
Depuis l'application Tahoma®, consultation de l'état de la fenêtre : ouverte, verrouillée, oscillo-battante.

Détecte et prévient en cas de tentative d'intrusion (notification smartphone via Tahoma®).

Disponible en septembre 2022

NOUVEAU



Finition sans joint creux pour une esthétique et une performance accrues

- > Soudure sans ébavurage
- > Alignement parfait des profils
- > Gains de performance avec des joints préservés

Disponible uniquement en finition plaxée sur les gammes Thermience et Fullsun en dormant rénovation uniquement



Joint creux habituel

GRILLES DE VENTILATION



Grille de ventilation auto-réglable
15 à 30 m² [33dB]



Grille de ventilation auto-réglable
22 m² [39dB]



Grille de ventilation auto-réglable
30 m² [39dB]

RENFORT



Renforts acier

Selon leurs dimensions, nos fenêtres peuvent être équipées de renforts acier. Mais il est également possible de demander, quelles que soient les dimensions, un renforcement systématique des ouvrants / dormants sur toutes nos gammes PVC.

BLOCS BAIES ET VOLETS ROULANTS

Solutions pour les gammes de coulissants et fenêtres Mixte, PVC et Aluminium en neuf et rénovation.



Pour découvrir notre **gamme volets battants**, demandez notre catalogue spécifique.



Disponible pour
Coloriance, Coloriance +,
Thermience, Fullsun,
Twinea, Odace et Novaltuce

Coffre invisible Excellente performance thermique Adapté au logement individuel

LA CONCEPTION INNOVANTE BOUVET EN ½ LINTEAU APORTE 6 AVANTAGES :

- ⊕ Performance thermique inégalée
- ⊕ Système traditionnel : un bloc baie avec une seule pose menuiserie/volet roulant
- ⊕ Aucun coffre visible ni à l'intérieur, ni à l'extérieur
- ⊕ Accès en sous-face par l'extérieur : permet une intervention éventuelle rapide
- ⊕ Classement A*4 de la menuiserie conservée
- ⊕ Coulisses et lames finales en aluminium de la couleur de la menuiserie extérieure



Coffre invisible de l'extérieur

4 possibilités de manœuvre


- > Moteur à commande radio
- > Moteur électrique filaire
- > Moteur hybride (filaire / radio)
- > Tringle oscillante

Épaisseur du dormant (mm)	Épaisseur de doublage (mm)	Isolant polystyrène (mm)	UC (W/m ² .K)
Dt 190	200	130	0,28
Dt 175	180	110	0,33
Dt 160	170	100	0,36
Dt 150	160	90	0,41
Dt 120	130	60	0,64
Dt 100	110	40	1
Dt 90	100	30	1,4

En fonction du doublage et de l'épaisseur d'isolation, le coefficient U_c varie de 0.28 W/m².K à 0.64 W/m².K. Cette nouveauté permet d'obtenir des valeurs très performantes qui répondent déjà aux exigences les plus strictes (exemple : maisons passives).



Easy Light.
En option, uniquement sur tablier de 12 mm
Voir page 86

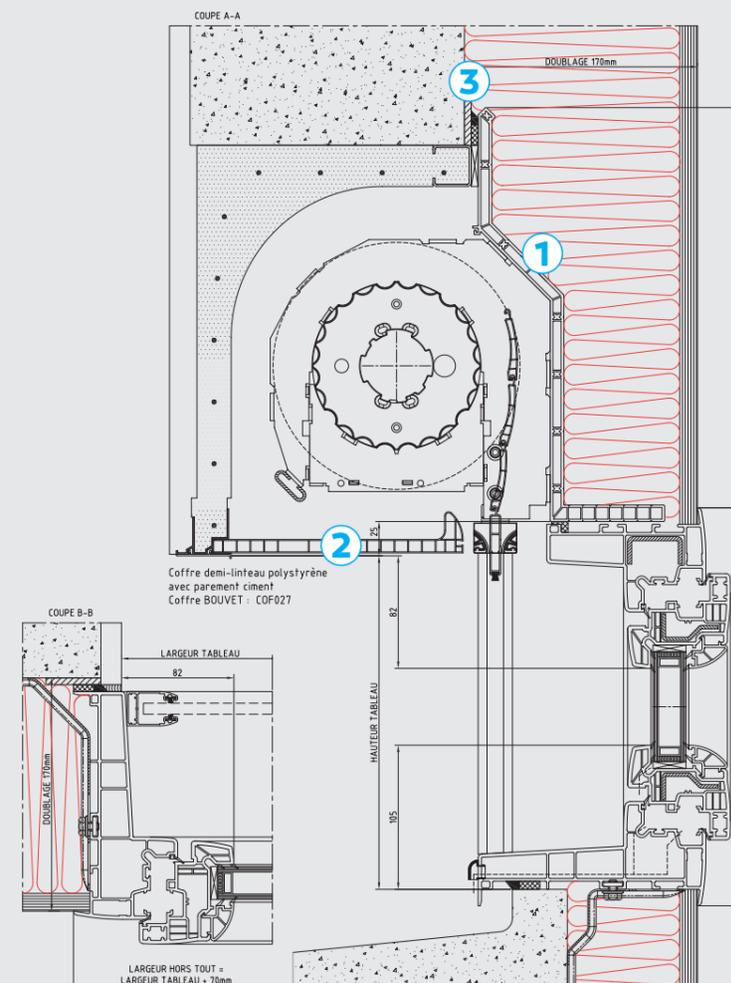

Cet ensemble se met en œuvre dans un linteau décaissé prévu à cet effet.

- 1 - Une façade PVC intérieure viendra assurer l'étanchéité entre la réservation du volet roulant et le doublage. Ce dernier sera posé de façon traditionnelle en partie haute.
- 2 - Une sous face permettra l'intervention en SAV.
- 3 - L'étanchéité périphérique continue assure une perméabilité à l'air optimale.

PVC COLORIS TABLIER (8 x 45 mm et 14 x 56mm)



ALU COLORIS TABLIER (8 x 45 mm et 14 x 56 mm)



* Disponible sur Easy Light tablier 12 x 50 mm

Blocs Baies Intérieurs

pour le neuf et la rénovation

Disponible pour
Coloriance, Coloriance +,
Thermience, Fullsun, Twinea, Odace,
Novaltuce et Orijiine 58

Facile à poser

Adapté au logement individuel et collectif

- + **2 dimensions de coffre** (190 et 220 mm) permettant un enroulement et une esthétique optimisée
- + Une **étanchéité à l'air renforcée** grâce au joint périphérique intégré à la console du coffre
- + Les lames de volets sont en **PVC** ou en **Aluminium extrudé**. L'aluminium est recommandé pour des largeurs importantes (> 1.8m). Quel que soit le tablier (PVC ou Alu), la lame finale et les coulisses sont en aluminium laqué, du coloris extérieur de la menuiserie.
- + Des **performances thermiques et acoustiques élevées**
 - Thermique : $U_c = 0.89 + (0.77/L_c)$, L_c étant la longueur du coffre
 - Acoustique : 47dB d'affaiblissement acoustique de base. Possibilité, en option de renforcer et de monter à 52dB.
- + **Sécurité** : verrous automatiques de série (empêchent le soulèvement du tablier)



4 possibilités de manœuvre

- > Moteur à commande radio
- > Moteur électrique filaire
- > Moteur hybride (filaire / radio)
- > Tringle oscillante



NOUVEAU - DÉBUT 2023



Easy Light

En option uniquement sur tablier de 12 mm

Voir page 86




À VENIR

Le VRI solaire

Plus besoin de raccordement électrique ou de travaux d'électricité : le VRI solaire est équipé d'un moteur solaire radio autonome, d'une batterie et d'un panneau solaire.
Disponibilité : début 2023



PVC COLORIS TABLIER (8 x 45 mm)

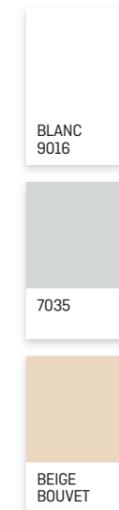

ALU COLORIS TABLIER (8 x 45 mm)



Volets roulants Tradi (ou tunnel)

pour le neuf

Performance thermique
Coffre invisible
Adapté au logement individuel


- ✚ Prend place dans un coffre linteau maçonné
- ✚ Invisible coté intérieur et extérieur
- ✚ Anciennement appelé « volet roulant traditionnel »
- ✚ 2 finitions de coffres (ciment et brique)
- ✚ Délais courts (2 semaines pour les obtenir)
- ✚ Coulisses et lames finales en aluminium de la couleur de la menuiserie extérieure

4 possibilités de manœuvre

- > Moteur à commande radio
- > Moteur électrique filaire
- > Moteur hybride (filaire / radio)
- > Tringle oscillante



Easy Light.
En option, uniquement sur tablier de 12 mm
Voir page 86

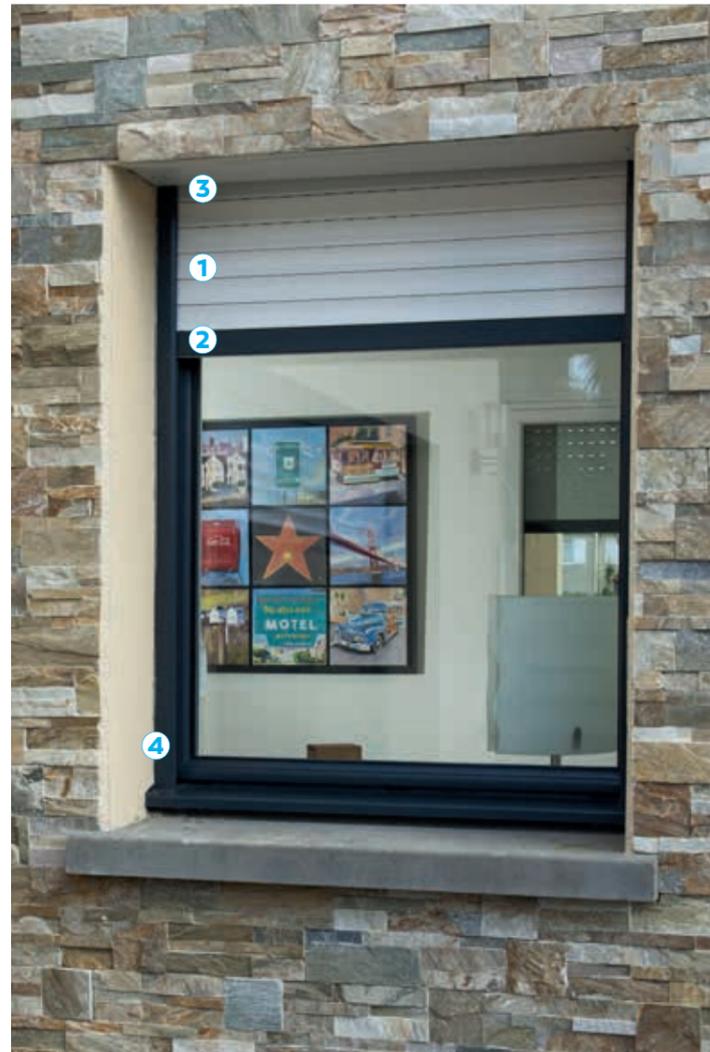

COFFRE TUNNEL

Deux finitions extérieures :
ciment et brique
Délais courts : 2 semaines



1 - LAMES DEVOLETS


PVC ou aluminium, elles peuvent être ajourées afin de tamiser la lumière ou sans ajourage. Les épaisseurs varient entre 8 et 14 mm (Alu) ou 14 mm (PVC) selon les possibilités d'enroulement.



PVC
Épaisseur 14 mm
Coloris standard : blanc
2 autres coloris disponibles en option



ALU
Épaisseurs 8 ou 14 mm avec mousse de polyuréthane.
Coloris standard : blanc
Autres coloris disponibles en 8 mm uniquement



2 - LAMES FINALES

Elles sont systématiquement en aluminium laqué.
Coloris standard : blanc
En option : toutes les teintes de la gamme RAL.



3 - VERROUILLAGE


Le verrouillage automatique composé d'éléments arc-boutant. Il se mettra automatiquement en place grâce à des ressorts lors de la fermeture complète du tablier.



4 - COULISSES

Elles sont en aluminium laqué suivant le coloris RAL de votre choix. Deux largeurs sont disponibles afin de répondre aux critères de tenue du tablier. Équipées de joint brosse, elles assurent une bonne étanchéité et le silence lors de coups de vent.
Coloris standard : blanc
En option : toutes les teintes de la gamme RAL.

PVC COLORIS TABLIER (8 x 45 mm et 14 x 56 mm)

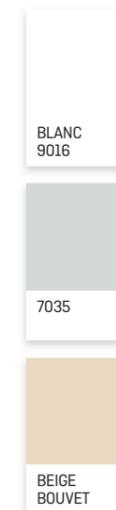

ALU COLORIS TABLIER (8 x 45 mm et 14 x 56 mm)



* Disponible sur Easy Light

Volets roulants **Serenys**

pour la rénovation

Performance thermique
Adapté au logement individuel

À VENIR

Serenys solaire

Plus besoin de raccordement électrique ou de travaux d'électricité : le Serenys solaire est équipé d'un moteur solaire radio autonome, d'une batterie et d'un panneau solaire. Disponibilité : début 2023

3 possibilités de manœuvre

- > Moteur à commande radio
- > Moteur électrique filaire
- > Tringle oscillante

LES COFFRES

Ils peuvent être arrondis ou à pans coupés. Réalisés en aluminium laqué, la section du coffre sera adaptée selon la hauteur de la baie, pour obtenir le plus petit encombrement possible. Coloris standards : blanc
En option : voir tarifs



1 - LAMES DE VOLETS

PVC ou aluminium, elles peuvent être ajourées afin de tamiser la lumière ou sans ajourage.




PVC
Épaisseur 8 mm
Coloris standard : blanc
7 autres coloris disponibles en option



ALU
Épaisseur 8 mm avec mousse de polyuréthane
Coloris standard : blanc
Autres coloris disponibles sur demande.

2 - LAMES FINALES

Elles sont systématiquement en aluminium laqué. Coloris standard : blanc
En option : toutes les teintes de la gamme RAL.



3 - COULISSES


Elles sont en aluminium laqué. Équipées de joint brosse, elles assurent une bonne étanchéité et le silence lors de coups de vent.

Coloris standards : blanc - En option : voir tarifs



Arrondies

PVC COLORIS TABLIER (8 x 45 mm)

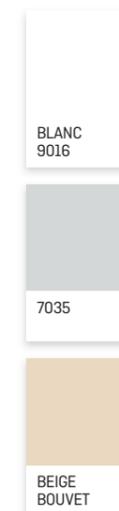

ALU COLORIS TABLIER (8 x 45 mm)



Tablier Easy Light

pour le neuf




INNOVATION

Blocs-baies et volets roulants



+ LUMINOSITÉ & AÉRATION

- 14 fois plus d'air et de luminosité qu'un tablier de volet roulant standard

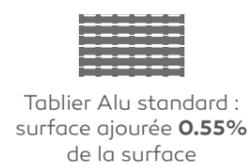

+ DESIGN MODERNE ET ESTHÉTIQUE

+ SÉCURITÉ & CONFORT

- Sécurité renforcée par rapport à un tablier Alu standard :
 - > Lame avec feuillard robuste de 0.5 mm d'épaisseur
 - > Double paroi isolée de 0,5 mm d'épaisseur
- Meilleur enroulement qu'une lame Alu de 14 mm

+ DISPONIBILITÉ

- Tablier épaisseur 12 mm en ALU (épaisseur standard 8 mm)
- Volets roulants posés dans coffres tunnel ou coffres demi-linteau
- Pour volets roulants motorisés ou non

+ DIMENSIONS

LARGEUR
Tableau de 3500 mm maxi sur Bloc Baie Isolys
Tableau de 3600 mm maxi pour volet roulant (tunnel/traditionnel)

HAUTEUR
2250 mm maxi en volet roulant (tunnel/traditionnel) et Bloc Baie Isolys

Les points de commande

volets roulants

COMMANDES EN MOTORISATION FILAIRE

SOMFY



Inis



Inis saillie

Leur design est légèrement différent (l'un est encastré, l'autre est en saillie) mais leur fonction est identique : Assurer la montée / descente du volet.

DELTA DORE



TYXIA 2330
Inverseur mural

COMMANDES RADIO

SOMFY



Smooove :
Permet de piloter chaque volet individuellement. En option, la smooove plume permet un fonctionnement très lent et sans bruit.



Situo 110 :
Télécommande 1 canal. Permet de faire une commande générale.



Situo 5 IO :
Télécommande 5 canaux. Permet de piloter des groupes de volets simultanément. Et de piloter les volets en fonction de la T°C intérieure (capteur Sunis) ou de la luminosité (capteur Thermis).



Nouveau Situo 5 bi-radio :
Permet de piloter des volets roulants équipés de moteurs RS 1100 IO ou RTS (ancienne technologie). Très utile en cas de continuité de chantier.

DELTA DORE



TYXIA 1703
Permet de faire un commande générale.



TYXIA 1700
Permet de piloter des groupes de volets simultanément.

LA MAISON CONNECTÉE

SOMFY



Box TAHOMA : Connectée à la box Internet du logement, permet de piloter ses volets à distance grâce à son smartphone. Avec un retour d'information permettant de s'assurer que l'opération s'est bien passée.



Tahoma rail DIN : Box Tahoma directement intégrée au tableau électrique. La box est liée au logement, pas à la box internet. Utile pour les bailleurs.

DELTA DORE



Box TYDOM : Connectée à la box Internet du logement, permet de piloter ses volets à distance grâce à son smartphone. Avec un retour d'information permettant de s'assurer que l'opération s'est bien passée.



GARANTIES

Les moteurs Somfy RS 100 IO sont garantis 7 ans en fourniture seule. Les autres motorisations sont garanties 5 ans.

INFORMATIONS TECHNIQUES


Les profilés d'habillage

Les conseils d'entretien
et les garanties




Les profilés d'habillage

PVC

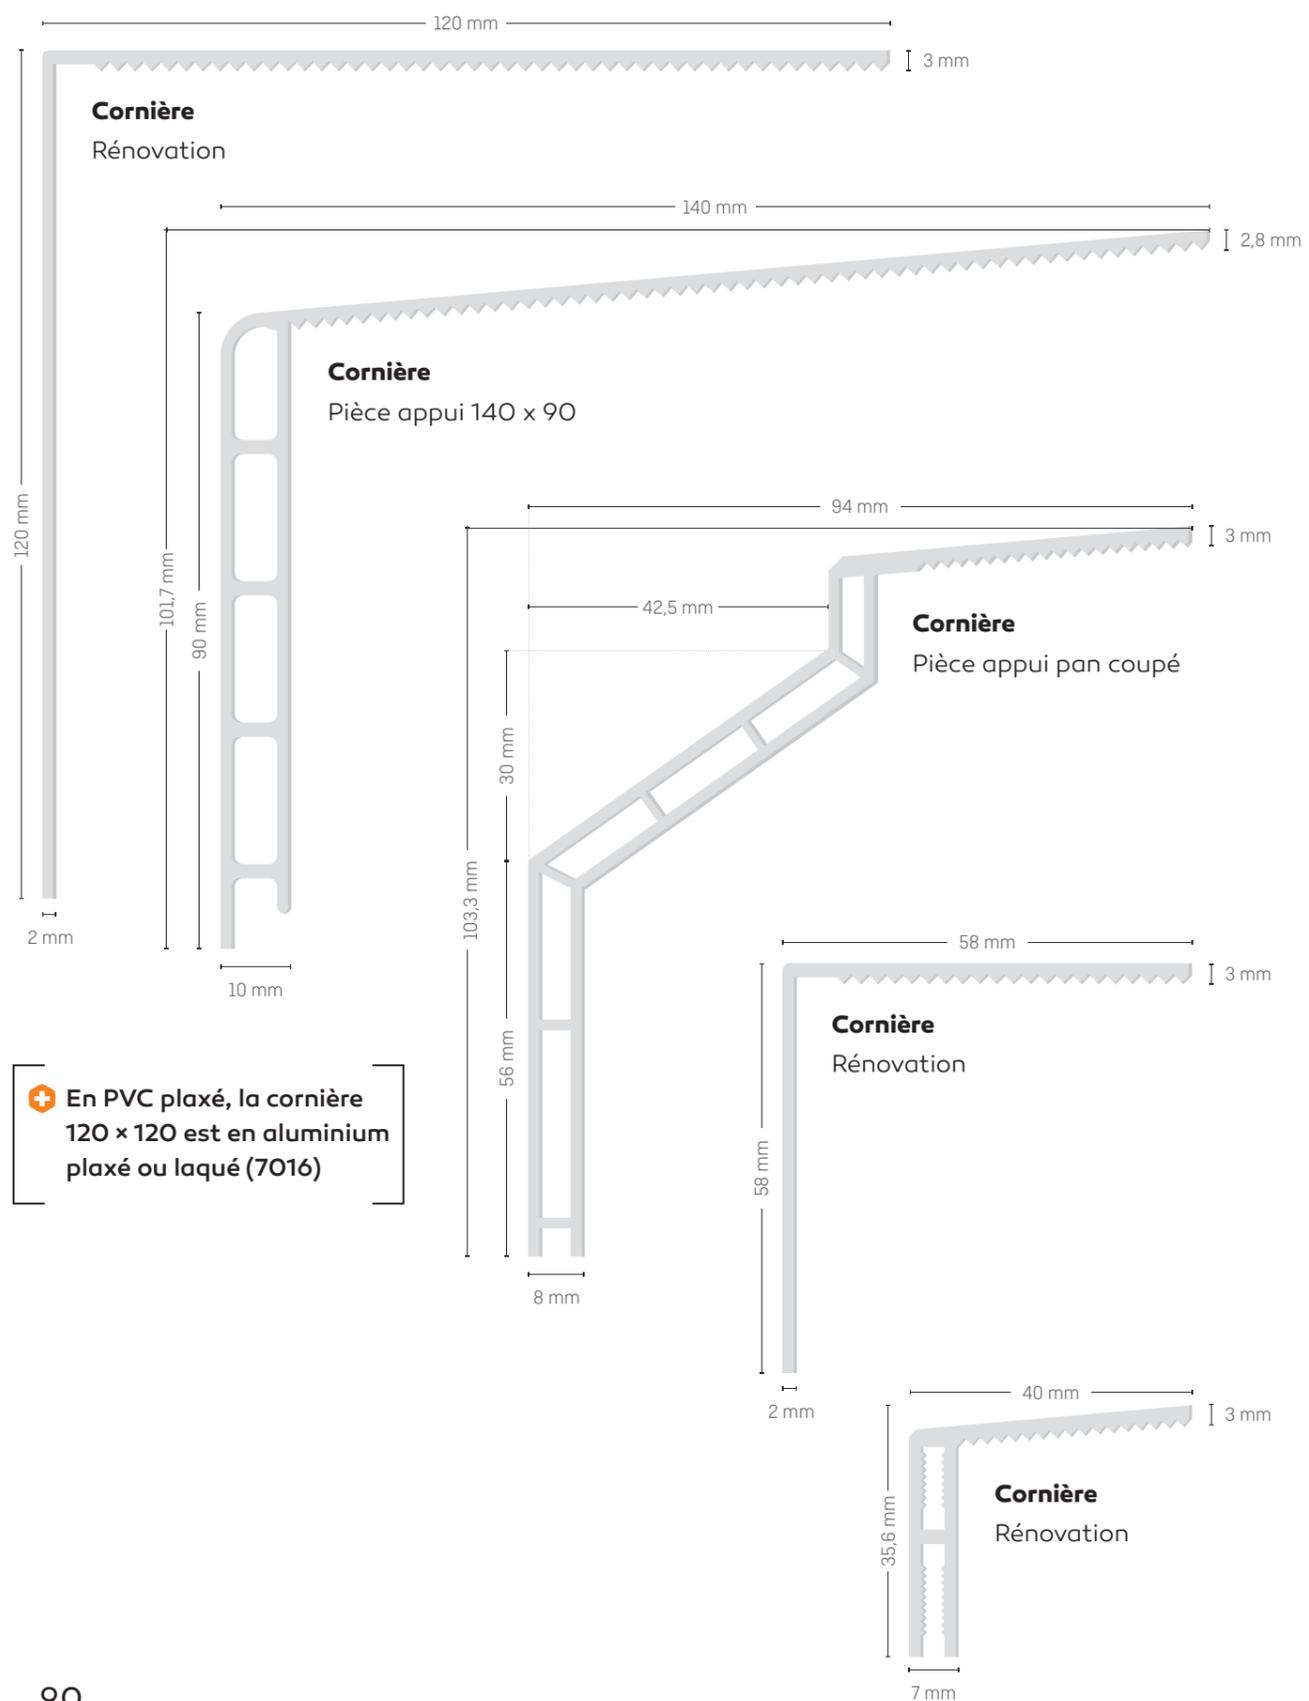


⊕ En PVC plaxé, la cornière 120 x 120 est en aluminium plaxé ou laqué (7016)

FULLSUN, THERMIENCE, TWINEA, ODACE

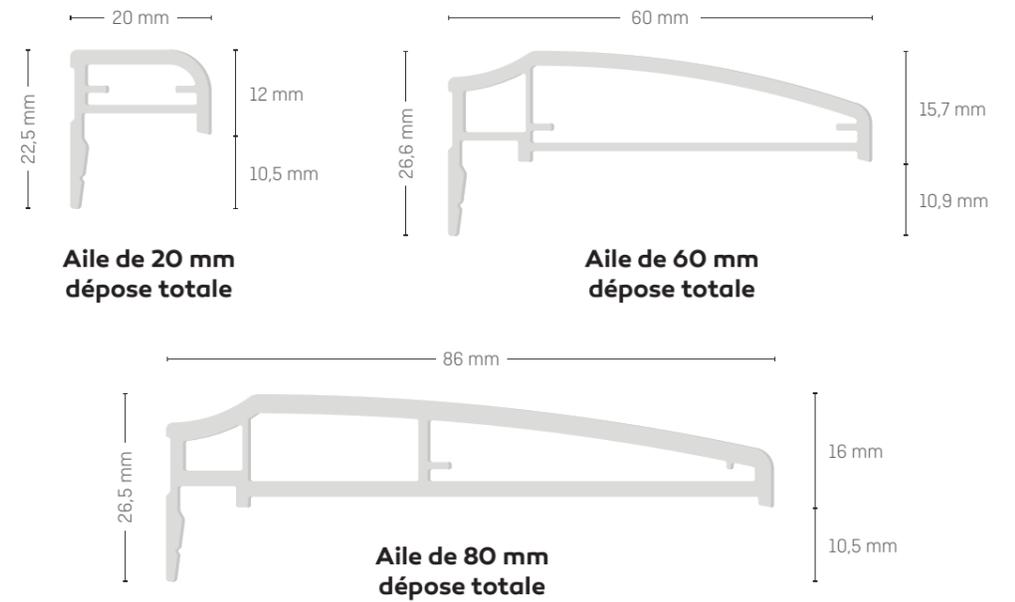


FULLSUN

COLORIANCE +

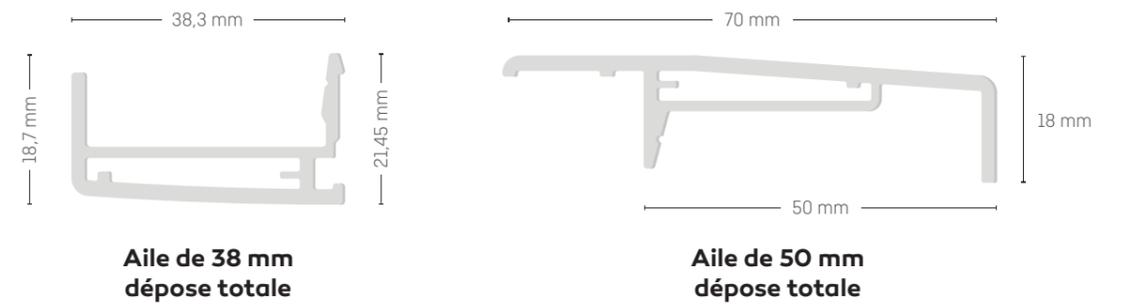

THERMIENCE, TWINEA, ODACE

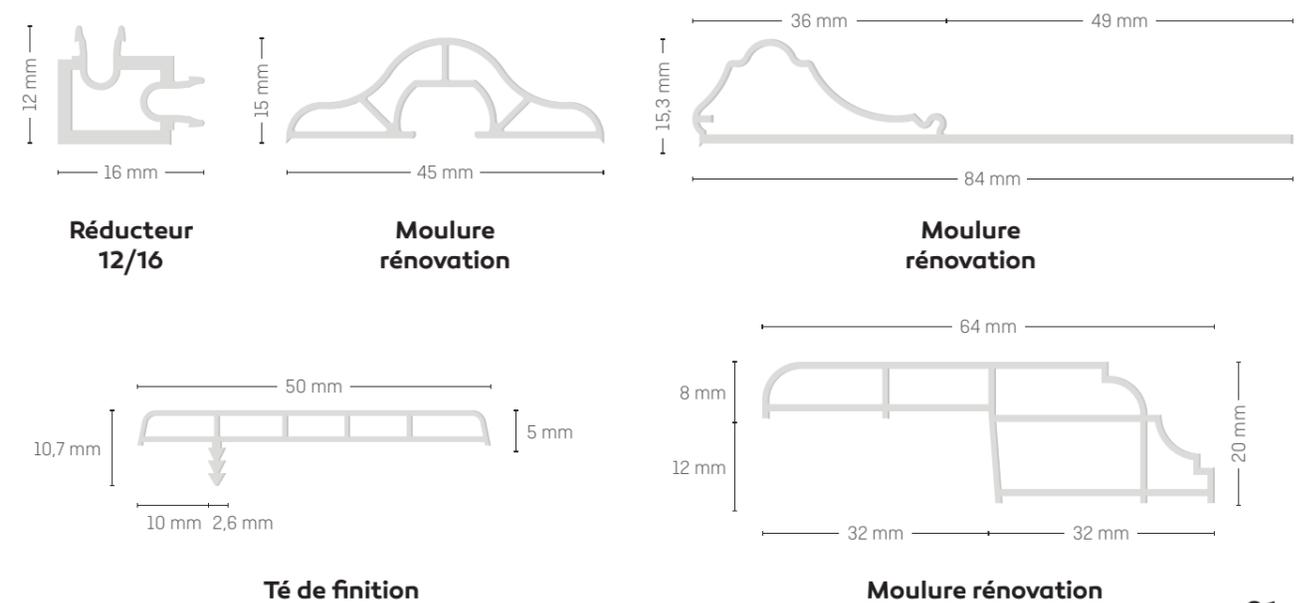


Les profilés d'habillage aluminium




Les profilés d'habillage bois


HABILLAGE EXTÉRIEUR

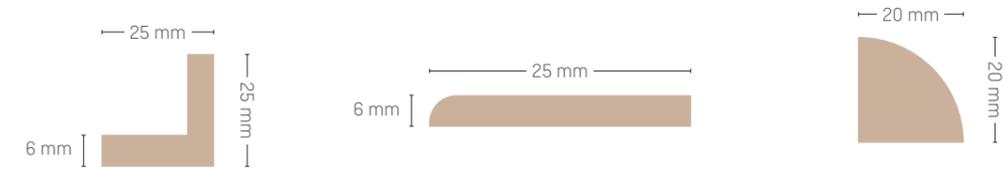

HABILLAGE INTÉRIEUR À POINTER

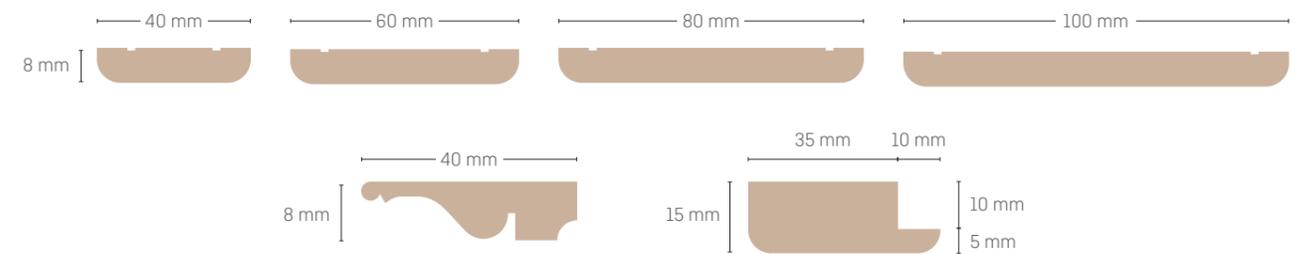

HABILLAGE INTÉRIEUR À CLIPPER

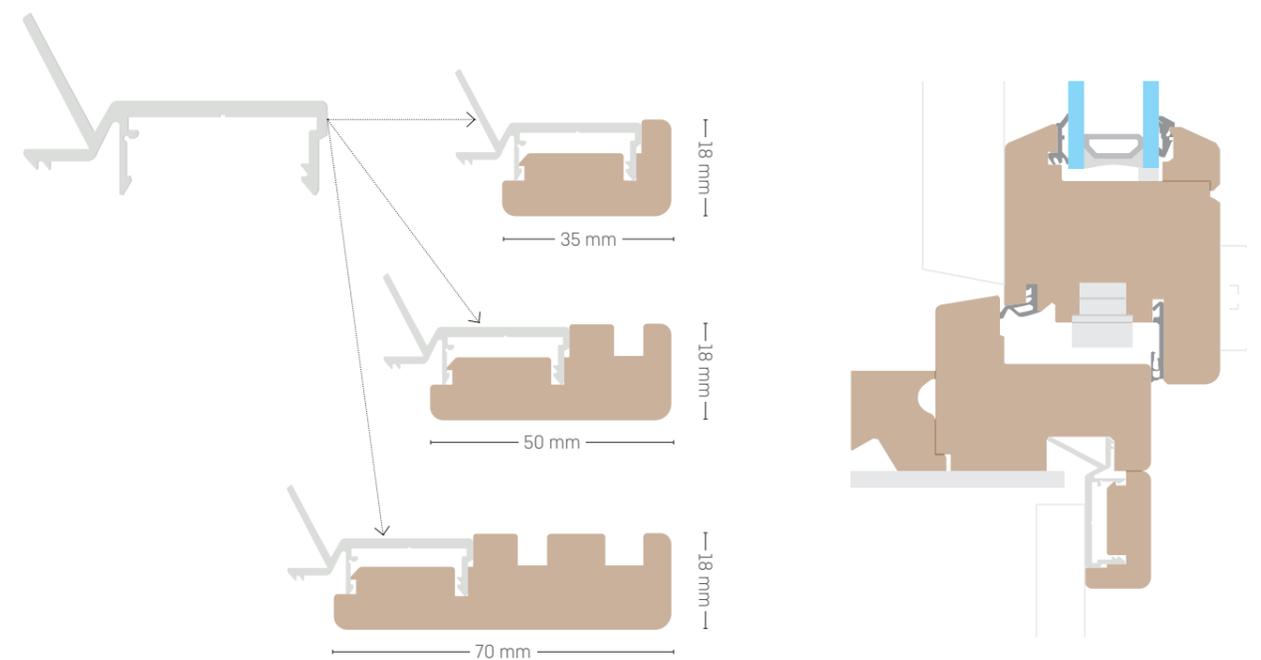

Conseils d'entretien

Pour des menuiseries qui restent belles longtemps.

Fenêtres et coulissants PVC, Mixte ou aluminium

- > De l'eau savonneuse et un simple coup d'éponge.
- > Séchage avec un tissu non synthétique, propre et doux.
- > Jamais de produits granuleux, chlorés ou abrasifs. Ils risquent d'endommager les surfaces lisses des profilés.

Fenêtres bois

- > De l'eau savonneuse et un simple coup d'éponge, au moins une fois par an.
- > Séchage avec un tissu non synthétique propre et doux.

Nous mettons à disposition de nos clients un kit d'entretien spécifique leur permettant de reprendre les rayures et chocs éventuels survenus (kit de retouche lasure, etc...).

Portes d'entrée PVC, acier ou aluminium

- > De l'eau savonneuse et un simple coup d'éponge.
- > Séchage avec un tissu non synthétique, propre et doux.
- > Jamais de produits granuleux, chlorés ou abrasifs. Ils risquent d'endommager les surfaces lisses des profilés.

Volets roulants/battants

- > Utilisez des tringles à suspension.
- > Ne jamais visser de supports sur vos fenêtres.
- > Tout perçage de la menuiserie annulerait la garantie.

	FENÊTRES	VOLETS	PORTES D'ENTRÉE	PORTES DE GARAGE
Quincaillerie et serrurerie Lubrification des paumelles, fiches, crémones, gonds, espagnolettes et serrures une fois par an avec du silicone en spray. Deux fois par an en ambiance marine. Jamais de peinture sur les ferrages des menuiseries.	●	●	●	●
Coulisses Nettoyage des parties extérieures à l'eau savonneuse, si nécessaire. Jamais d'éponge grattante. Brossage des joints pour en chasser la poussière et les maintenir souples.		● pour les volets roulants		● pour les portes de garage enroulables
Mécanisme de porte garage Lubrification une fois par an (ou en cas de grincement) des galets, joints, tambours de câbles, rails de guidage avec du silicone en spray*.				●
Orifices de drainage Contrôle des orifices, des drainages, des dormants et, si nécessaire, nettoyage des rainures et débouchage des orifices.	●		●	
Grilles de ventilation Dépoussiérage régulier	●			
Joints d'étanchéité Nettoyage à l'eau savonneuse.	●		●	●

*Disponible dans tous les points de vente spécialisés en quincaillerie et bricolage.



GARANTIES & CERTIFICATIONS

La durée de vie de nos gammes fait partie intégrante de nos process R&D et de fabrication.

Les gammes de fenêtres et coulissants bénéficient d'une garantie légale de 10 ans. Certains éléments, non-inclus dans la garantie légale, profitent également de cette garantie :

- Grâce à nos films haute qualité, la tenue et la couleur des menuiseries placées ;
- La lasure des fenêtres bois (sous réserve d'un entretien régulier).

Les moteurs de VR RS 100 IO sont garantis 7 ans en fourniture seule.

Toutes nos gammes bénéficient d'un D.T.A (Document Technique d'Application). Il atteste que la conception du produit est certifiée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

Le laquage de nos profilés aluminium bénéficie du label QUALIMARINE. Il garantit l'absence de corrosion filiforme sous laque pendant 10 ans.

Notre fenêtre bois Orijine 68 est labellisée Menuiserie 21, marque de qualité pour les fenêtres bois

Des solutions techniques qui permettent de garantir la conformité aux normes P.M.R (Personne à Mobilité Réduite) existent pour toutes les gammes.

Les gammes Odace, Thermience et Novaltuce, ainsi que les volets roulants incorporés sont certifiés NF. Cette marque valide le processus de fabrication et atteste que le produit atteint un niveau de performance parmi les meilleurs du marché. Les autres gammes sont en cours de certification.

Tous nos vitrages sont conformes aux exigences de la norme CEKAL. Elle garantit la qualité et la durabilité des vitrages isolants.

Pour la qualité de l'air intérieur, toutes nos menuiseries bénéficient du classement A+, meilleur classement possible.

Tous nos produits sont certifiés CE, gage de sécurité pour les utilisateurs.



Portes d'entrée, volets battants et rénovation, découvrez nos catalogues



menuiseries-bouvet.com

Bouvet

Siège social

Parc d'activités de la Chevallerie
49770 La Membrolle-sur-Longuenée
Tél. 02 41 31 45 00 / Fax 02 41 31 45 01
E-mail : contact@bouvet-sa.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux




Impression sur papier constitué de fibres en provenance des forêts écogérées (PEFC : Programme Européen des Forêts Certifiées) dans le respect d'une gestion durable des forêts.

Bouvet

L'innovation pour passion

FABRIQUÉ EN FRANCE

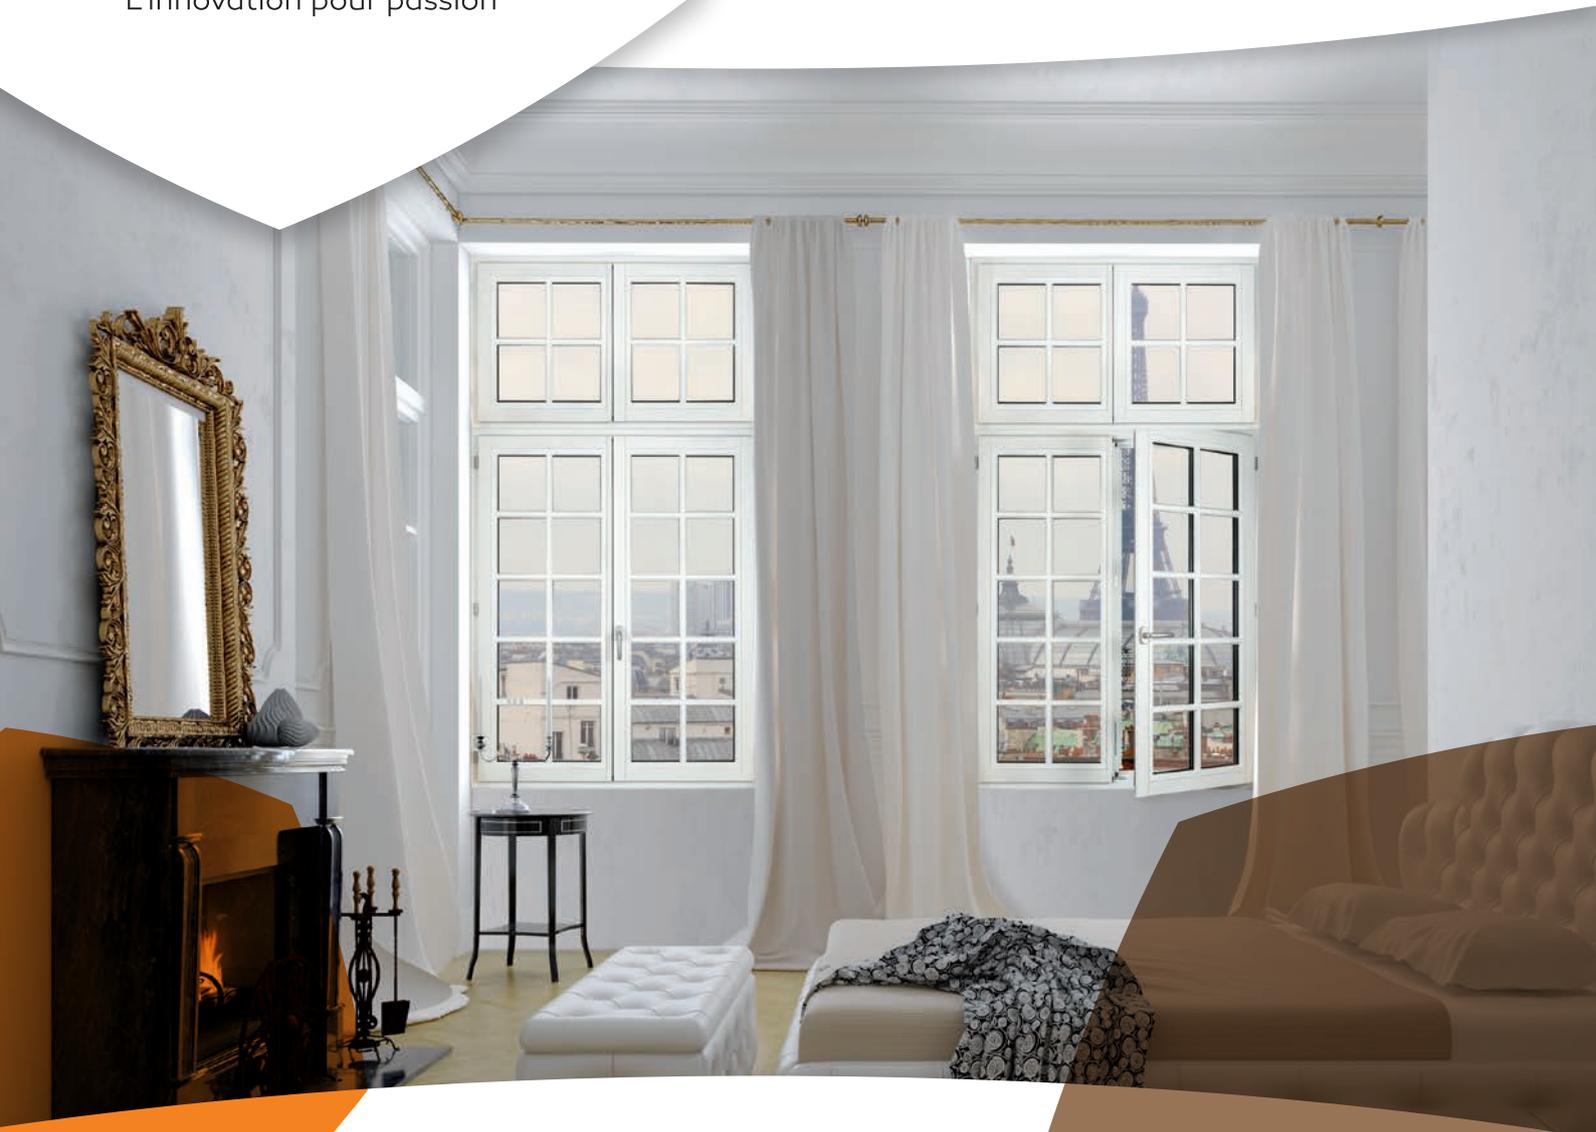

Gamme bois

Fenêtres et portes d'entrée

NEUF ET RÉNOVATION 2019/2020

Entrepreneurs depuis 4 générations

Bouvet SA est une entreprise française et familiale au passé riche. Quatre générations se succèdent depuis 1921 : Louis, André et actuellement Patrick et Emmanuel Bouvet. Pionnière dans l'âme, **Bouvet** a su développer au fil des années cette capacité à remettre en question les idées reçues, à innover pour concevoir et fabriquer des menuiseries **toujours en avance sur leur époque**.


Aujourd'hui, un acteur majeur de la menuiserie en France.

Spécialiste reconnu de la menuiserie multi-matériaux, **Bouvet** revient aujourd'hui à ses origines avec une nouvelle gamme de fenêtres et portes d'entrée en bois.

Matériau aux performances thermiques et acoustiques naturellement remarquables, le bois est d'une formidable modernité. En plus d'être renouvelable et d'offrir un bilan carbone optimal, il permet d'accéder à un large choix de styles, de formes, de couleurs et de finitions. Des atouts qui sont particulièrement recherchés pour les rénovations de caractère mais aussi pour un habitat neuf respectueux de l'environnement.

Bouvet travaille exclusivement avec des clients professionnels du bâtiment, pour garantir une installation de ses menuiseries dans les règles de l'art.

- L'éthique écologique p. 4
- L'isolation p. 5
- Les fenêtres et portes-fenêtres p. 6-19
- Les accessoires et les couleurs p. 20-23
- La performance et l'esthétique p. 24-25
- Les portes p. 26-33
- Les accessoires p. 34
- La sécurité p. 35

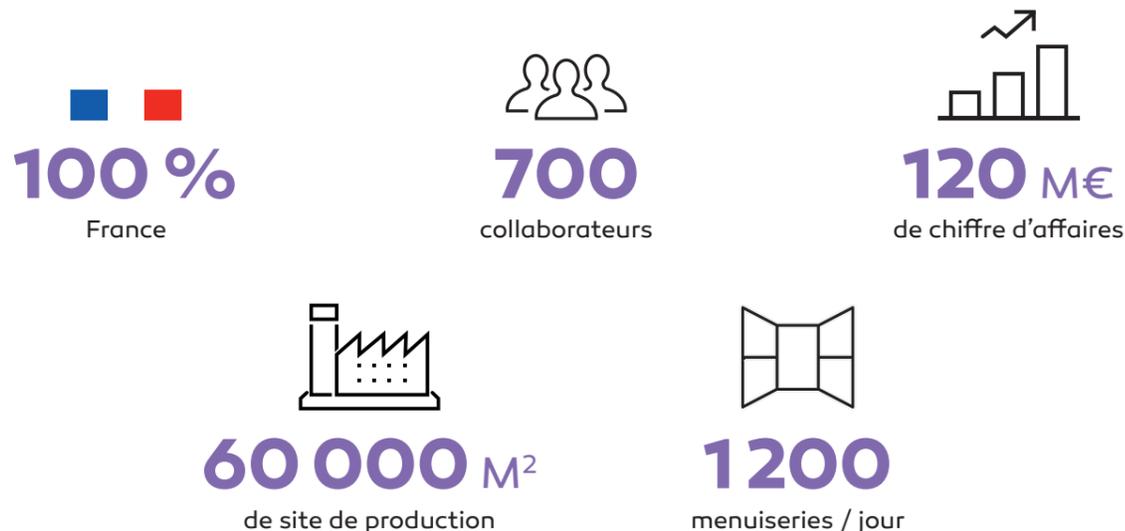

LA VOLONTÉ DE FABRIQUER

DURABLE



DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCOLOGIQUE

Apprécié pour ses qualités esthétiques et pérennes, le bois est en plus remarquable pour ses vertus écologiques. Matière première renouvelable, c'est un matériau à faible consommation d'énergie, recyclable qui aide à lutter contre l'effet de serre. Grâce à la photosynthèse, la forêt améliore la qualité de l'air en absorbant le gaz carbonique, en fixant le carbone pour la croissance de l'arbre et en relâchant l'oxygène dans l'atmosphère.

Nos produits exigent un savoir-faire particulier, c'est pourquoi nous avons choisi de conserver les avantages des techniques traditionnelles pour le travail du bois en leur associant des solutions industrielles respectueuses de l'environnement.




Protéger la forêt

Pour assurer une exploitation raisonnée de la forêt, des systèmes de certification existent, dont le PEFC. Ces réglementations garantissent la bonne gestion des forêts et la préservation des ressources. Le résultat en Europe est une croissance régulière des surfaces forestières. **BOUVET utilise exclusivement des bois issus de forêts gérées durablement** en partenariat avec des fournisseurs labellisés **PEFC**. Nous avons obtenu ce label sous le n° **PEFC/10-31-1997**.



Respecter les normes et l'environnement

Nous employons exclusivement du chêne de France sans aubier (voir schéma). Ce choix, reconnu de qualité supérieure, permet d'éviter tous les traitements chimiques. Nos finitions sont réalisées en base hydro et exemptes de tous composés polluants type COV (Composés Organiques Volatils). Ce respect des normes environnementales nous permet d'obtenir le marquage **A+** et le label **MENUISERIES 21**.

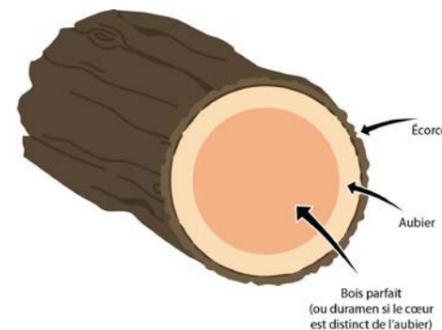

Protéger les hommes

La sécurité des personnes et l'amélioration des conditions de travail font également parties des priorités de notre entreprise puisque notre unité de production de REDENE a été réalisée en 2005 en partenariat avec la CRAM et le CIMPO dans le cadre d'un contrat de prévention.

le + Mettre du bois dans la construction, c'est bon pour la planète.

ISOLATION

DIMINUEZ LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

DE VOTRE HABITAT

Le bois, isolant par essence, constitue un rempart naturel contre le froid et la chaleur.



Toutes ces performances ont été calculées, attestées et labellisées par les organismes officiels les plus éminents.

Chaque fenêtre a un niveau de classification AEV en fonction de ses performances :

A perméabilité à l'Air

E étanchéité à l'Eau

V résistance au Vent.

A*4 - E*7b - V*C2



Performances thermiques

Coefficients thermiques U_w exprimés en $W/m^2.K$, calculés selon les normes Européennes NF EN ISO 10077 - 2

	VITRAGE	Ug (vitrage)	Uw	Sw (facteur solaire)
Fenêtre 1 VT	4/20/4 ITR + gaz We TGI	1,1	1,3	0,43
	44.2/16/4 ITR + Gaz We TGI	1,1	1,3	0,36
Porte-fenêtre 1VT	4/20/4 ITR + gaz We TGI	1,1	1,3	0,43
	44.2/16/4 ITR + Gaz We TGI	1,1	1,3	0,36
Fenêtre 2 VT	4/20/4 ITR + gaz We TGI	1,1	1,4	0,40
	44.2/16/4 ITR + Gaz We TGI	1,1	1,4	0,34
Porte-fenêtre 2 VT	4/20/4 ITR + gaz We TGI	1,1	1,4	0,42
	44.2/16/4 ITR + Gaz We TGI	1,1	1,4	0,35



Performances acoustiques

PRODUIT	VITRAGE	R A,tr	Rw
Porte-fenêtre 2 vantaux 2180x1450	4/20/4 ITR Gaz argon	29 dB	33 dB
	6/18/4 ITR Gaz argon	32 dB	36 dB
	10/14/4 ITR Gaz argon	33 dB	38 dB
	44.2ac/12/8 ITR Gaz argon	35 dB	41 dB
	8/16/4 ITR Gaz argon	32 dB	37 dB
	44.2ac/10/10 ITR Gaz argon	37 dB	41 dB

DES FENÊTRES

PENSÉES POUR

VOTRE CONFORT

Simplicité, esthétique et performance.
Des fenêtres de qualité, personnalisables,
qui donneront du style à votre habitat.



NOUS VOUS GUIDONS DANS VOTRE CHOIX

Comment faire votre choix et sur quels critères s'appuyer pour sélectionner une fenêtre qui correspondra au mieux à vos besoins et votre habitat ? Vous trouverez ici quelques conseils.

Nos menuiseries bois Bouvet sont réalisables en châssis à frappe de différents types. Les fenêtres et portes-fenêtres à la française 1, 2, 3 et 4 vantaux laisseront entrer la lumière selon votre envie.

Les Oscillo-battants, à soufflet ou fixe vous feront gagner de l'espace.

Les portes-fenêtres serrure à la française 1 et 2 vantaux, s'adapteront à votre habitat. Pour répondre à vos envies d'esthétique et de singularité nous vous proposons les « Spéciaux » : plein cintre, cintre surbaissé, anse de panier en dormant cintré ou coin de mouchoir en bois massif.




- Fenêtre 2 vantaux avec petits-bois menuisés façon « solin de mastic »
- Finition rouge pourpre, lasure 3004



- Fenêtres avec petits-bois menuisés façon « solin de mastic »
- Poignée ogive «fer patiné»
- Caches fiches à turlupet « fer patiné »
- Finition lasure blanc 9210

MENUISERIE
CHÊNE DE FRANCE

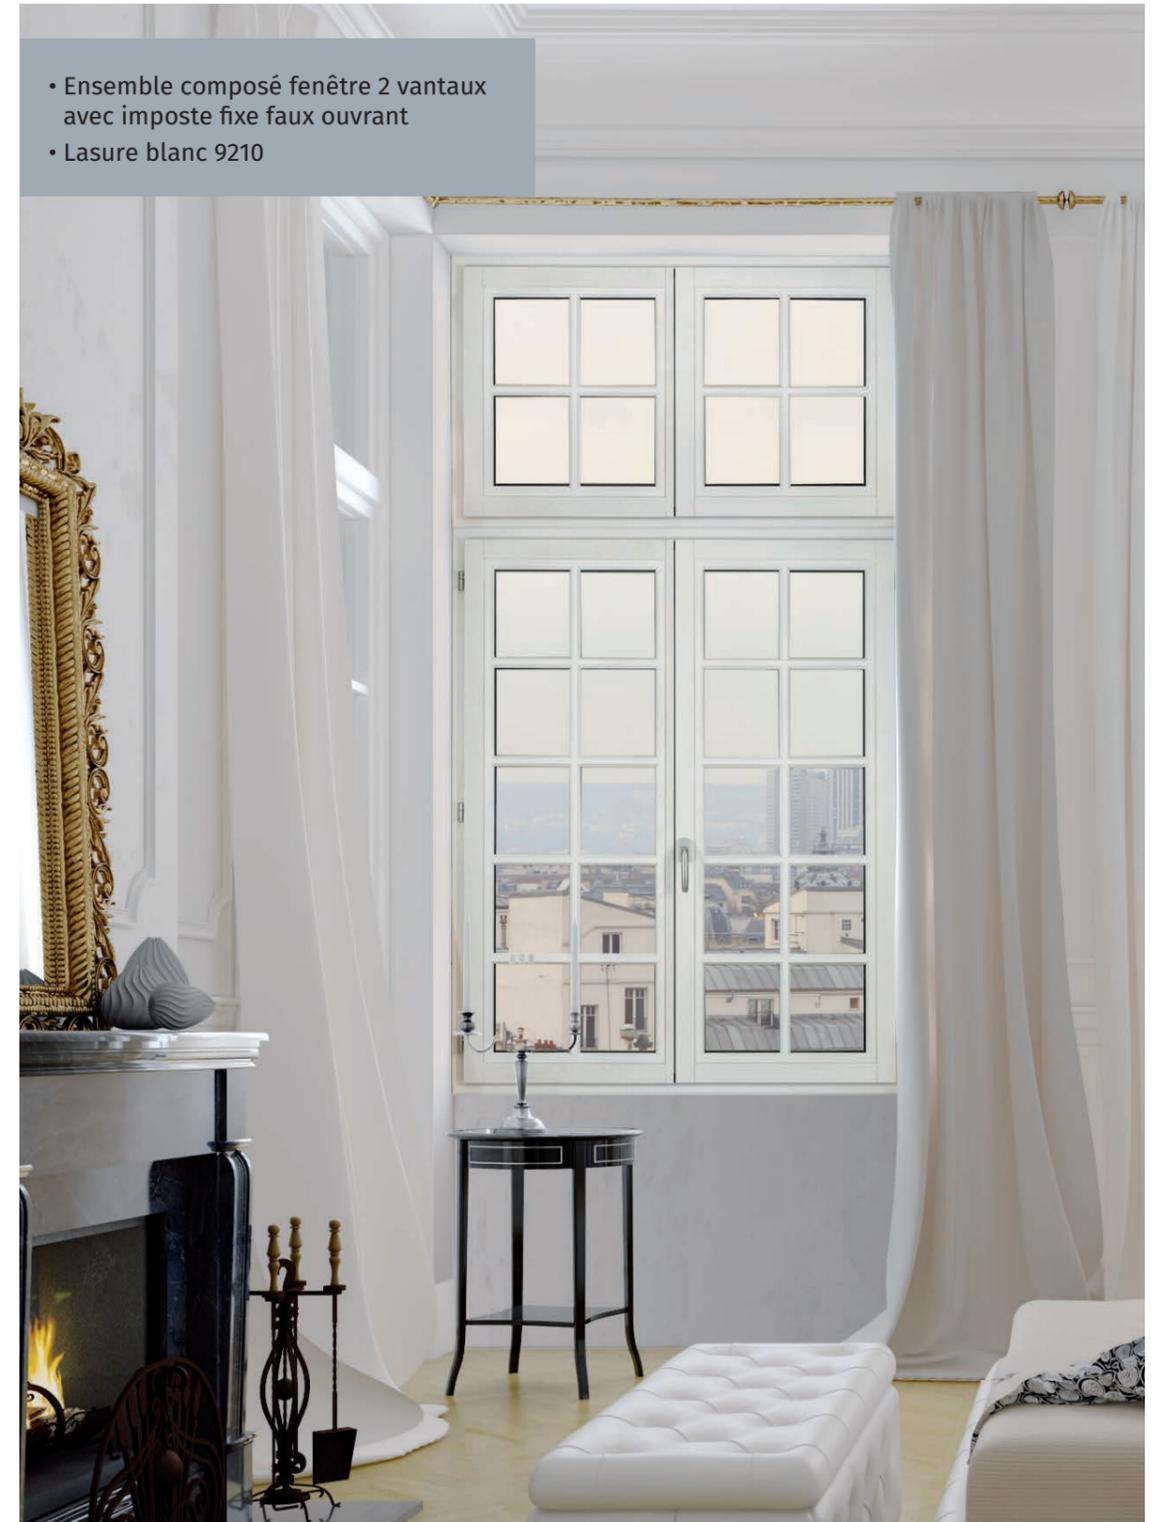

- Ensemble composé fenêtre 2 vantaux avec imposte fixe faux ouvrant
- Lasure blanc 9210

En rénovation, il est important de s'adapter aux spécificités architecturales et particularités des bâtiments, tels que les bâtiments Haussmanniens. Nos menuiseries s'adaptent parfaitement à chaque style sans les dénaturer.

- Châssis fixe avec coins de mouchoir
- Petit-bois menuisés façon « solin de mastic »




10



- Porte-fenêtre cintrée, 2 vantaux avec panneaux soubassement plates-bandes
- Petit-bois intégrés dans le vitrage

11

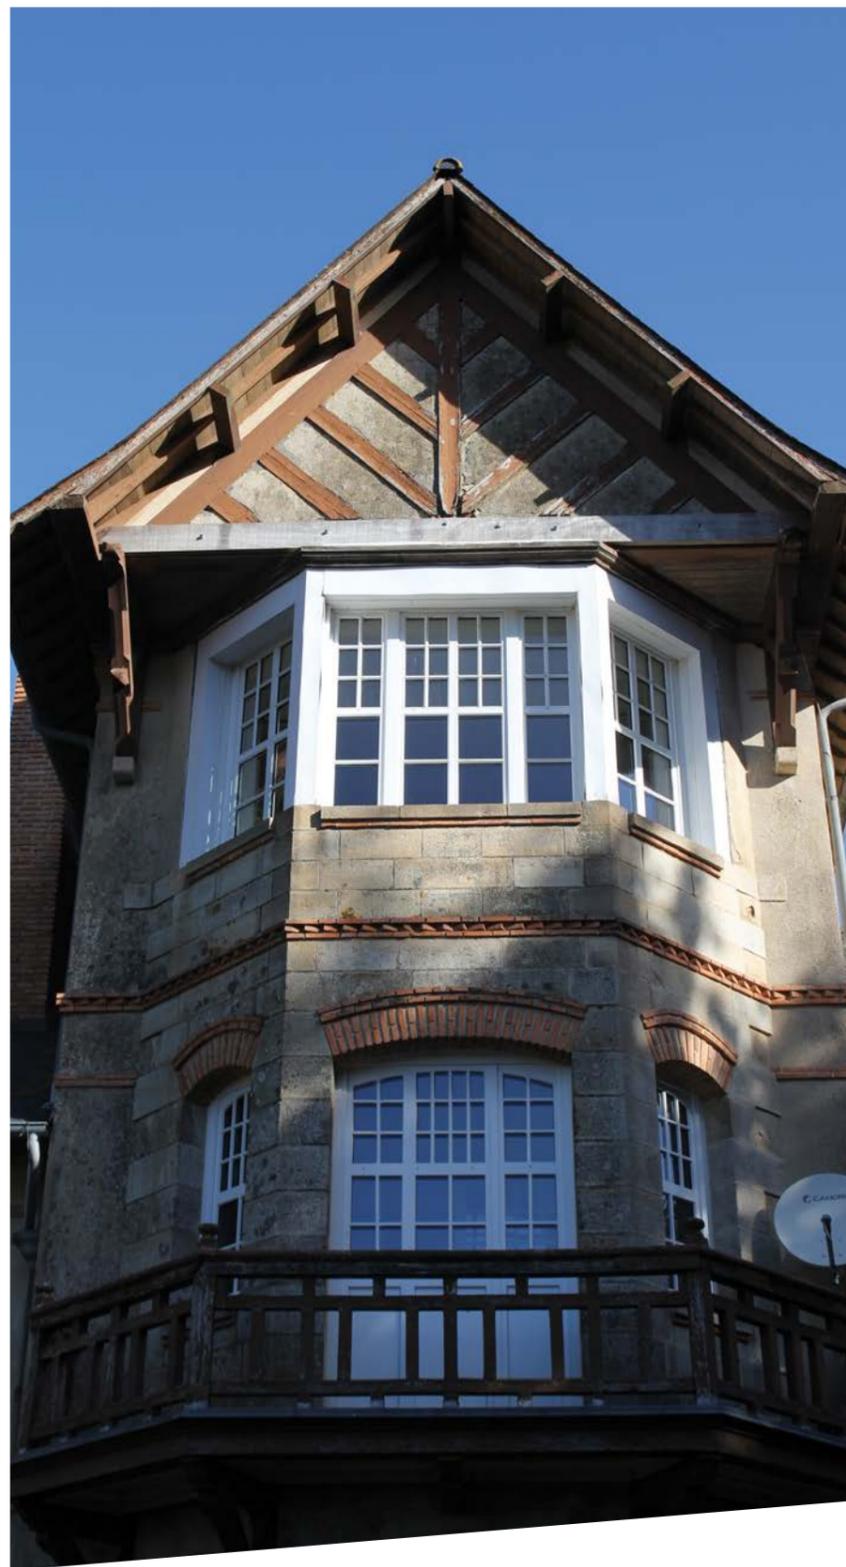

12

DES MENUISERIES

QUI DONNENT DE L'ALLURE

À VOS DEMEURES DE CARACTÈRE



13



DE L'INTÉRIEUR À L'EXTÉRIEUR

Toutes nos menuiseries sont fabriquées sur-mesure et s'adaptent à votre habitat, neuf ou en rénovation, couleur bois ou à la teinte de votre choix.

- Ensemble composé fenêtre 2 vantaux avec 2 fixes latéraux
- Petits bois menuisés façon « solin de mastic »
- Lasure blanc 9210



- Ensemble composé 2 vantaux
- Imposte fixe avec Bec de corbin
- Finition gris béton, lasure 7023

OPTEZ

POUR LA COULEUR



- Fenêtre 2 vantaux avec coins de mouchoir
- Petits-bois menuisés façon « Solin de mastic »
- Finition rouge signalisation, lasure 3020



Poignée ogive
finition « fer patiné »

- Fenêtre 2 vantaux avec fausse crémone poignée « ogive » et caches fiches à turlupet en « fer patiné »
- Vitrage petits-bois gravés « filet de Versailles »

Des maisons de maître magnifiées par la finition de nos menuiseries, dans le respect des codes, du design et des matériaux.

La bi-coloration permet d'être en cohérence avec votre façade et de jouer la personnalisation sur l'intérieur.



- Fenêtre 2 vantaux
- Dormant cintré
- Cintre surbaissé
- Finition lasure naturel

L'ALLIANCE

DE L'ÉLÉGANCE, LA TRADITION


ET LA PERFORMANCE



- Ensemble composé fenêtre 2 vantaux avec fixes latéraux
- Petits bois façon « solin de mastic »
- Poignée déco béquille
- Lasure blanc 9210

Quincailleries pour fenêtres ACCESSOIRES

Poignée standard

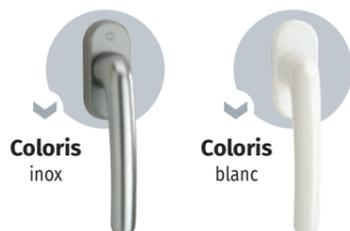

Coloris
inox

Coloris
blanc



Poignée Sécustik®
en standard

OPTIONS



Battement
avec poignée centrée

OPTIONS

Poignée béquille



Finition
fer patine
PDB 04

Coloris
blanc
PDB 01

Finition
laiton poli
PDB 02

Finition
laiton vieilli
PDB 03

Ogive



Finition
fer patine

Poignée style



Finition
laiton poli
BS 12

Finition
laiton poli
BS 22

Finition
laiton vieilli
BS 03

OPTIONS

Caches-fiches à turlupets



Finition
fer patine

Coloris
blanc

Finition
laiton poli

Finition
laiton vieilli

Caches-fiches moderne



Finition
laiton poli
bouts droits


Petits bois



Petits bois
menuisés façon solin
de mastic

Petits bois
moulurés

Fausses crémones avec poignée Béquille

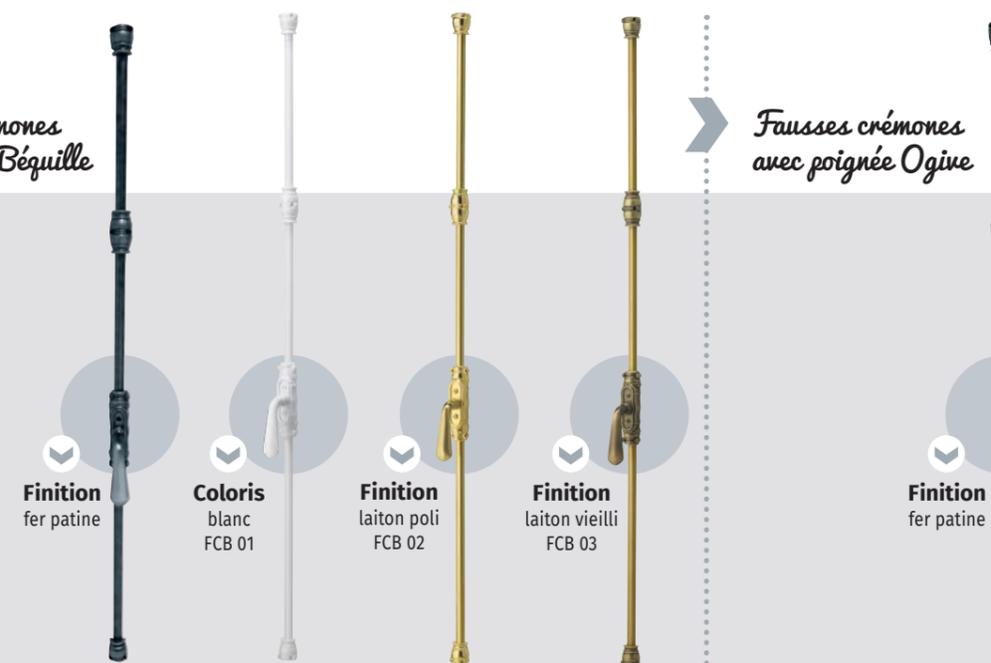

Finition
fer patine

Coloris
blanc
FCB 01

Finition
laiton poli
FCB 02

Finition
laiton vieilli
FCB 03

Finition
fer patine

Fausses crémones avec poignée Ogive

Quincailleries pour portes-fenêtres ACCESSOIRES - POIGNÉES À SERRURE

Poignée standard



Coloris
inox

Coloris
blanc

OPTIONS




Finition
laiton poli
PDB 02

Finition
laiton vieilli
PDB 03

QUALITÉ du bois.
Nos gammes sont fabriquées
uniquement avec du chêne
en provenance de France
et certifié PEFC. (p6)



CHOIX
La forme et les différents styles

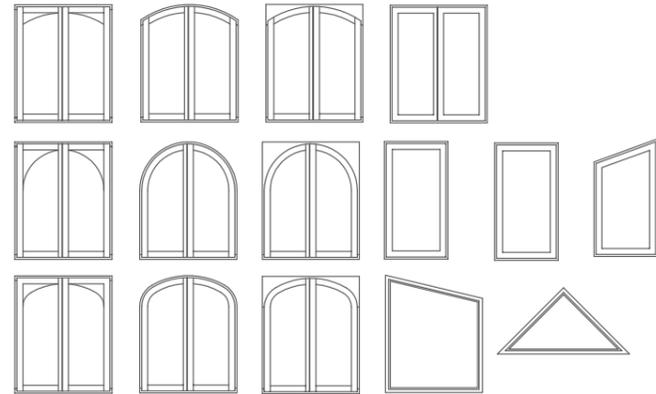

ÉTANCHÉITÉ
Assurée par 3 joints dont 2 qui
protègent la quincaillerie. (p26)

PROTECTION
Rejets d'eau intégrés
à doucine.



ESTHÉTIQUE
Un large choix de finitions,
de couleurs et d'options.
(p25)


PERFORMANCE
Isolation renforcée. (p26)
L'attribution de la marque
Menuiseries 21 est obligatoirement
précédée d'une évaluation
des performances :

- Thermique : UW jusqu'à 1,3W/m².K
- Acoustique : jusqu'à 37 dB RA, tr
- Étanchéité Air, Eau, Vent (AEV) : A*4 E*7B V*C2 V*C3

SOLIDITÉ
Carrelets lamellé-collé
multiplis.



SÉCURITÉ
Poignée à verrouillage intégré
Sécustik - Ce système retarde
toute intrusion par l'extérieur
par manipulation de la crémonne.



FINITION
Parfait assemblage des
coupes de cadre parecloses,
par des coins Hoffman.



LA COULEUR
AU RENDEZ VOUS

Traitement multicouches : prépeint, brut avec traitement de protection de chantier,
 finition parfaite des lasures, base aqueuse avec veinage du chêne visible.



Prépeint ou brut avec 2 faces aboutées
(2 passes en salle : 1 sous-couche +
1 couche prépeint ou protection chantier)



Bi-coloration.

**OPTEZ POUR
LA PERSONNALISATION**

LA LASURE 3 COUCHES

vous offre une meilleure protection et tenue
dans le temps. Et un choix de couleurs
qui mettront en valeur votre habitat.



Nuancier lasures :
11 teintes proposées.



Autres coloris sur demande usine.



LA BICOLORATION

Teintes différentes réalisables
coté intérieur et côté extérieur.




**GARANTIE
10 ANS***

Teintes non contractuelles, les techniques d'impression ne permettent pas de restituer fidèlement les couleurs.
Couleurs conformes avec le DTU 59.1. Garantie 10 ans. Finition complète hydro.
* Selon conditions




LA PERFORMANCE

La fenêtre **Orijine**

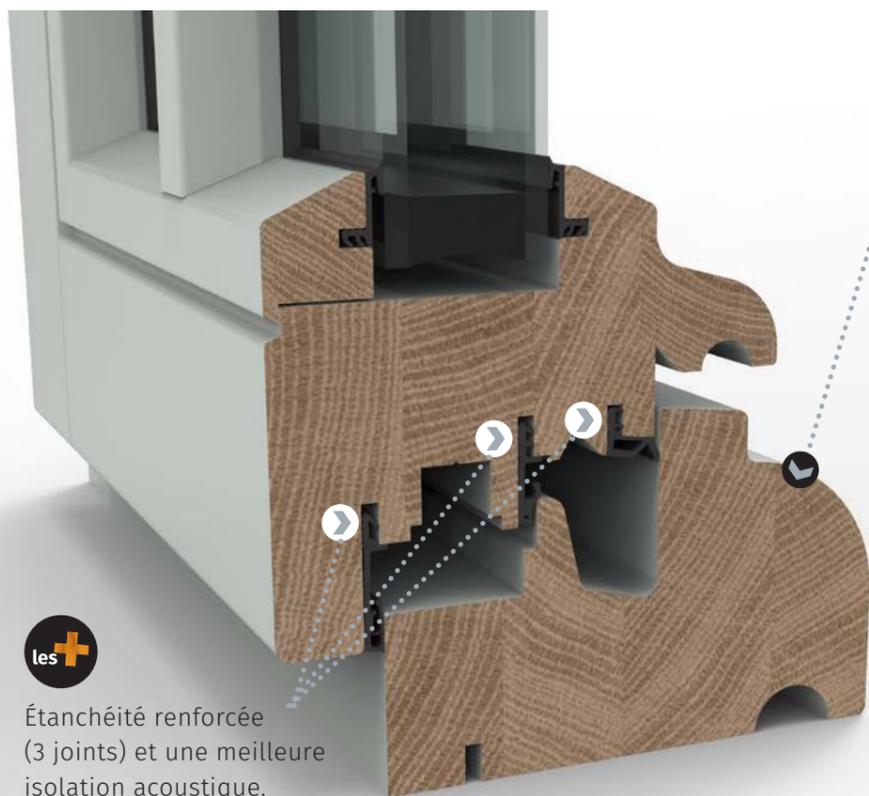

Appui arrondi monobloc de base sur fenêtre.

Vitrage 4/20/4
à **Isolation Thermique Renforcée** avec gaz Argon (épaisseur : 28 mm, Intercalaire noir)

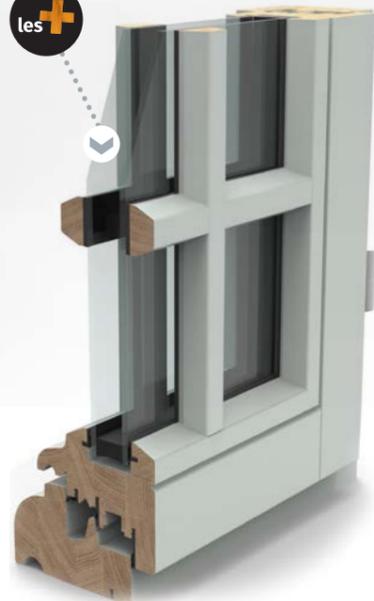

Étanchéité renforcée (3 joints) et une meilleure isolation acoustique.



Garantie de la qualité et l'étanchéité des doubles vitrages pendant 10 ans

Ouvrants

- > Battement central de 131 mm.
- > Avec assemblage traditionnel contre profilé
- > Drainage rapide en traverse basse.



Dormants à assemblage mécanique

Rénovation

- > **de 68 mm** avec couvre-joint intérieur à clipper ou à pointer,
- > habillages extérieurs en option (champlat de 58 x 6 - cornière de 25 x 25 x 6).



De base

- > **de 68 mm**
- > aile de 10 x 10 mm comprise - pattes de fixation.
- > Pour doublages de 100, 120, 140, 160 et 200 mm.
- > A feuillure variable :
 - de 68 mm - aile de 20 mm de recouvrement
 - feuillure de 0 à 53 mm.

L'ESTHÉTIQUE



Accessoires optionnels

Les finitions pensées et travaillées pour vous offrir une multitude de possibilités.



Ferrage par fiches vissées acier cimenté




Panneau intérieur platebande pour porte-fenêtre



Poignée centrée



Coin de mouchoir



Petits bois menuisés façon « solin de mastic »



Petits bois mouluré à doucine



Bec de Corbin

SÉCURITÉ



Sécurité des fenêtres

Poignée

Toutes nos fenêtres et portes-fenêtres sont équipées de la poignée de sécurité « Sécustik® ».

Verrou bas à levier


Sur la partie semi-fixe des fenêtres 2 vantaux. Gâches robustes et réglables.



Fenêtre en chêne de France, lamellé-collé massif abouté.



Bouvet choisit des pièces de chêne supérieure sans aubier, sélectionne le bois parfait et utilise une technique innovante : l'aboutage du bois. Cette technique moderne permet une optimisation de la ressource forestière française associée à la technique du lamellé-collé. Elle renforce également les propriétés mécaniques du chêne. La pièce ainsi obtenue est plus solide, plus stable et plus rigide comparativement aux menuiseries bois du marché actuel.

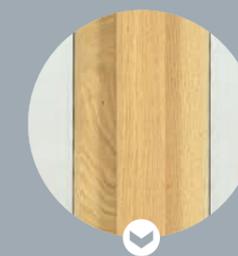

aboutage

DES PORTES

CRÉATIVES POUR

VOTRE ENTRÉE

Selon vos envies et vos besoins.
Laisser filtrer la lumière, donner du caractère
à votre entrée : meneaux, traverses,
petits-bois autant de possibilités
créées pour vous.

CRÉATIVES CONTEMPORAINES



DISPONIBLE AVEC
1, 2, 3 OU 4
TRAVERSES

Longitude 3



Longitude 4



Longitude 5

Graphik 1

Graphik 2



lolite

LIGNE


VITRÉE



Nacre

Lazuli

Quartz

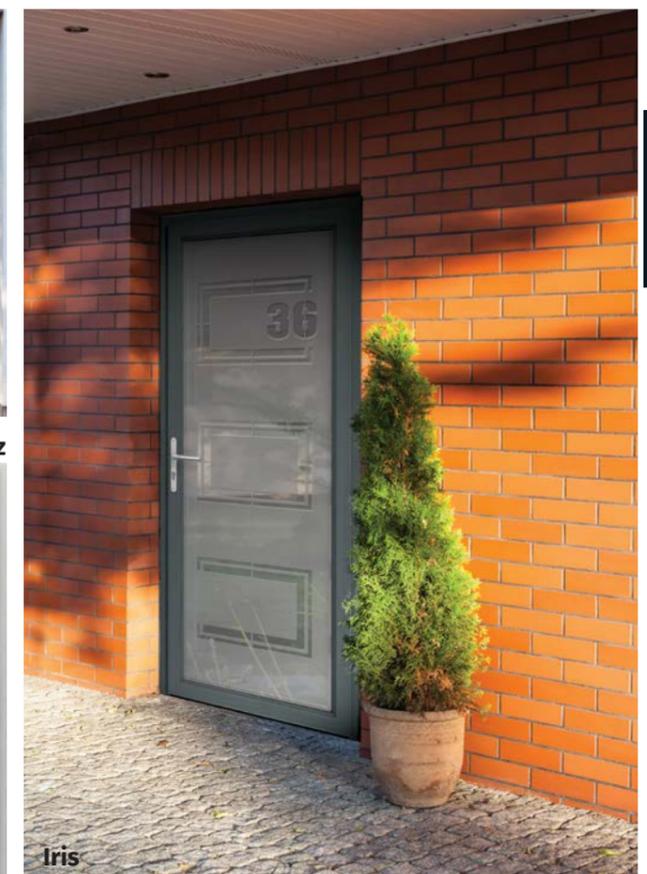

Iris

CRÉATIVES

CLASSIQUES




Créative Tiers

- Avec imposte fixe vitrée
- Finition lasure gris beton 7023
- Avec meneaux et traverses
- Remplissage plein ou vitrage



CRÉATIVES

CLASSIQUES

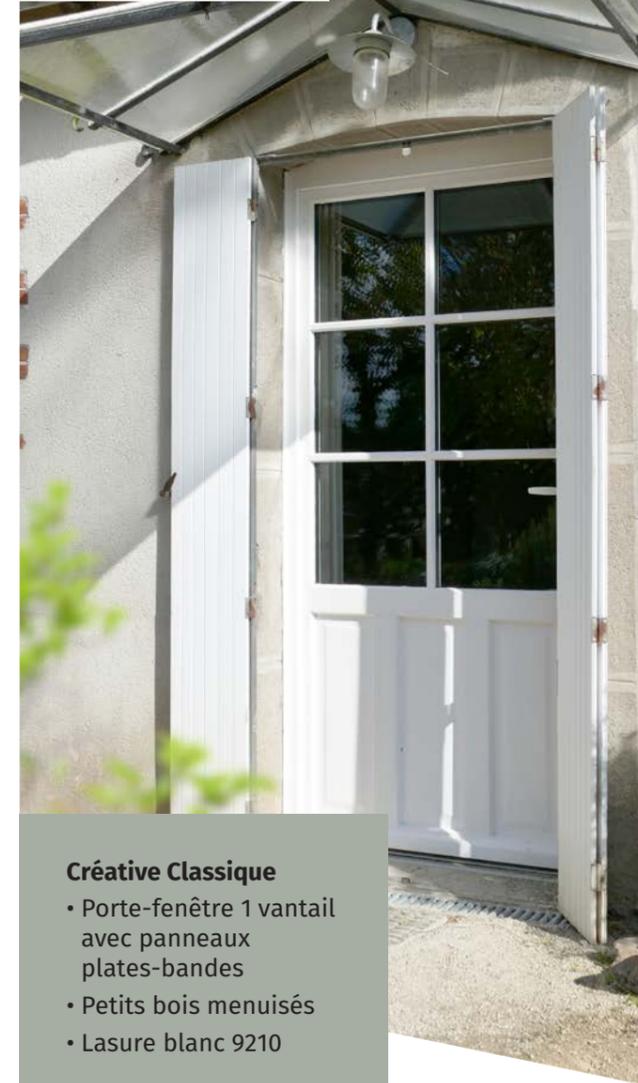

Créative Classique

- Porte-fenêtre 1 vantail avec panneaux plates-bandes
- Petits bois menuisés
- Lasure blanc 9210



Classique 6




Créative classique

- Avec soubassement et petits-bois
- Finition lasure bleu pastel 5024

CRÉATIVES

CLASSIQUES

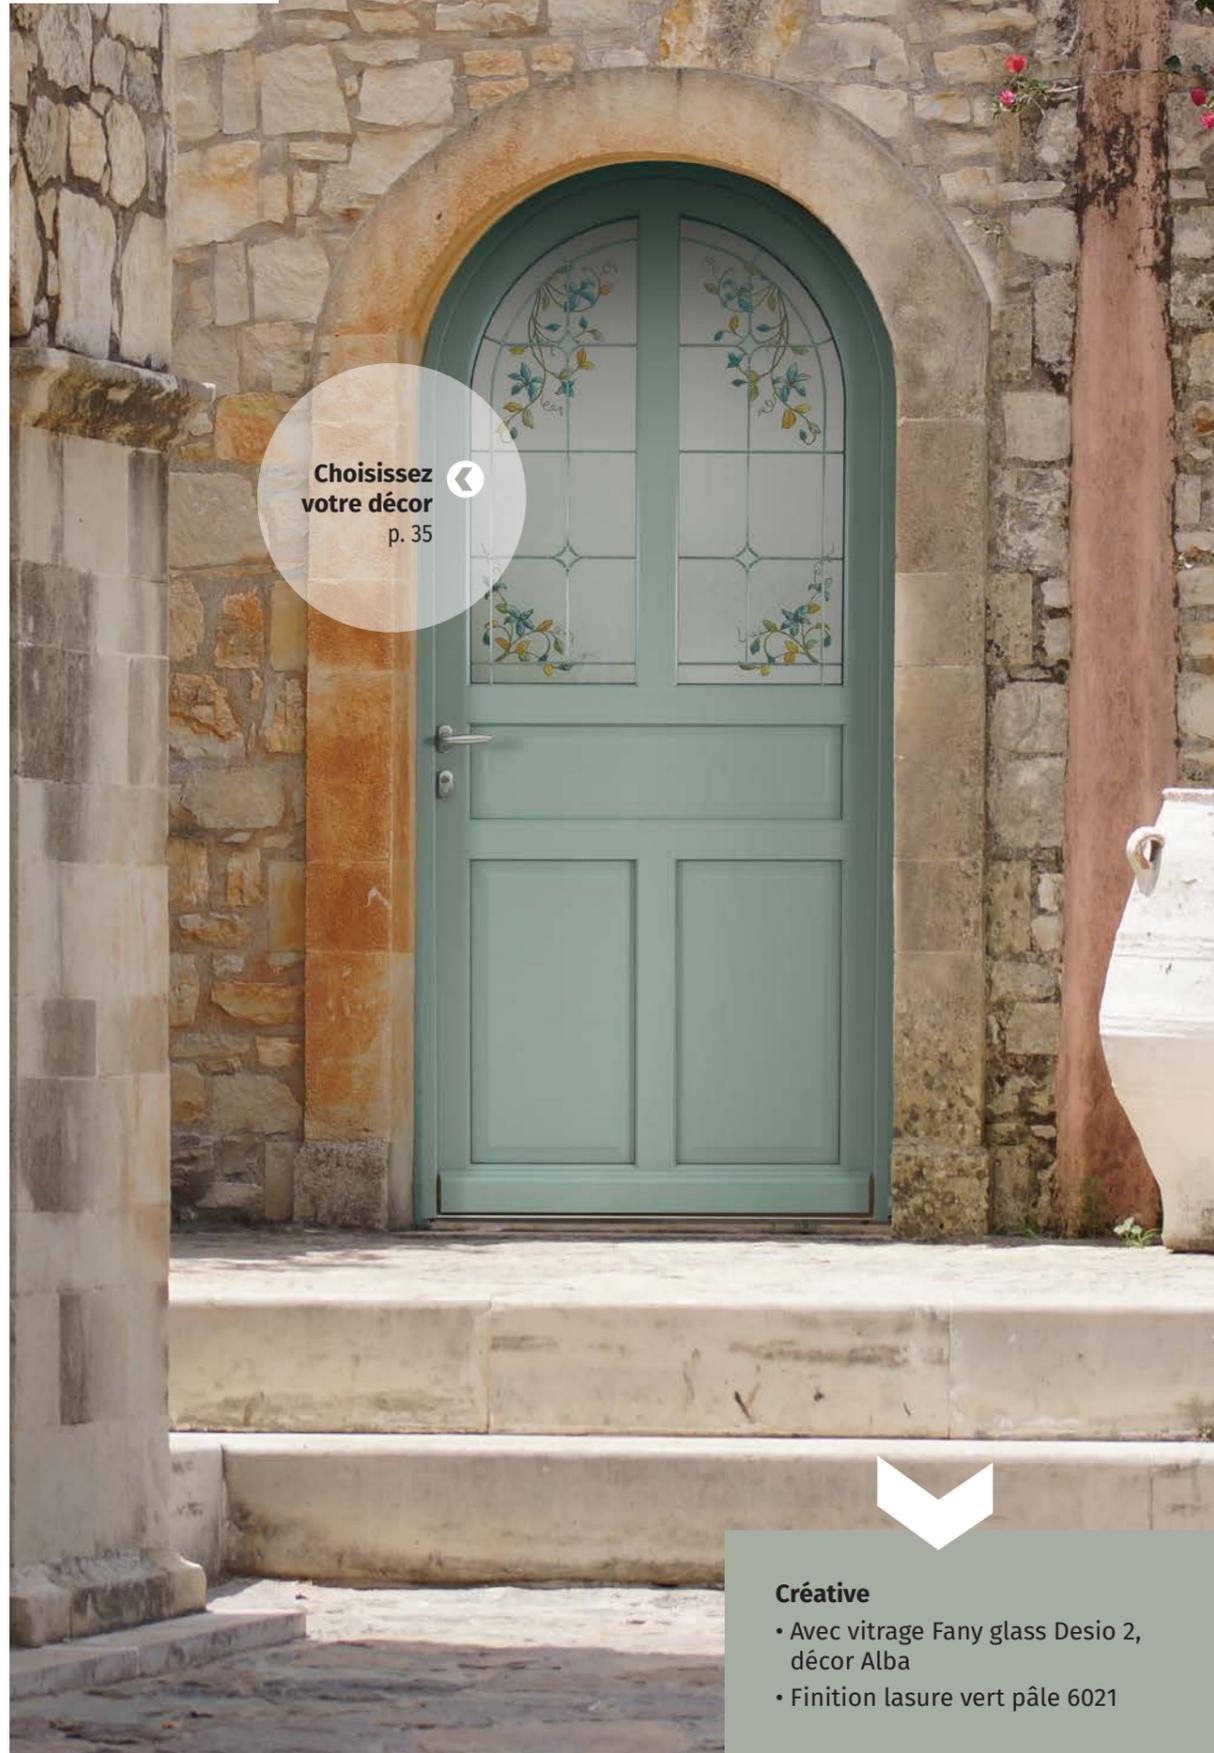

Choisissez
votre décor
p. 35

- Créative**
- Avec vitrage Fany glass Desio 2, décor Alba
 - Finition lasure vert pâle 6021

CRÉATIVES

CLASSIQUES



PLEIN PHARE
SUR LA BRETAGNE



PORTE

FERMIÈRE


Possibilité d'ouverture totale de l'ensemble ou seulement en partie haute afin de laisser entrer la lumière ou d'aérer tout en restant fermé sur la partie basse.



La partie haute peut ainsi s'ouvrir indépendamment de la partie basse en fonction du positionnement de la poignée de verrouillage central.

Les portes fermières sont équipées de 4 ou 5 fiches renforcées, réglables en 3 dimensions.

- > Serrure spéciale fermière 4 points + 1, à relevage.
- > Cylindre de sécurité 60 x 40 avec carte médaillon 5 clés.

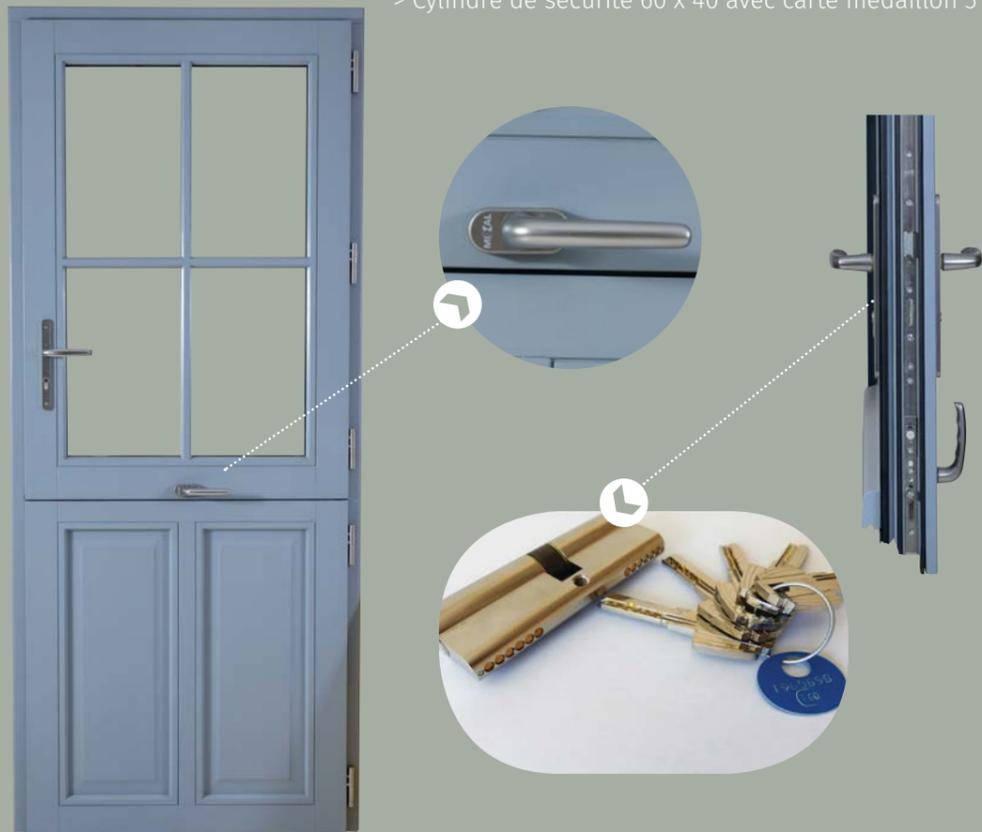

CRÉEZ VOTRE

DÉCOR


Faites entrer la lumière dans votre maison. Vous profiterez d'un décor traditionnel qui jouera avec les transparences et les couleurs tel un vitrail.

➤ Choisissez un vitrage parmi nos 3 possibilités




➤ Sélectionnez une disposition de petits bois selon les 3 modèles


Anzio 2, Desio 2, Fano 2 sont séparés par un meneau central.




Anzio 1




Anzio 2




Desio 1



Desio 2



Fano 1



Fano 2

➤ Choisissez un décor floral selon nos 4 modèles proposés



Nola



Mira



Sora



Alba

Quincailleries pour portes **ACCESSOIRES**

STANDARD


➤ Poignées serrure



Coloris
inox

Coloris
blanc

➤ Caches-paumelles

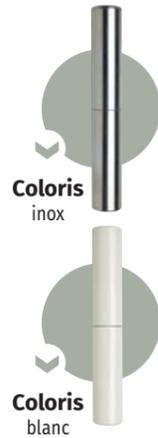

Coloris
inox

Coloris
blanc

OPTIONS

➤ Poignées finition inox



Isis

Osiris

Horus

➤ Poignées laiton poli



Horus

ENS22

➤ Caches-paumelles laiton



Turlupet
Laiton poli

Moderne
bouts droits

Finition
laiton vieilli

➤ Boutons



➤ Heurtoirs



Anneau
inox

Laiton
poli

➤ Barres de tirage



Inox brossé
ou laiton poli

SÉCURITÉ

Des performances sur tous les tableaux



Sécurité des portes

Pour une meilleure protection et vous mettre à l'abri des intrus, toutes nos portes sont équipées de systèmes de verrouillage sécurisés.



Équipement standard

- > Serrure équipée d'un cylindre Européen de sécurité débrayable à pistons avec 5 clés et médaillon de propriété.
- > Fermeture automatique 5 points dont 2 crochets basculants vous assurant une sécurité optimale.



Connectez-vous sur
www.menuiseries-bouvet.com



Et retrouvez :

- > l'ensemble de nos gammes
- > nos fiches techniques
- > des exemples de réalisations

Bouvet

Siège social

Parc d'activités de la Chevallerie
49770 La Membrolle-sur-Longuenée
Tél. 02 41 31 45 00 / Fax 02 41 31 45 01
E-mail : contact@bouvet-sa.fr

Bouvet

L'innovation pour passion

FABRIQUÉ EN FRANCE



Portes d'entrée

NEUF ET RÉNOVATION 2021

 ALUMINIUM  PVC  ACIER  BOIS



Un acteur majeur de la menuiserie en France

L'entreprise **Bouvet** a toujours cherché à cultiver sa différence. Aujourd'hui, en fabriquant chaque jour plus de 1 200 menuiseries et 400 volets roulants, elle fait partie des acteurs majeurs de la menuiserie et est une des seules à maîtriser l'ensemble des matériaux, que ce soit le PVC, le bois ou l'aluminium.

Bouvet a toujours défendu une approche originale : combiner l'ensemble des matériaux pour obtenir les menuiseries les plus performantes et imposer les standards les plus élevés dans le monde de la menuiserie.

Isolation thermique, isolation acoustique, esthétique, durabilité, finition d'assemblage, finesse des montants, chaque critère est pris en considération pour vous apporter, dans chacune de nos gammes, le meilleur choix, tout en vous assurant qu'il soit abordable.

Nouveau : Bouvet revient à ses origines avec une gamme de fenêtres et portes d'entrée en bois. Matériau au style intemporel, le bois est idéal pour un habitat respectueux de l'environnement.

Bouvet travaille exclusivement avec des clients professionnels du bâtiment, pour garantir une installation de ses menuiseries dans les règles de l'art.

100 %
France

700
collaborateurs


120 M€
de chiffre d'affaires

65 000 M²
de site de production

1200
menuiseries / jour

Sommaire

Choisir ma porte d'entrée	P. 04-05
Équipements et accessoires	P. 06-07
Archi	P. 08-21
Portes ALU monoblocs sur mesure	P. 10-19
Portes de garage coordonnées	P. 20-21
Lumières	P. 22-31
Portes ALU et PVC parcloisées sur mesure	P. 24-29
Portes BOIS parcloisées sur mesure	P. 30-31
Artiste	P. 32-39
Portes ALU monoblocs sur mesure	P. 34-39
Vintage	P. 40-51
Portes personnalisables ALU parcloisées sur mesure	P. 42-45
Portes personnalisables PVC parcloisées sur mesure	P. 46-49
Portes BOIS parcloisées sur mesure	P. 50-51
Relooking	P. 52-57
Portes PVC parcloisées sur mesure	P. 54-57
Tradition	P. 58-75
Portes ALU parcloisées sur mesure	P. 60-63
Portes PVC parcloisées sur mesure	P. 64-69
Vitrages décoratifs traditionnels	P. 70-71
Portes BOIS parcloisées sur mesure	P. 72-75
Bons plans	P. 76-82
Portes ACIER monoblocs sur mesure	P. 78-80
Portes PVC parcloisées sur mesure	P. 81-82
Portes de service ALU ou PVC parcloisées sur mesure	P. 83
Glossaire	P. 85
Bouvet,	
L'efficacité industrielle	P. 86
La satisfaction client	P. 87

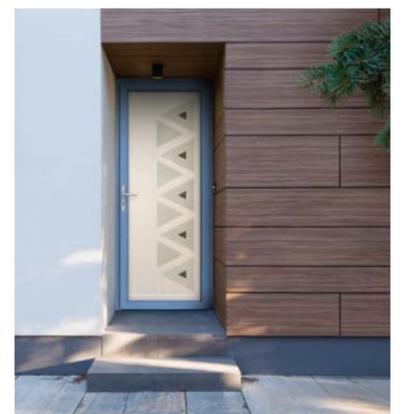

Bouvet, c'est le choix entre :

LES PORTES MONOBLOCS

- Un design épuré préconisé pour les architectures contemporaines
- Seule solution en aluminium pour obtenir de bons coefficients thermiques
- Particulièrement approprié pour la construction neuve




Solution préconisée en architecture très contemporaine

Pour un même coefficient thermique : 60 mm en PVC ou 80 mm en aluminium

La porte est fabriquée d'un seul bloc directement posé sur le dormant.

LES PORTES PARCLOSÉES

- Des formes et des volumes adaptés aux projets de rénovation
- Unique solution technique pour réaliser des portes totalement vitrées
- Des performances thermiques optimales en PVC et en bois.

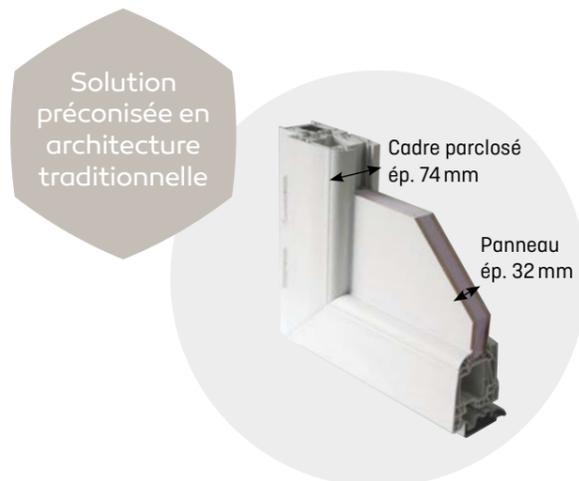

Solution préconisée en architecture traditionnelle

Cadre parclosé ép. 74 mm
Panneau ép. 32 mm

La porte est composée d'un cadre ouvrant dans lequel est posé le vitrage ou le panneau plein.

Et des dimensions sur-mesure

		Ht. mini	Ht. maxi	Larg. mini	Larg. maxi	Commentaire
ALUMINIUM	Archi	2100	2250	850	1050	En 1 vantail. Fixe et imposte, nous consulter
	Artiste					
	Lumière					
	Vintage	2050	2300	850	1100	En 1 vantail. 2 vantaux, nous consulter. Dormant de 60 mm : nous consulter
	Tradition					
PVC	Lumière					
	Relooking					
	Vintage	2050	2250	850	1050	En 1 vantail. 2 vantaux, nous consulter
	Tradition					
	Bon plan					
ACIER	Bon plan	2050	2250	900	1050	Dormant de 60 mm : nous consulter
BOIS	Lumière					
	Vintage	1950	2350	588	1000	En 1 vantail. En 2 vantaux ou tiercé, nous consulter
	Tradition	1950	2350	660	1000	En 1 vantail. En 2 vantaux ou tiercé, nous consulter

IMPORTANT - NORME PMR

Largeur tableau minimum = 950 mm en dormant neuf pour respecter la côte minimale de passage requise par la norme PMR [personne à mobilité réduite].

Avec Bouvet, la sécurité est assurée


Toutes nos portes sont équipées

En série de :

- **Fermeture automatique 5 points** (sauf collection Bons plans) (si option barre de tirage : fermeture 5 points non automatique)
- **Barillet européen 5 clés** avec carte de propriété NF EN 1303 (sauf collection Bons plans)

En option de :

- **Barre de tirage avec gâche débrayable** pour ouvrir la porte de l'extérieur sans la nécessité d'une clé (suivant modèles)

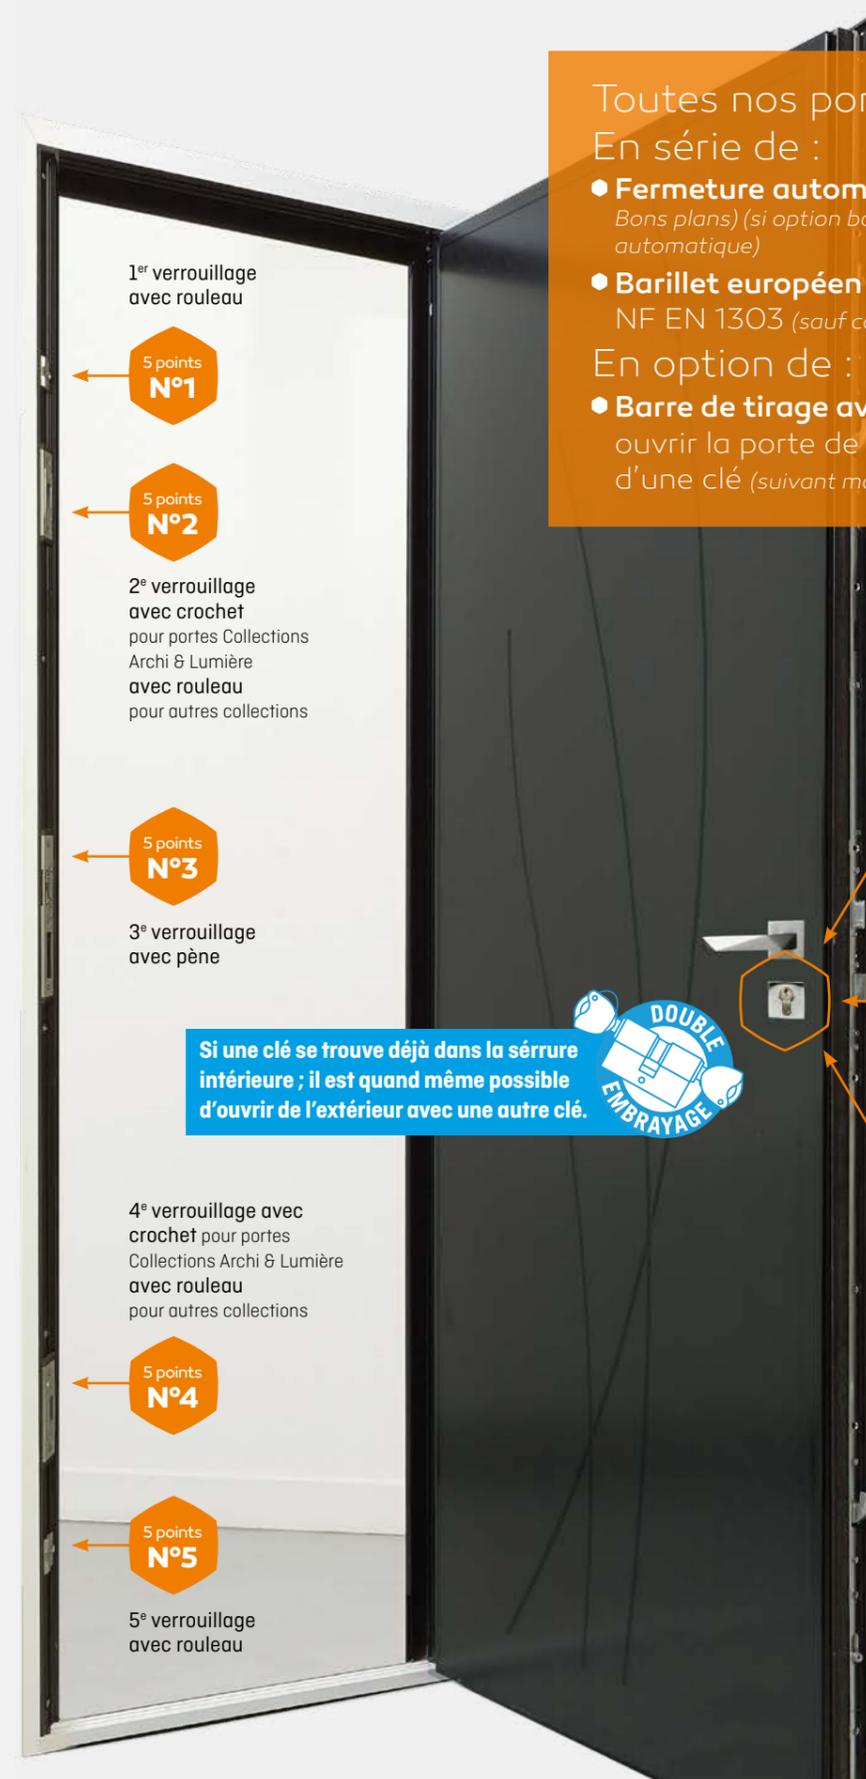

1^{er} verrouillage avec rouleau

5 points N°1


5 points N°2

2^e verrouillage avec crochet pour portes Collections Archi & Lumière avec rouleau pour autres collections

5 points N°3

3^e verrouillage avec pêne

Si une clé se trouve déjà dans la serrure intérieure ; il est quand même possible d'ouvrir de l'extérieur avec une autre clé.



4^e verrouillage avec crochet pour portes Collections Archi & Lumière avec rouleau pour autres collections

5 points N°4

5 points N°5

5^e verrouillage avec rouleau



Un inconnu secoue la porte d'entrée, tape dessus avec un marteau, brutalise la porte : **le mécanisme de verrouillage de la porte reste en place, la porte ne s'ouvre pas.**



Un intrus essaie de percer le barillet de la porte : **le mécanisme de verrouillage reste en place, la porte ne s'ouvre pas.**



Un voleur essaie d'ouvrir la porte en crochétant le barillet : **le mécanisme de verrouillage reste en place, la porte ne s'ouvre pas.**


Équipements et accessoires

POIGNÉES POUR PORTES MONOBLOCS ALU

EN STANDARD



EN OPTION, AU CHOIX (sans plus-value)

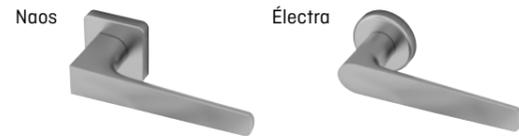

POIGNÉES POUR PORTES PARCLOSÉES ALU OU PVC

EN STANDARD ALU ET PVC



EN OPTION (sans plus-value) PVC



BARRES DE TIRAGE

POUR PORTES MONOBLOCS ALU



Baton cylindrique 600 mm - BAT006
Baton cylindrique 1800 mm - BAT007

POUR PORTES PARCLOSÉES ET MONOBLOCS PVC



Baton cylindrique droit - BAT003
Baton cylindrique cintré - BAT004
Baton rectangulaire droit - BAT005

POIGNÉES POUR PORTES PARCLOSÉES BOIS

EN STANDARD

Rive
Aspect inox



EN OPTION (sans plus-value)

Rive
Aspect blanc et beige



EN OPTION (avec plus-value)

Horus
Aspect inox, blanc ou noir



SEUIL DE SÉRIE



Toutes nos portes sont équipées de seuils bicomposants à rupture thermique conformes à la norme PMR.

SEUIL TRADITIONNEL EN OPTION

sans plus-value



Seuil traditionnel disponible sur demande.
Non disponible pour les portes Monoblocs Alu et PVC

VITRAGES



Le type de vitrage est spécifié sur chaque modèle de porte du catalogue. En base sur tous les modèles PVC et alu : sablage uni. Vitrage clair sur les modèles en bois

EN OPTION (Gammes Tradition Alu et PVC et Vintage PVC)



Antique clair



Delta clair



Chinchilla clair

PAUMELLES



3D POUR PORTES MONOBLOCS ALU, PVC, ACIER
Permet de régler la porte dans les 3 axes : en latéral, en hauteur, en compression

2D POUR PORTES PARCLOSÉES
Permet de régler la porte dans les 2 axes : en latéral et en hauteur.
Non disponible dans la collection Bon Plans (portes pvc)



CACHES-PAUMELLES POUR PORTES BOIS (inox et blanc).

NOUVEAU

BOUVET opte pour la couleur haute durabilité avec **le laquage classe 2**

Comparatif après vieillissement QUVB 313*

LAQUAGE CLASSE 1



- Perte de brillance 82% par rapport à la valeur initiale
- Teinte fortement altérée, blanchiment très important

LAQUAGE CLASSE 2



- Perte de brillance 30% par rapport à la valeur initiale
- Teinte quasiment inchangée, écart invisible à plus de 3 m

* Test simulant en 600 h les détériorations et les dommages provoqués sur plusieurs années (irradiation solaire et intempéries en extérieur).

GARANTIES

A+

CE

GARANTIE
10
ANS

QUALICAT
License n° 554

Aluminium
laque
certifié
QualiMarine®
Certificat n° QM-007

Collection Archi

Sobriété des lignes
pour un style assurément
contemporain



Le design par excellence

Lignes graphiques aux motifs géométriques ou organiques, finesse des décors... Les portes d'entrée de la collection Archi soulignent avec élégance le caractère contemporain d'une maison.

Collection Archi

Prix €€€€€ Perf. thermique ★★★★★ Personnalisation ★★★★★


PORTES ALUMINIUM MONOBLOCS SUR MESURE

Ouvrants monoblocs épaisseur 80 mm

PORTES ALUMINIUM MONOBLOCS SUR MESURE



Modèle présenté : **Zafora**
Coloris RAL 7016 extérieur
Barre de tirage

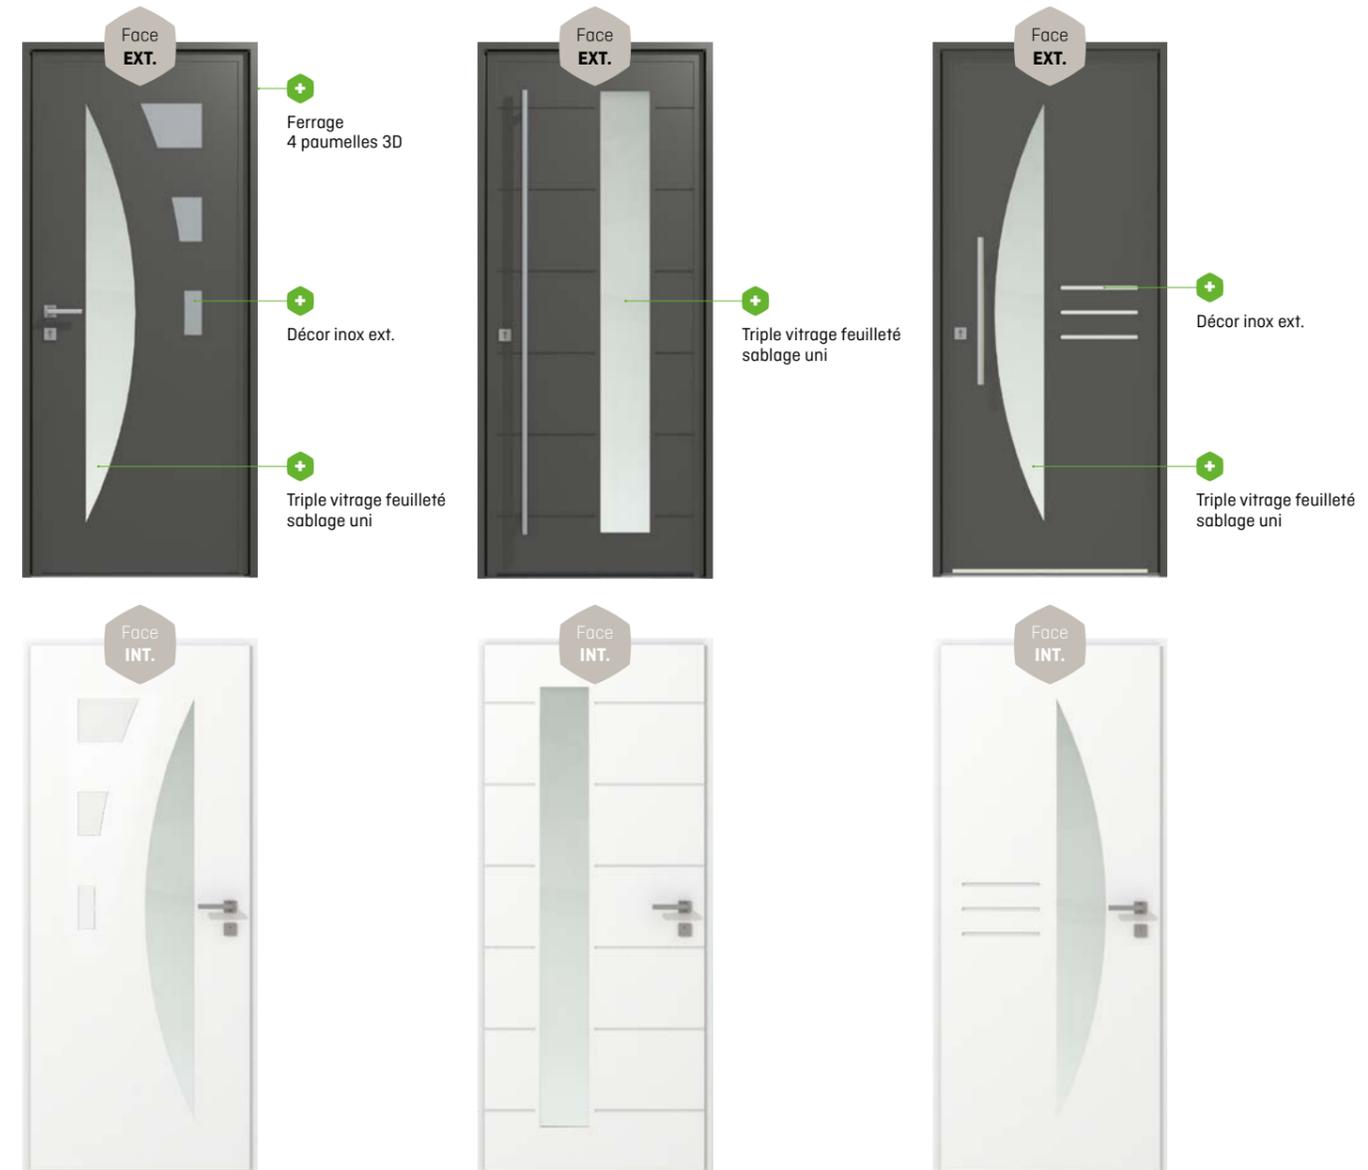

Myconos
Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$
Option : Barre de tirage extérieur.
Triple vitrage feuilleté :
(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)

Zafora
Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$
Option : Barre de tirage extérieur.
Triple vitrage feuilleté :
(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)
Porte de garage assortie (voir page 21)

Naxos
Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$
Option : Barre de tirage extérieur.
Triple vitrage feuilleté :
(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)

- Disponible en dormants neuf et rénovation
- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
- Serrure automatique 5 points à crochets

Couleurs extérieures & intérieures IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES

CLASSE 1			CLASSE 2											
9016 Satiné	7016 Satiné	7035 Satiné	5003 Granité	7016 Granité	7035 Granité	7012 Granité	9005 Granité	Mars 2525 Sablé	3004 Granité	7006 Granité	2100 Sablé	Canon 2525	Galet 2525	2900 Sablé





Hydra
Isolation thermique : Ud = 1W / (m²°C)
Option : Barre de tirage extérieur.

Zante
Isolation thermique : Ud = 1W / (m²°C)
Option : Barre de tirage extérieur.
 Triple vitrage feuilleté :
 (44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ /
 27 Argon IC / 6 sablage uni)
 Porte de garage assortie (voir page 21)

Valaxa
Isolation thermique : Ud = 1W / (m²°C)

- Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
- + Serrure automatique 5 points à crochets

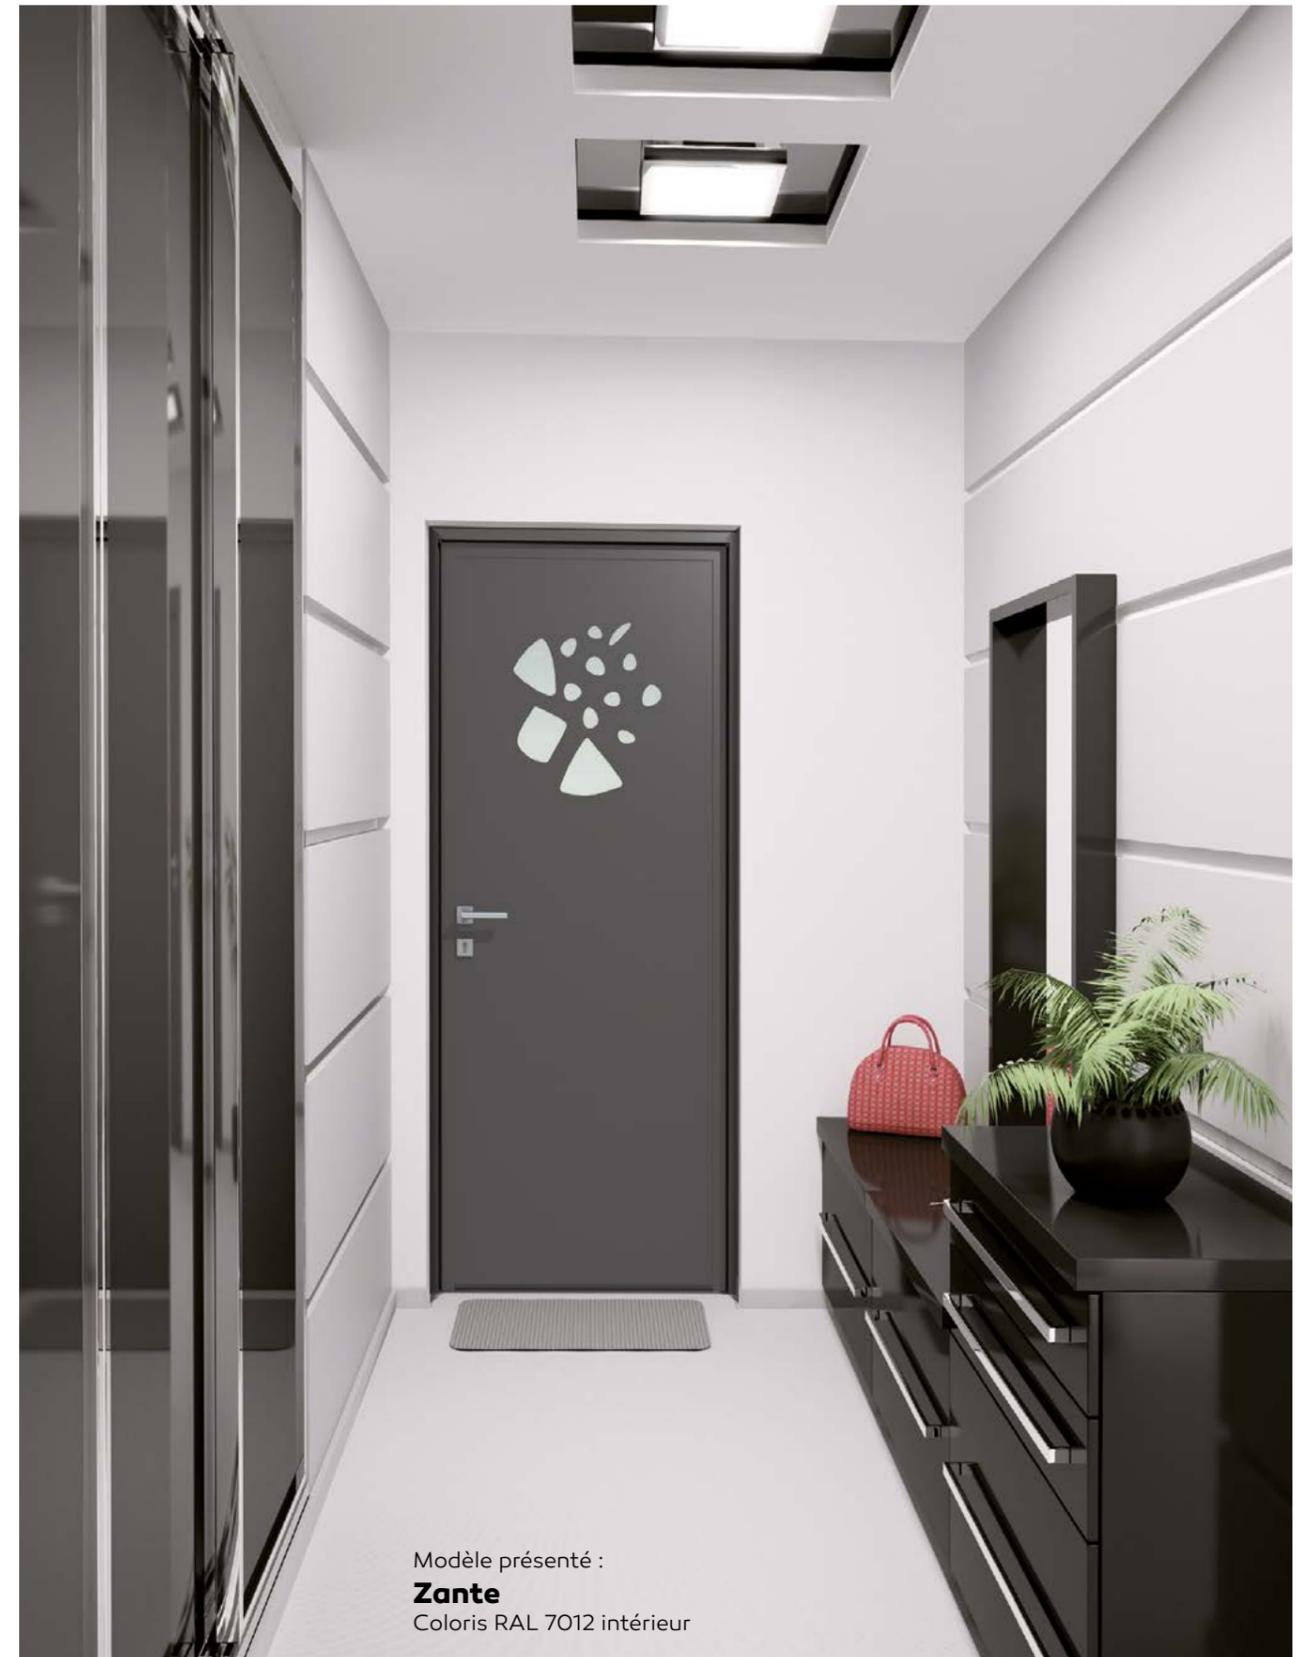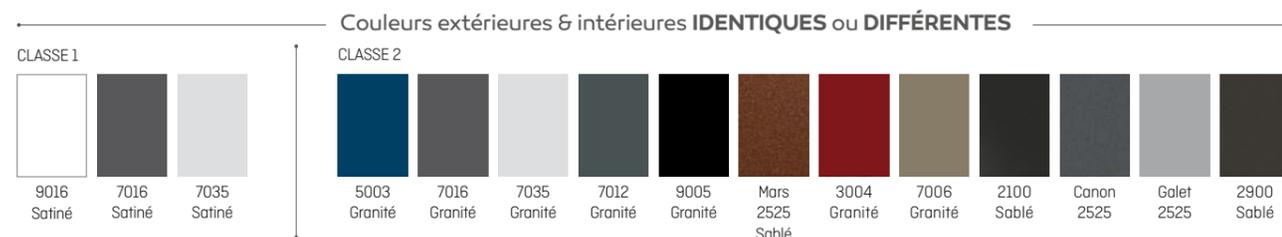

Modèle présenté :
Zante
 Coloris RAL 7012 intérieur



Modèle présenté :
Corfou
Coloris RAL 2100 Sablé extérieur




ios
Isolation thermique : $U_d = 1W / (m^2°C)$
Option : Barre de tirage extérieur.

Lipsi
Isolation thermique : $U_d = 1W / (m^2°C)$
Option : Barre de tirage extérieur.
Porte de garage assortie (voir page 21)

Corfou
Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$
Option : Barre de tirage extérieur.
Triple vitrage feuilleté :
(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ /
27 Argon IC / 6 sablage uni)

- Disponible en dormants neuf et rénovation
- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
- Serrure automatique 5 points à crochets

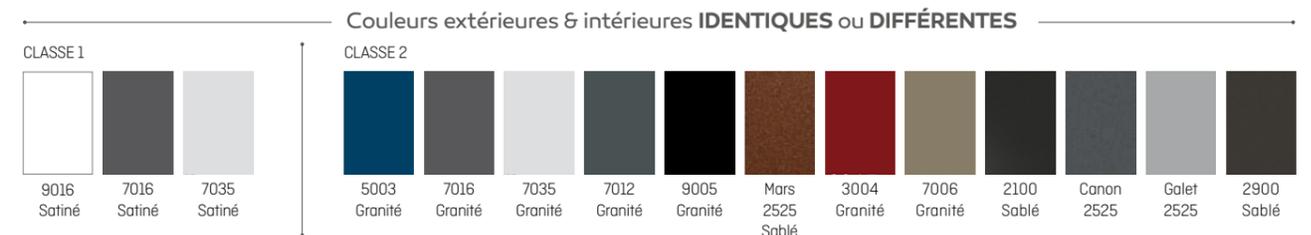



Piperi

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m²°C)

Option : Barre de tirage extérieur.

Triple vitrage feuilleté :
(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ /
27 Argon IC / 6 sablage uni)

Rhodès

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m²°C)

Option : Barre de tirage extérieur.



Triple vitrage feuilleté :
(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ /
27 Argon IC / 6 sablage uni)

Crète


Isolation thermique : Ud = 1W / (m²°C)

Option : Barre de tirage extérieur.

- Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
- ➕ Serrure automatique 5 points à crochets

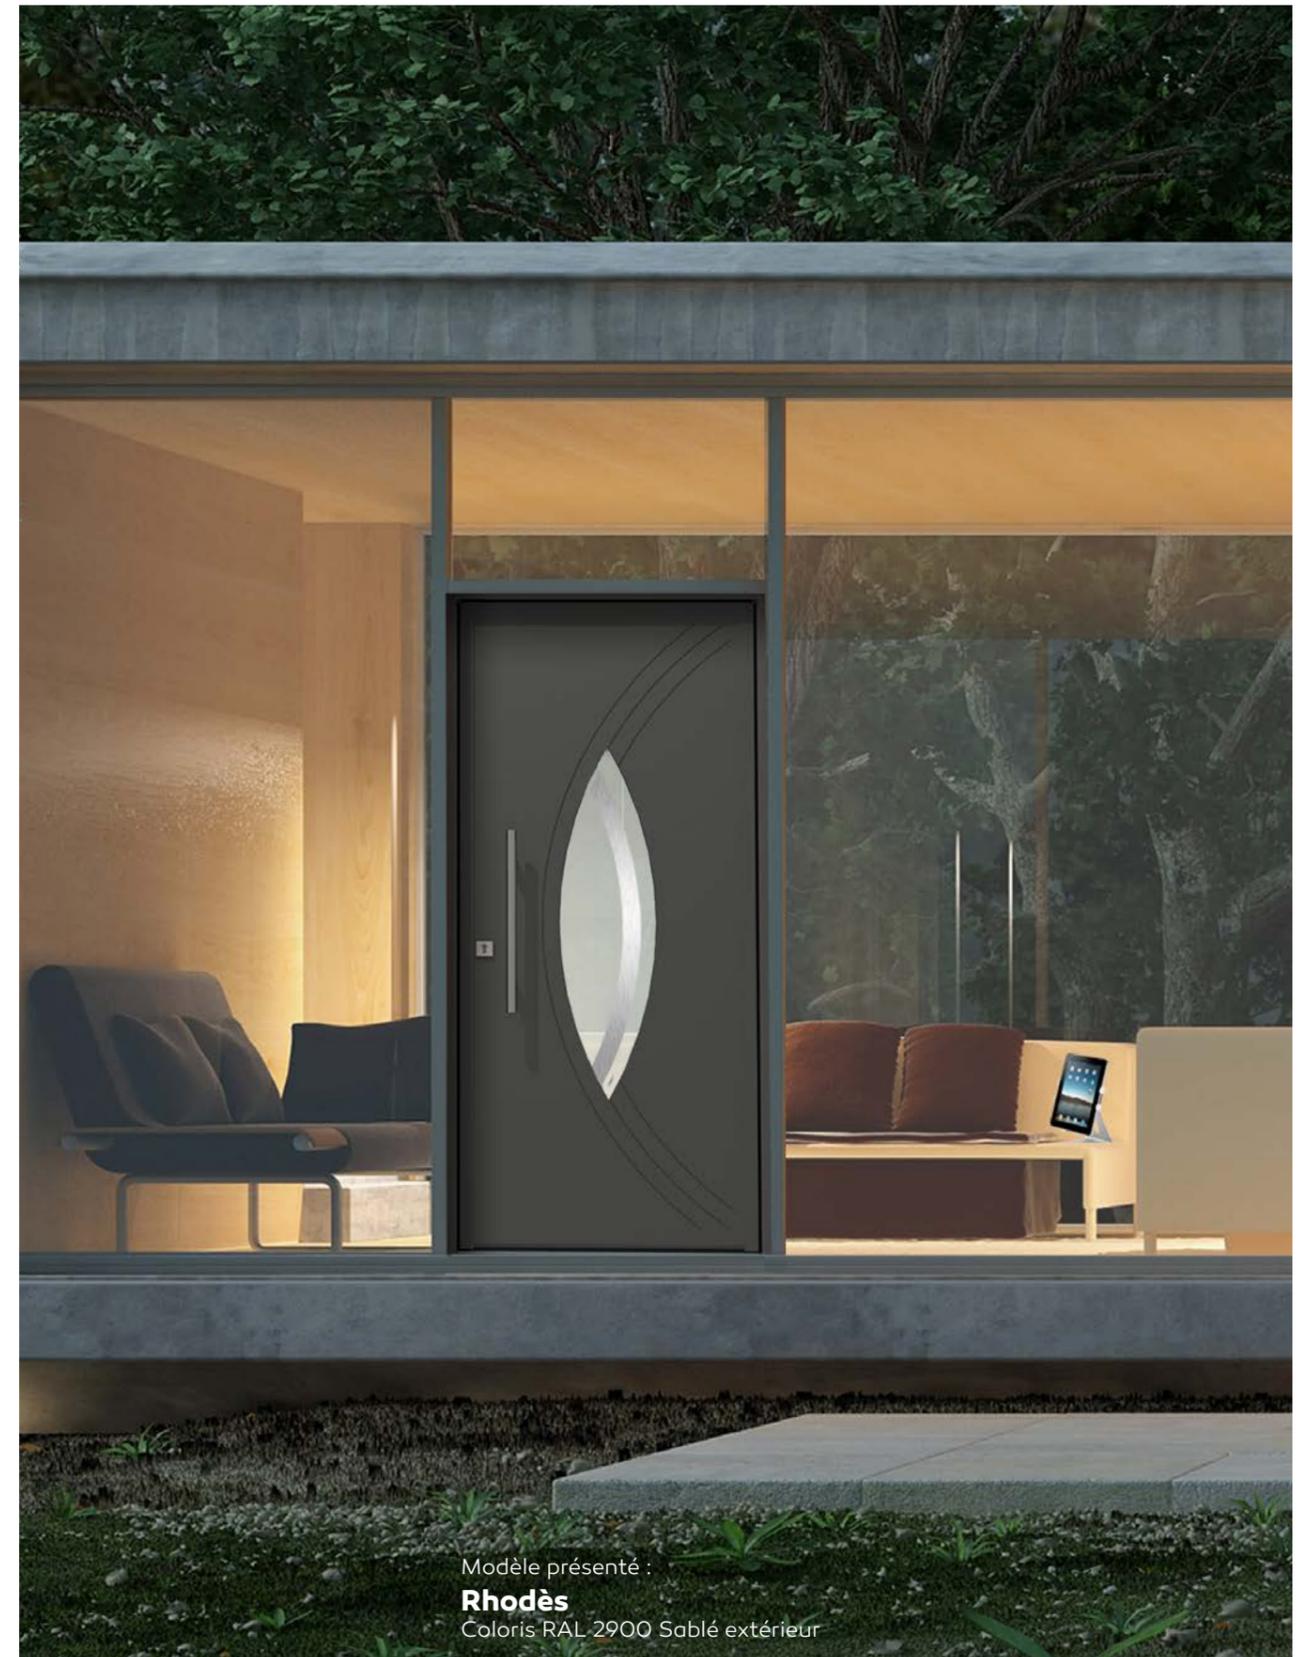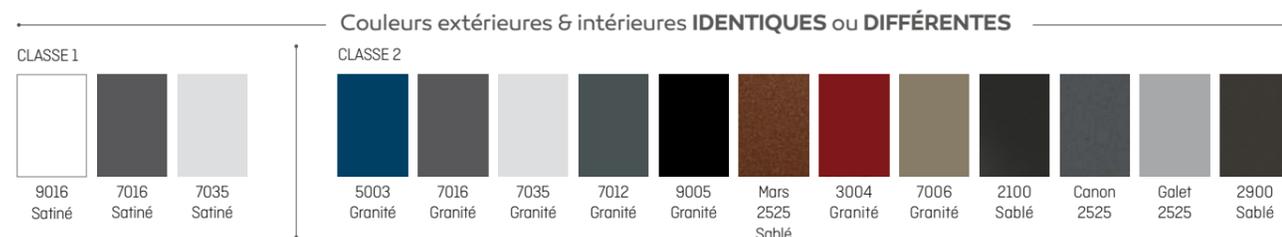

Modèle présenté :
Rhodès
Coloris RAL 2900 Sablé extérieur

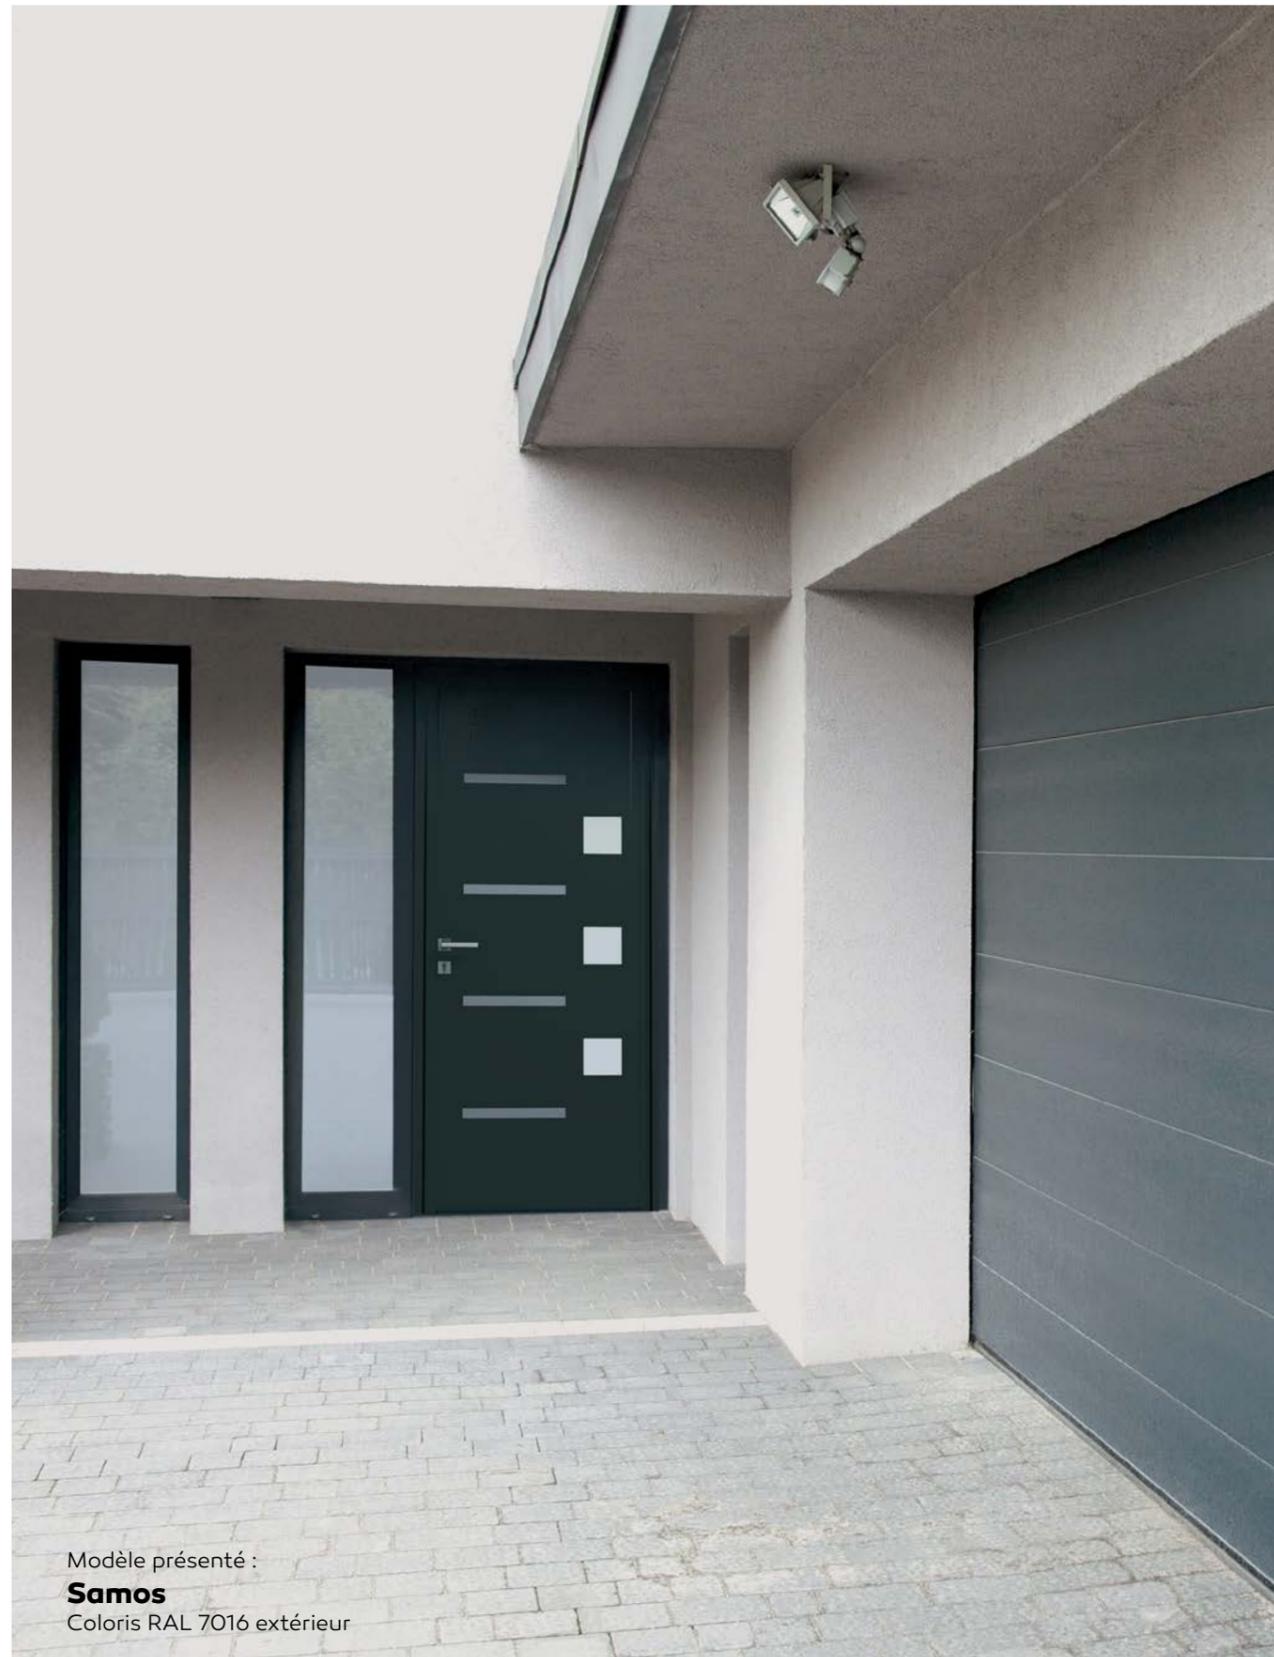

Modèle présenté :
Samos
Coloris RAL 7016 extérieur



Cythère

Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$

Option : Barre de tirage extérieur.
Triple vitrage feuilleté :
(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ /
27 Argon IC / 6 sablage uni)

Santorin

Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$

Option : Barre de tirage extérieur.
Triple vitrage feuilleté :
(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ /
27 Argon IC / 6 sablage uni)

Samos

Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$

Option : Barre de tirage extérieur.
Triple vitrage feuilleté :
(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ /
27 Argon IC / 6 sablage uni)
Porte de garage assortie (voir page 21)

- Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
- Serrure automatique 5 points à crochets



PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES ACIER



Modèle présenté :
Zante
Ensemble coordonné porte
de garage et porte d'entrée

LE + BOUVET
Design
coordonné


PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES ACIER

Acier galvanisé épaisseur 45 mm ou 20 mm




Zante

Porte de garage sectionnelle ACIER
(Coordonnée avec porte ALU Zante)
ACIER galvanisé ép. 45 mm
Option : poignée inox

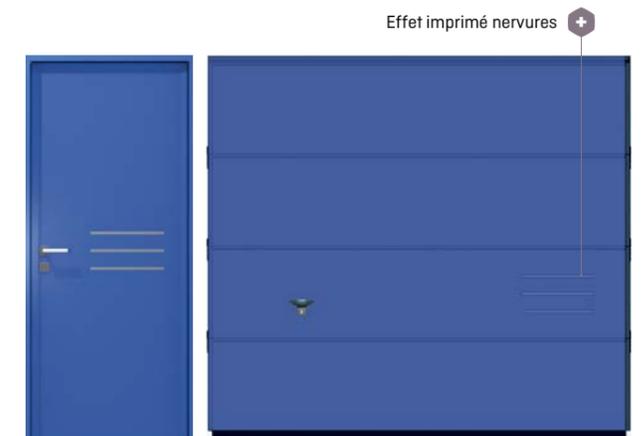

Lipsi

Porte de garage sectionnelle ACIER
(Coordonnée avec porte ALU Lipsi)
ACIER galvanisé ép. 20 mm
Option : poignée inox

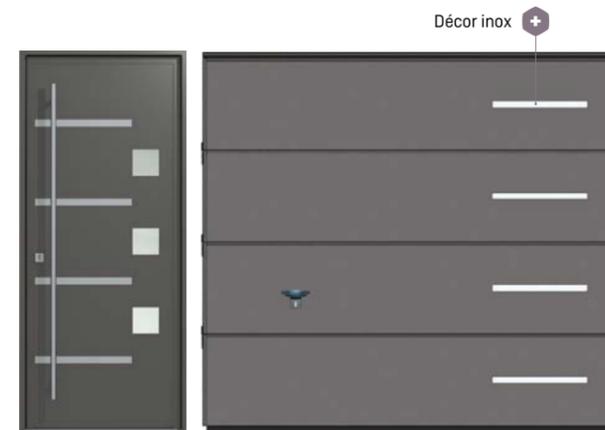

Samos


Porte de garage sectionnelle ACIER
(Coordonnée avec porte ALU Samos)
ACIER galvanisé ép. 20 mm
Option : poignée inox

Couleurs extérieures & intérieures

CLASSE 1			CLASSE 2							
9016 Satiné	7016 Satiné	7035 Satiné	5003 Granité*	7016 Granité	7035 Granité	7012 Granité*	9005 Granité	2100 Sablé	Canon* 2525	Galet* 2525

*Réalisables en porte de garage avec plus-value.

Collection Lumière

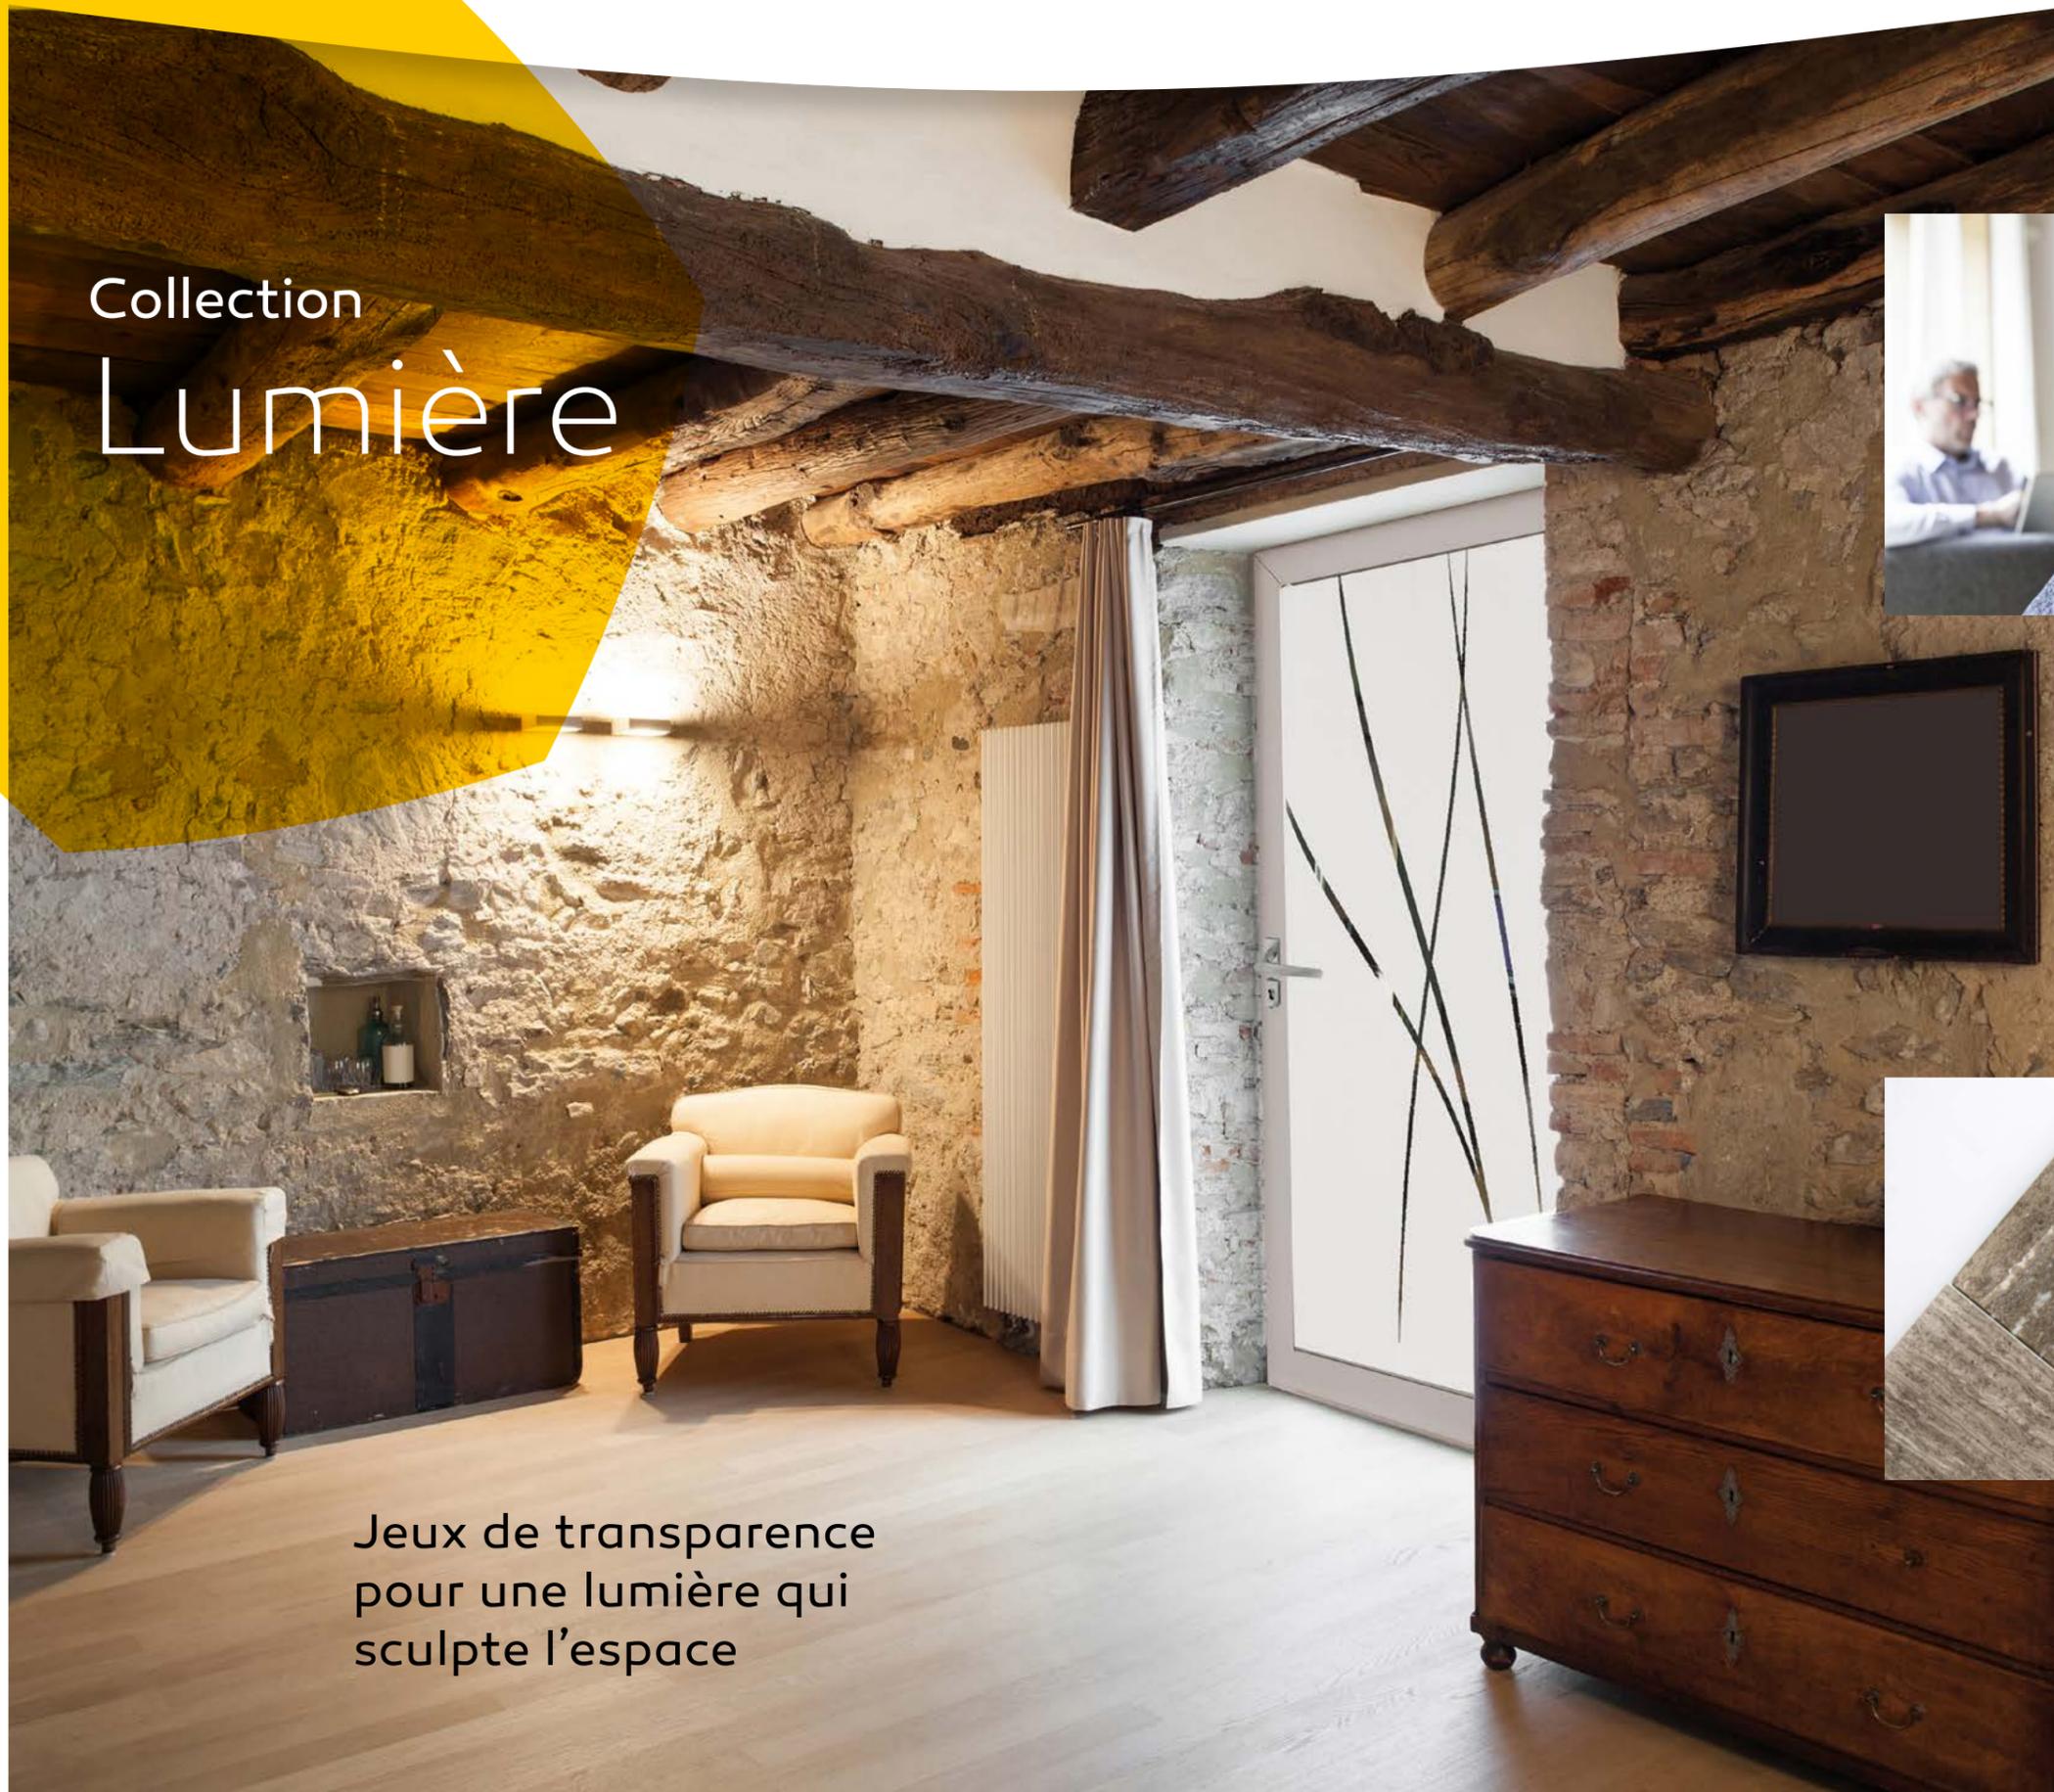

Jeux de transparence
pour une lumière qui
sculpte l'espace



La lumière comme source de confort

Essentielle dans l'impression de bien-être, la lumière s'invite à l'intérieur de la maison par la porte d'entrée. Jeux de contrastes et de reflets, la collection Lumière s'autorise tous les styles pour s'intégrer aussi facilement dans une maison moderne que classique.

Collection Lumière

Prix €€€€€	Perf. thermique ★★★★☆	Personnalisation ★★★★☆
Prix €€€€€	Perf. thermique ★☆☆☆☆	Personnalisation ★★★★★

PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE
PORTES ALUMINIUM PARCLOSÉES SUR MESURE



Modèle présenté :
Omega
Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE
PORTES ALUMINIUM PARCLOSÉES SUR MESURE




Gamma
Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm




Beta
Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm



Kappi
Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

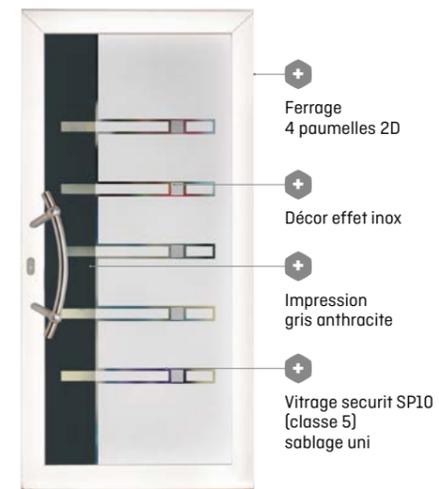

Psi
Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

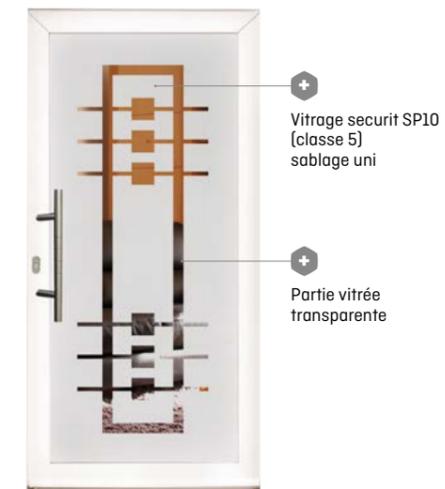

Omicron
Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

LE + BOUVET
Vitrage Securit SP10 classe 5 :
un vrai gage de sécurité

Se reporter page 29 pour le choix des couleurs PVC et Aluminium

PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE
PORTES ALUMINIUM PARCLOSÉES SUR MESURE



Modèle présenté :

Alpha

Isolation thermique :


Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC

Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

- + Vitrage securit SP10 (classe 5) sablage uni
- + Décor effet inox
- + Motif impression gris anthracite

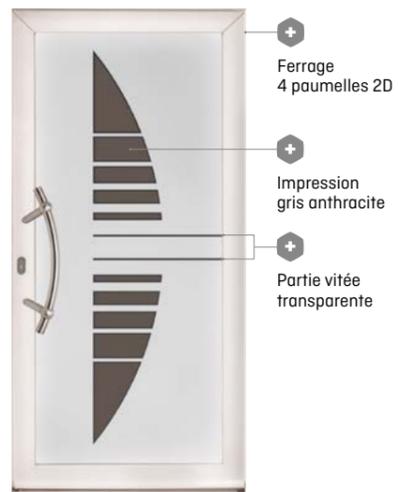

- + Ferrage 4 paumelles 2D
- + Impression gris anthracite
- + Partie vitrée transparente

Vita


Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC

Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

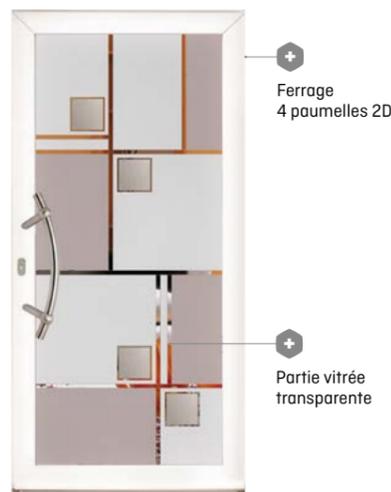

- + Ferrage 4 paumelles 2D
- + Partie vitrée transparente

Epsilon


Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC

Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

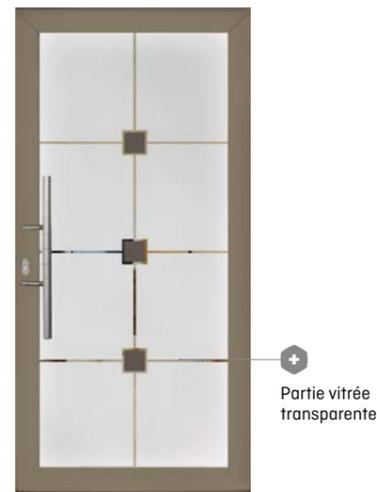

- + Partie vitrée transparente

Zita

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC

Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 épaisseur 32 mm



Modèle présenté :

Lambda

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC

Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

- + Décor effet inox
- + Partie vitrée transparente

Se reporter page 29 pour le choix des couleurs PVC et Aluminium

PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE
PORTES ALUMINIUM PARCLOSÉES SUR MESURE



Modèle présenté :

Deltao

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC

Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : sécurité SP10 épaisseur 31 mm

+ Partie vitrée transparente

PVC


- Disponible en dormants neuf, rénovation, dépose totale
- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe latéral* ou d'imposte. • Serrure automatique 5 points à crochets.
- Barre de tirage en option

*Dans ce cas, option barre de tirage non disponible. En cas de semi-fixe, nous consulter.

Couleurs extérieures avec **intérieur BLANC**



7016* Chêne liège Acajou

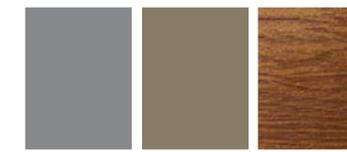

Moondance* Trompet* Chêne doré*

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES**



Blanc Beige* Gris



7016** Chêne liège Acajou

*En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement.

*En rénovation ou dépose totale uniquement.

ALUMINIUM

- Disponible en dormants neuf et rénovation
- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe latéral, de semi-fixe, ou d'imposte
- Barres de tirage en option

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES** ou **DIFFÉRENTES**

CLASSE 1



9016 Satiné 7016 Satiné 7035 Satiné 1247 Mat

CLASSE 2



5003 Granité 7016 Granité 7035 Granité 7012 Granité 9005 Granité Mars 2525 Sablé



3004 Granité 7006 Granité 2100 Sablé Canon 2525 Galet 2525 2900 Sablé


LE + BOUVET
Nuancier **RAL** et **Futura®**
ou autre en option
(classe 1 ou classe 2
avec plus-values)

Collection Lumière

Prix €€€€€€ Perf. thermique ★★★★★☆ Personnalisation ★★★★★☆

PORTES BOIS PARCLOSÉES SUR MESURE

PORTES BOIS PARCLOSÉES SUR MESURE

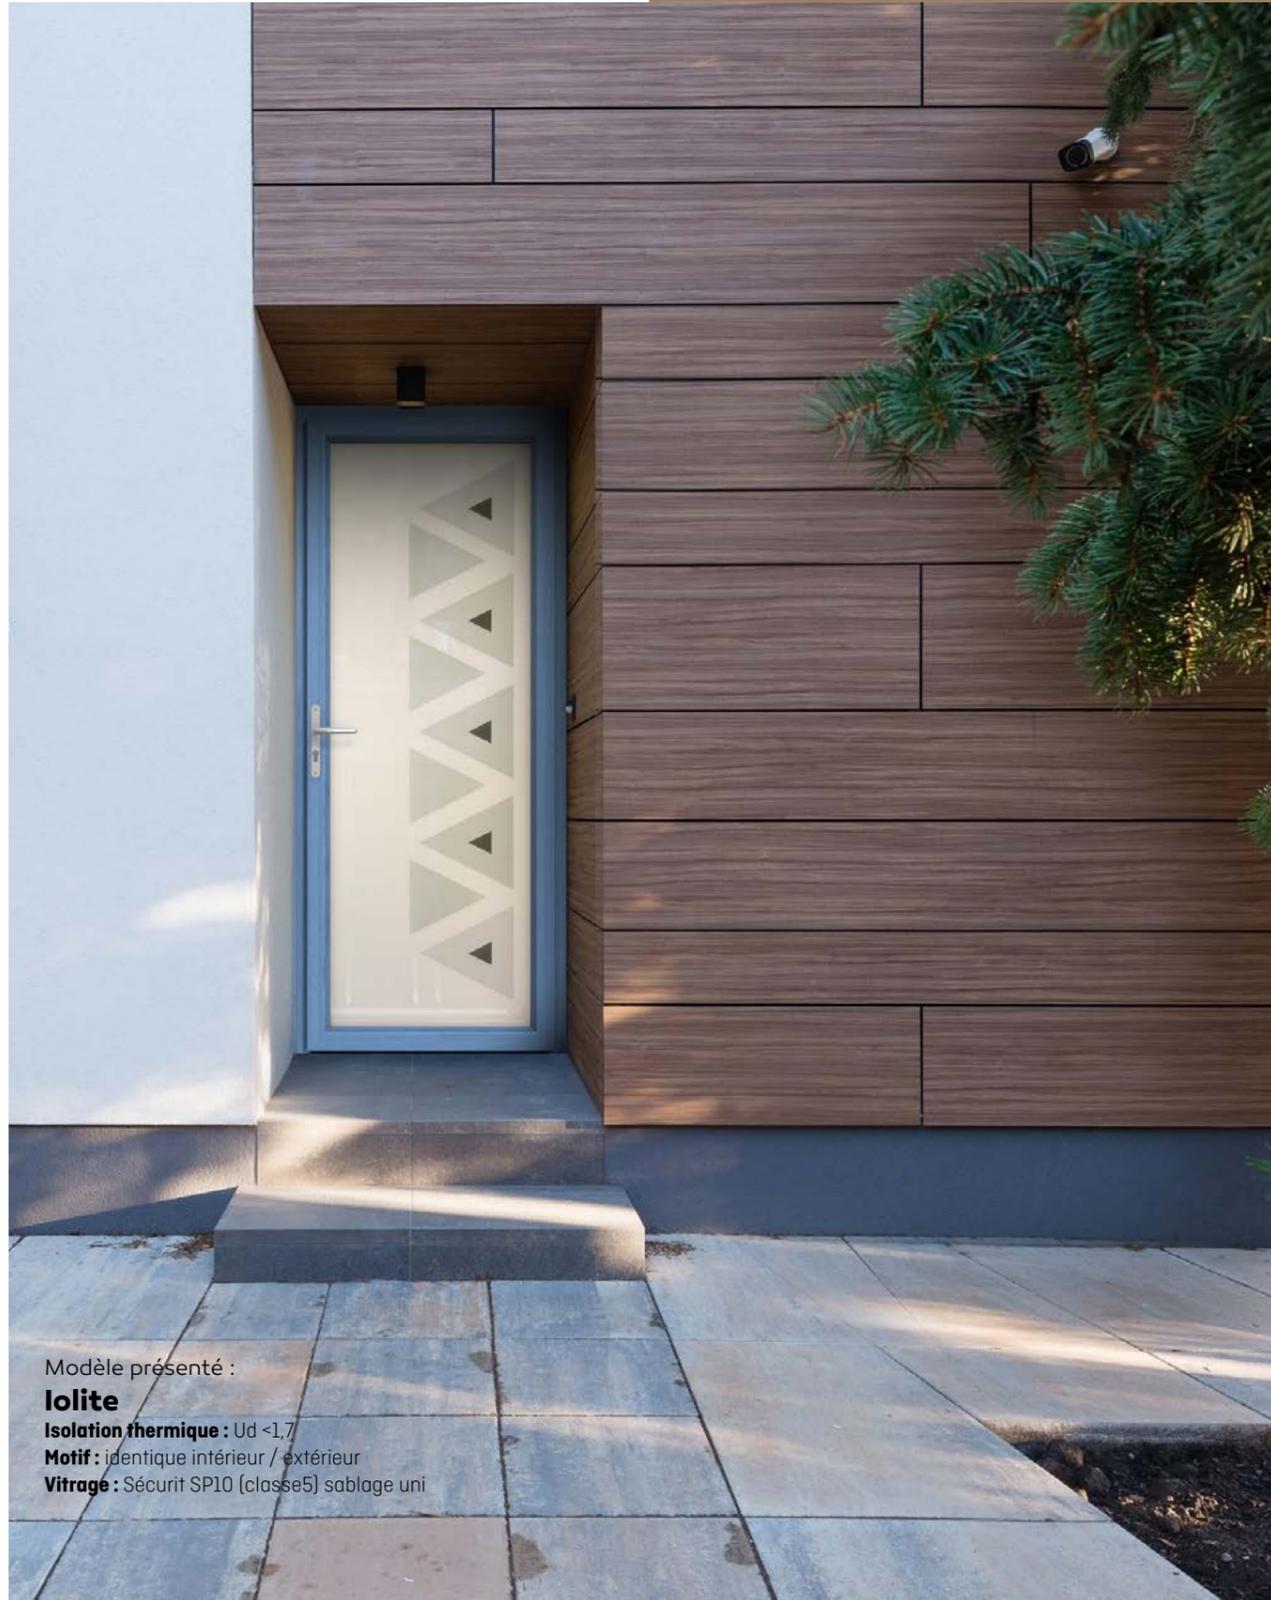

Modèle présenté :
lolite
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : identique intérieur / extérieur
Vitrage : Sécurité SP10 (classe5) sablage uni



Nacre
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : identique intérieur / extérieur
Vitrage : Sécurité SP10 (classe5) sablage uni



Lazuli
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : identique intérieur / extérieur
Vitrage : Sécurité SP10 (classe5) sablage uni



Amétiste
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : identique intérieur / extérieur
Vitrage : Sécurité SP10 (classe5) sablage uni



Jaspe
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : identique intérieur / extérieur
Vitrage : Sécurité SP10 (classe5) sablage uni

LE + BOUVET
Disponible en chêne de France éco-certifié PEFC ou en bois exotique certifié FSC

Couleurs extérieures & intérieures IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES

Standard



Prépeint non verni

Option



Chêne lasuré naturel

LE + BOUVET
Nuancier RAL

Collection Artiste

L'audace de la couleur
pour une entrée qui
affirme sa personnalité



À chacun son style !

Il y a un côté créatif en chacun de nous. Les portes d'entrée de la collection Artiste le révèle pleinement en autorisant toutes les audaces de couleurs pour que l'entrée de la maison ne ressemble à aucune autre.

Collection Artiste

Prix €€€€€€ Perf. thermique ★★★★★☆ Personnalisation ★★★★★★

PORTES ALUMINIUM MONOBLOCS SUR MESURE



Modèle présenté :

Myconos

Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$

Triple vitrage feuilleté sablage uni


3 décors inox extérieur uniquement

Option : Barre de tirage extérieur

Coloris présenté : Rouge signalisation RAL 3020

PORTES ALUMINIUM MONOBLOCS SUR MESURE

Ouvrants monoblocs épaisseur 80 mm

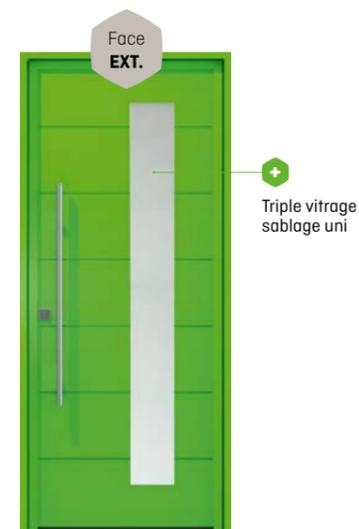


Zafora

Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$

Triple vitrage feuilleté sablage uni

Option : Barre de tirage extérieur

Coloris présenté : Vert jaune RAL 6018

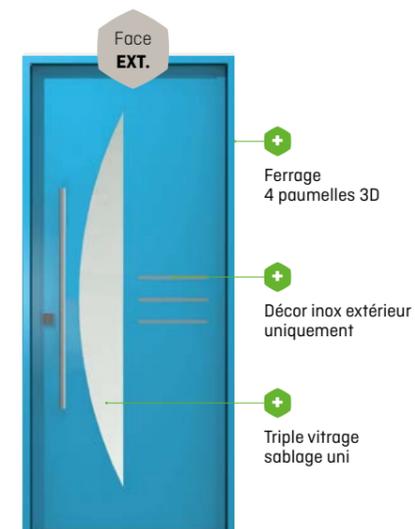

Naxos

Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$

Triple vitrage feuilleté sablage uni

Option : Barre de tirage extérieur

Coloris présenté : Bleu ciel RAL 5012



Lipsi

Isolation thermique : $U_d = 1W / (m^2°C)$

Option : Barre de tirage extérieur

Coloris présenté : Bleu signalisation RAL 5017



Rodhes

Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$

Triple vitrage feuilleté sablage uni

Option : Barre de tirage extérieur

Coloris présenté : Bleu vert RAL 6027

- Disponible en dormants neuf et rénovation
- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
- Serrure automatique 5 points à crochets
- Barres de tirage en option

Couleurs extérieures & intérieures IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES

All Colors


LA TOTALE LIBERTÉ DES COULEURS

Laquage classe 1 ou classe 2
au choix avec plus-values



Piperi

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m²°C)
 Triple vitrage feuilleté sablage uni
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Lila rouge RAL 4001

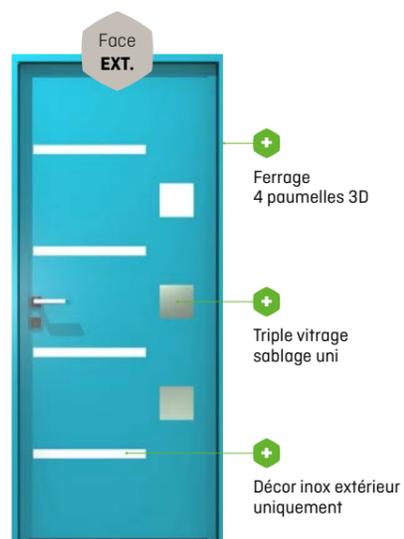


Samos

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m²°C)
 Triple vitrage feuilleté sablage uni
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Turquoise RAL 5018



Crête

Isolation thermique : Ud = 1W / (m²°C)
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Télémagenta RAL 4010

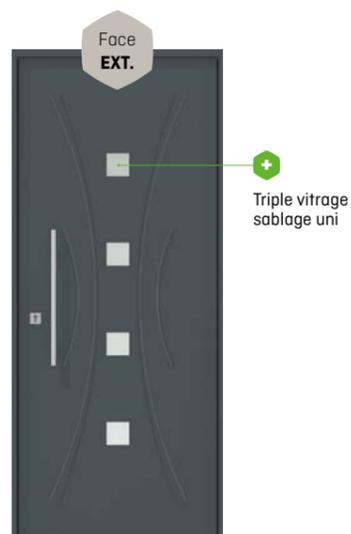

Santorin

Isolation thermique : Ud = 1W / (m²°C)
 Triple vitrage feuilleté sablage uni
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Brun gris RAL 8019


- Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
- Serrure automatique 5 points à crochets • Barres de tirage en option

Couleurs extérieures & intérieures IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES



LA TOTALE LIBERTÉ DES COULEURS

Laquage classe 1 ou classe 2
 au choix avec plus-values

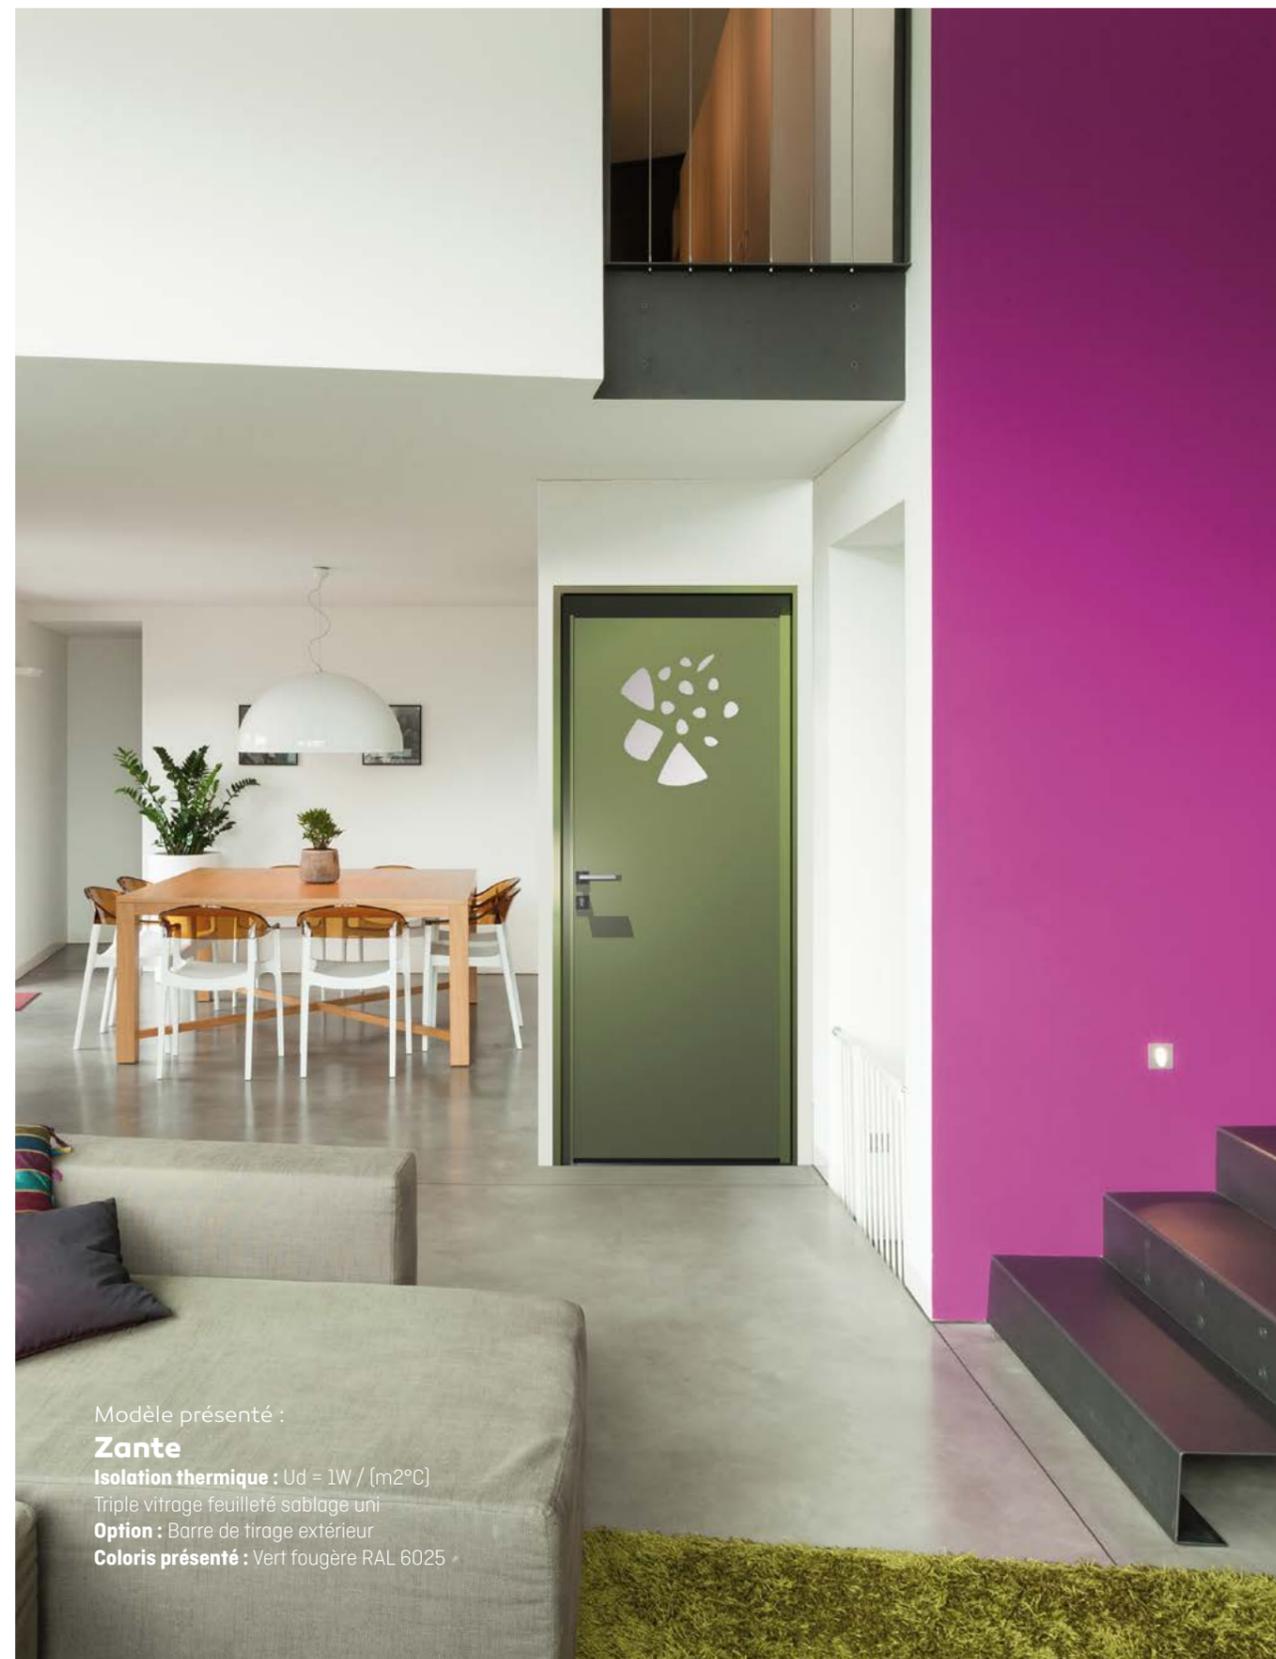

Modèle présenté :

Zante

Isolation thermique : Ud = 1W / (m²°C)
 Triple vitrage feuilleté sablage uni
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Vert faugère RAL 6025

PORTES ALUMINIUM MONOBLOCS SUR MESURE



Modèle présenté :

Corfou

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m²°C)


Triple vitrage feuilleté sablage uni

Option : Barre de tirage extérieur

Coloris présenté : Pourpre signalisation RAL 4006

PORTES ALUMINIUM MONOBLOCS SUR MESURE

Ouvrants monoblocs épaisseur 80 mm

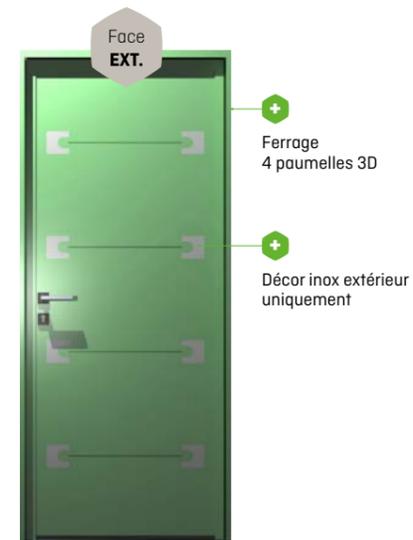

Valaxa

Isolation thermique : Ud = 1W / (m²°C)

Option : Barre de tirage extérieur

Coloris présenté : Vert herbe RAL6010



Cythère

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m²°C)

Option : Barre de tirage extérieur

Coloris présenté : Bleu de sécurité RAL 5005



ios

Isolation thermique : Ud = 1W / (m²°C)

Option : Barre de tirage extérieur

Coloris présenté : Vert menthe RAL 6029



Hydra

Isolation thermique : Ud = 1W / (m²°C)

Option : Barre de tirage extérieur

Coloris présenté : Brun orangé RAL 8023

- Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
- Serrure automatique 5 points à crochets • Barres de tirage en option

Couleurs extérieures & intérieures IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES




LA TOTALE LIBERTÉ DES COULEURS

Laquage classe 1 ou classe 2
au choix avec plus-values

Collection Vintage



Grands vitrages et formes géométriques pour se fondre dans tous les styles architecturaux

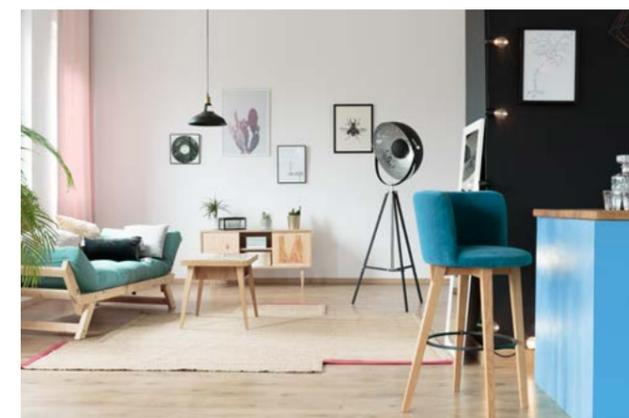

L'accord parfait

Simplicité et légèreté des lignes, choix des couleurs, la collection des portes d'entrée vintage s'intègre harmonieusement aux styles architecturaux des années 50 à 90 pour encore mieux les révéler.

Collection Vintage

Prix €€€€€ Perf. thermique ★☆☆☆☆ Personnalisation ★★★★★


PORTES ALUMINIUM PARCLOSÉES SUR MESURE



Modèle présenté :
Bora-Bora
Isolation thermique : $U_d = 1.5W / (m^2°C)$
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 sablage uni ép. 36 mm [44.2 en option]
Coloris présenté : 7016

- + Ferrage 4 paumelles 2D
- + Plat alu 2 faces

PORTES ALUMINIUM PARCLOSÉES SUR MESURE

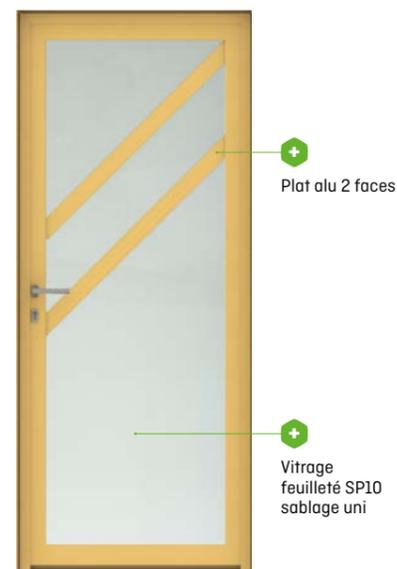

Vancouver

Isolation thermique : $U_d = 1.5W / (m^2°C)$

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 sablage uni ép. 36 mm [44.2 en option]

Option : barre de tirage extérieur



Bali


Isolation thermique : $U_d = 1.5W / (m^2°C)$

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 sablage uni ép. 36 mm [44.2 en option]

Coloris présenté : 7035 satiné

Option : barre de tirage extérieur

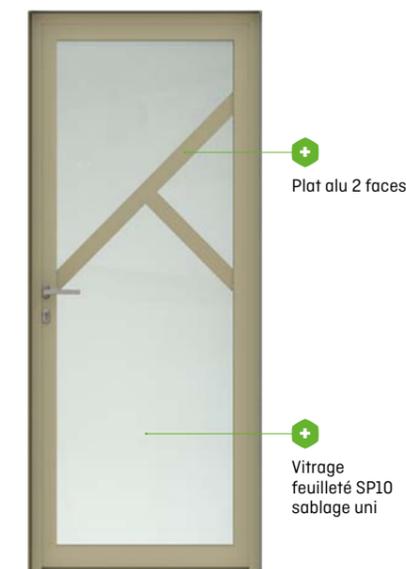

Bermudes

Isolation thermique : $U_d = 1.5W / (m^2°C)$

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 sablage uni ép. 36 mm [44.2 en option]

Coloris présenté : Jaune olive RAL 1020


Option : barre de tirage extérieur

- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe vitré latéral ou en imposte, pas de semi-fixe
- Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochets et barre de tirage en option avec plus-value
- Vitrage feuilleté 44.2 sablage uni en option avec moins-value


Certains modèles sont personnalisables : consultez-nous

Couleurs extérieures & intérieures IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES

CLASSE 1

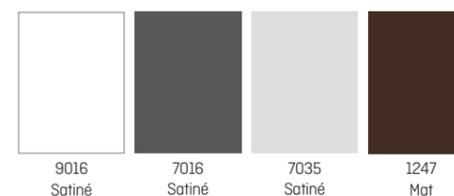



CLASSE 2

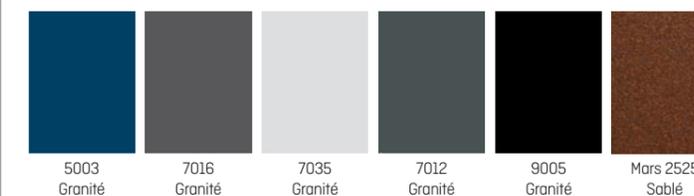

LE + BOUVET

Nuancier RAL et Futura®
ou autre en option
(classe 1 ou classe 2
avec plus-values)

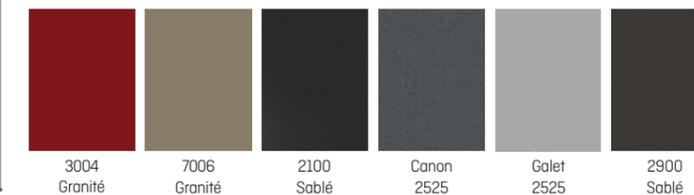


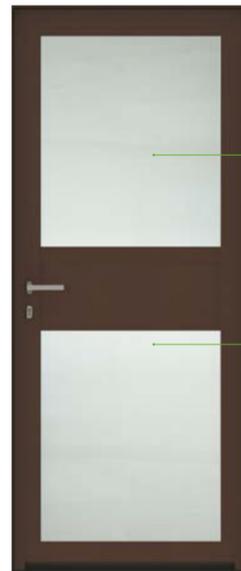

+ Vitrage feuilleté SP10 sablage uni

+ Assemblage par traverses

Hawaï
Isolation thermique : Ud = 1.5W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 sablage uni ép. 28 mm [44.2 en option]
Option : barre de tirage extérieur

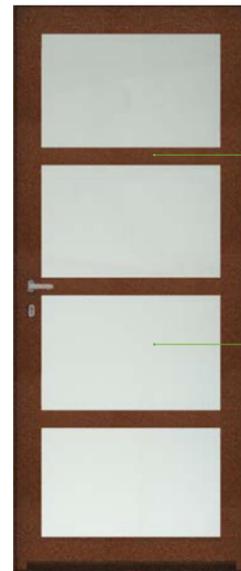

+ Plat alu collé 2 faces

+ Vitrage feuilleté SP10 sablage uni

Seychelles
Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 sablage uni ép. 36 mm [44.2 en option]
Option : barre de tirage extérieur



+ Assemblage par traverses

+ Vitrage feuilleté SP10 sablage uni


Corail
Isolation thermique : Ud = 1.5W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 sablage uni ép. 28 mm [44.2 en option]
Option : barre de tirage extérieur

- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe vitré latéral ou en imposte, pas de semi-fixe • Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochets et barre de tirage en option avec plus-value
- Vitrage feuilleté 44.2 sablage uni en option avec moins-value

Certains modèles sont personnalisables : consultez-nous

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES** ou **DIFFÉRENTES**

CLASSE 1

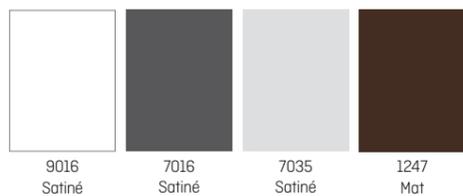

CLASSE 2



LE + BOUVET
 Nuancier **RAL** et **Futura®**
 ou autre en option
 (classe 1 ou classe 2
 avec plus-values)




Modèle présenté :
Maldives
Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 sablage uni ép. 36 mm [44.2 en option]
Option : barre de tirage extérieur

- + Ferrage 4 paumelles 2D
- + Vitrage feuilleté SP10 sablage uni
- + Plat alu collé 2 faces

Collection Vintage

Prix €€€€€ Perf. thermique ★★★★★ Personnalisation ★★★★★

PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE

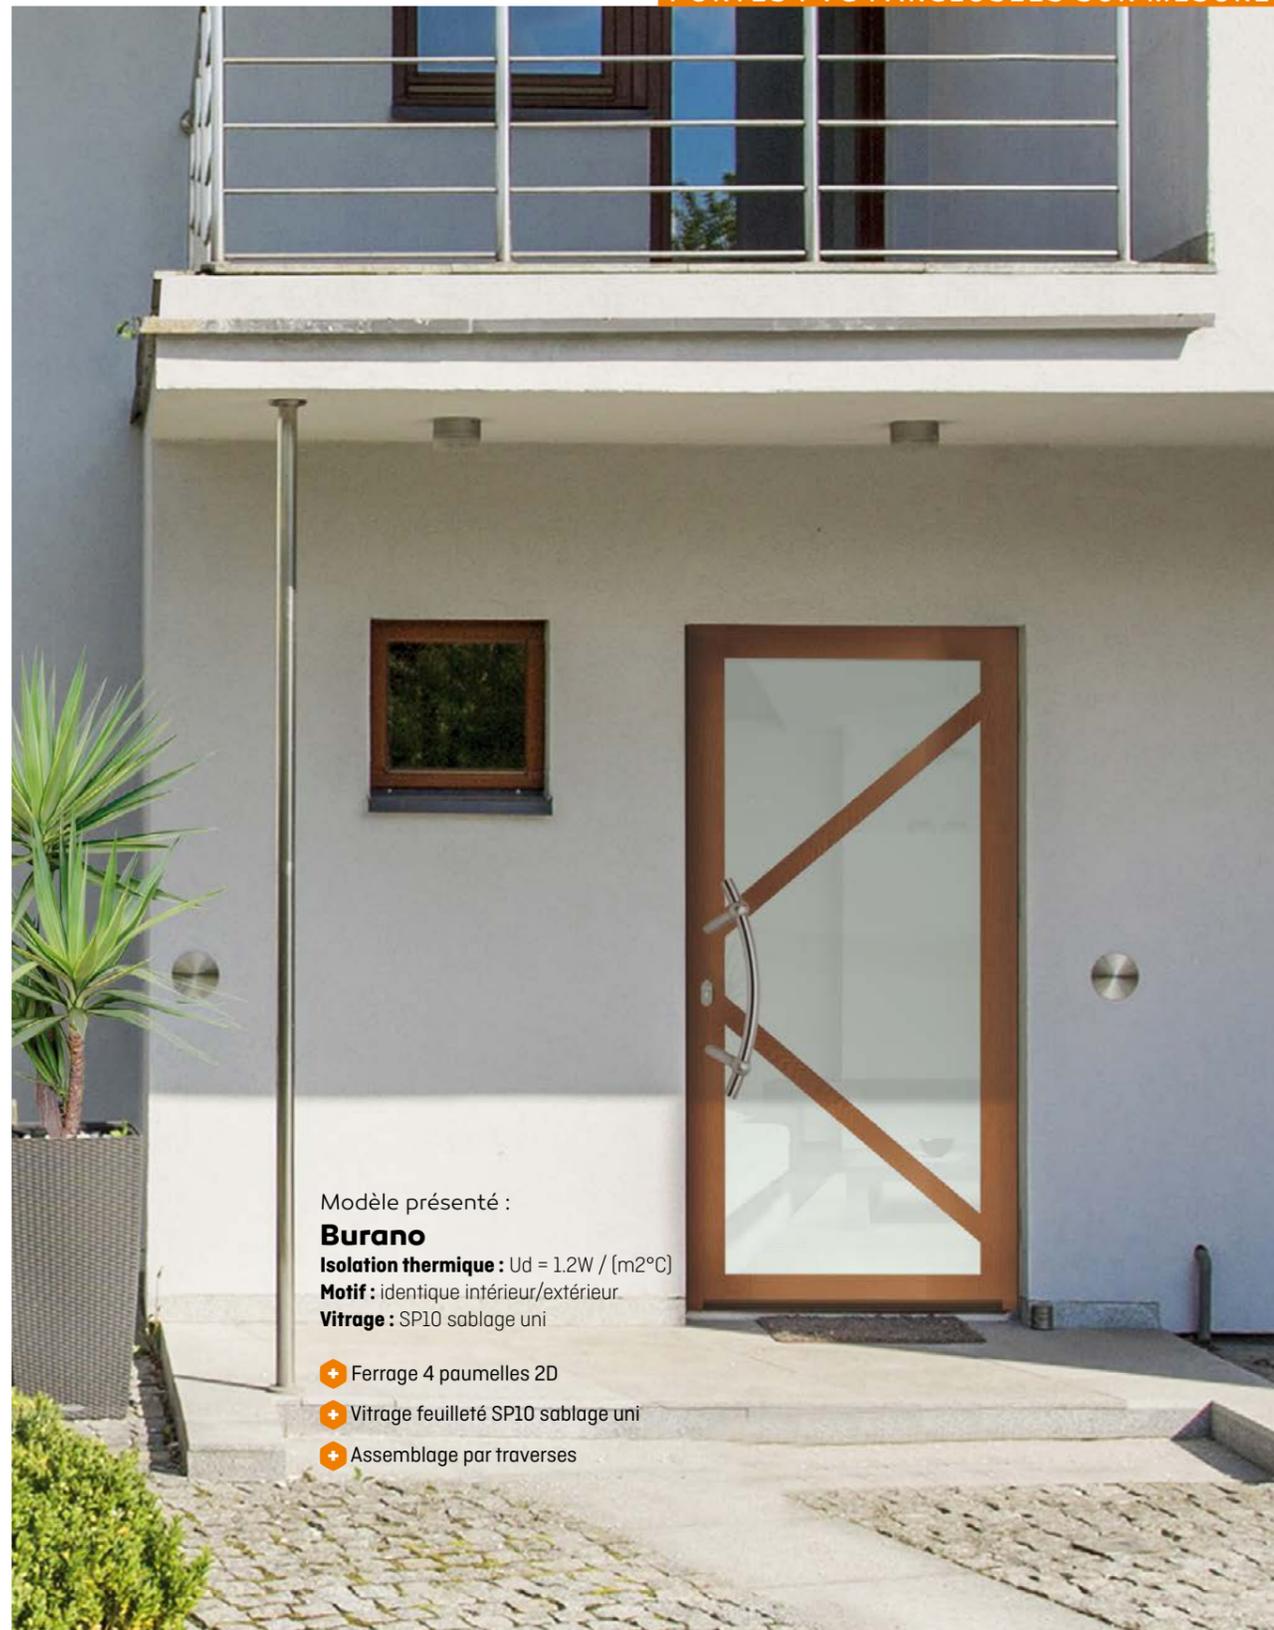

PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE

Modèle présenté :
Burano
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur.
Vitrage : SP10 sablage uni


- ✚ Ferrage 4 paumelles 2D
- ✚ Vitrage feuilleté SP10 sablage uni
- ✚ Assemblage par traverses



✚ Assemblage par traverses

✚ Vitrage feuilleté SP10 sablage uni

Galli
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni

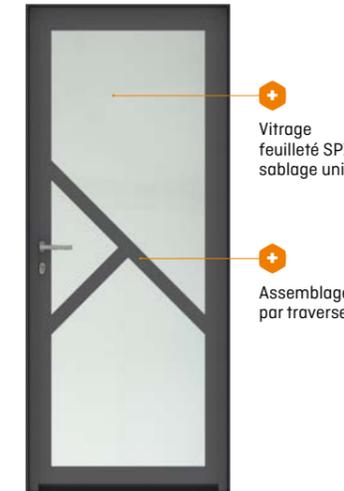

✚ Vitrage feuilleté SP10 sablage uni

✚ Assemblage par traverses

Vulcano
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni



✚ Assemblage par traverses

✚ Vitrage feuilleté SP10 sablage uni

Tibre
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni



✚ Assemblage par traverses

✚ Vitrage feuilleté SP10 sablage uni

Tino
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni




Sicile
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni



Bioni
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni

• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe vitré latéral ou en imposte, semi-fixe vitré possible sur modèles Cappello, Gavi, Iseo, Soffi et Vulcano • Serrure automatique 5 points à galets. ✚ Serrure automatique 5 points à crochets et barre de tirage en option avec plus-value


Certains modèles sont personnalisables : consultez-nous

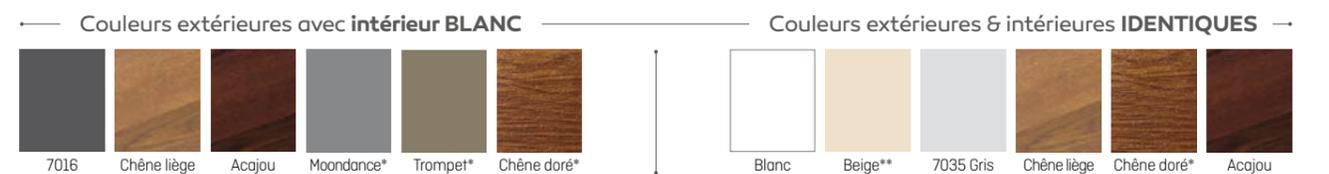

Moondance, Trompet et Acajou disponibles uniquement sur Burano, Vulcano, Gavi et Iseo

*En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement.

**En rénovation ou dépose totale uniquement.

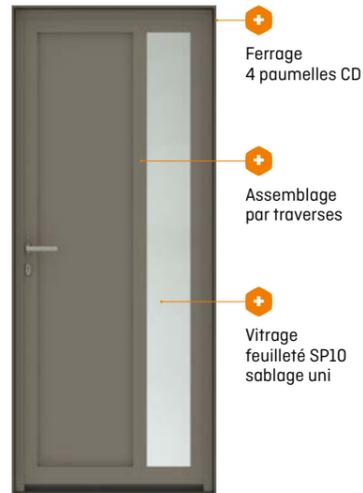

- + Ferrage 4 paumelles CD
- + Assemblage par traverses
- + Vitrage feuilleté SP10 sablage uni

Virginia
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni



- + Vitrage feuilleté SP10 sablage uni
- + Assemblage par traverses

Murano
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni



- + Assemblage par traverses
- + Vitrage feuilleté SP10 sablage uni

Soffi
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni



- + Assemblage par traverses
- + Vitrage feuilleté SP10 sablage uni

Gavi
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni




- + Assemblage par traverses
- + Vitrage feuilleté SP10 sablage uni

Iseo
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni

• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe vitré latéral ou en imposte, semi-fixe vitré possible sur modèles Cappello, Gavi, Iseo, Soffi et Vulcano • Serrure automatique 5 points à galets. + Serrure automatique 5 points à crochets et barre de tirage en option avec plus-value

Certains modèles sont personnalisables : consultez-nous

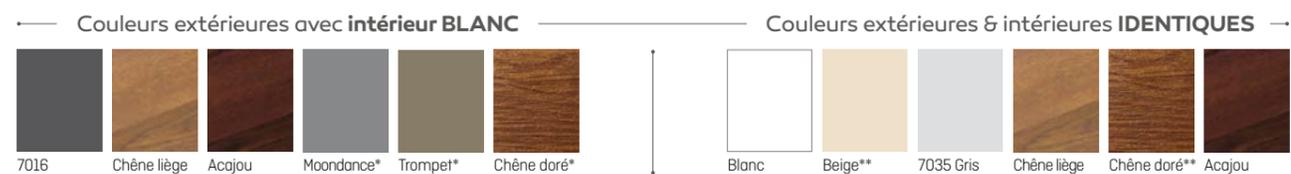

Moondance, Trompet et Acajou disponibles uniquement sur Burano, Vulcano, Gavi et Iseo

*En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement.

**En rénovation ou dépose totale uniquement.



Modèle présenté :
Cappello
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni
Détail : plaquage chêne doré

- + Assemblage par traverses

Sur tous les modèles
Vintage en PVC,
 possibilité de vitrage clair,
 antique clair, chinchilla
 clair, delta clair avec
 composition SP10 ou 44,2.

Collection Vintage

Prix €€€€€€ Perf. thermique ★★★★★☆ Personnalisation ★★★★★☆

PORTES BOIS PARCLOSÉES SUR MESURE

PORTES BOIS PARCLOSÉES SUR MESURE



Modèle présenté :

Longitude 3

Isolation thermique : Ud <1,7

Motif : 2 traverses bois de 90 mm

Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base



Longitude 1

Isolation thermique : Ud <1,7

Motif : 1 traverse bois de 90 mm

Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base



Longitude 2

Isolation thermique : Ud <1,7

Motif : 2 traverses bois de 90 mm

Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base



Longitude 4

Isolation thermique : Ud <1,7

Motif : 4 traverses bois de 90 mm

Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base



Longitude 5

Isolation thermique : Ud <1,7

Motif : 5 traverses bois de 90 mm

Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base



Graphik 1

Isolation thermique : Ud <1,7

Motif : 2 traverses et 1 meneau bois de 90 mm

Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base



Graphik 2

Isolation thermique : Ud <1,7

Motif : 4 traverses et 1 meneau bois de 90 mm

Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base

Couleurs extérieures & intérieures IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES

Standard



Prépeint non verni

Option



Chêne lasuré naturel



LE + BOUVET
Nuancier RAL

Collection Relooking



Des lignes tendances
pour une entrée
« dans l'air du temps »

Une envie de modernité

Donner un look tendance à l'entrée de la maison, c'est ce que permet la collection Relooking. Les lignes graphiques aux motifs tendus et structurants apportent un nouveau souffle plus représentatif de nos modes de vie actuels.

Collection Relooking

Prix €€€€€ Perf. thermique ★★★★★ Personnalisation ★★★★★


PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE

PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE



Modèle présenté : **Amazon**
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m²°C)
Motif : intérieur sans décor inox
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm

- + Décor inox en applique
- + Vitrage 44.2 sablage uni

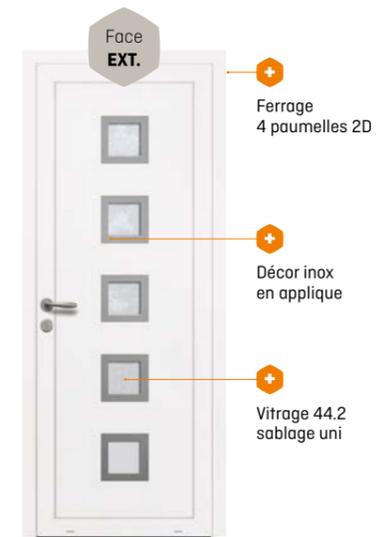

Danube
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m²°C)
Motif : intérieur avec décor inox
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm



Mississippi
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m²°C)
Motif : intérieur sans décor inox
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm



Sanaga
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m²°C)
Motif : intérieur sans décor inox
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm



Colorado
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m²°C)
Motif : intérieur sans décor inox
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm

- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Semi-fixe : nous consulter • Serrure automatique 5 points à galets
- + Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus-value

Couleur extérieure avec intérieur **BLANC**



7016*

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES**



Blanc Beige* Gris 7016**

*Indisponible en dormant rénovation avec aile de 40 mm.

*En rénovation ou dépose totale seulement.
 **En rénovation avec aile de 60 mm uniquement.



Magdalena
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : intérieur avec décor inox
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm
 Disponible en blanc uniquement



Tana
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : intérieur sans décor inox
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm
 Disponible en blanc uniquement



Louisiane
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : intérieur sans décor inox
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm




Casamance
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : intérieur sans décor inox
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm

- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Semi-fixe : nous consulter • Serrure automatique 5 points à galets
- Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus-value

— Couleur extérieure avec intérieur **BLANC** — — Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES** —

 7016	 Blanc Beige* Gris 7016
---	--

*En rénovation ou dépose totale uniquement.

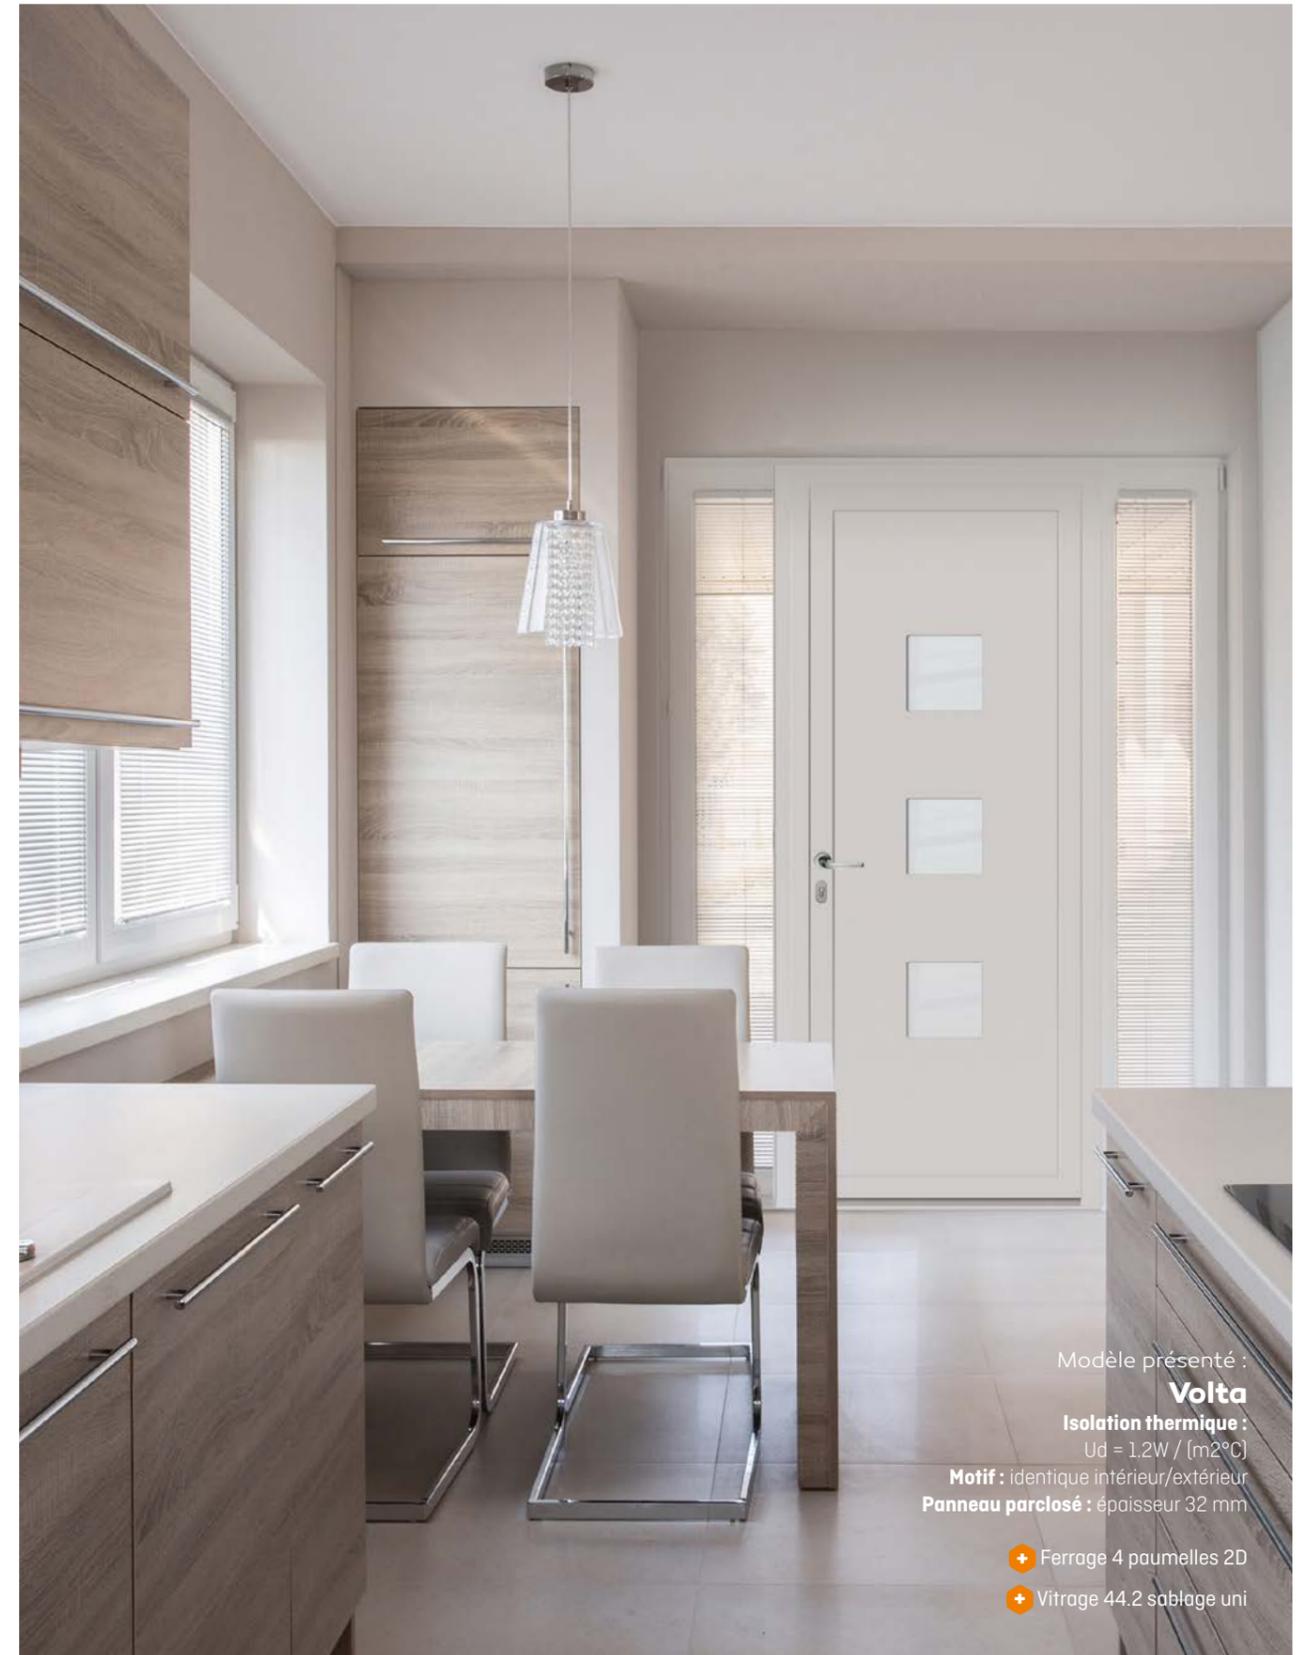

Modèle présenté : **Volta**
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm

- Ferrage 4 paumelles 2D
- Vitrage 44.2 sablage uni

Collection Tradition

Styles et couleurs d'inspirations
classiques pour une maison
respectueuse de son histoire



Retour aux sources

Respecter une architecture ancienne ou régionale, c'est aussi apporter une porte d'entrée en accord avec son style. D'inspiration classique, la collection Tradition offre un large choix de finitions et de couleurs pour une intégration en totale harmonie.

Collection Tradition

Prix €€€€€ Perf. thermique ★☆☆☆☆ Personnalisation ★★★★★

PORTES ALUMINIUM PARCLOSÉES SUR MESURE



Modèle présenté :

Amélia

Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m²°C)

Motif : identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé : épaisseur 32 mm

Vitrage : Securit SP10 sablage uni ép. 28 mm, 44.2 possible en option

+ Assemblage par traverses

PORTES ALUMINIUM PARCLOSÉES SUR MESURE



+ Vitrage SP10 sablage uni avec petits bois 26x8

Belle-Île

Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m²°C)

Motif : identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé : aluminium, épaisseur 32 mm

Vitrage : Securit SP10 sablage uni ép. 28 mm, 44.2 possible en option



+ Vitrage sablage uni 33.2

Belfort

Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m²°C)

Motif : identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé : aluminium, épaisseur 32 mm

Petits bois 6x8 coloris titane ou laiton en option (8 carreaux)



+ Vitrage sablage uni 33.2

Beauregard

Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m²°C)

Motif : identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé : aluminium, épaisseur 32 mm



Buzay

Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m²°C)

Motif : identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé : aluminium, épaisseur 32 mm

Couleur : rouge Basque RAL 3011
Imposte et fixe latéral gauche

- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe • Serrure automatique 5 points à galets
- + Serrure automatique 5 points à crochet en option avec plus-value

Couleurs extérieures & intérieures IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES

CLASSE 1				CLASSE 2						
9016 Satiné	7016 Satiné	7035 Satiné	1247 Mat	5003 Granité	7016 Granité	7035 Granité	7012 Granité	9005 Granité	Mars 2525 Sablé	
				3004 Granité	7006 Granité	2100 Sablé	Canon 2525	Galet 2525	2900 Sablé	

LE + BOUVET
Nuancier RAL et Futura®
ou autre en option
(classe 1 ou classe 2 avec plus-values)



+ Vitrage sablage uni 33.2



Beaumont
Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : Aluminium, épaisseur 32 mm

Auriac
Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : Aluminium, épaisseur 32 mm



+ Ferrage 4 paumelles 2D
 + Vitrage sablage uni 33.2



+ Vitrage sablage uni 33.2

Queribus
Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : Aluminium, épaisseur 32 mm

Anglade
Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : Aluminium, épaisseur 32 mm

Sur tous les modèles Tradition en aluminium, possibilité de vitrage clair, antique clair, chinchilla clair, delta clair.

- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe • Serrure automatique 5 points à galets
- + Serrure automatique 5 points à crochet en option avec plus-value

CLASSE 1

9016 Satiné	7016 Satiné	7035 Satiné	1247 Mat
-------------	-------------	-------------	----------

CLASSE 2

5003 Granité	7016 Granité	7035 Granité	7012 Granité	9005 Granité	Mars 2525 Sablé
3004 Granité	7006 Granité	2100 Sablé	Canon 2525	Galet 2525	2900 Sablé

Couleurs extérieures & intérieures IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES

LE + BOUVET
 Nuancier RAL et Futura® ou autre en option (classe 1 ou classe 2 avec plus-values)



Modèle présenté : **Brecy**
Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm
 Petits bois 6x8 coloris titane ou laiton en option

- + Ferrage 4 paumelles 2D
- + Vitrage sablage uni 44.2

Collection Tradition

Prix €€€€€ Perf. thermique ★★★★★ Personnalisation ★★★★★

PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE

PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE



Modèle présenté : Orta Cintrée



Fermière
Isolation thermique : Ud = 1.4W / (m²°C)
Panneau : mousse avec moulure
Vitrage : 44.2 (classe 2)
 Serrure à relevage



Fermière option
Panneau : rainuré vertical
Verrouillage : partie haute et basse
Fermeture : volet de nuit
 Serrure à relevage



+
 Vitrage SP10
 sablage uni

Orta
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : 44.2 en option



Varese
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : 44.2 en option

Sur tous les modèles Tradition en PVC, possibilité de vitrage clair, antique clair, chinchilla clair, delta clair.

- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Semi-fixe nous consulter • Serrure automatique 5 points à galets
- + Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus-value (hors porte fermière)

Tous les modèles PVC sont disponibles en cintre : nous consulter.
 (Sauf Orta et Varese)

Couleurs extérieures avec intérieur BLANC



Chêne liège Chêne doré*

*En rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement.

Couleurs extérieures & intérieures IDENTIQUES



Blanc Beige* 7035 Gris Chêne liège Chêne doré*

*En rénovation ou dépose totale uniquement.



Plessis
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : PVC épaisseur 32 mm



Lassay
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : PVC épaisseur 32 mm



Bagatelle
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm
 Choix du décor en pages 70 et 71

+ Vitrage décoratif DEC 042 (option avec plus-value)



Allymes
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : Aluminium, épaisseur 32 mm
 Choix du décor en pages 70 et 71

+ Vitrage Delta clair 44.2

- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Semi-fixe nous consulter • Serrure automatique 5 points à galets
- + Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus-value

Tous les modèles PVC sont disponibles en cintré : nous consulter.
 (Sauf Orta et Varese)

Couleurs extérieures avec intérieur **BLANC**



Chêne liège Chêne doré*

*En rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement.

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES**



Blanc Beige* 7035 Gris Chêne liège Chêne doré*

*En rénovation ou dépose totale uniquement.



Modèle présenté :

Vizille

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : aluminium épaisseur 32 mm

PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE



Modèle présenté :

Bournazel

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : PVC épaisseur 32 mm
 Choix du décor vitrage en pages 70 et 71



+
 Vitrage
 décoratif
 DEC 017
 (option avec
 plus-value)

Bergot

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : PVC épaisseur 32 mm
 Choix du décor vitrage en pages 70 et 71



+
 Vitrage
 décoratif
 Delta clair 44.2
 avec petits bois
 6x8 blanc

Quesnoy

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : PVC épaisseur 32 mm
 Choix du décor vitrage en pages 70 et 71



+
 Ferrage
 4 paumelles 2D

+
 Vitrage
 décoratif
 DEC 019
 (option avec
 plus-value)

Keraval

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : PVC épaisseur 32 mm
 Choix du décor vitrage en pages 70 et 71



+
 Ferrage
 4 paumelles 2D

+
 Vitrage
 décoratif
 DEC 033
 (option avec
 plus-value)

Fresnay

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : PVC épaisseur 32 mm
 Choix du décor vitrage en pages 70 et 71
 Disponible uniquement en blanc, beige et gris

- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Semi-fixe nous consulter • Serrure automatique 5 points à galets
- + Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus-value

Tous les modèles PVC sont disponibles en cintre : nous consulter.

Couleurs extérieures avec intérieur **BLANC**



Chêne liège Chêne doré*

*En rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement.

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES**



Blanc Beige* 7035 Gris Chêne liège Chêne doré*

*En rénovation ou dépose totale uniquement.

Vitrage traditionnel



MODÈLE PORTE	RÉF	SABLAGE UNI	CHINCHILLA CLAIR	ANTIQUE CLAIR	DELTA CLAIR	DÉCO 01	DÉCO 02	DÉCO 03	DÉCO 04	DÉCO 05	DÉCO 06	DÉCO 07
		DE SÉRIE sur tous nos modèles sans plus-value	EN OPTION SANS Plus-value			FILET DE VERSAILLES	VRAI VITRAIL V0.2	VRAI VITRAIL V4 STRIL. 930 CLAIR	VRAI VITRAIL V4 STRIL. 100	VRAI VITRAIL V4 E.ROSE A	VRAI VITRAIL V4 C.ROSE A	VRAI VITRAIL V4 E.ROSE B
PANNEAU PVC	BAGATELLE	44.2/---/4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	BERGOT	33.2/---/4	X	X	X	X						
	KERAVAL	33.2/---/4	X	X	X	X						
	BOURNAZEL	33.2/---/4	X	X	X	X						
	ALLYMES	44.2/---/4	X	X	X	X	X					
	FRESNAY	44.2/---/4	X	X	X	X	X					
	QUESNOY	44.2/---/4	X	X	X	X						
PANNEAU PVC PLAXÉ	BAGATELLE	44.2/---/4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	BERGOT	33.2/---/4	X	X	X	X						
	KERAVAL	33.2/---/4	X	X	X	X						
	BOURNAZEL	33.2/---/4	X	X	X	X						
	ALLYMES	44.2/---/4	X	X	X	X	X					
	QUESNOY	44.2/---/4	X	X	X	X						



MODÈLE PORTE	RÉF	DÉCO 23	DÉCO 24	DÉCO 25	DÉCO 26	DÉCO 27	DÉCO 28	DÉCO 29	DÉCO 30	DÉCO 31	DÉCO 33	DÉCO 34
		SABLAGE V7 ROZOLO	SABLAGE V7 MARGRYT	FUSION V8 MARGRYT	FUSION V8 ROZULUS	FUSION V8 TOURNESOL	FUSION V8 IRIS	FUSION V8 ROZOLO	VRAI VITRAIL V4.8	VRAI VITRAIL V4 ROSES	SABLAGE SUR G200 + NUGGETS V7.5	FUSION SABLAGE V8.15 ROUGE
PANNEAU PVC	BAGATELLE	44.2/---/4									X	
	BERGOT	33.2/---/4										
	KERAVAL	33.2/---/4										
	BOURNAZEL	33.2/---/4										
	ALLYMES	44.2/---/4	X	X	X	X	X	X				
	FRESNAY	44.2/---/4					X		X	X	X	X
	QUESNOY		X					X	X			
PANNEAU PVC PLAXÉ	BAGATELLE	44.2/---/4									X	
	BERGOT	33.2/---/4										
	KERAVAL	33.2/---/4										
	BOURNAZEL	33.2/---/4										
	ALLYMES	44.2/---/4	X	X	X	X	X	X				
	QUESNOY		X					X	X			



MODÈLE PORTE	RÉF	DÉCO 08	DÉCO 09	DÉCO 10	DÉCO 11	DÉCO 12	DÉCO 13	DÉCO 14	DÉCO 15	DÉCO 16	DÉCO 17	DÉCO 18	DÉCO 19	DÉCO 20	DÉCO 21	DÉCO 22
		VRAI VITRAIL V4 BEVEL CLAIR	VRAI VITRAIL V4 BEVEL BLEU	VRAI VITRAIL V4 BEVEL VERT	VRAI VITRAIL V4 BEVEL ROUGE	PLOMB V6 LOSANGE GRIS	PLOMB V6 LOSANGE OR	SABLAGE V7 VICTORIANA	PLOMB V0.1	FUSIN V8BIA 1-2	FUSION V8BIA 1_2	VRAI VITRAIL V4 BEVEL NATUREL	FUSION V8 LOTUS BLEU	FUSION V8 PBIAS.13	VRAI VITRAIL V0.3	VRAI VITRAIL V0.16
PANNEAU PVC	BAGATELLE	44.2/---/4	X	X	X	X	X	X				X				
	BERGOT	33.2/---/4							X	X	X	X	X	X		
	KERAVAL	33.2/---/4							X	X	X	X	X	X		
	BOURNAZEL	33.2/---/4							X	X	X	X	X	X		
	ALLYMES	44.2/---/4		X	X	X	X	X							X	X
	FRESNAY	44.2/---/4					X	X								
	QUESNOY	44.2/---/4														
PANNEAU PVC PLAXÉ	BAGATELLE	44.2/---/4	X	X	X	X	X					X				
	BERGOT	33.2/---/4												X		
	KERAVAL	33.2/---/4												X		
	BOURNAZEL	33.2/---/4												X		
	ALLYMES	44.2/---/4		X	X	X	X	X								
	QUESNOY	44.2/---/4														



MODÈLE PORTE	RÉF	DÉCO 35	DÉCO 36	DÉCO 37	DÉCO 38	DÉCO 39	DÉCO 40	DÉCO 41	DÉCO 42	DÉCO 43	DÉCO 44	DÉCO 45	DÉCO 46	DÉCO 47	DÉCO 48	DÉCO 53
		VRAI VITRAIL V0.6	VRAI VITRAIL V0.17	VRAI VITRAIL V4.5	FUSION SABLAGE V7.3	FUSION V8.5 BLEU	FUSION SABLAGE V8.12	FUSION SABLAGE V8.13	FUSION V8 STRIL.11	PLOMB V4 BEVEL NATUREL	FUSION V8.S1 ROUGE	FUSION V8. PRO BLEU	FUSION V8. PRO VERT	FUSION V8. PRO ROUGE	FUSION V8. S1 VERT / JAUNE	
PANNEAU PVC	BAGATELLE	44.2/---/4					X	X	X							
	BERGOT	33.2/---/4														
	KERAVAL	33.2/---/4														
	BOURNAZEL	33.2/---/4														
	ALLYMES	44.2/---/4														
	FRESNAY	44.2/---/4														
	QUESNOY	44.2/---/4	X	X	X	X	X									
PANNEAU PVC PLAXÉ	BAGATELLE	44.2/---/4														
	BERGOT	33.2/---/4										X	X		X	
	KERAVAL	33.2/---/4										X	X		X	
	BOURNAZEL	33.2/---/4										X	X		X	
	ALLYMES	44.2/---/4											X	X	X	
	QUESNOY	44.2/---/4	X	X	X	X	X									

Collection Tradition

Prix €€€€€ Perf. thermique ★★★★★ Personnalisation ★★★★★

PORTES BOIS PARCLOSÉES SUR MESURE



PORTES BOIS PARCLOSÉES SUR MESURE

Modèle présenté :

Creative classique 3

Isolation thermique : Ud <1,7

Motif : 1 traverse et 1 meneau bois de 90 mm

Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base



Creative classique 1

Isolation thermique : Ud <1,7

Motif : 1 traverse bois de 90 mm

Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base



Creative classique 2

Isolation thermique : Ud <1,7

Motif : 1 traverse bois de 90 mm

Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base



Creative classique 5

Isolation thermique : Ud <1,7

Motif : 2 traverses et 1 meneau bois de 90 mm

Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base



Creative classique 6

Isolation thermique : Ud <1,7

Motif : 2 traverses et 2 meneaux bois de 90 mm

Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base



Creative Thiers 1

Isolation thermique : Ud <1,7

Motif : 2 traverses et 2 meneaux bois de 90 mm

Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base

LE + BOUVET

Disponible en chêne de France éco-certifié PEFC ou en bois exotique certifié FSC

Couleurs extérieures & intérieures IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES

Standard



Prépeint non verni

Option



Chêne lasuré naturel



LE + BOUVET Nuancier RAL



Modèle présenté :
Ferrière
 Isolation thermique : Ud <1,7
 Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base



Indus 1
 Isolation thermique : Ud <1,7
 Motif : 1 traverse bois de 90 mm
 et 3 petits bois collés
 Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base



Indus 2
 Isolation thermique : Ud <1,7
 Motif : 1 traverse et 4 meneaux bois de 90 mm
 Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base

Toutes nos portes bois sont également disponibles en dormant cintré.

Couleurs extérieures & intérieures IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES

Standard



Prépeint non verni

Option



Chêne lasuré naturel



Collection
Bons
plans



Des prix compétitifs
pour une entrée qui n'en
n'oublie pas pour autant
d'être élégante

L'investissement malin

Pour une première maison, la porte d'entrée n'est pas forcément la priorité. Bouvet y a pensé et a conçu la collection Bons Plans : une collection abordable sans concession sur la qualité ou le look.

Collection Bons plans

Prix €€€€€ Perf. thermique ★★★★★ Personnalisation ★☆☆☆☆

PORTES ACIER MONOBLOCS SUR MESURE

Ouvrants monoblocs épaisseur 60 mm

PORTES ACIER MONOBLOCS SUR MESURE



Modèle présenté :
Porquerolles
Isolation thermique : $U_d = 0,9W / (m^2°C)$
Vitrage : Triple vitrage feuilleté sablage uni
Décor inox côté extérieur uniquement



Triple vitrage feuilleté sablage uni

Molène

Isolation thermique : $U_d = 0,9W / (m^2°C)$
Motif : identique intérieur/extérieur
Dormant PVC / ouvrant acier



Boedic

Isolation thermique : $U_d = 0,8W / (m^2°C)$
Motif : identique intérieur/extérieur
Dormant PVC / ouvrant acier



Triple vitrage feuilleté sablage uni

Noirmoutier

Isolation thermique : $U_d = 0,9W / (m^2°C)$
Motif : identique intérieur/extérieur
Dormant PVC / ouvrant acier



Triple vitrage feuilleté sablage uni

Bréhat

Isolation thermique : $U_d = 0,9W / (m^2°C)$
Motif : identique intérieur/extérieur
Dormant PVC / ouvrant acier



Houat

Isolation thermique : $U_d = 0,8W / (m^2°C)$
Motif : identique intérieur/extérieur
Dormant PVC / ouvrant acier



Poignée à contreplaqué

- Disponible en dormants neuf et rénovation • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Pas de semi-fixe
- Serrure à relevage 5 points avec poignée à contreplaqué • Possibilité de serrure automatique 5 points à galets en option avec plus-value • Paumelle 3D

Couleur extérieure avec intérieur **BLANC** ————— Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES** —



7016*



Blanc



7016*

*Indisponible en dormant rénovation avec aile de 40 mm.

* En neuf et en rénovation avec aile de 60 mm uniquement.



Rouzic
Isolation thermique : Ud = 0.8W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
 Dormant PVC / ouvrant acier



Croisic
Isolation thermique : Ud = 0.8W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
 RAL 7016



Triple vitrage feuilleté sablage uni
 Décor inox côté extérieur uniquement

Oléron
Isolation thermique : Ud = 1W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
 Dormant PVC / ouvrant acier



Ouessant
Isolation thermique : Ud = 0.8W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
 Dormant PVC / ouvrant acier



Poignée à contreplaqué

- Disponible en dormants neuf et rénovation • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Pas de semi-fixe
- Serrure à relevage 5 points avec poignée à contreplaqué • Possibilité de serrure automatique 5 points à galets en option avec plus-value • Paumelle 3D

Couleur extérieure avec intérieur **BLANC**



7016*

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES**



Blanc



7016*



Modèle présenté :

Éco Rêve

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m²°C)

Motif : identique intérieur/extérieur

Panneau : épaisseur 24 mm

Vitrage : 44.2 (classe 2) Chinchilla clair
 Petits bois 6x8 possible en option



Éco Vogue
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau : épaisseur 24 mm



Éco Style
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau : épaisseur 24 mm



Éco Volute
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau : épaisseur 24 mm



Éco Bulle
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau : épaisseur 24 mm
Vitrage : 33.2 Chinchilla clair avec petits bois thermoformés



Éco Classique
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau : épaisseur 24 mm



Éco Marine
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau : épaisseur 24 mm



Poignée à contreplaqué

• Disponible en dormants neuf, rénovation et dépose totale • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe • Serrure à relevage avec poignée à contreplaqué. Possibilité de serrure automatique 5 points à galets, en option avec plus-value.


Couleurs extérieures & intérieures



Blanc Beige Gris



Porte de service vitrée
Isolation thermique : Ud = 1.4W / (m2°C)
Panneau : 2 faces PVC + mousse (option)
Vitrage : 44.2 (classe 2)
Serrure : 5 points avec poignée contreplaqué

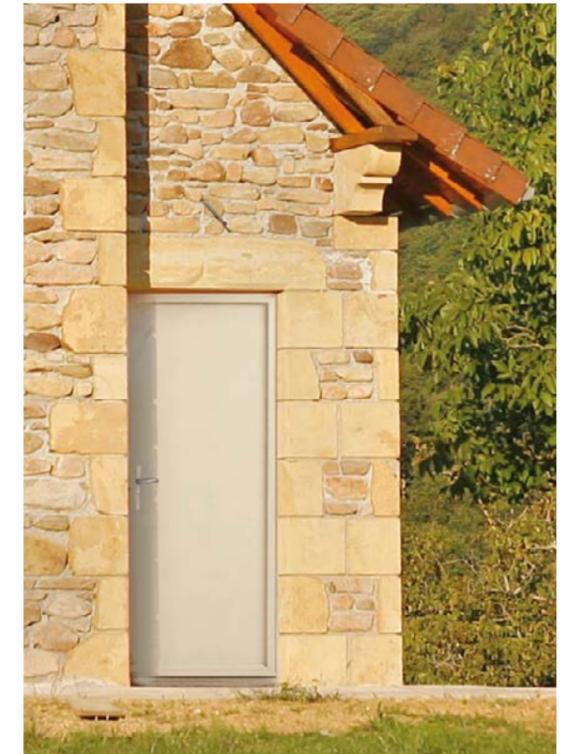


Porte de service non vitrée
Isolation thermique : Ud = 1.4W / (m2°C)
Panneau : rainuré vertical
Serrure : 5 points avec poignée contreplaqué

PVC

Couleurs extérieures & intérieures



Blanc Gris Beige 7016 (1 face) Chêne liège (1 ou 2 faces)

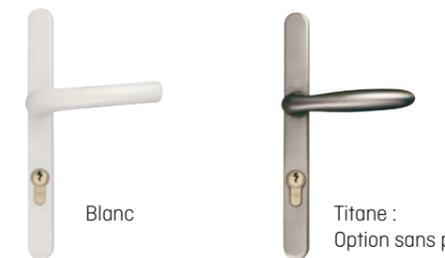

Blanc Titane : Option sans plus-value

ALUMINIUM

Couleurs extérieures & intérieures IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES

CLASSE 1



9016 Satiné 7016 Satiné 7035 Satiné 1247 Mat

CLASSE 2



5003 Granité 7016 Granité 7035 Granité 7012 Granité 9005 Granité Mars 2525 Sablé



3004 Granité 7006 Granité 2100 Sablé Canon 2525 Galet 2525 2900 Sablé

LE + BOUVET

Nuancier RAL et Futura® ou autre en option (classe 1 ou classe 2 avec plus-values)

Pour gagner en confort,
isolation thermique
et esthétique...

Découvrez notre gamme de **fenêtres**
et **coulissants** Mixte, PVC, Aluminium et Bois



Glossaire

Allymes.....	p.66	Éco Bulle.....	p.82	Molène.....	p.79
Alpha	p.26	Éco Classique	p.82	Murano.....	p.48
Amazone.....	p.54	Éco Marine.....	p.82	Myconos.....	p.11-34
Amélia	p.60	Éco Rêve.....	p.81	Nacre	p.31
Amétiste.....	p.31	Éco Style	p.82	Naxos	p.11-35
Anglade.....	p.62	Éco Vogue	p.82	Noirmoutier	p.79
Auriac	p.62	Éco Volute	p.82	Oléron.....	p.80
Bagatelle.....	p.66	Epsilon.....	p.26	Oméga.....	p.24
Bali.....	p.43	Fermière PVC.....	p.65	Omicron.....	p.25
Beaumont	p.62	Fermière bois	p.74	Orta	p.64-65
Beauregard	p.61	Fresnay.....	p.69	Ouessant.....	p.80
Belfort	p.61	Galli.....	p.47	Piperi.....	p.16-36
Belle-Île	p.61	Gamma	p.25	Plessis.....	p.66
Bergot.....	p.69	Gavi	p.48	Porquerolles.....	p.78
Bermudes.....	p.43	Graphik 1.....	p.51	Porte de service.....	p.83
Beta	p.25	Graphik 2.....	p.51	Psi.....	p.25
Bioni.....	p.47	Hawaï	p.44	Queribus.....	p.62
Boedic.....	p.79	Houat.....	p.79	Quesnoy.....	p.69
Bora-bora	p.42	Hydra	p.12-39	Rhodès.....	p.16-17-35
Bournazel.....	p.68	Indus 1.....	p.75	Rouzic	p.80
Brecy.....	p.63	Indus 2.....	p.75	Samos.....	p.19-21-36
Bréhat.....	p.79	Iolite.....	p.30	Sanaga	p.55
Burano.....	p.46	Ios	p.15-39	Santorin	p.19-36
Buzay.....	p.61	Iseo	p.48	Seychelles	p.44
Cappello	p.49	Jaspe	p.31	Sicile	p.47
Casamance.....	p.56	Kappi.....	p.25	Soffi	p.48
Colorado	p.55	Keraval	p.69	Tana.....	p.56
Corail	p.44	Lambda	p.27	Tibre.....	p.49
Corfou	p.14-15-38	Lassay	p.66	Tino.....	p.47
Creative Classique 1.....	p.73	Lazuli	p.31	Valaxa.....	p.12-39
Creative Classique 2.....	p.73	Lipsi.....	p.15-21-35	Vancouver	p.43
Creative Classique 3.....	p.73	Longitude 1	p.51	Varèse.....	p.65
Creative Classique 5.....	p.73	Longitude 2.....	p.51	Virginia	p.48
Creative Classique 6.....	p.73	Longitude 3.....	p.50	Vita	p.26
Creative Thiers 1.....	p.72	Longitude 4	p.51	Vizille	p.67
Crète.....	p.16-36	Longitude 5.....	p.51	Volta	p.57
Croisic.....	p.76	Louisiane.....	p.56	Vulcano	p.47
Cythère.....	p.19-39	Magdalena.....	p.56	Zafora.....	p.11-35
Danube.....	p.55	Maldives	p.45	Zante	p.12-20-37
Deltao.....	p.28	Mississippi.....	p.55	Zita	p.26

L'efficacité industrielle



Fidèle à ses valeurs de proximité et d'humanité, Bouvet SA a toujours privilégié un développement industriel exclusivement en France.

La maîtrise complète de toute la chaîne de production, de l'extrusion jusqu'aux expéditions autorise **Bouvet** à revendiquer fièrement une fabrication 100 % française.

Sur ses deux sites de production en France - La-membrolle-sur-Longuenée (49), La-Balme-les-Grottes (38) - **Bouvet** a conçu et organisé une gestion optimisée des moyens de fabrication :

- Des flux de production clairement identifiés par technologie produit : PVC, Mixte, Aluminium.
- Un système informatique puissant (ERP) permettant de gérer une très grande disparité de commandes, sur mesure et toujours très spécifiques.
- Une parfaite maîtrise de sa logistique grâce à sa flotte intégrée de 30 camions.



Le client au cœur de nos préoccupations

La satisfaction de nos clients professionnels est notre priorité. Notre expertise centenaire de la menuiserie, notre culture de la qualité et de la relation commerciale nous amènent à améliorer en permanence nos process pour répondre à vos attentes.



L'INNOVATION

L'innovation est au cœur de notre histoire. Ainsi, **Bouvet** a t-elle été à l'origine de nombreuses avancées significatives dans l'univers de la menuiserie. Aujourd'hui, **c'est l'habitat de demain qui est notre source d'inspiration.**

Le respect de l'environnement est intégré dans cette démarche pour que la fabrication de nos produits, mais aussi leur recyclage réduisent significativement leur impact sur la planète. Ainsi **Bouvet** a été précurseur dans la suppression du plomb dans ses profilés en PVC.



LA QUALITÉ PRODUIT

- **Bouvet** a été le premier fabricant en France certifié ISO 9001 en 1997.
- Nos produits sont certifiés NF, véritable engagement de performance.
- Nos produits sont certifiés CE, garantie de la conformité Sécurité.

Enfin, **Bouvet** assume clairement le choix des petites séries, sur mesure, à forte technicité pour répondre aux chantiers les plus complexes.



LA PROXIMITÉ ET LA RÉACTIVITÉ

- Une équipe de 35 commerciaux pour apporter conseils et assistance.
- Des modules de formation sur nos produits ainsi que des outils d'aide à la vente (documentation commerciale, valise ou angles de démonstration) pour prescrire nos produits.
- Un espace dédié sur notre site internet pour accéder à toutes les données techniques de nos produits, les plans de mise en œuvre et les logiciels de calculs thermiques et acoustiques.
- Un SAV intégré.




LA LIVRAISON ET LES DÉLAIS

La logistique intégrée au process industriel et une flotte de 30 camions permettent à **Bouvet** de maîtriser parfaitement la livraison et les délais.

- Nos produits sont conditionnés sur palette, prêts à poser.
- Nos clients sont prévenus 48 heures avant la livraison, puis 2 heures avant par le chauffeur pour confirmer l'heure exacte de livraison.
- Sur demande, les livraisons sont possibles directement sur chantier.

Connectez-vous sur
www.menuiseries-bouvet.com

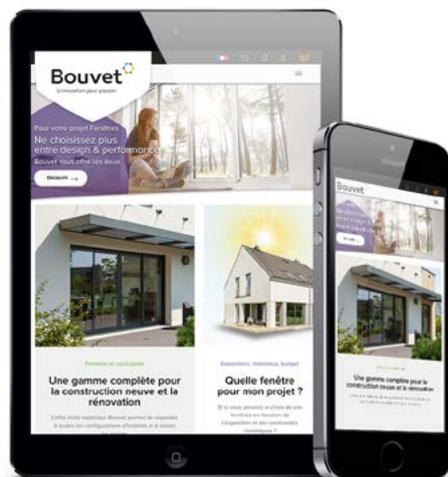

Et retrouvez :

- l'ensemble de nos gammes
- nos fiches techniques
- des exemples de réalisations

Bouvet

Siège social

Parc d'activités de la Chevallerie
49770 La Membrolle-sur-Longuenée
Tél. 02 41 31 45 00 / Fax 02 41 31 45 01
E-mail : contact@bouvet-sa.fr



Impression sur papier constitué de fibres en provenance des forêts écogérées (PEFC : Programme Européen des Forêts Certifiées) dans le respect d'une gestion durable des forêts.

Bouvet

L'innovation pour passion

FABRIQUÉ EN FRANCE



Gamme volets battants

NEUF ET RÉNOVATION 2019/2020

Bouvet

L'innovation pour passion

Entrepreneurs depuis 4 générations

Bouvet SA est une entreprise française et familiale au passé riche. Quatre générations se succèdent depuis 1921 : Louis, André et actuellement Patrick et Emmanuel Bouvet. Pionnière dans l'âme, **Bouvet** a su développer au fil des années cette capacité à remettre en question les idées reçues, à innover pour concevoir et fabriquer des menuiseries **toujours en avance sur leur époque**.

Aujourd'hui un acteur majeur de la menuiserie et de la fermeture en France

Spécialiste reconnu de la menuiserie et de la fermeture, **Bouvet** revient aujourd'hui à ses origines avec une nouvelle gamme de volets battants en PVC et en ALUMINIUM.


Volets pleins assurant une obscurité optimale, volets à structure renforcée pour une meilleure longévité, volets isolés pour minimiser les déperditions thermiques : quelles que soient vos priorités, Bouvet répond à vos besoins, avec un souci constant de qualité.


Bouvet travaille exclusivement avec des clients professionnels du bâtiment, pour garantir une installation de ses menuiseries dans les règles de l'art.


100 %
France


700
collaborateurs


120 M€
de chiffre d'affaires


60 000 M²
de site de production


1 200
menuiseries / jour



Une qualité EXEMPLAIRE

Soucieux de l'excellente qualité de nos volets, nous sélectionnons avec rigueur les matériaux composant nos menuiseries et apportons une attention particulière à leur finition. Notre politique de qualité nous a permis d'obtenir les labels les plus exigeants, garantissant la qualité des procédés de fabrication aux différents stades de la production.

Nos produits sont régulièrement testés sur des bancs d'essai. Lors de ces essais, les menuiseries sont soumises à des conditions drastiques (vents jusqu'à 200 km/h, pluies torrentielles) afin de contrôler leur résistance au vent et à l'eau.

Votre satisfaction, notre priorité

Nous vous proposons des produits et solutions répondant à l'ensemble de vos besoins. Choisissez les volets qui vous ressemblent.



ISOLATION

En été comme en hiver, conservez une température agréable dans votre habitat. Vos volets vous épargnent de toute déperdition de chaleur vous permettant ainsi de réaliser des économies d'énergie.



OCCULTATION

Pour votre confort, optez pour des volets pleins qui vous assureront une obscurité optimale.



RIGIDITÉ

Des volets à l'assemblage et la structure renforcés pour garantir la longévité et la solidité du volet.



CONFORT



Des accessoires et solutions pour vous faciliter l'utilisation de vos volets.



ESTHÉTIQUE

Projet de restauration ou de rénovation, un large choix de modèles classiques ou contemporains à personnaliser selon vos envies.

GLOSSAIRE

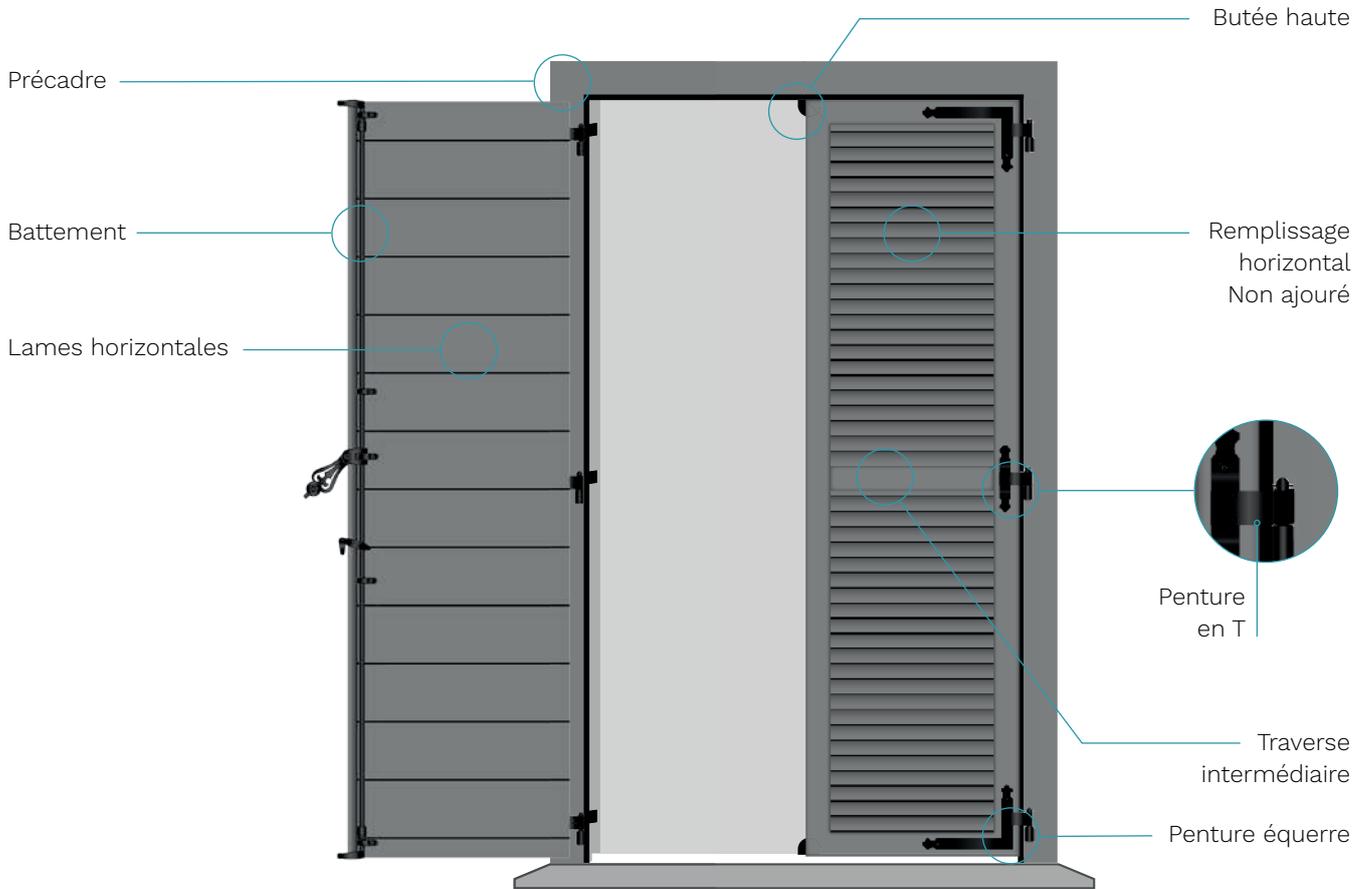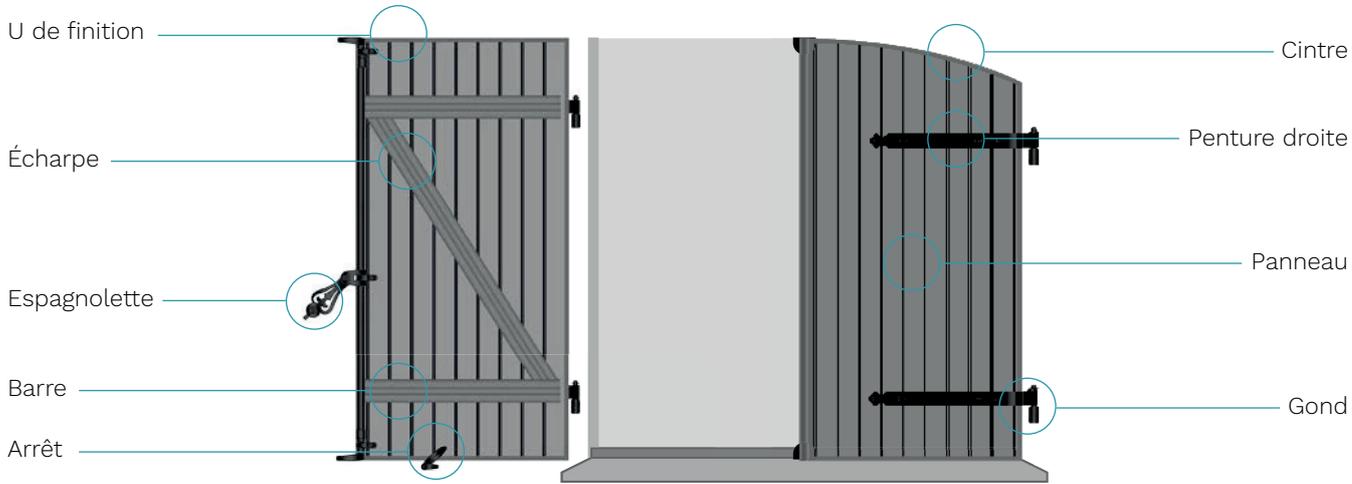

SOMMAIRE

Informations générales **P. 6-17**

Formes de volets P. 6

Précadre P. 7

Ouverture battante - Coulissante P. 8-9

Classique - Contemporain P. 10-11

Nuancier P. 12-13

Accessoires P. 14-15

Comparatif de gammes P. 16-17

Classique **P. 18**

Personnalisable **P. 32**

Épuré **P. 44**

Coupes techniques **P. 50-54**

ALU ISO, ALU Extrudé P. 50

PVC 28 mm, PVC 24 mm P. 51


PVC Cadre P. 52

ALU Cadre P. 53


ALU Épuré P. 54

Garanties **P. 54**

FORMES DES VOILETS

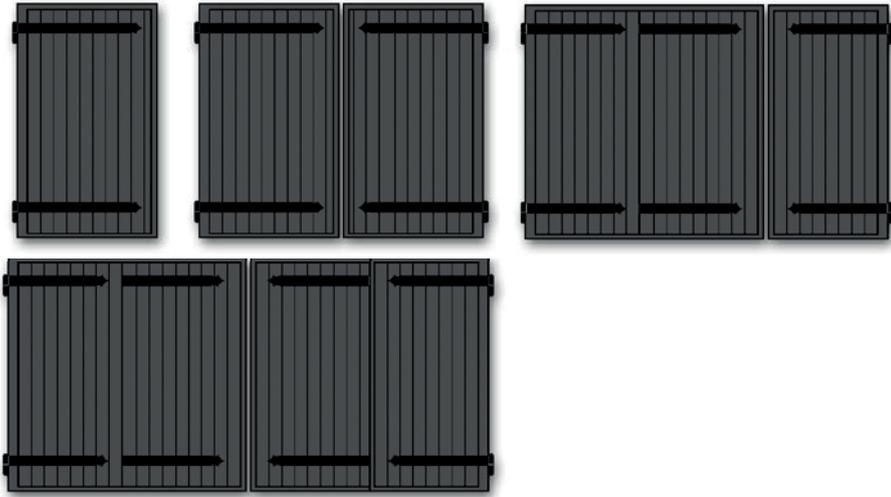


→ **1 vantail, 2, 3 ou 4 vantaux**, toutes nos gammes de volets s'adaptent aux configurations de vos fenêtres et portes-fenêtres.

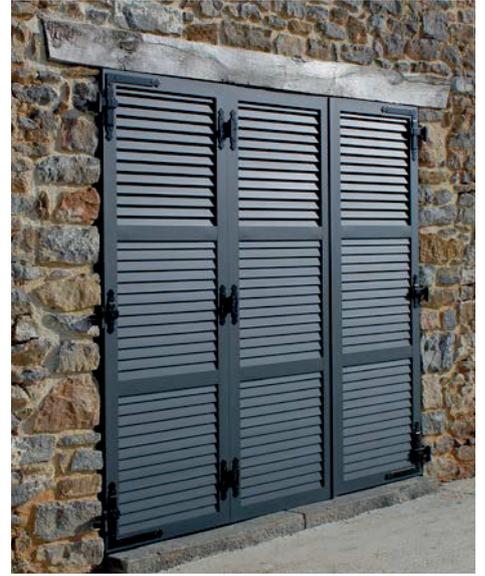


→ **Une solution adaptée pour fermer**: porte de garage battante, porte d'abris de jardin ou autres dépendances.



→ **Tous nos modèles de volets** peuvent être cintrés et ainsi s'adapter aux fenêtres en arc surbaissé ou cintrées.

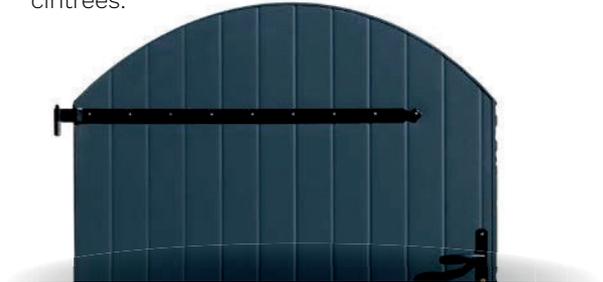

Modèle Classique cintré

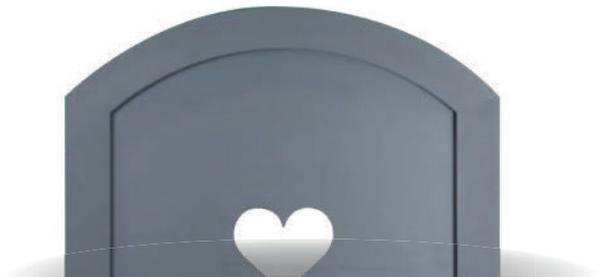

Modèle Personnalisable cintré soudé en partie haute



Modèle Épuré cintré

PRÉCADRE

Le précadre est disponible sur l'intégralité des volets. Il permet également :

- d'obtenir une finition propre et une fixation solide quand les murs sont abîmés,
- une très bonne occultation car les volets viennent recouvrir le bord du précadre (feuillure)



Une obscurité optimale

rendue possible par les joints présents sur les 3 côtés. Possibilité d'ajouter un joint en partie basse s'adaptant à la pente de l'appui.



Une finition soignée

en coordonnant la couleur du précadre avec la couleur des volets ou de l'enduit.



→ NUANCIER
PAGE 12



Une sécurité renforcée

grâce aux profilés en aluminium assemblés par des équerres.



Une pose facilitée

grâce au recouvrement des imperfections et des anciens gonds



OUVERTURE BATTANTE



L'ouverture battante traditionnelle s'adapte avec élégance à la façade de votre maison et fait ressortir le design de vos volets classiques, ouverts comme fermés.



Une luminosité ajustable grâce à la fonction entre baillage des espagnolettes.



Une isolation thermique optimale obtenue par la barrière thermique formée lorsque les volets sont fermés, évitant ainsi toute entrée ou déperdition de chaleur.



Une sécurité renforcée à l'aide des nombreux accessoires de verrouillage (serrures, crémones, barre de sécurité, etc.)

OUVERTURE COULISSANTE



Une solution tendance qui accentue le design contemporain de vos volets. Pour une finition discrète et harmonieuse, le rail du coulissant est assorti à la couleur des volets.



Une manoeuvre simplifiée

vous évitant de vous pencher pour fermer vos volets. Parfaitement adaptée aux grandes configurations, l'ouverture coulissante permet notamment la pose de volets sous toiture ou de libérer l'espace de refoulement des volets sur un balcon ou une terrasse



LA MOTORISATION COULISSANTE

Une ouverture sans effort grâce à la commande par interrupteur mural ou par télécommande.

Une discrétion optimale avec le moteur dissimulé dans le rail du coulissant.



CLASSIQUE

Je remplace mes volets à l'identique



Contre pentures, barres, écharpes

OU

Lames persiennées, rainurées verticales, traverses, motifs



+

Quincaillerie classique, bout festonné




+

Préconisations coloris classiques

Gris veiné plaxé 7016	Chêne doré	Brun mat 1247	Bleu pigeon 5014 FT	Chêne naturel plaxé
Bleu pastel 5024	Brun sépia 8014 FT	Vert sapin 6009 FT	Vert blanc 6019 FT	Rouge pourpre 3004 FT

Ouverture battante

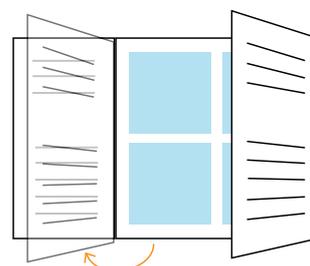

CONTEMPORAIN


J'apporte une touche design à ma façade



Lames orientables, horizontales, tôles perforées

OU

Lames horizontales avec ou sans jonc

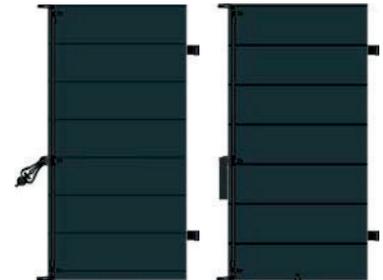

+

Quincaillerie contemporaine, bout droit




+

Préconisations coloris contemporains

Ouverture coulissante


Gris soie 7044 FT	Gris bistre sablé 2800	Bronze 9837	Gris sablé 2900	Gris anthracite 7016 FT
Gris clair 7035 FT	Gris argent 7001 FT	Gris basalte 7012 FT	Noir profond 9005 FT	Noir sablé 2100

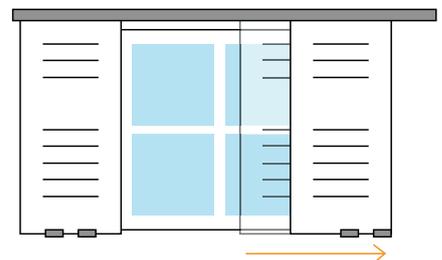

NUANCIER ALU



Jusqu'à 1200 teintes disponibles sur demande

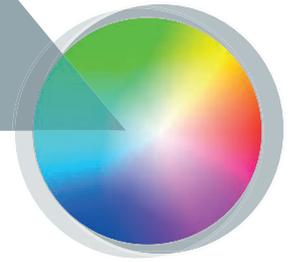

CLASSIQUE

Les coloris plaxés aspect bois en ALU ISO



Les coloris laqués (laquage garanti 10 ans)

Vert blanc 6019 FT	Vert pâle 6021 FT	Vert mousse 6005 FT	Vert sapin 6009 FT	Vert sablé 2005	
Bleu pigeon 5014 FT	Bleu pastel 5024 FT	Bleu lointain 5023 FT	Bleu gentiane 5010 FT	Bleu saphir 5003 FT	Bleu sablé 5003 FT
Beige clair 1013 FT	Ivoire clair 1015 FT	Brun argile 8003 FT	Brun sépia 8014 FT	Brun mat 1247 FT	Rouge pourpre 3004 FT
Satiné blanc 9210	Gris métal 0100	Gris clair 7035 FT	Gris soie 7044 FT	Gris beige 7006 FT	Beige argent 7001 FT
Gris moucheté 8821 FT	Gris basalte 7012 FT	Gris anthracite 7016 FT	Brun gris 8019 FT	Noir profond 9005 FT	Or 0024
Bronze 9837	Rouille 2525	Gris bistre sablé 2800 FT	Gris sablé 2900	Noir sablé 2100	Rouge signalisation 3020 FT
Canon					

PRÉCONISATIONS

CONTEMPORAIN

FT = fine texture

LA BICOLORATION ALU

SUR DESIGN CLASSIQUE



SUR DESIGN CONTEMPORAIN



NUANCIER PVC




* en PVC 28 mm



Pensez à assortir vos volets à la couleur de vos autres menuiseries extérieures.



ACCESSOIRES



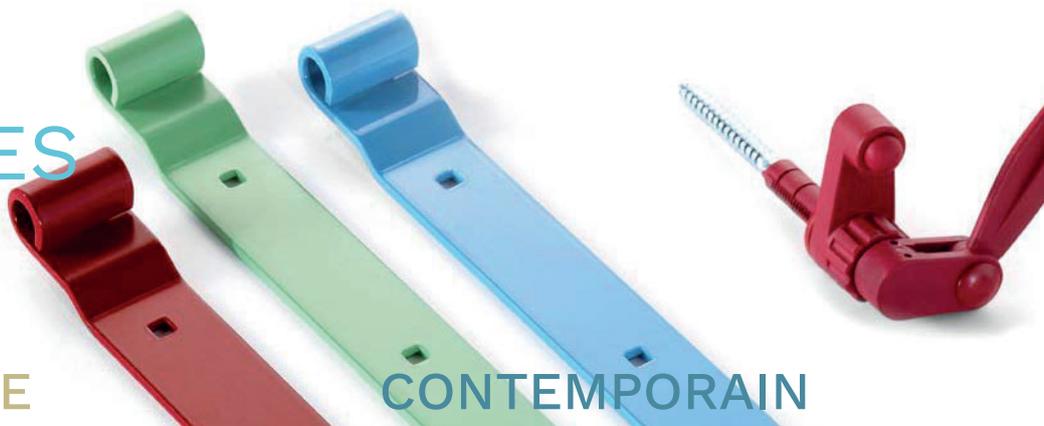


CLASSIQUE

CONTEMPORAIN

Les pentures et contre pentures droites Modèles Classique et Épuré

 Penture à bout festonné Standard sur modèles Classique et Épuré	 Penture réglable à bout festonné
 Contre penture à bout festonné	

 Penture à bout droit	 Penture réglable à bout droit Uniquement sur modèles Classique
 Contre penture à bout droit	

Les pentures et contre pentures équerres Modèles Personnalisable et Épuré

 Penture à bout festonné	 Penture réglable à bout festonné Standard sur modèles Personnalisable (PVC Cadre)
 Contre penture à bout festonné	

 Penture à bout droit	 Penture réglable à bout droit
 Contre penture à bout droit	

Les pentures et contre pentures en T Modèles Personnalisable et Épuré

 Penture à bout festonné	 Penture réglable à bout festonné Standard sur modèles Personnalisable (ALU Cadre)
 Contre penture à bout festonné	

 Penture à bout droit	 Penture réglable à bout droit
 Contre penture à bout droit	

Paumelle invisible Modèles Épuré (uniquement sur gonds neufs)

 Paumelle invisible
--



CLASSIQUE



CONTEMPORAIN



Les espagnolettes



Littoral (Standard en PVC)

Renaissance (Standard en ALU)

Crémone 2 points avec poignée

Contemporaine



Serrure crémone

Serrure carénée

Verrou SDO

Les arrêts



Comtois / Marseillais polyamide

Comtois / Marseillais aluminium

Tête de bergère polyamide

Tête de bergère aluminium



Arrêt automatique



Arrêt STOP BOX

Commande déportée pour arrêt STOP BOX

Les fermetures



Barre de sécurité

Crochet crémaillère anti-soulèvement



Noirs, blancs ou de la couleur de vos volets, choisissez la couleur de vos accessoires !

COMPARATIF DE GAMMES

CLASSIQUE P. 18 À 31



ALU ISO
Le volet performant



Lucia, Katia, Anna

ALU EXTRUDÉ
Le volet résistant



Élène, Sofia, Isa

PVC 28 mm
Le volet isolant



Lucie, Katie, Annie

PVC 24 mm
Le volet économique



Hélène, Sophie,
Isabelle



ESTHÉTIQUE

CLASSIQUE

Lames verticales, contre pentures, barres, écharpes



COULEUR

+++

+++

+

+



ISOLATION

+++

+

+++

++



RIGIDITÉ

+

+++

++

+



PRIX

€€€

€€€

€€

€

PERSONNALISABLE P. 32 À 43

ÉPURÉ P. 44 À 49



ALU CADRE
Le volet design

PVC CADRE
Le volet élégant

ALU ÉPURÉ
Le volet tendance



Natalia

Nathalie

Cécilia



ESTHÉTIQUE

CLASSIQUE OU
CONTEMPORAIN

Lames persiennées,
verticales, horizontales,
motifs et tôles perforées

CLASSIQUE

Lames persiennées,
verticales, horizontales

CLASSIQUE OU
CONTEMPORAIN

Lames horizontales



COULEUR

+++

+

+++



ISOLATION

++

++

+



RIGIDITÉ

+++

+

+++



PRIX

€€€

€€

€€€

CLASSIQUE





ALU ISO

PVC 28 MM

ALU
EXTRUDÉ

PVC 24 MM



**Lucia
Elena**

P. 20 À 21



**Lucie
Hélène**

P. 22 À 23



**Katia
Sofia**

P. 24 À 25



**Katie
Sophie**

P. 26 À 27



**Anna
Isa**

P. 28 À 29




**Annie
Isabelle**

P. 30 À 31

← PVC 28 mm Lucie
présenté en Blanc.

CLASSIQUE

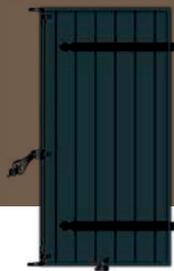


Le volet performant

ALU ISO Lucia

COULEUR	+++
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€€



Les volets en ALU ISO sont constitués d'une âme isolante poly composant pour garantir d'excellentes performances thermiques.

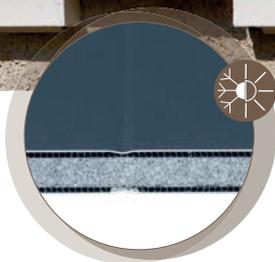

Le volet résistant

ALU EXTRUDÉ Elèna

COULEUR	+++
ISOLATION	+
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€



Le tablier en aluminium est composé de lames avec pas de 57,5 mm assemblées par clippage pour une plus grande résistance.



ALU ISO Lucia présenté en Gris anthracite RAL 7016 avec cintrage.

Le cintrage se prête
parfaitement
au design classique
des volets.



CLASSIQUE



Le volet isolant PVC 28 mm **Lucie**

COULEUR	+
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€




Les volets en PVC 28 mm assurent d'excellentes performances thermiques grâce à leur planche trichelulaire.

Le volet économique PVC 24 mm **Hélène**

COULEUR	+
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€



Composés d'une planche alvéolaire de 24 mm d'épaisseur, les volets apportent une bonne isolation à petit prix.

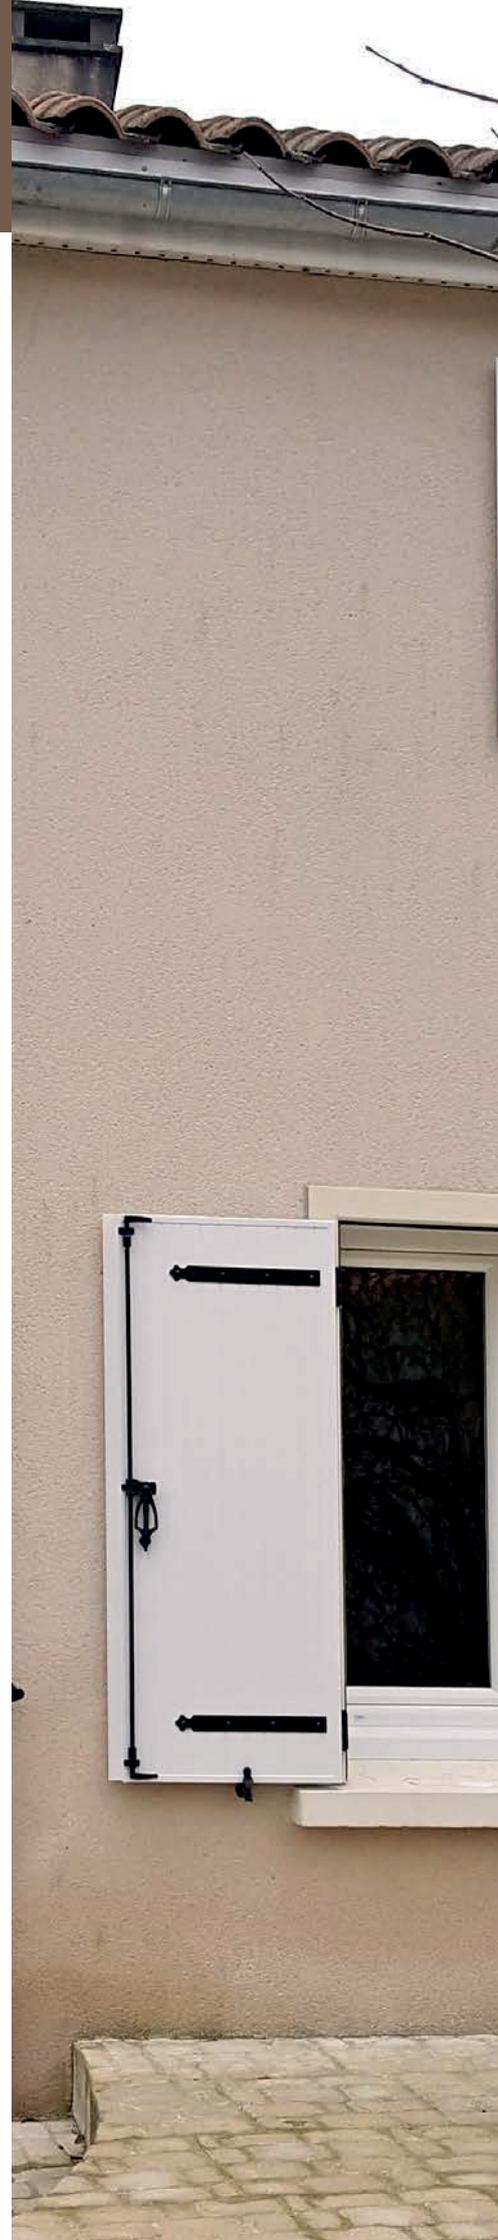



Ouvert comme fermé,
le design du volet à
contre pentures reste
le même.



PVC 24 mm Hélène présenté en
Blanc avec précadre et arrêts
STOP BOX équipés de commandes
déportées.

CLASSIQUE



Le volet performant

ALU ISO **Katia**

COULEUR	+++
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€€



Un large choix de couleurs parmi plus de 1200 coloris laqués et aspects bois.



Le volet résistant

ALU EXTRUDÉ **Sofia**

COULEUR	+++
ISOLATION	+
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€



Le design classique des volets en ALU EXTRUDÉ est accentué par leurs rainures verticales.



ALU ISO Katia présenté en Bleu pastel RAL 5024 et accessoires laqués Blanc.



Des accessoires de la couleur de vos volets ou de celle de votre choix.



CLASSIQUE



Le volet isolant PVC 28 mm **Katie**

COULEUR	+
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€



En aspect bois, les volets en PVC 28 mm sont consolidés avec des renforts en acier.

Le volet économique PVC 24 mm **Sophie**

COULEUR	+
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€



La commande déportée permet la manipulation du volet sans se pencher.



PVC 24 mm Sophie présenté en Blanc avec accessoires laqués Blanc.



Lames verticales
avec pas de 50 mm
aux codes classiques.



CLASSIQUE



Le volet performant ALU ISO Anna



COULEUR	+++
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€€

Le crochet crémaillère permet de réguler l'apport en lumière en maintenant le volet fermé ou entrouvert.



Le volet résistant ALU EXTRUDÉ Isa



COULEUR	+++
ISOLATION	+
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€

Pensez à la bicoloration des contre pentures, barres et écharpes pour faire ressortir le design classique du volet.



ANNA ALU Iso
présenté en Chêne doré.



Harmonisez la couleur de vos volets avec celle de vos fenêtres et portes-fenêtres.



CLASSIQUE



Le volet isolant PVC 28 mm Annie



COULEUR	+
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€

Utilisez la fonction **entrebailleur** pour ventiler et laisser passer la lumière.

Le volet économique PVC 24 mm Isabelle



COULEUR	+
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€

Une finition des **angles soignée** avec un assemblage en coupe d'onglets.



PVC 28 mm Annie
présenté en Chêne doré.



Un aspect bois
traditionnel
soigné.




PERSONNALISABLE






PVC CADRE

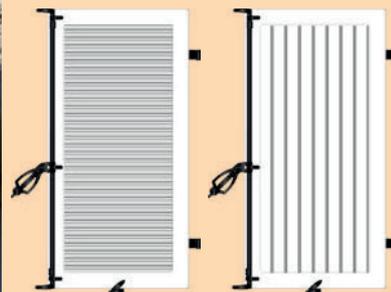

Nathalie

P. 34 À 35

ALU CADRE

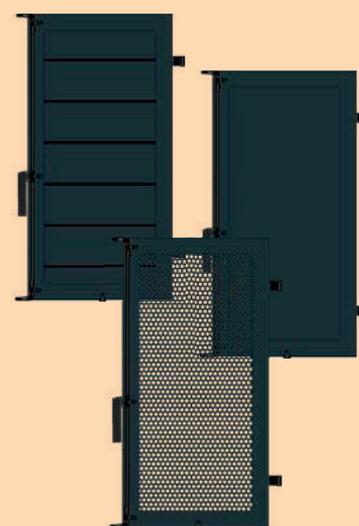

Natalia

P. 36 À 43

← ALU CADRE Natalia présenté en Gris soie RAL 7044 avec lames persiennées non ajourées.



Le volet élégant

PVC CADRE Nathalie

COULEUR	+
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€

▸ LES LAMES PERSIENNÉES



Ajourées



Non ajourées

Le cadre en PVC

est composé de renforts multi chambre pour une plus grande solidité et rigidité.

▸ LES LAMES HORIZONTALES ET VERTICALES



Pas de 50 mm



Pas de 50 mm

Cadre PVC assemblé

par soudage pour une finition plus soignée.



Traverse à mi-hauteur,
aux deux tiers ou à la hauteur
que vous souhaitez, les
modèles Personnalizable
offrent un large choix
de configurations.

PVC CADRE Nathalie
présenté avec lames
persiennées ajourées
et lames verticales.



PERSONNALISABLE



Le volet design

ALU CADRE Natalia

COULEUR	+++
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€

▸ LES LAMES PERSIENNÉES



Volets fermés,
les lames ajourées
filtrent la lumière
du jour.

Ajourées



**Les lames non
ajourées,**
l'alliance entre
occultation
et design persienné.

Non ajourées

Non ajourées
isolantes

**Ajustez
la luminosité volets
fermés** avec les
lames orientables
s'inclinant pour
délivrer une lumière
optimale.



Orientables




ALU CADRE Natalia présenté
en Gris anthracite RAL 7016
avec lames persiennées
ajourées et non ajourées.



Lames persiennées
ajourées en partie haute
et non ajourées en partie
basse.



PERSONNALISABLE

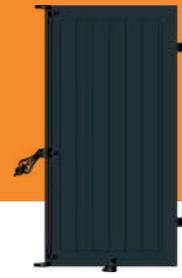


Le volet design ALU CADRE **Natalia**

COULEUR	+++
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€

▾ LES LAMES VERTICALES



Pas de 57,5 mm

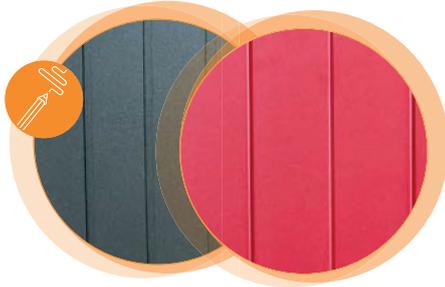

Le design classique,
est accentué par le rainurage des lames avec pas de 57,5 mm à l'aspect "lambris scandinave" et le grain d'orge des lames avec pas de 80 mm à l'aspect "lambris français".



Pas de 80 mm



Pas de 105 mm isolantes

▾ LES MOTIFS CLASSIQUES SUR TÔLE



Des motifs décoratifs
aux codes classiques.



Cœur



Étoile



Trèfle



Hermine



Pleine

ALU CADRE Natalia présenté en Rouge signalisation RAL 3020 avec lames persiennées non ajourées et lames verticales et cintrage.



Les modèles
Personnalisable
se prêtent
parfaitement aux
configurations cintrées.



PERSONNALISABLE



Le volet design

ALU CADRE Natalia

COULEUR	+++
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€

▸ LES LAMES HORIZONTALES



Pas de 57,5 mm



Pas de 80 mm



Pas de 105 mm
isolantes



Pas de 200 mm



Pas de 200 mm
avec jonc



La bicoloration du jonc

fait ressortir
le design
contemporain des
lames avec pas de
200 mm.



ALU CADRE Natalia présenté
en Gris anthracite RAL 7016
avec lames orientables, lames
horizontales et ouverture
coulissante.



Accentuez le design
contemporain de vos
volets grâce à l'ouverture
coulissante.



PERSONNALISABLE



Le volet design

ALU CADRE **Natalia**

COULEUR	+++
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€

▸ LES TÔLES



Pleine



Perforée Carrés



Perforée Ronds

Volets fermés,
les tôles perforées
délivrent une lumière
tamisée similaire aux
lames ajourées.



ALU CADRE Natalia présenté en Gris anthracite RAL 7016 et Noir profond RAL 9006 avec tôle pleine, tôle perforée carrés et ouverture coulissante.




Pensez à la bicoloration du cadre et des remplissages pour faire ressortir le design contemporain du volet.

ÉPURÉ





ALU ÉPURÉ

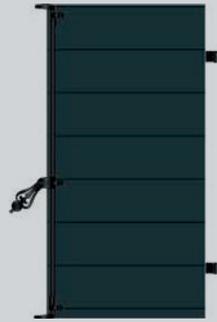

Cécilia

P. 46 À 49

← ALU ÉPURÉ Cécilia présenté en Gris anthracite RAL 7016 et ouverture coulissante.

ÉPURÉ



Le volet tendance

ALU ÉPURÉ *Cécilia*

COULEUR	+++
ISOLATION	+
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€



La paumelle invisible
pour un design encore
plus épuré.




ALU ÉPURÉ Cécilia présenté
en Gris basalte RAL 7012.



Les accessoires classiques
donnent un aspect provençal
au volet Cécilia ouvert



ÉPURÉ

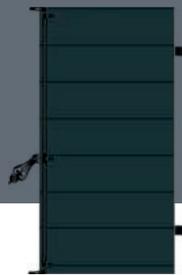

Le volet tendance

ALU ÉPURÉ Cécilia

COULEUR	+++
ISOLATION	+
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€



L'ouverture coulissante est parfaitement adaptée au design contemporain du volet Cécilia.



ALU ÉPURÉ Cécilia présenté en Gris anthracite RAL 7016 et jonc Noir profond RAL 9005.



Bicoloration du junc pour faire ressortir le design contemporain du volet Cecilia



LES COUPES TECHNIQUES

ALU ISOLANT



Rigidité: Structure à U périphérique ALU assemblé en coupe d'onglets.



Rigidité: Tôle aluminium de 0,8 mm et structure en nid d'abeille pour absorber la dilation de l'aluminium sous de fortes chaleurs.




Isolation: Âme isolante composée d'un isolant graphité de 16 mm et de deux structures nids d'abeille.



Esthétique: Contre pentures noires, blanches ou assorties à la couleur du volet. Autres variantes avec barres ou barres et écharpes.



Esthétique: Panneau isolant profilé grain d'orge avec pas de 105 mm au design classique. Plus de 1200 coloris laqués ou plaxés aspects bois disponibles.

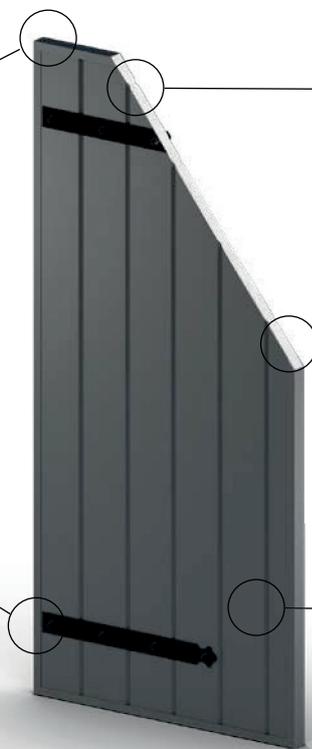

ALU EXTRUDÉ



Rigidité: Structure à U périphérique ALU assemblé en coupe d'onglets.




Rigidité: Lames de 28 mm d'épaisseur à structure alvéolaire assemblées par clippage rigide.



Esthétique: Contre pentures noires, blanches ou assorties à la couleur du volet. Autres variantes avec barres ou barres et écharpes.



Esthétique: Lames extrudées avec pas de 57,5 mm au design classique. Plus de 1200 coloris laqués disponibles.

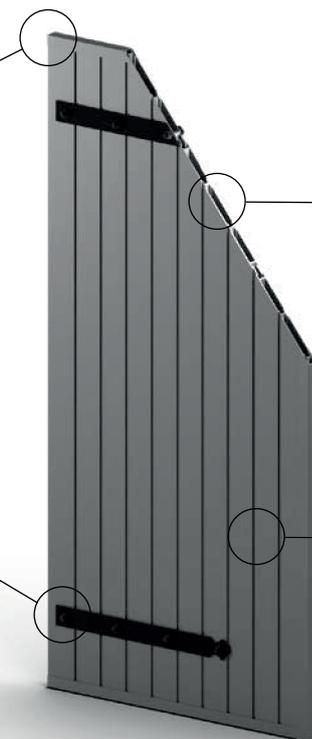

PVC 28 MM



Rigidité: Structure à U périphérique PVC assemblé en coupe d'onglets.



Isolation: Lames PVC tricellulaires de 28 mm d'épaisseur pour une plus grande isolation thermique



Esthétique: Contre pentures noires, blanches ou assorties à la couleur du volet. Autres variantes avec barres ou barres et écharpes.



Esthétique: Lames avec pas de 60 mm au design classique. Disponibles en Blanc, Beige clair ou plaxé aspect bois Chêne doré.

PVC 24 MM



Rigidité: Structure à U périphérique PVC assemblé en coupe d'onglets.



Esthétique: Contre pentures noires, blanches ou assorties à la couleur du volet. Autres variantes avec barres ou barres et écharpes.



Esthétique: Lames de 24 mm d'épaisseur et pas de 60 mm au design classique. Disponibles en Blanc ou Beige clair.

LES COUPES TECHNIQUES


PVC CADRE




Esthétique: Lames PVC ajourées au design classique. 3 autres possibilités de remplissages classiques.




Rigidité: Cadre PVC de 36 mm d'épaisseur assemblé en coupe d'onglets par soudage. Renforts multi chambres soudés pour une plus grande tenue du cadre.

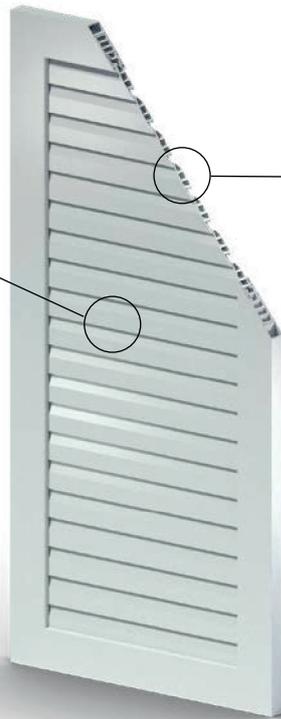

Lames persiennées




Ajourées



Non ajourées

Lames verticales



Pas de 50 mm

Lames horizontales



Pas de 50 mm

ALU CADRE



Rigidité: Cadre ALU de 31 mm d'épaisseur assemblé en coupes d'onglets par 4 doubles équerrres.



Esthétique: Possibilité de bicoloration du cadre et des remplissages. Plus de 1200 coloris laqués disponibles.




Esthétique: Flans des montants non percés pour une finition plus épurée.




Esthétique: Lames ALU ajourées au design classique. 18 autres possibilités de remplissages du plus classique au plus contemporain.



Lames persiennées




Ajourées



Non ajourées



Non ajourées isolantes



Orientables

Lames verticales



Pas de 57,5 mm




Pas de 80 mm



Pas de 105 mm isolantes

Lames horizontales



Pas de 57,5 mm



Pas de 80 mm



Pas de 105 mm isolantes



Pas de 200 mm



Pas de 200 mm avec jonc

Tôles et motifs



Pleine



Cœur




Étoile



Trèfle



Hermine



Carrés



Ronds

LES COUPES TECHNIQUES

ALU ÉPURÉ



Pas de 200 mm



Pas de 200 mm
avec jonc



Rigidité: Lames de 28 mm d'épaisseur à structure alvéolaire assemblées par clippage rapide et vissage structurel.



Esthétique: Structure du volet invisible et lames horizontales avec pas de 200 mm au design contemporain. Jonc et bicolour disponibles en option. Plus de 1 200 coloris laqués disponibles.

NOS GARANTIES SUR LES VOLETS

LE LAQUAGE



10 ANS

LE PLAXAGE



10 ANS

LA QUINCAILLERIE



2 ANS

LA MOTORISATION



2 ANS

Connectez-vous sur
www.menuiseries-bouvet.com



Et retrouvez :

- > l'ensemble de nos gammes
- > nos fiches techniques
- > des exemples de réalisations

Bouvet 

Siège social

Parc d'activités de la Chevalerie
49770 La Membrolle-sur-Longuenée
Tél. 02 41 31 45 00 / Fax 02 41 31 45 01
E-mail : contact@bouvet-sa.fr